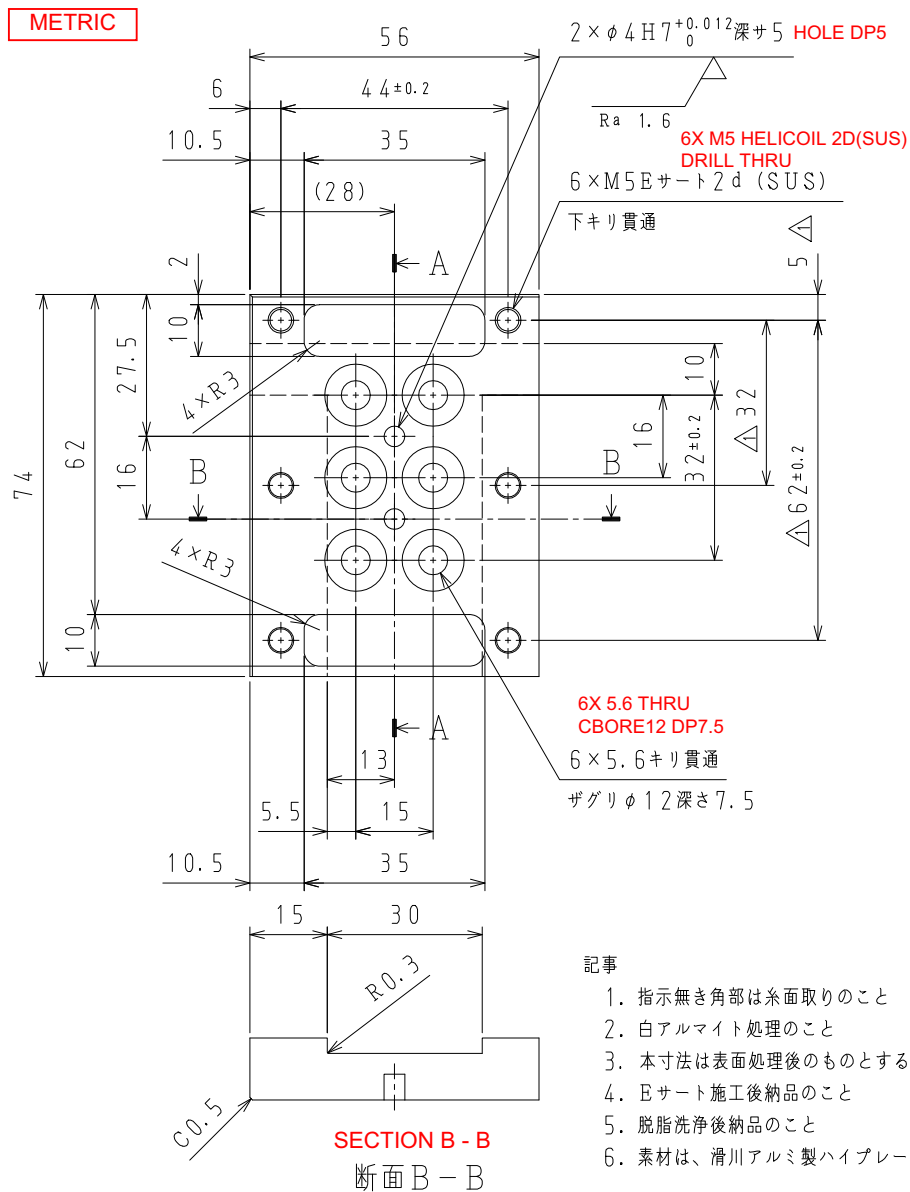


[illegible]


寸法の区分	精級S	中級S	粗級S	極粗級S	記号	寸法
0.5以下 3以下	0.05	0.1	0.2	0.5	(無)	公差(C0.1)
3を超え 6以下	0.05	0.1	0.3	0.8		3—0.5
6" 30"	0.1	0.2	0.5	1	C1	C1, 0—1.2
30" 120"	0.15	0.3	0.8	1.5	イン—公差を 記入しない すべてC面とり	
120" 400"	0.2	0.5	1.2	2.5	決めRの寸法差	
400" 1000"	0.3	0.8	2	4		
1000" 2000"	0.5	1.2	3	6		
2000" 4000"	—	2	4	8	S ±10%	

PROJ. 

(注) 寸法許容差を記入していないものは中級を示す

記事

1. 指示無き角部は糸面取りのこと
2. 白アルマイト処理のこと
3. 本寸法は表面処理後のものとする
4. Eサート施工後納品のこと
5. 脱脂洗浄後納品のこと
6. 素材は、滑川アルミ製ハイドレート相当品のこと。

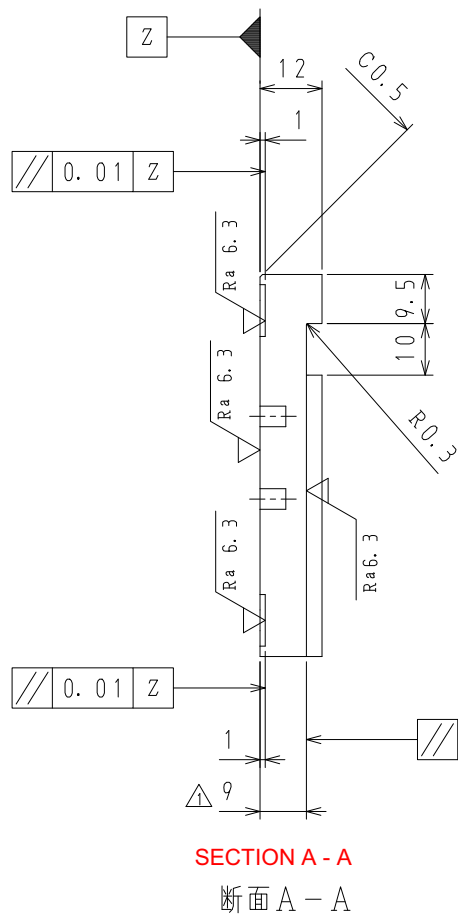


NO BUFFING
ALLOWED ON —
THESE SURFACE

NO BUFFING
ALLOWED ON
THESE SURFACE

NOTE

1. DEBURR ALL UNSPECIFIED EDGES TO C0.3 - C0.4
 2. SURFACE TO BE ANODIZED, WHITE
 3. DIMENSIONS AFTER ANODIZING
 4. INSERT HELICOILS
 5. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
 6. USE NAMEKAWA HEIGH PLATE(A5052-H112)
- MATERIAL OR EQUIVALENT
7. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.

[illegible]