
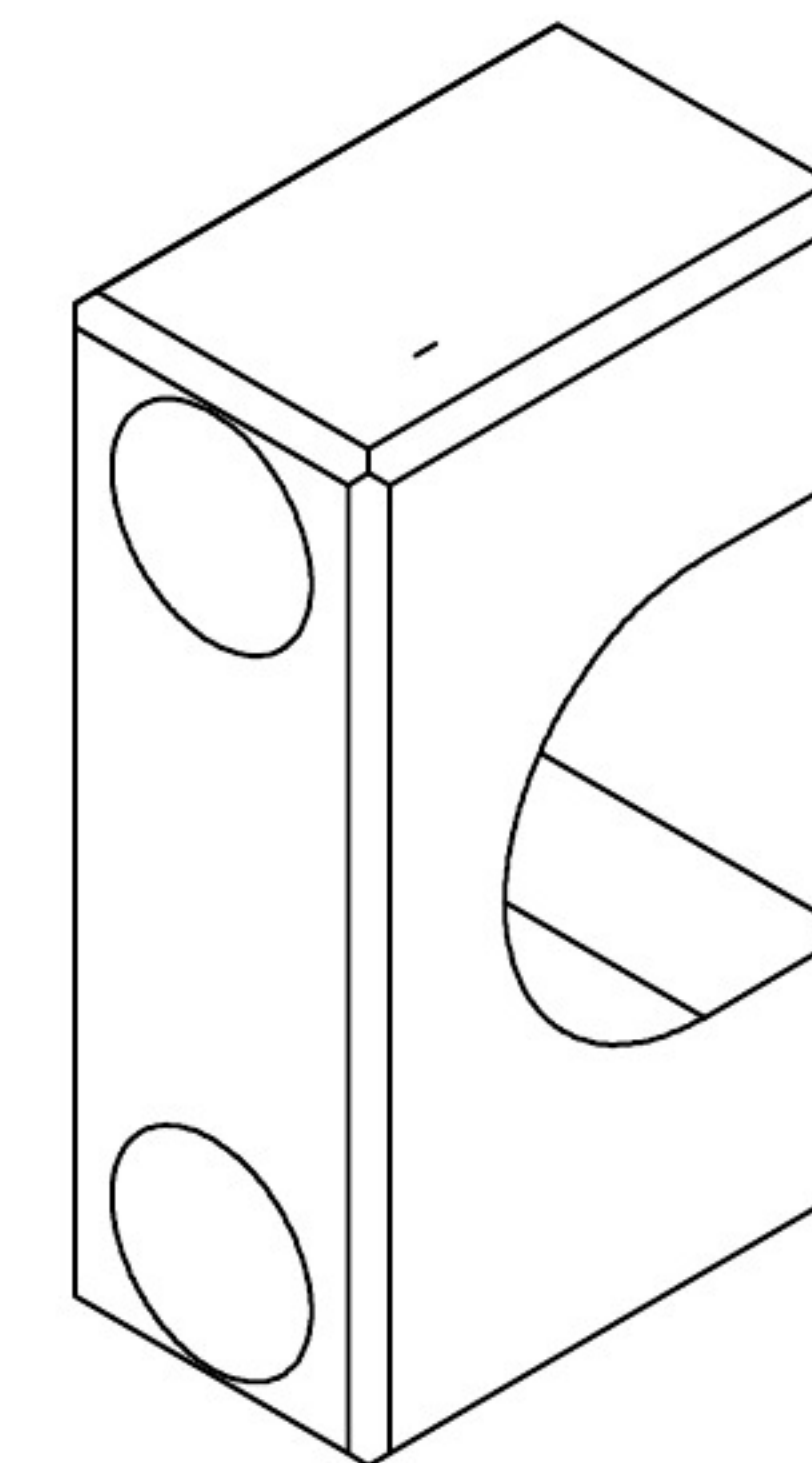
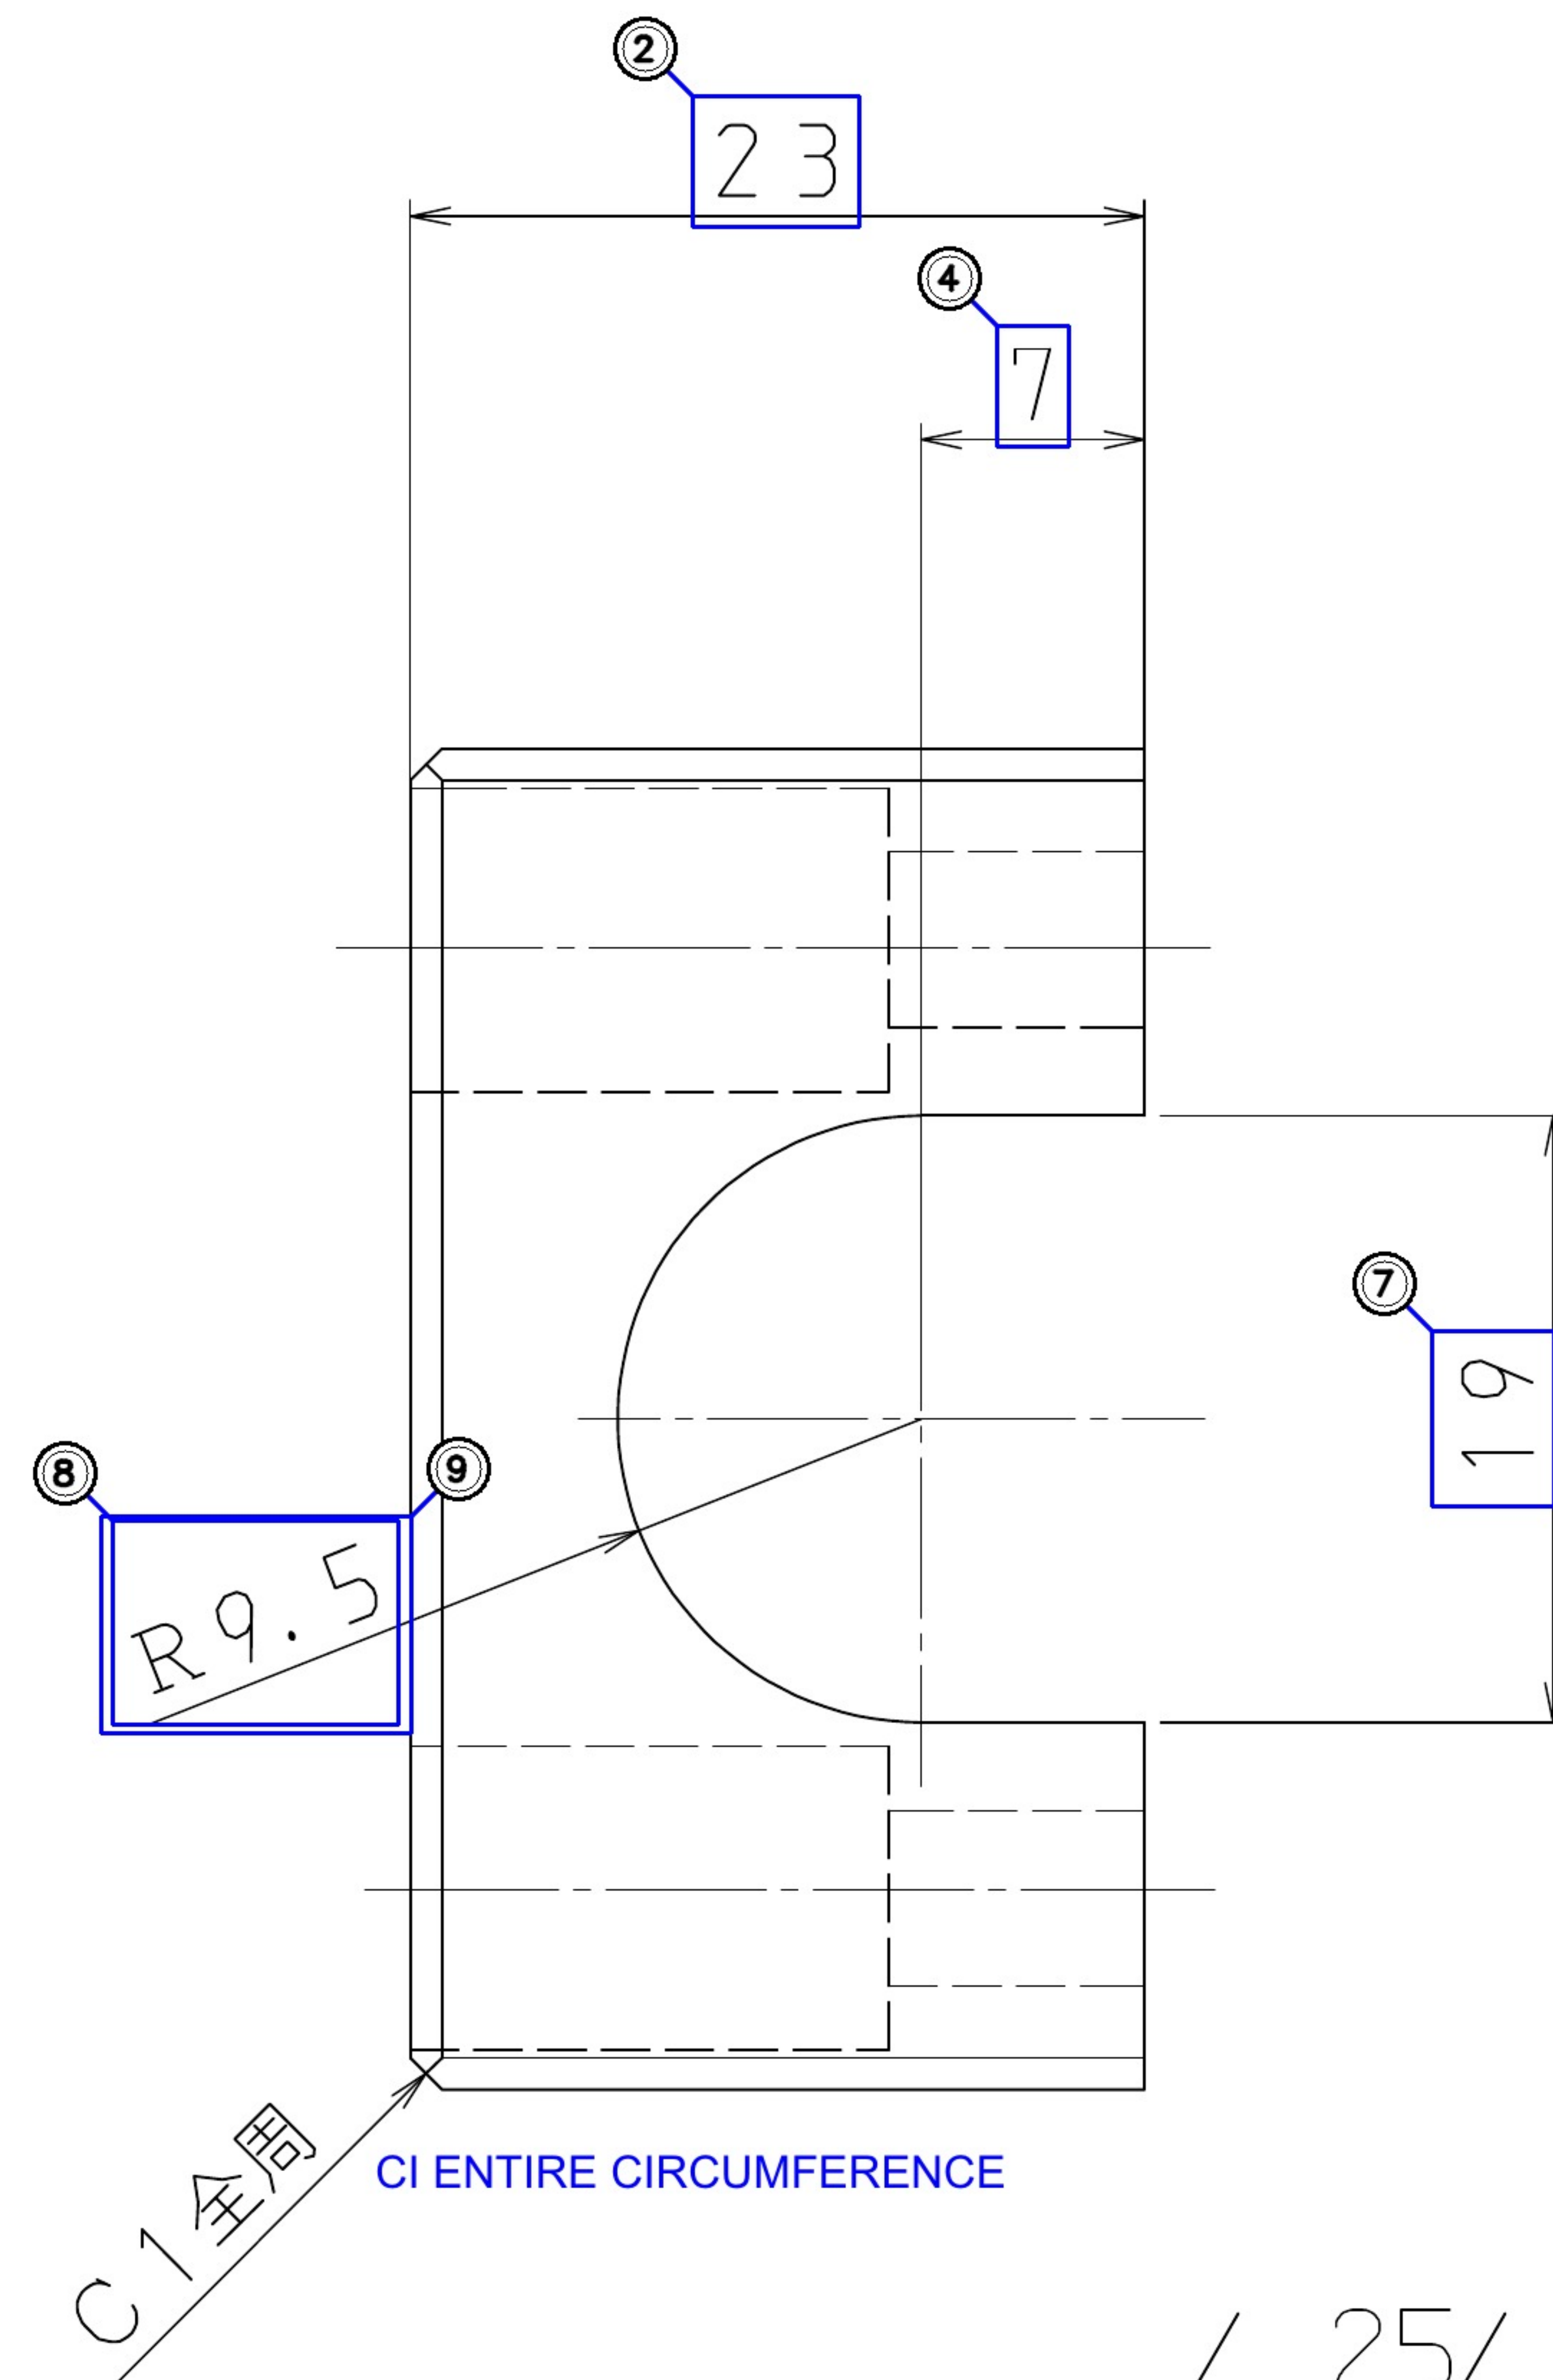


| 寸法の区分       | 精級±  | 中級± | 粗級± | 粗粗級± | 旧表面粗さ S                   | 表面粗さ Ra            | 記号           | 寸法                                       | PROJ. |
|-------------|------|-----|-----|------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------|-------|
| 0.5以上 3以下   | 0.05 | 0.1 | 0.2 | —    | ~                         | ✓                  | (無) 糸面(CO.1) |                                          |       |
| 3を超え 6以下    |      |     | 0.3 | 0.5  |                           | 25/                | C 0.3~0.5    |                                          |       |
| 6" 30"      | 0.1  | 0.2 | 0.5 | 1    |                           | 25/                | C1 C1.0~1.2  | (注)<br>寸法許公差を<br>記入していない<br>ものは中級を<br>示す |       |
| 30" 120"    | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 1.5  | 35/ 50/ 100/ 8/ 12.5/ 25/ | C1                 |              |                                          |       |
| 120" 400"   | 0.2  | 0.5 | 1.2 | 2.5  | 12.5/ 25/ 32/ 6.3/        | インロー凸部は<br>すべてC面とり |              |                                          |       |
| 400" 1000"  | 0.3  | 0.8 | 2   | 4    | 6.3/ 1.6/                 | 丸みRの寸法差            |              |                                          |       |
| 1000" 2000" | 0.5  | 1.2 | 3   | 6    | 0.85/ 0.2/                | ±10%               |              |                                          |       |
| 2000" 4000" | —    | 2   | 4   | 8    |                           |                    |              |                                          |       |

|         |                                  |          |     |     |
|---------|----------------------------------|----------|-----|-----|
| 2       | ADD EQUIVALENT MATERIAL          | 17.06.01 | ALB | ALB |
| 1       | 記載漏れ訂正 1箇所 ADD MISSING (1 PLACE) | 09.09.28 | 篠崎  | 国沢  |
| 番号      | 製 番／内容・理由                        | 年・月・日    | 係   | 承認  |
| 図 面 来 歴 |                                  |          |     |     |

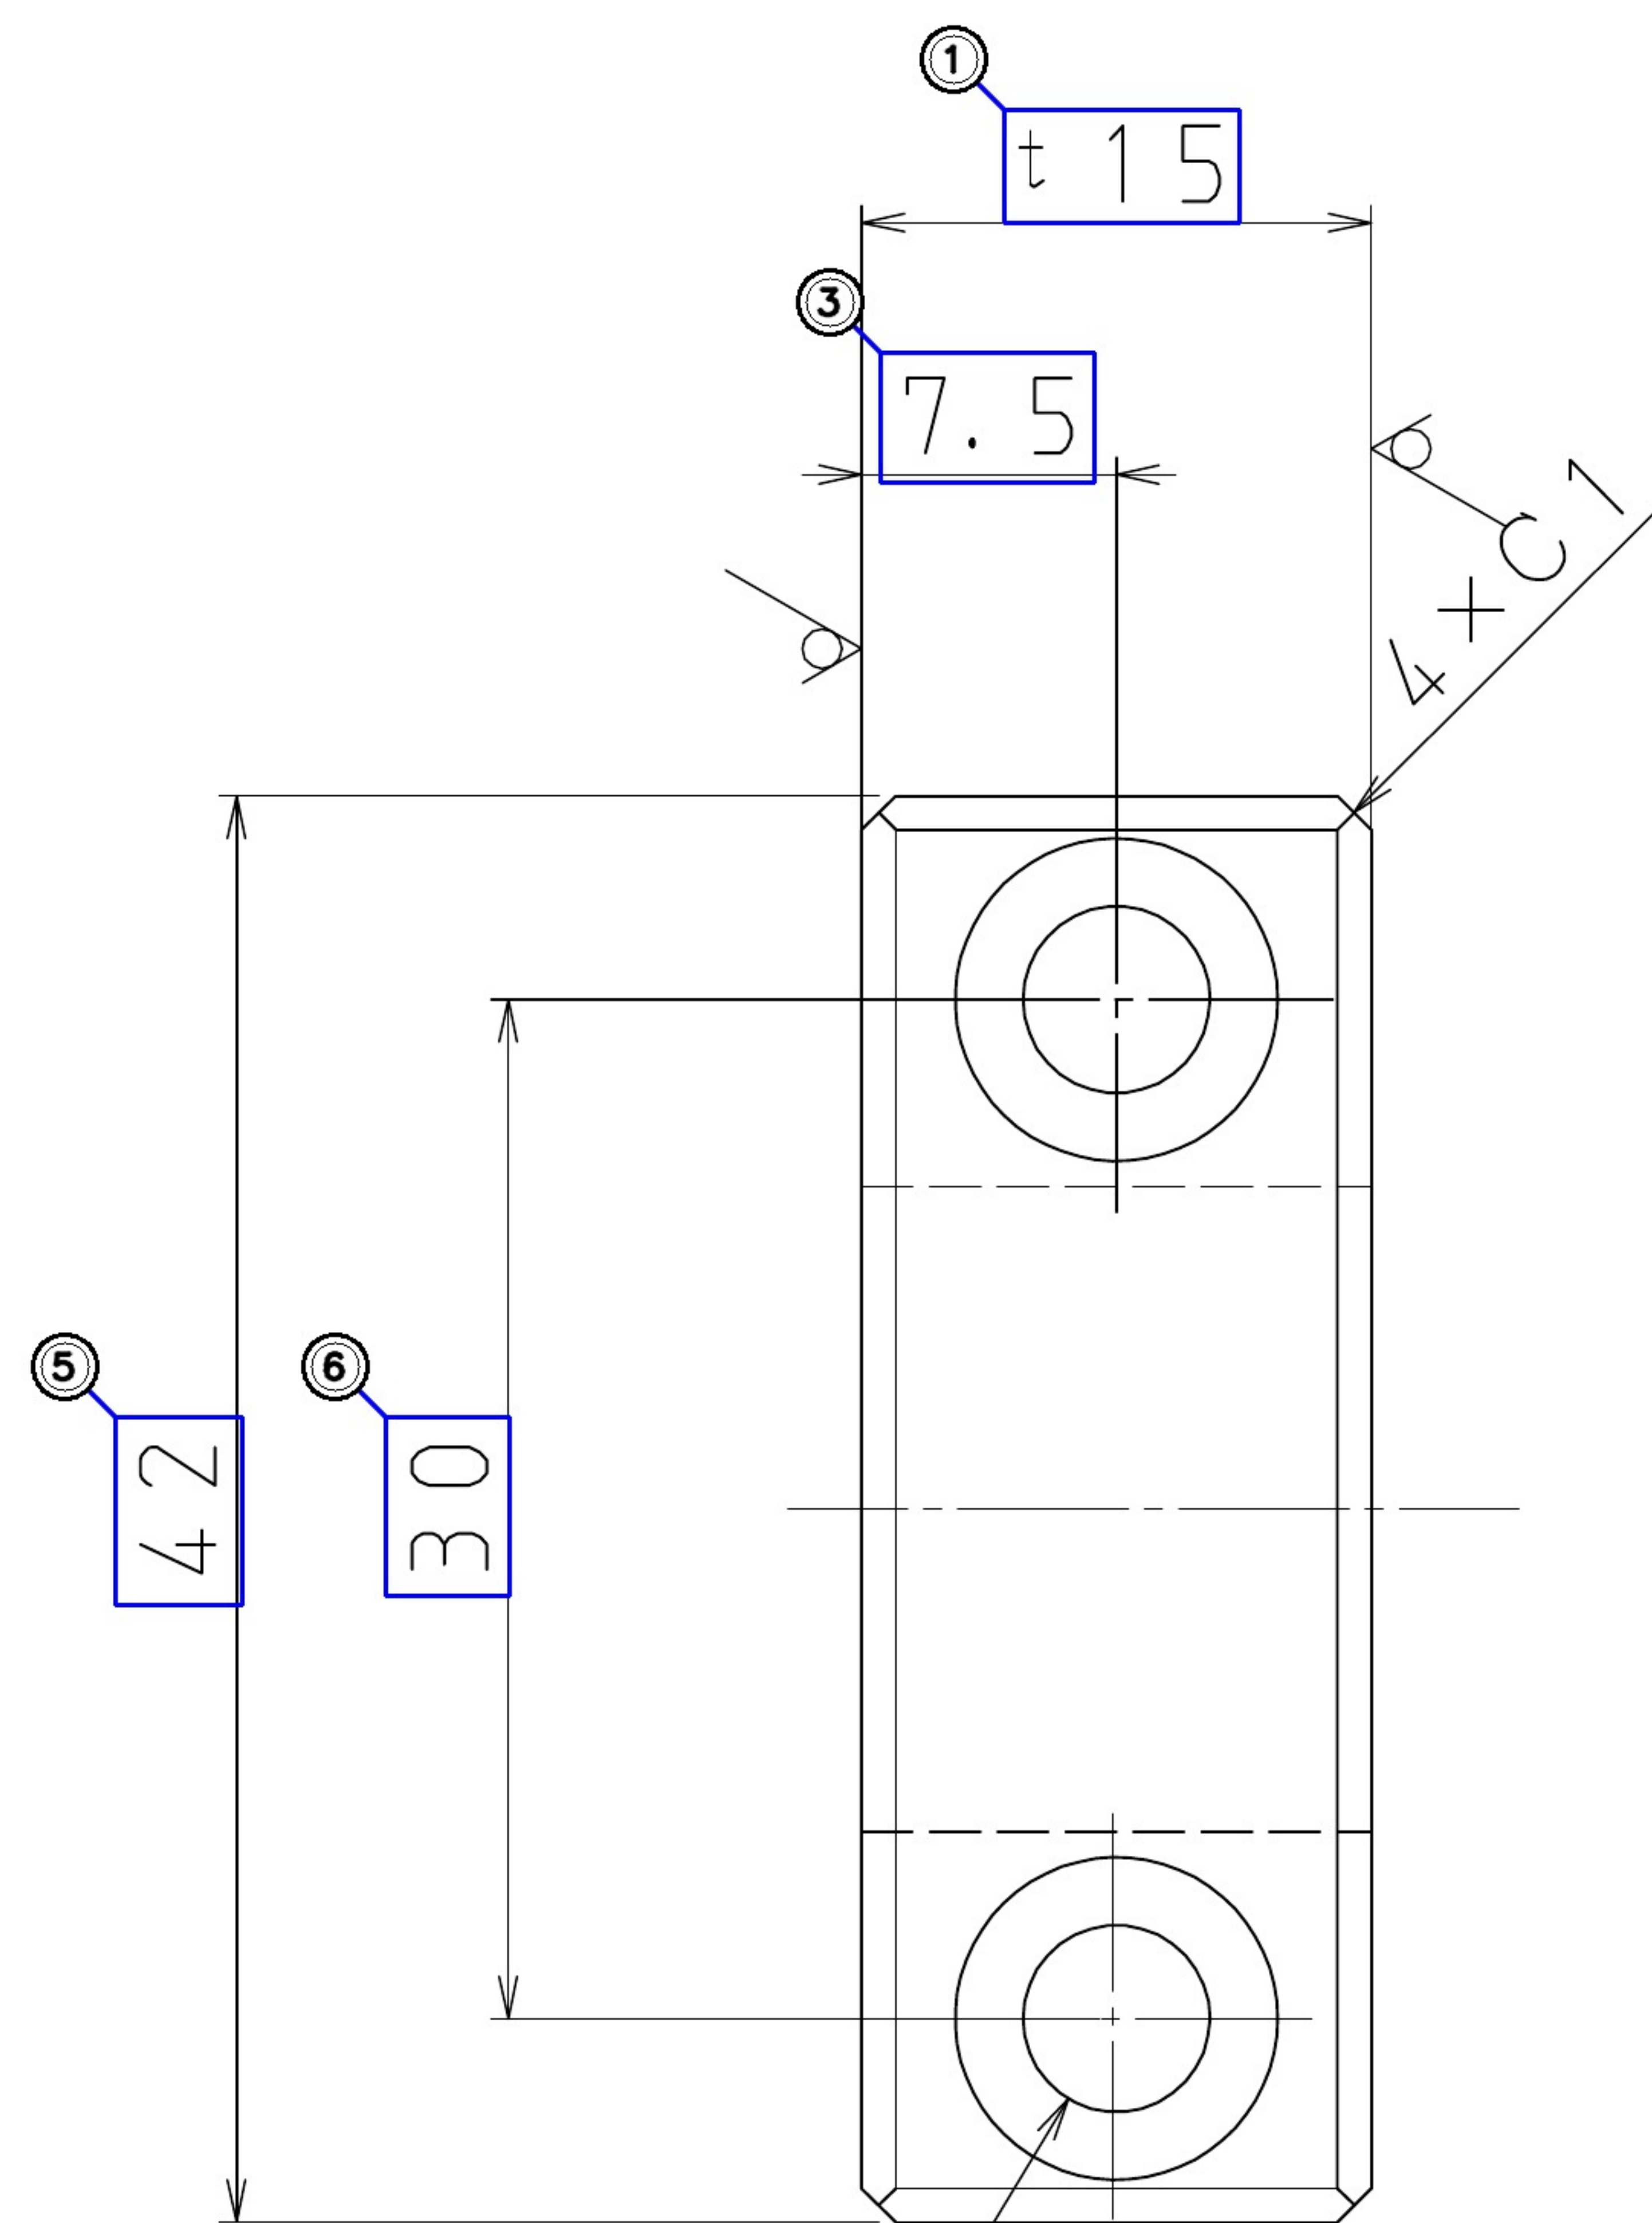

NOTE:

1. UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE CHAMFER FOR CORNER IS C0.3 TO C0.5
2. DEGREASE AND CLEANING UPON DELIVERY
3. MATERIAL USE: UL94 (V-0) OR EQUIVALENT

記事

1. 指示なき角部は0.3~0.4
2. 脱脂洗浄後納品
3. UL-94 (V-0) 相当品

[illegible]