NS--A3

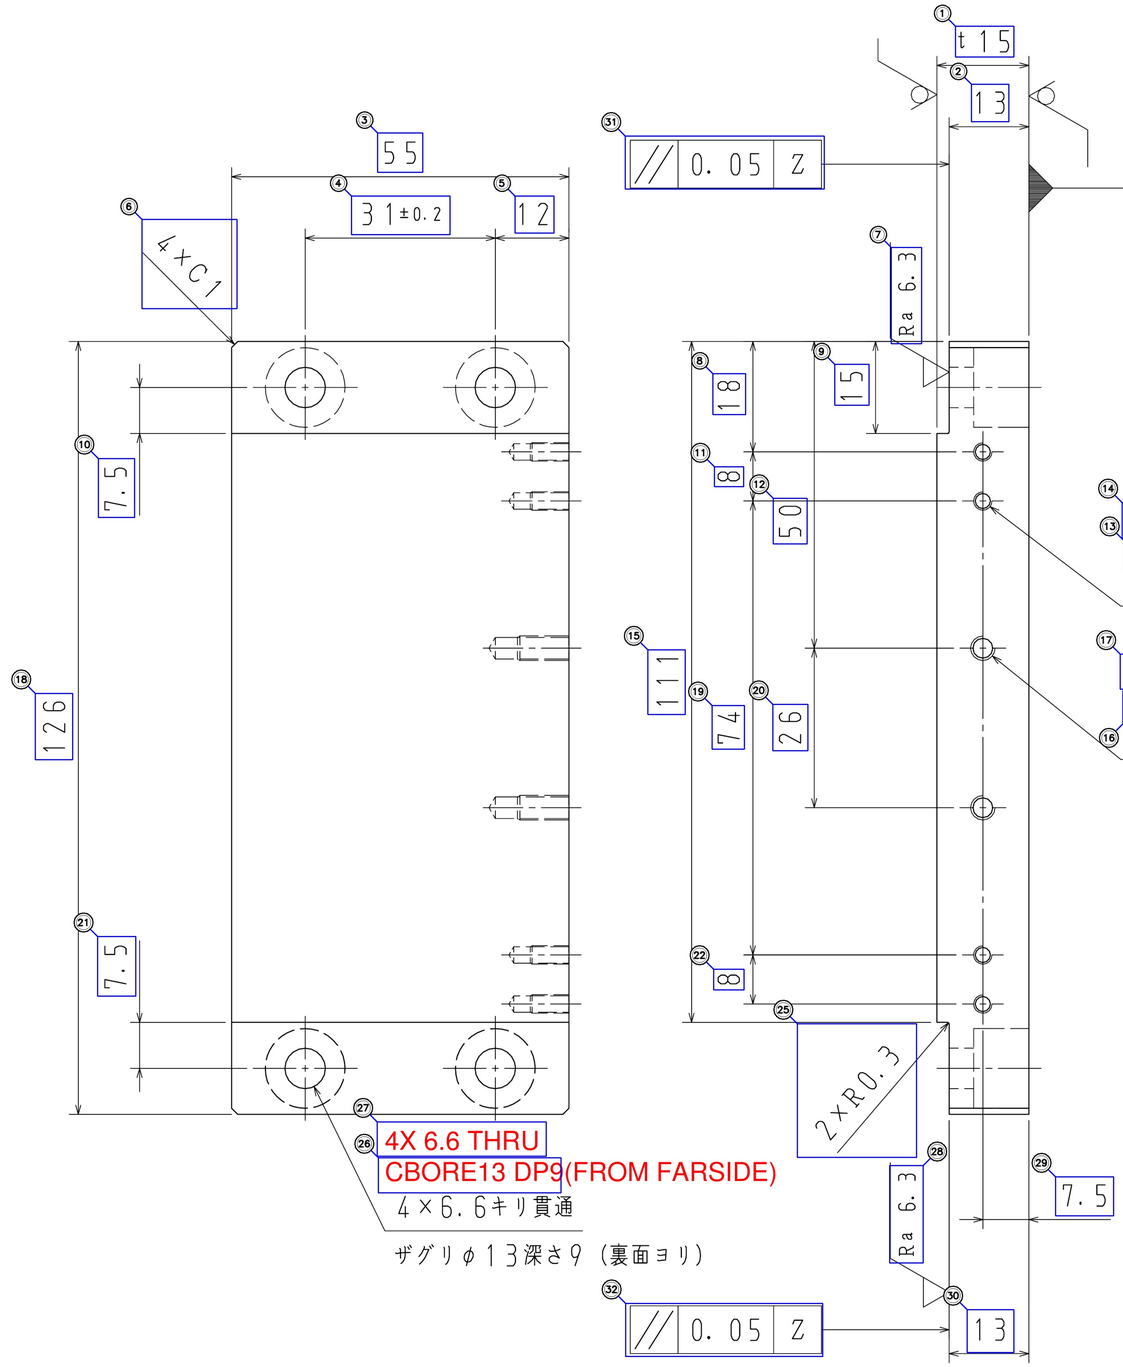

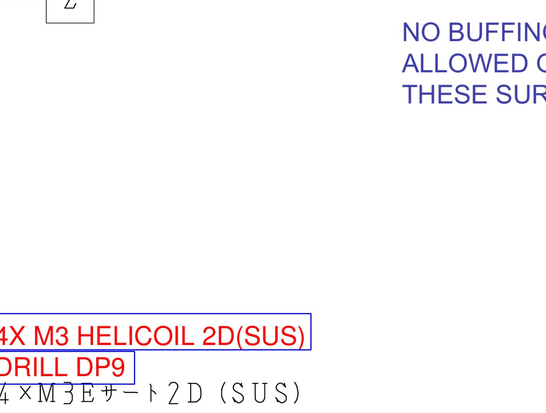

NOTE
1. DEBURR ALL UNSPECIFIED EDGES TO C0.3 - C0.4
2. SURFACE TO BE ANODIZED, WHITE
3. DIMENSIONS AFTER ANODIZING
4. INSERT HELICOILS
5. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
6. USE NAMEKAWA HEIGH PLATE(A5052-H112) MATERIAL OR EQUIVALENT
7. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.

記事
1. 指示無き角部は糸面取りのこと
2. 白アルマイト処理のこと
3. 本寸法は表面処理後のものとする
4. Eサート施工後納品のこと
5. 脱脂洗浄後納品のこと
6. 素材は、滑川アルミ製ハイプレート相当品のこと。



常用	予備	常用予備	個／台	プレート, LTP 3-5, アーム, 上面	3				
					2				
					1	A5052	0.3		
小区分コード		製作数		部品名	番号	材料	質量 kg	摘要	判別記号

承認	係員	設計	図名	試圧 水・空気・油・特殊 {kgf/cm²} MPa
鈴木		小林 11.07.15	BDK1_BDK2 プレート, LTP 3-5, アーム, 上面 PLATE, LTP 3-5, ARM, UPPER	
大区分コード	調査	製図 浅井 11.07.15		尺度 1:1

製番	機名	図番	REV.
	F-REX300X	W3-C111264901-00	

木型番号	控	材	検	工	工事	CAD
C-3010-036-1900						

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—
3を超え 6以下			0.3	0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6
2000〃 4000〃	—	2	4	8

記号	寸法
(無)	糸面 (C0.1)
C	0.3~0.5
C1	C1.0~1.2

インロー凸部はすべてC面とり

丸みRの寸法差 ±10%

PROJ.

(注) 寸法許容差を記入していないものは中級を示す

表面粗さ 表面平均粗さ (Ra)	表面平均粗さ (Ra)	最大高さ粗さ (S)
Ra 25	25	100S
Ra 12.5	12.5	50S
Ra 8	8	35S
Ra 6.3	6.3	25S
Ra 4.5	4.5	18S
Ra 3.2	3.2	12.5S
Ra 1.6	1.6	6.3S
Ra 0.8	0.8	3.2S
Ra 0.4	0.4	1.6S
Ra 0.2	0.2	0.8S

番号	製番／内容・理由	年・月・日	係	承認
	図面来歴			

2010年8月1日～	2003年4月1日～	1970年3月11日～

METRIC

PM853C