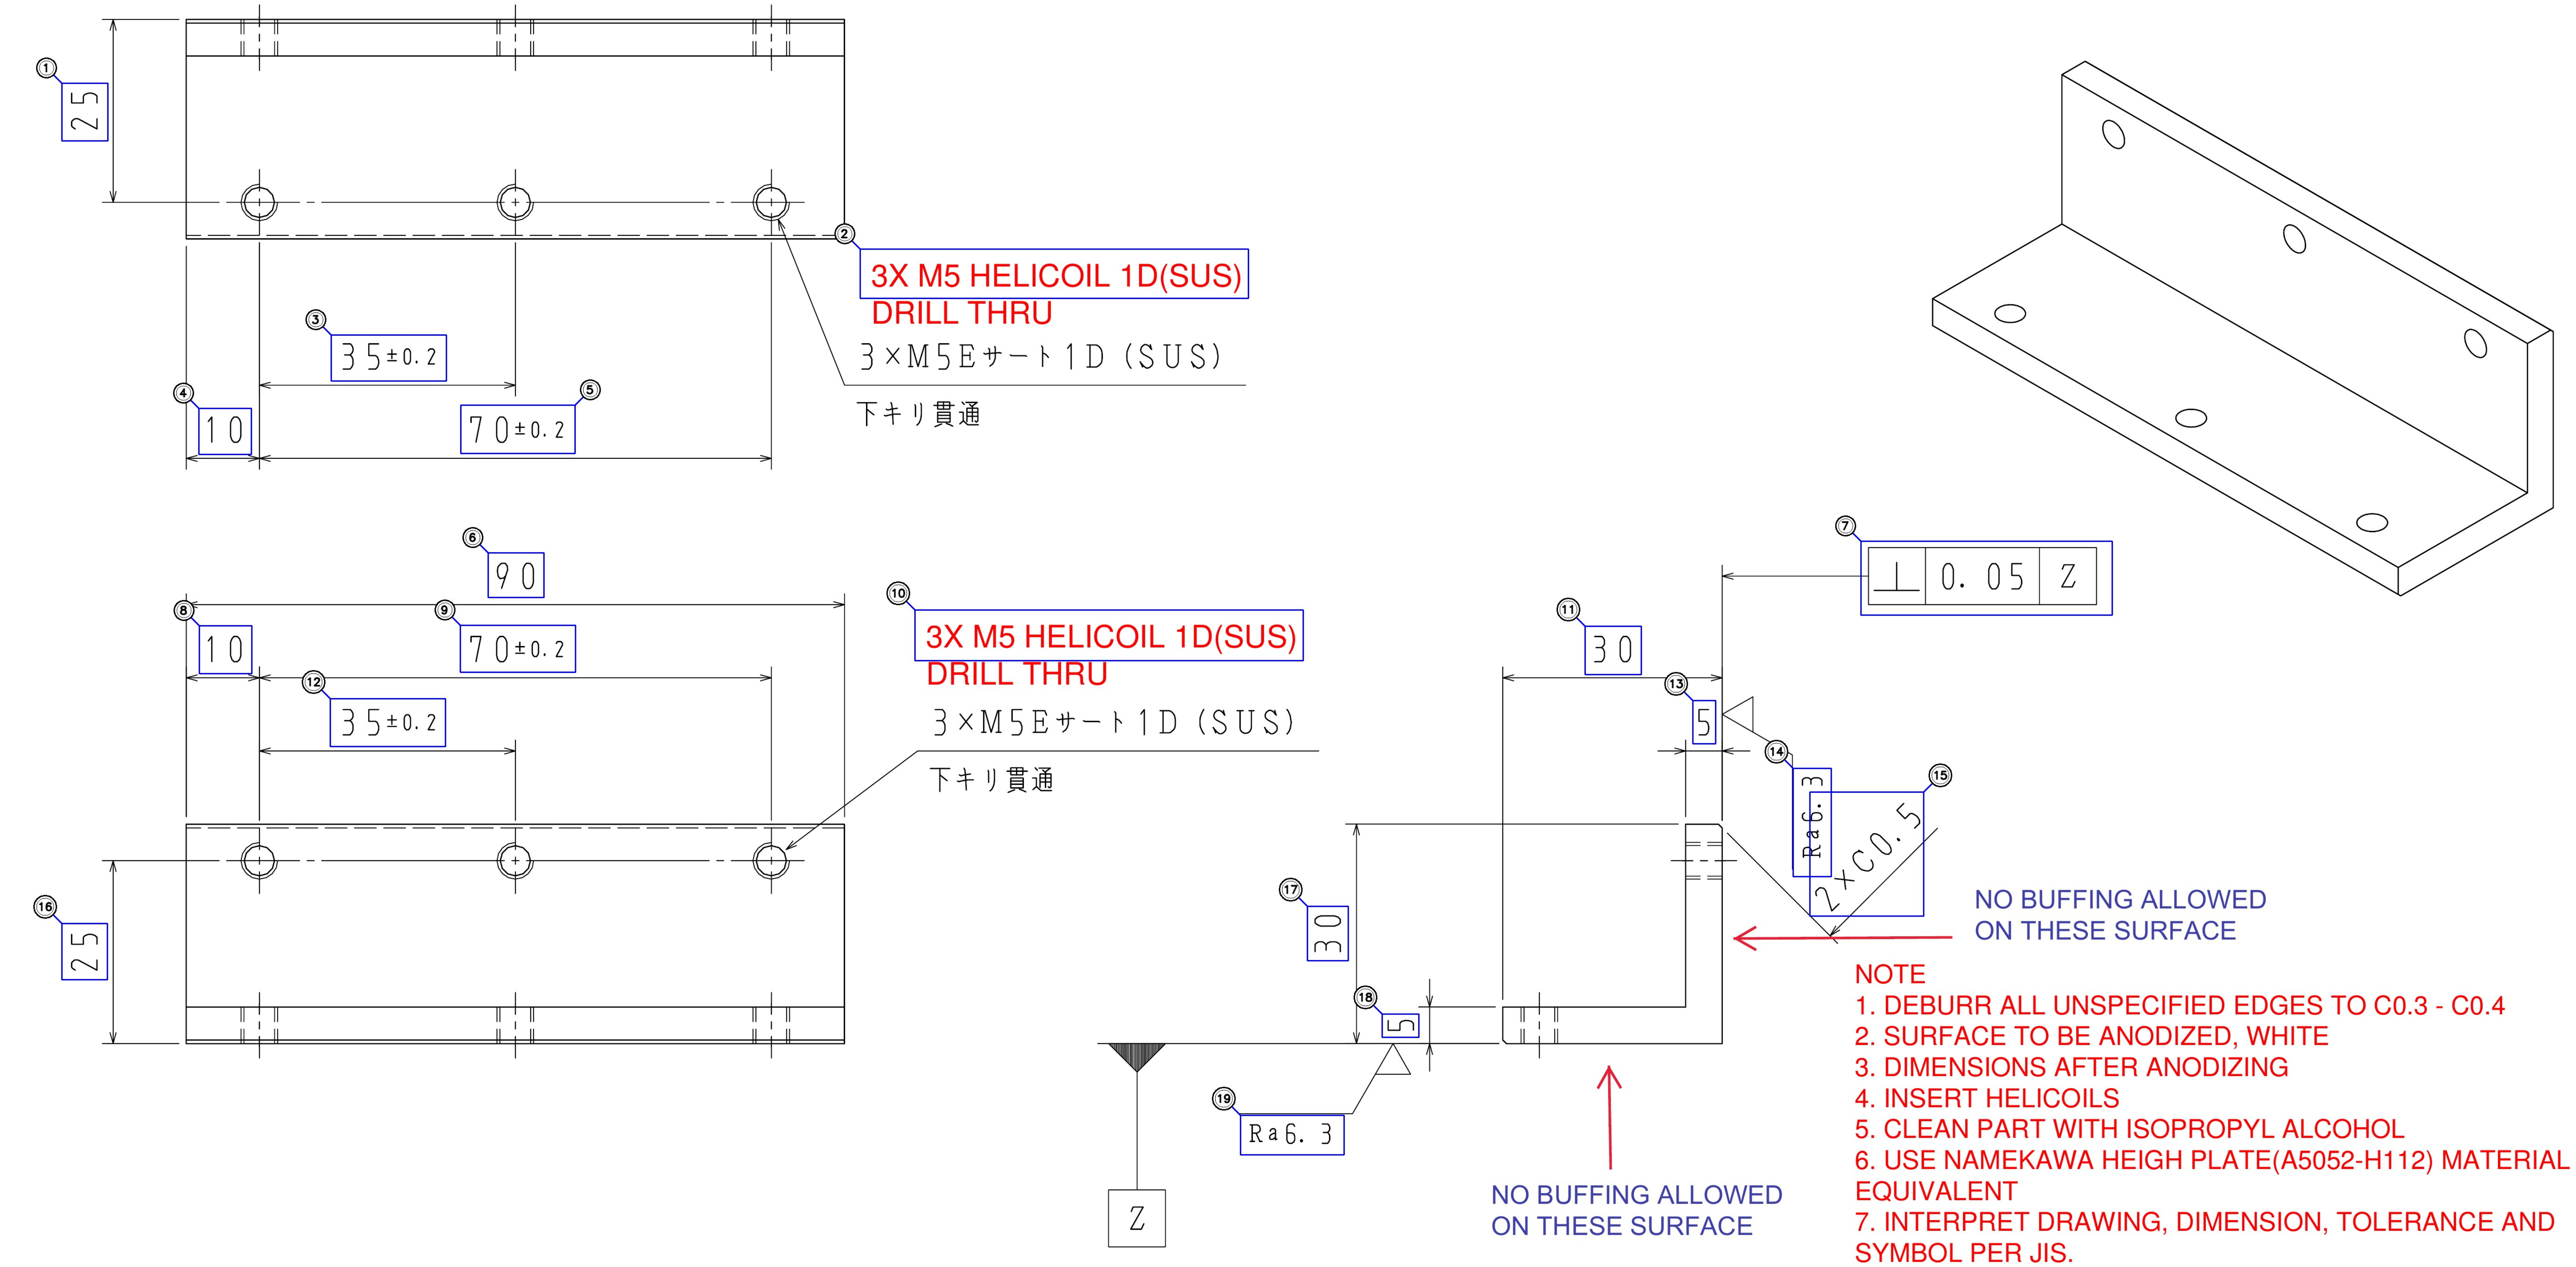
①
25
②
3X M5 HELICOIL 1D(SUS)
DRILL THRU
3×M5Eサート1D（SUS）
下キリ貫通
③
35±0.2
④
10
⑤
70±0.2
⑥
90
⑦
⊥ 0.05 Z
⑧
10
⑨
70±0.2
⑩
3X M5 HELICOIL 1D(SUS)
DRILL THRU
3×M5Eサート1D（SUS）
下キリ貫通
⑪
30
⑫
35±0.2
⑬
5
⑭
Ra6.3
⑮
2×C0.5
⑯
25
⑰
30
⑱
5
⑲
Ra6.3
Z
NO BUFFING ALLOWED
ON THESE SURFACE
NO BUFFING ALLOWED
ON THESE SURFACE

NOTE
1. DEBURR ALL UNSPECIFIED EDGES TO C0.3 - C0.4
2. SURFACE TO BE ANODIZED, WHITE
3. DIMENSIONS AFTER ANODIZING
4. INSERT HELICOILS
5. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
6. USE NAMEKAWA HEIGH PLATE(A5052-H112) MATERIAL OR EQUIVALENT
7. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.


⑳
Ra 25
㉑
Ra 6.3
( )

記事
1. 指示無き角部は糸面取りのこと。
2. 表面処理は白アルマイトのこと。
3. 本図寸法は、表面処理後のものとする。
4. Eサート施工後納品のこと。
5. 脱脂洗浄後納品のこと。
6. 素材は、滑川アルミ製ハイプレート相当品のこと。

表面粗さ読替え表	2010年8月1日~	2003年4月1日~	1970年3月11日~
	算術平均粗さ（Ra）	算術平均粗さ（Ra）	最大高さ粗さ（S）
	√◦	◦/	∼
	√Ra 25	25/▽	∼▽
	▽√Ra 25	25/▽	100S▽
	▽√Ra 12.5	12.5/▽	50S▽
	▽√Ra 8	8/▽	35S▽
	▽√Ra 6.3	6.3/▽	25S▽▽
	▽√Ra 4.5	4.5/▽	18S▽▽
	▽√Ra 3.2	3.2/▽	12.5S▽▽
	▽√Ra 1.6	1.6/▽	6.3S▽▽▽
	▽√Ra 0.8	0.8/▽	3.2S▽▽▽
	▽√Ra 0.4	0.4/▽	1.6S▽▽▽
	▽√Ra 0.2	0.2/▽	0.8S▽▽▽▽

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±	記号	寸法
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—	(無)	糸面(C0.1)
3を超え 6以下			0.3	0.5	C	0.3~0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1	C1	C1.0~1.2
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5	インロー凸部はすべてC面とり	
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5		
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4	丸みRの寸法差±10%	
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6		
2000〃 4000〃	—	2	4	8		

PROJ.

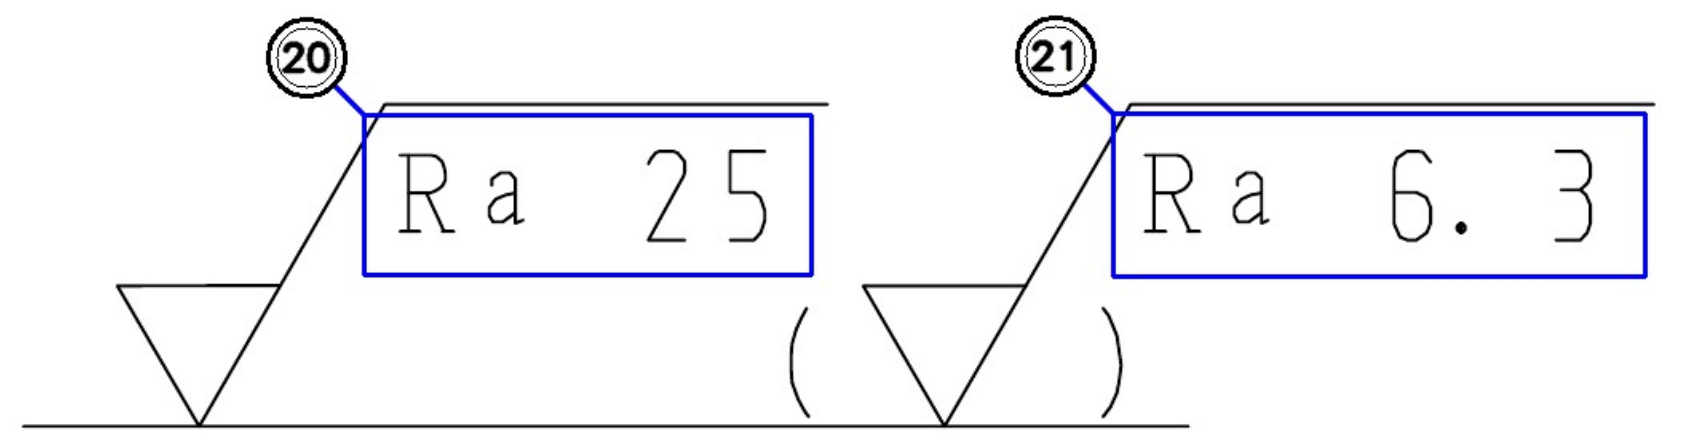（注）
寸法許容差を記入していないものは中級を示す

番号	製番／内容・理由	年・月・日	係	承認

図面来歴

常用 予備 小区分 コード	常用 予備 製作数	個／台	部品名	番号	材料	質量 kg	摘要	判別記号
				3				
				2				
			プレート, LTP7, アーム, 下面, (5)	1	A5052	0.1		

大区分コード

承認
鈴木

係員

設計
小林 賢一
11.07.15

調査

製図
阿部
11.07.15

図名
BDK2
プレート, LTP7, アーム, 下面, (5)
PLATE, LTP7, ARM, UNDER, (5)

試圧
水・空気・油・特殊
{ kgf/cm² }
MPa

尺度
1:1

製番

機名
F-REX300X

図番
W3-C111272601-00

REV.

木型番号
C-3010-036-3200

控	材	検	工	工事	CAD

METRIC