



	算術平均組さ (R a)	√Ra 0.2	√Ra 0.4	√Ra 0.8	√Ra 1.6	√Ra 3.2	√Ra 4.5	√Ra 6.3	√Ra 12.5	√Ra 25		
表面粗さ	算術平均組さ (R a)	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	4.5	6.3	12.5	25	▽	2010年8月1日～
	算術平均組さ (R a)	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	4.5	6.3	12.5	25	▽	2003年4月1日～
替え表	最大高さ組さ (S)	0.8 S	1.6 S	3.2 S	6.3 S	12.5 S	18 S	25 S	50 S	100 S	△	1970年3月1日～
	最大高さ組さ (S)	0.8 S	1.6 S	3.2 S	6.3 S	12.5 S	18 S	25 S	50 S	100 S	△	1970年3月1日～

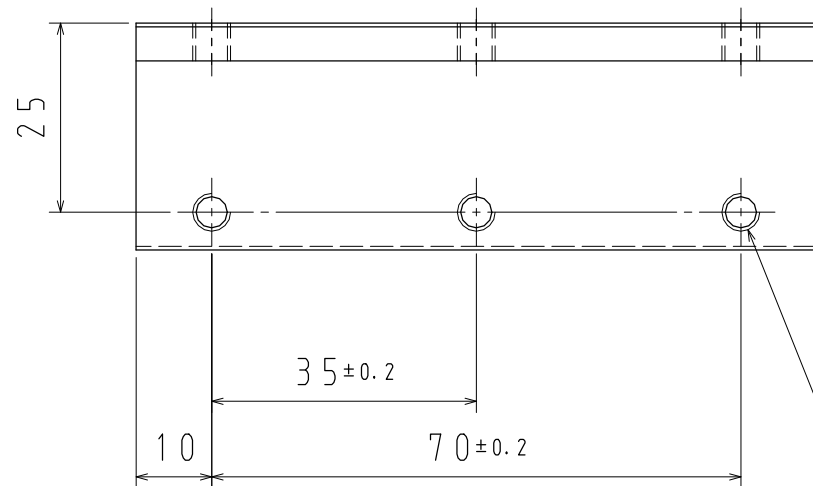


3 × M5E サート 1 D (SUS)


下キリ貫通

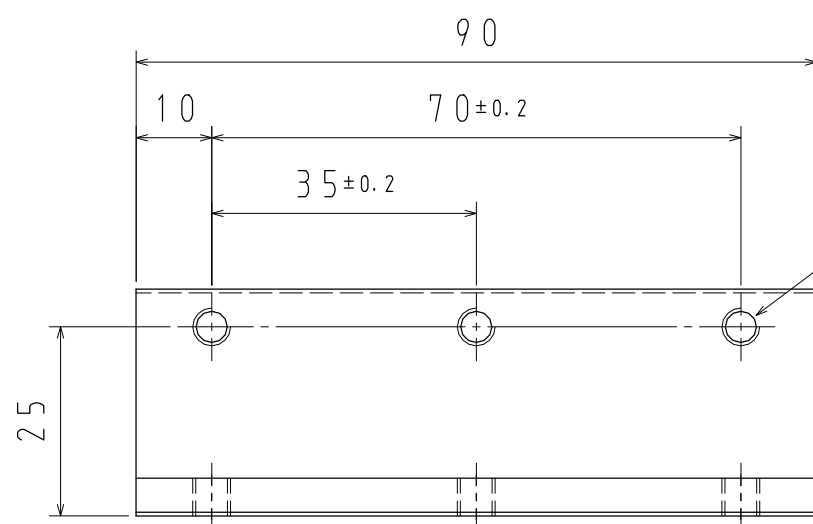

3×M5Eサート1D (SUS)


下キリ貫通



寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±	記号	寸法	PROJ.
0.5以上 3以下 3を超え 6以下	0.05	0.1	0.2	—	(無)	糸面 (C0.1)	 (注) 寸法許容差を 記入していない ものは中級を 示す
			0.3	0.5	C	0.3~0.5	
6″ 30″	0.1	0.2	0.5	1	C1	C1.0~1.2	
30″ 120″	0.15	0.3	0.8	1.5	インロー凸部は すべてC面とり		
120″ 400″	0.2	0.5	1.2	2.5			
400″ 1000″	0.3	0.8	2	4	丸みRの寸法差 ±10%		
1000″ 2000″	0.5	1.2	3	6			
2000″ 4000″	—	2	4	8			

記事

1. 指示無き角部は糸面取りのこと。
2. 表面処理は白アルマイトのこと。
3. 本図寸法は、表面処理後のものとする。
4. Eサート施工後納品のこと。
5. 脱脂洗浄後納品のこと。
6. 素材は、滑川アルミ製ハイプレート相当品のこと。

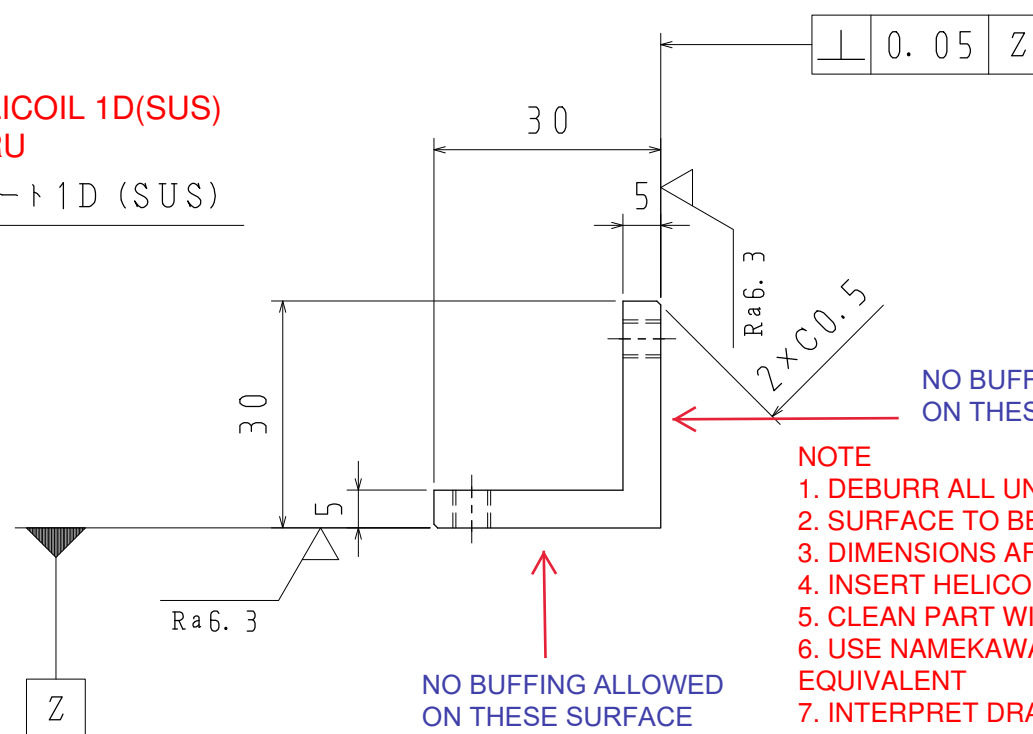

NO BUFFING ALLOWED
ON THESE SURFACE

NOTE

1. DEBURR ALL UNSPECIFIED EDGES TO C0.3 - C0.4
2. SURFACE TO BE ANODIZED, WHITE
3. DIMENSIONS AFTER ANODIZING
4. INSERT HELICOILS
5. CLEAN PART WITH ISOPROPYL ALCOHOL
6. USE NAMEKAWA HEIGH PLATE(A5052-H112) MATERIAL OR EQUIVALENT
7. INTERPRET DRAWING, DIMENSION, TOLERANCE AND SYMBOL PER JIS.

[illegible]