

NS--A3

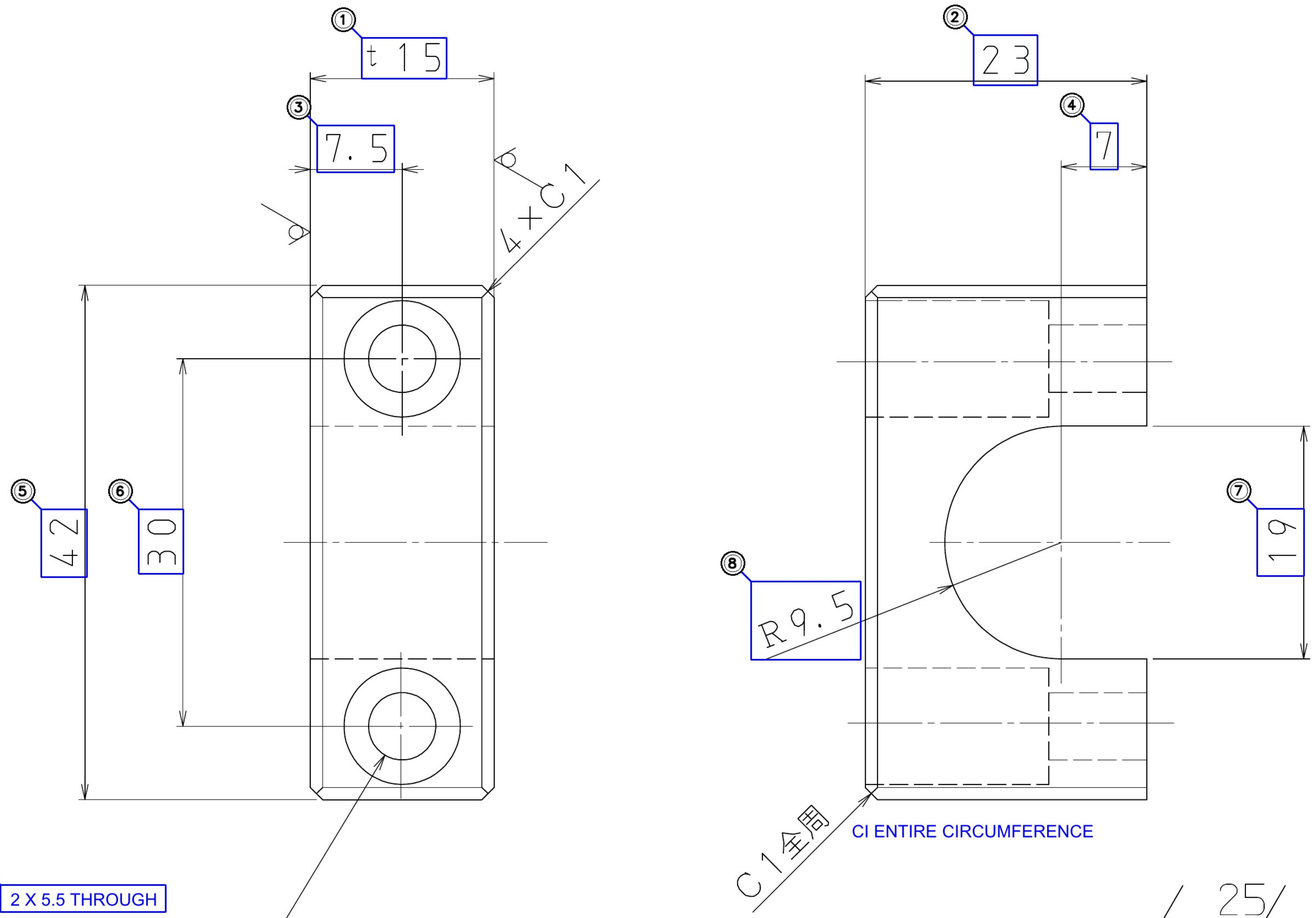



NOTE:
1. UNLESS OTHERWISE INDICATED,
THE CHAMFER FOR CORNER IS C0.3 TO C0.5
2. DEGREASE AND CLEANING UPON DELIVERY
3. MATERIAL USE: UL94 (V-0) OR EQUIVALENT

△2

記事
1．指示なき角部はC0.3～0.4
2．脱脂洗浄後納品
3．UL-94(V-0)相当品

25 (▽)

常用	予備	常用予備								
小区分コード		製作数	個／台	部品名	番号	材料	質量 kg	摘要	判別記号	
			4	サドル	1	PVC工業用	0.0	アイボリ △1		
					2			COLOR: IVORY		
					3					

大区分コード	承認	係員	設計	図名	試圧 水・空気・油／特殊 {kgf／cm²} MPa
	国澤		篠崎 09.06.24	BHD サドル BAND, SADDLE	
	篠崎	調査	製図 篠崎 09.06.24		尺度 2:1

製番	機名	図番	REV.
	F-REX300X	W3-C090489701-1A	

木型番号	控	材	検	工	工事	CAD
C-3130-001-9500						

番号	製番／内容・理由	年・月・日	係	承認
△2	ADD EQUIVALENT MATERIAL	17.06.01	ALB	ALB
△1	記載漏れ訂正1箇所 ADD MISSING (1 PLACE)	09.09.28	篠崎	国沢

図面来歴

PROJ.

（注）寸法許容差を記入していないものは中級を示す

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—
3を超え 6以下			0.3	0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6
2000〃 4000〃	—	2	4	8

旧表面粗さ S	表面粗さ Ra
～	▽
▽	25 ▽
35S 50S 100S	8 ▽ 12.5 ▽ 25 ▽
12.5S 25S ▽▽ ▽▽	3.2 ▽ 6.3 ▽
6.3S ▽▽▽	1.6 ▽
0.8S ▽▽▽	0.2 ▽

記号	寸法
（無）	糸面(C0.1)
C	0.3～0.5
C1	C1.0～1.2

インロー凸部はすべてC面とり

丸みRの寸法差 ±10%

旧 ← 新

こう配 1:25 テーパ 1:10

こう配、テーパ表示 | 記号表記なし

旧 ← 新

8－20キリ | 8X20キリ

一群の同一寸法穴

面表示記号と算術平均粗さ（Ra）

三角記号と最大高さ粗さ（S）

表面粗さ

製図規格変更 2003．4．1より実施

PM853C