NS--A2

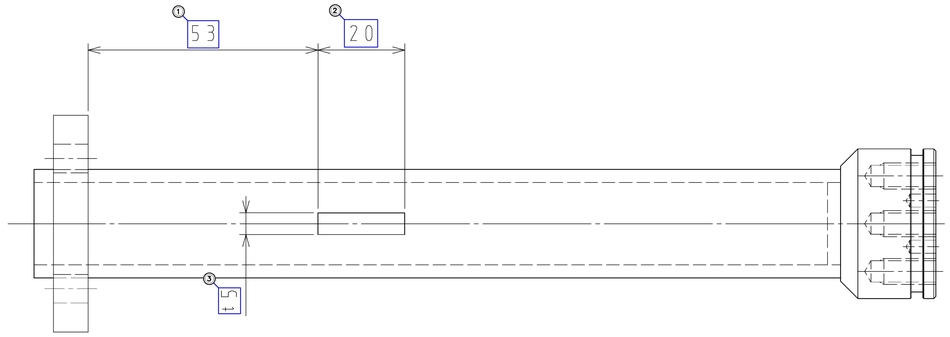

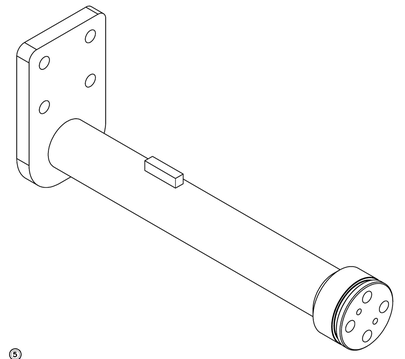

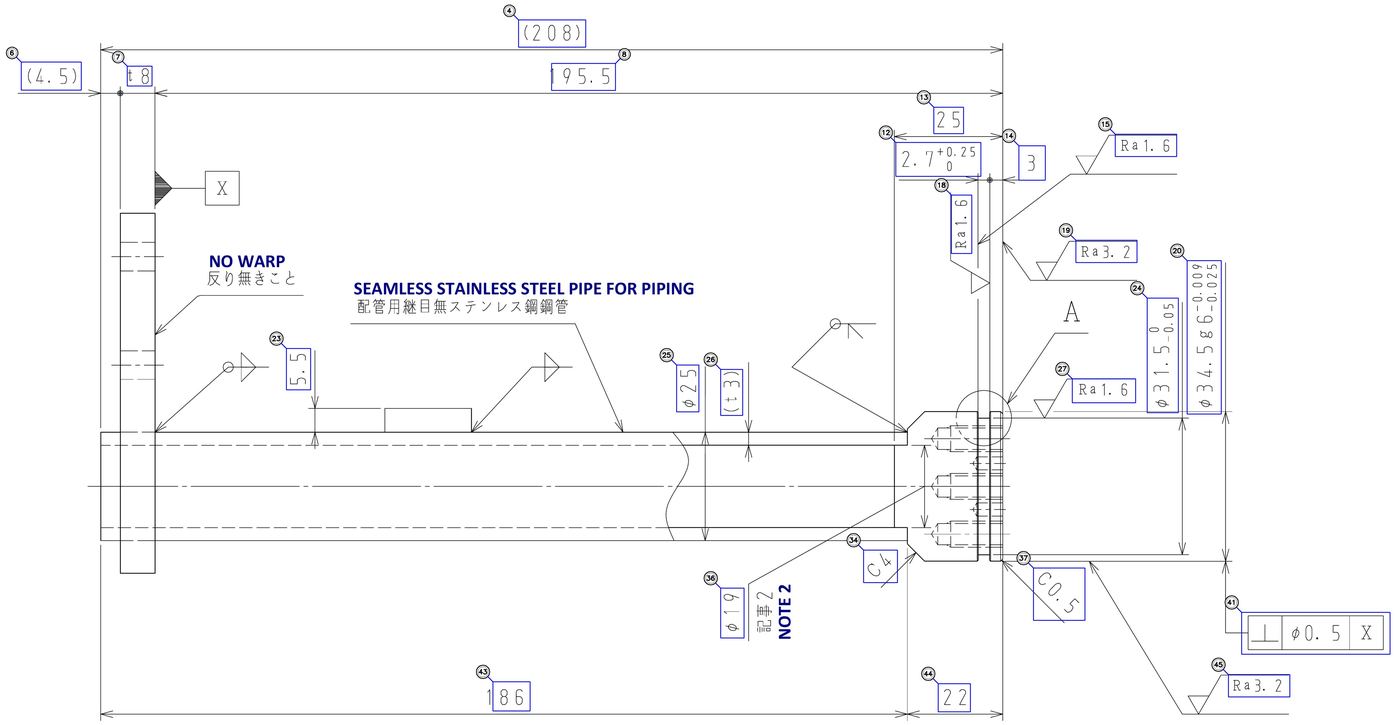

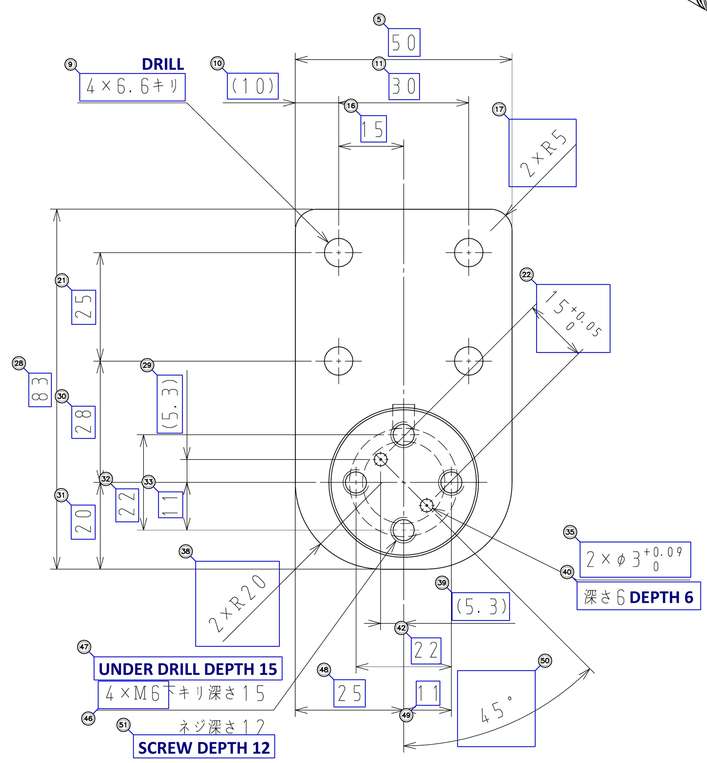



A PORTION DETAILS
A部詳細
S=5:1



NOTE:

1. MACHINE EACH PART BEFORE WELDING
2. MACHINING TOLERANCE MUST BE MINUS TOLERANCE IN ORDER TO TIGHT FIT INTO THE INNER DIAMETER OF THE PIPE WITHOUT RATTLING
3. THREAD CHAMFER FOR EDGE WITH NO INDICATION
4. ACID WASH THE WELDED LOCATION
5. DEGREASE AND CLEANING UPON DELIVERY

記事

1. 各部溶接前加工のこと
2. パイプ内径にガタつき無く入る様適宜マイナス公差で加工のこと
3. 指示無き角部は糸面取りのこと
4. 溶接部酸洗いのこと
5. 脱脂洗浄後納品のこと

EBARA PRECISION GREEN PROCUREMENT SUPPORT 荏原精密グリーン調達対応

番号	品名	数量	材料	質量 kg	摘要	判別記号
5						
4						
3						
2						
1	アトマイザ スタンド	1	SUS304	0.666		

常用 予備 常用予備 個/台 小区分コード 製作数

承認	小菅	設計 相澤 17.04.12	図名 BHY アトマイザ スタンド STAND, ATOMIZER
		係員	
		調査 製図 堀地 17.04.12	尺度 1:1
大区分コード			材圧 水・空気・油／特殊 (kgf/cm² MPa)

製番	機名	図番	REV.
	F-REX300X	W3-C171246401-00	

木型番号 C-3020-175-6400

接 材 検 工 工事 CAD

株式会社 荏原製作所

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—
3を超え 6以下			0.3	0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6
2000〃 4000〃	—	2	4	8

記号	寸法
(無)	糸面(C0.1)
C	C0.3~0.5
C1	C1.0~1.2

インロー凸部はすべてC面とり

丸みRの寸法差 ±10%

PROJ.

(注) 寸法許容差を記入していないものは中級を示す

番号	製番／内容・理由	年・月・日	係	承認
	図面来歴			

表面粗さ 表記	算術平均粗さ (Ra)	最大高さ粗さ (Rz)	適用	2010年8月1日～	2003年4月1日～	1970年3月1日～
▽A	6.3	25		～	A	A
▽B	3.2	12.5		A	B	B
▽C	1.6	6.3		B	C	C

流用元:W3-C1420863O1-00
変更内容:形状変更

作成理由:アトマイザー取り付け強化の為、新規作成
その他関連資料:無し

PM852C