
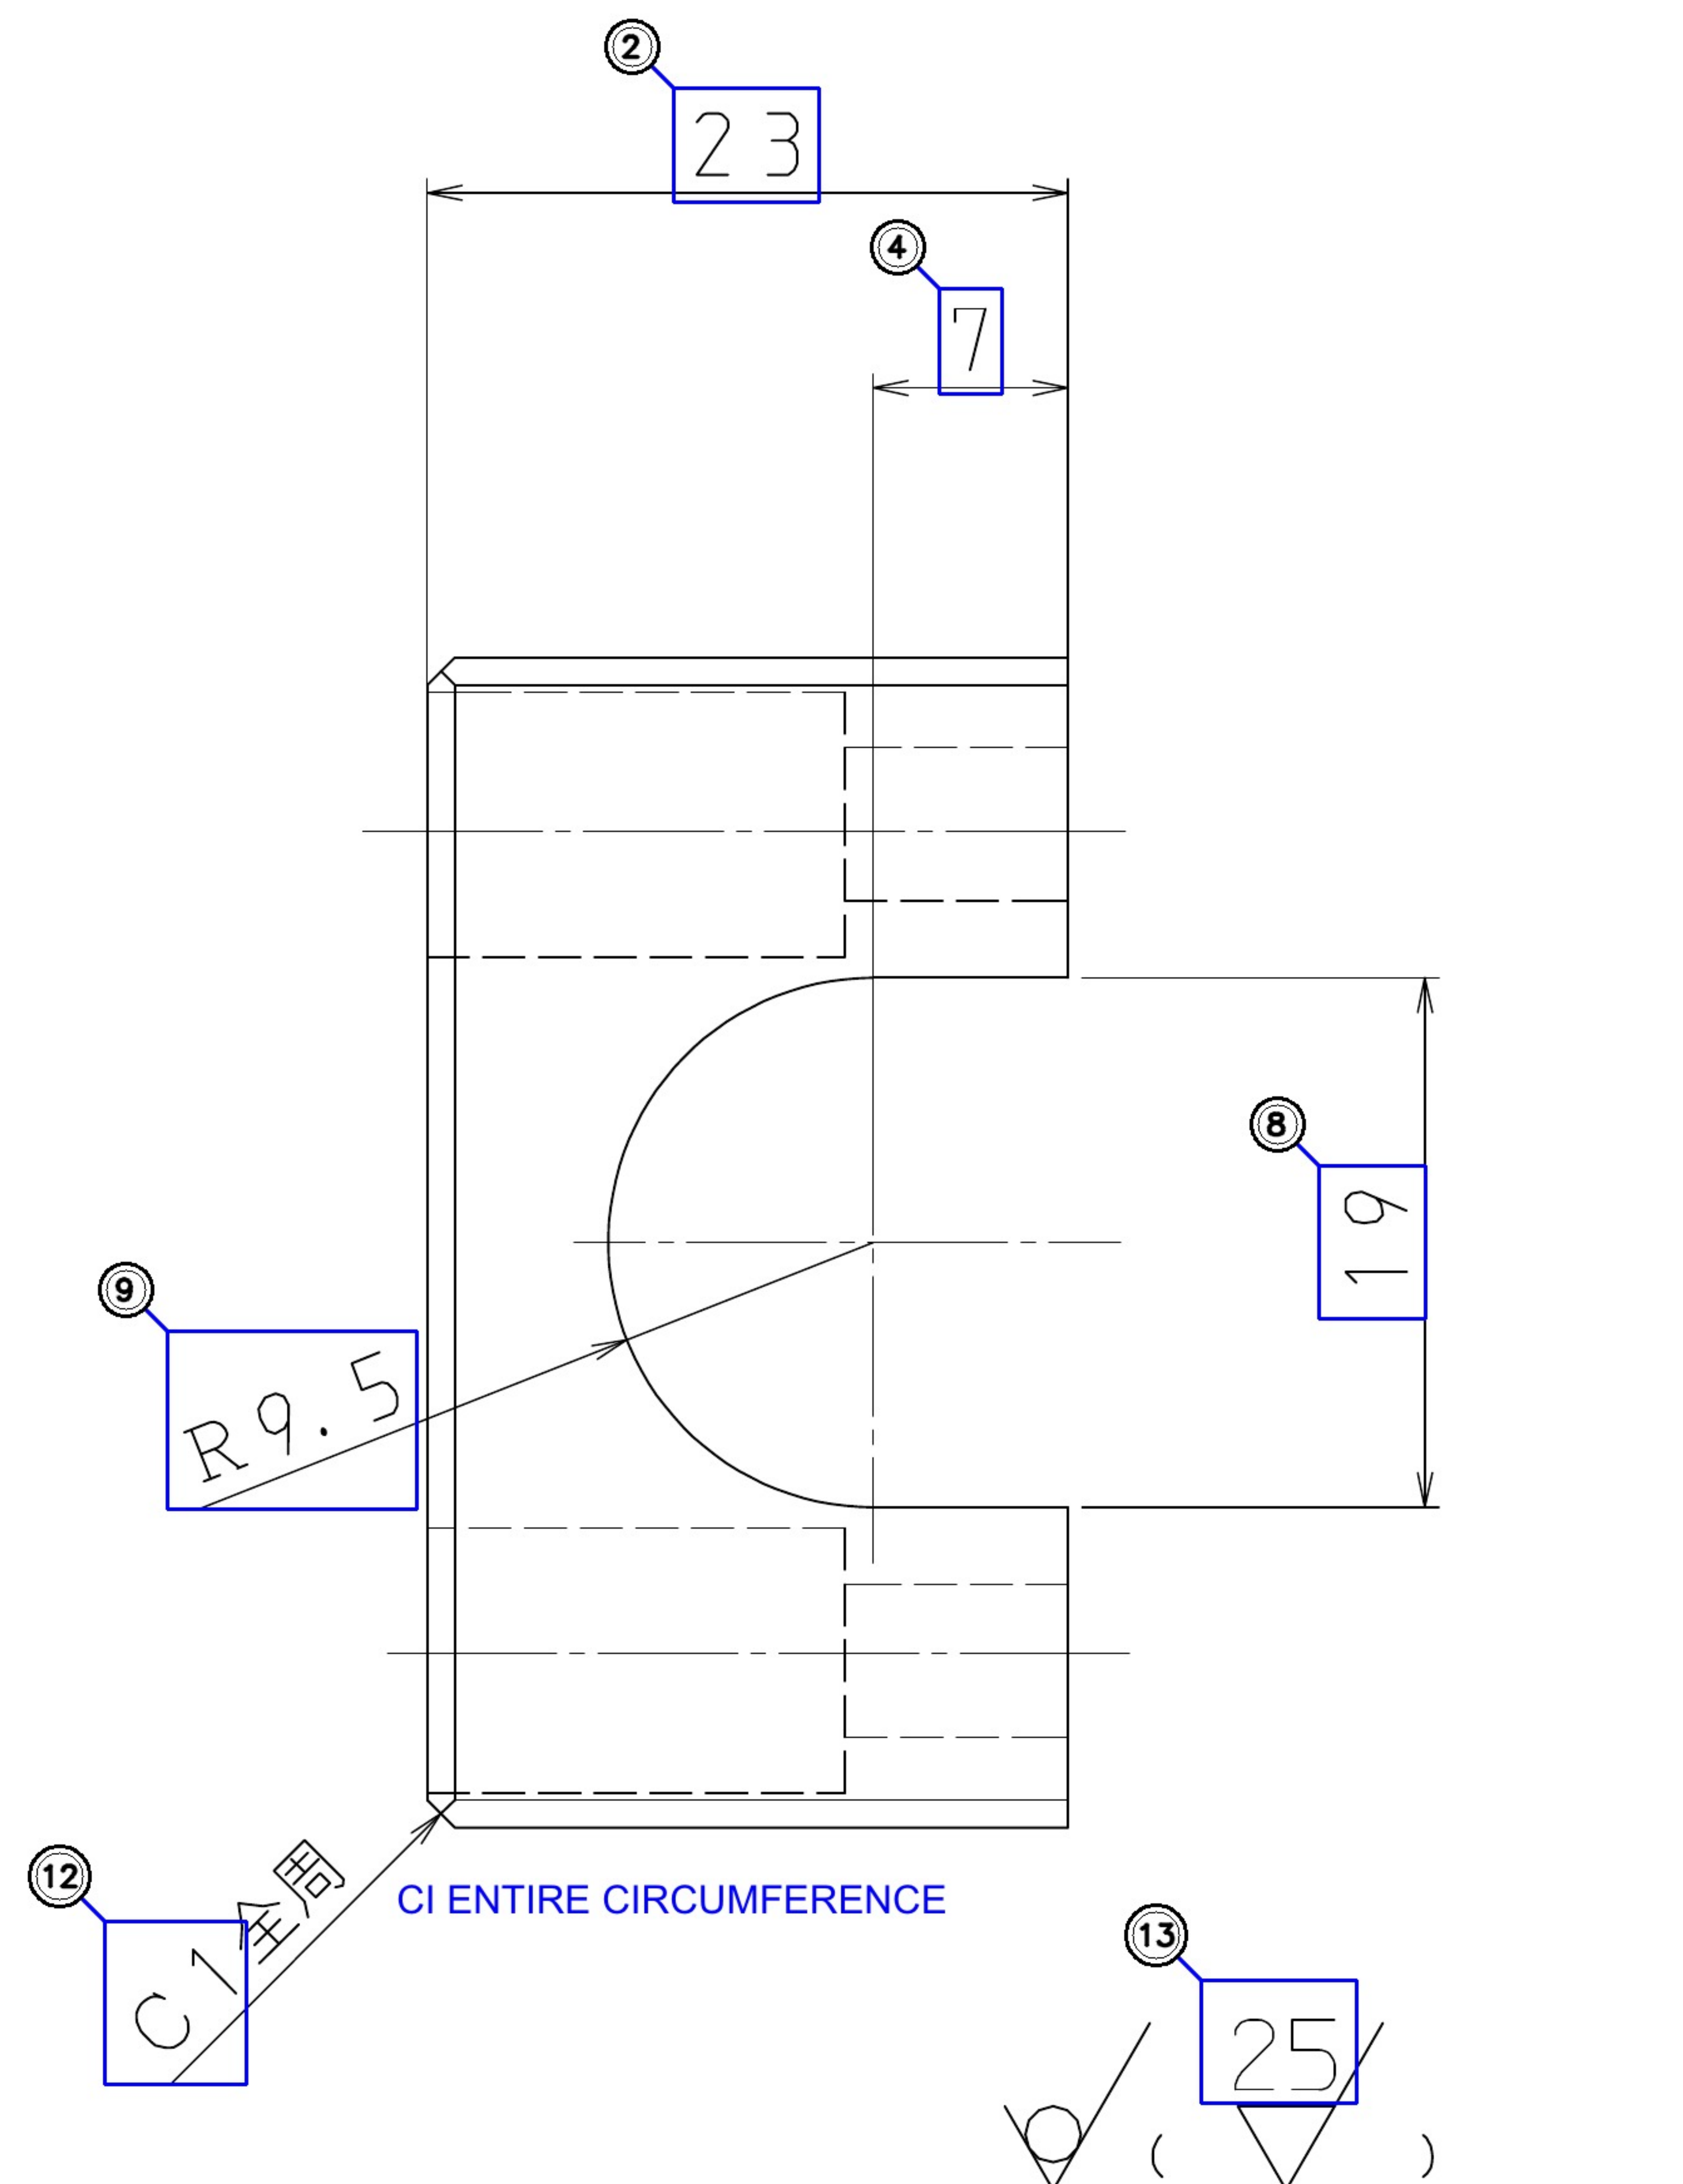


寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	粗粗級±	旧表面粗さ S	表面粗さ Ra	記号	寸法	PROJ.
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—	~	✓	(無) 糸面(CO.1)		
3を超え 6以下			0.3	0.5		25/	C 0.3~0.5		
6″ 30″	0.1	0.2	0.5	1		35/ 50/ 100/ 8/ 12.5/ 25/	C1 C1.0~1.2	(注) 寸法許公差を 記入していない ものの中級を 示す	
30″ 120″	0.15	0.3	0.8	1.5		12.5/ 25/ 32/ 6.3/	インロー凸部は すべてC面とり		
120″ 400″	0.2	0.5	1.2	2.5		6.3/	丸みRの寸法差		
400″ 1000″	0.3	0.8	2	4		1.6/	±10%		
1000″ 2000″	0.5	1.2	3	6		0.85/			
2000″ 4000″	—	2	4	8		0.2/			

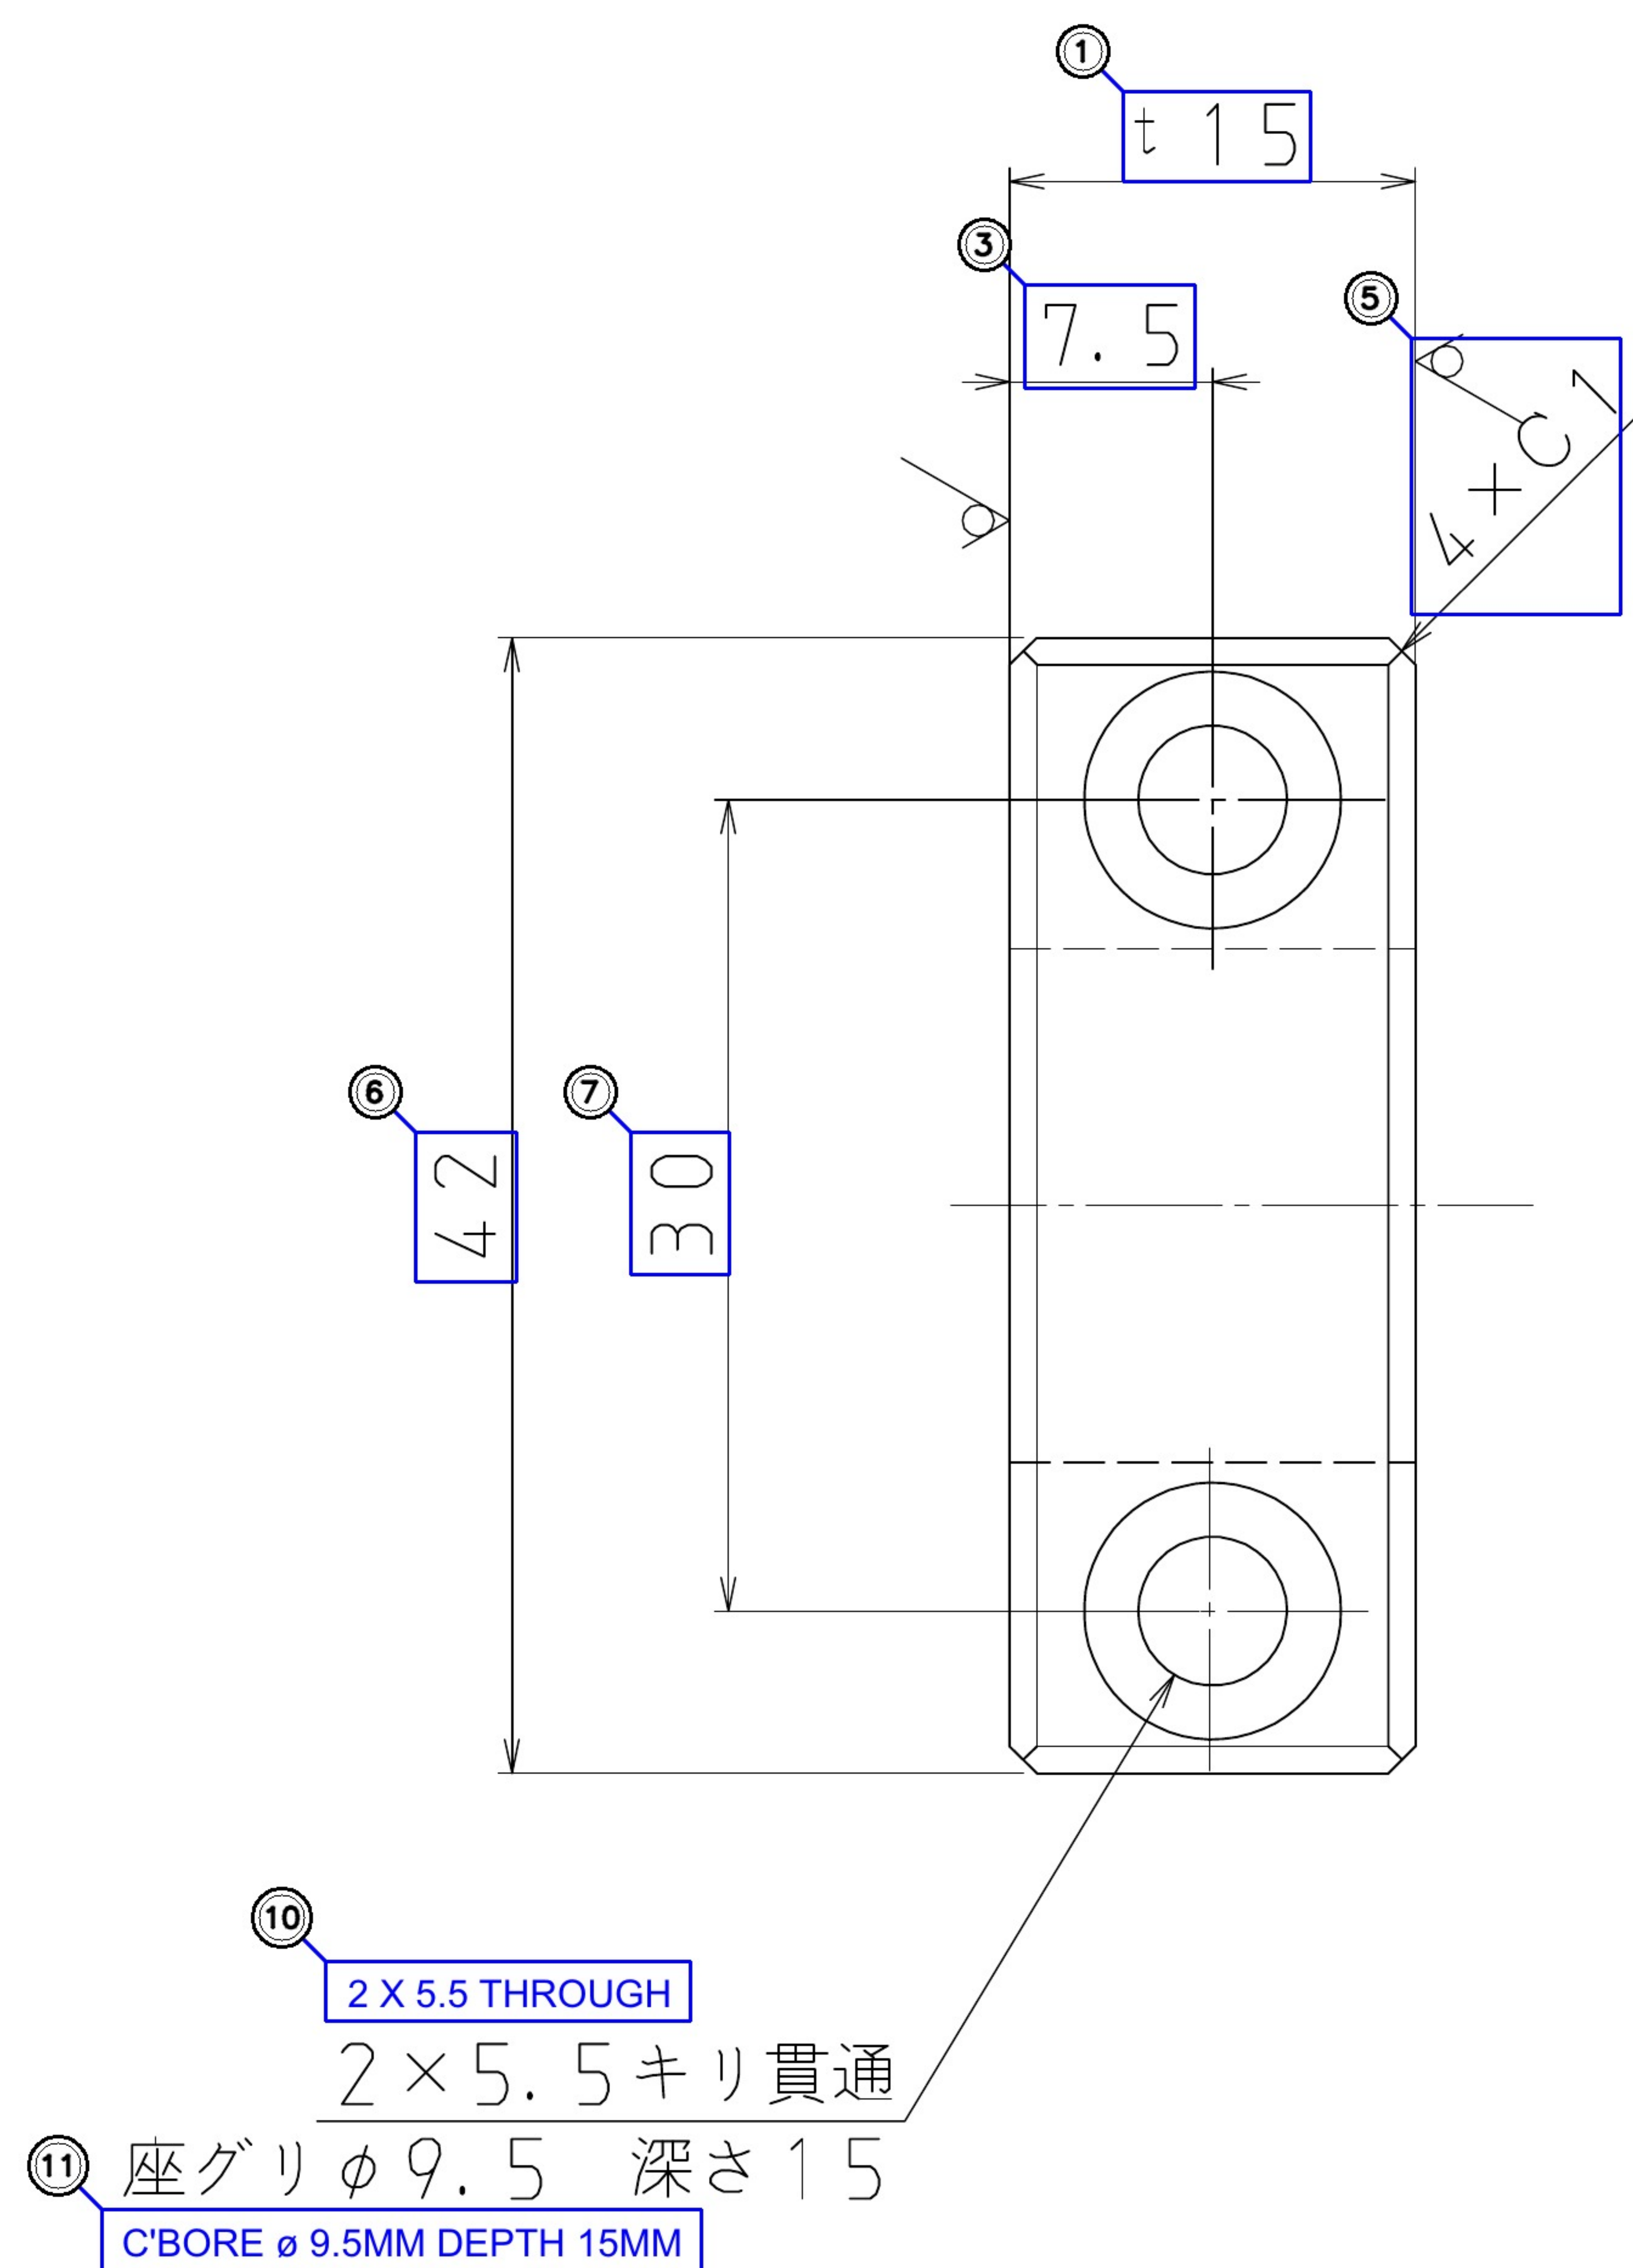

NOTE:

1. UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE CHAMFER FOR CORNER IS C0.3 TO C0.5
2. DEGREASE AND CLEANING UPON DELIVERY
3. MATERIAL USE: UL94 (V-0) OR EQUIVALENT

記事

1. 指示なき角部はC0.3~0.4
2. 脱脂洗浄後納品
3. UL-94 (V-0) 相当品

[illegible]