



寸法の区分	精級士	中級士	粗級士	極粗級士	旧表面粗さ S	表面粗さ Ra	記号	寸法	PROJ.
0.5以下 3以下	0.05	0.1	0.2 0.3	— 0.5	~	✓	(無)	糸面(CO.1)	 (注) 寸法許公差を 記入していない ものは中級を 示す
3を超え 6以下					▽	25/	C	0.3~0.5	
6" 30"	0.1	0.2	0.5	1	▽	25/	C1	C1.0~1.2	
30" 120"	0.15	0.3	0.8	1.5	▽ 35.5 50.5 100.5	▽ 8/ 12.5/ 25/	インロー凸部は すべてC面とり	±10%	
120" 400"	0.2	0.5	1.2	2.5	▽ 125.5 255	▽ 32/ 6.3/			
400" 1000"	0.3	0.8	2	4	▽ 6.35	▽ 1.6/			
1000" 2000"	0.5	1.2	3	6	▽ 0.85	▽ 0.2/			
2000" 4000"	—	2	4	8					

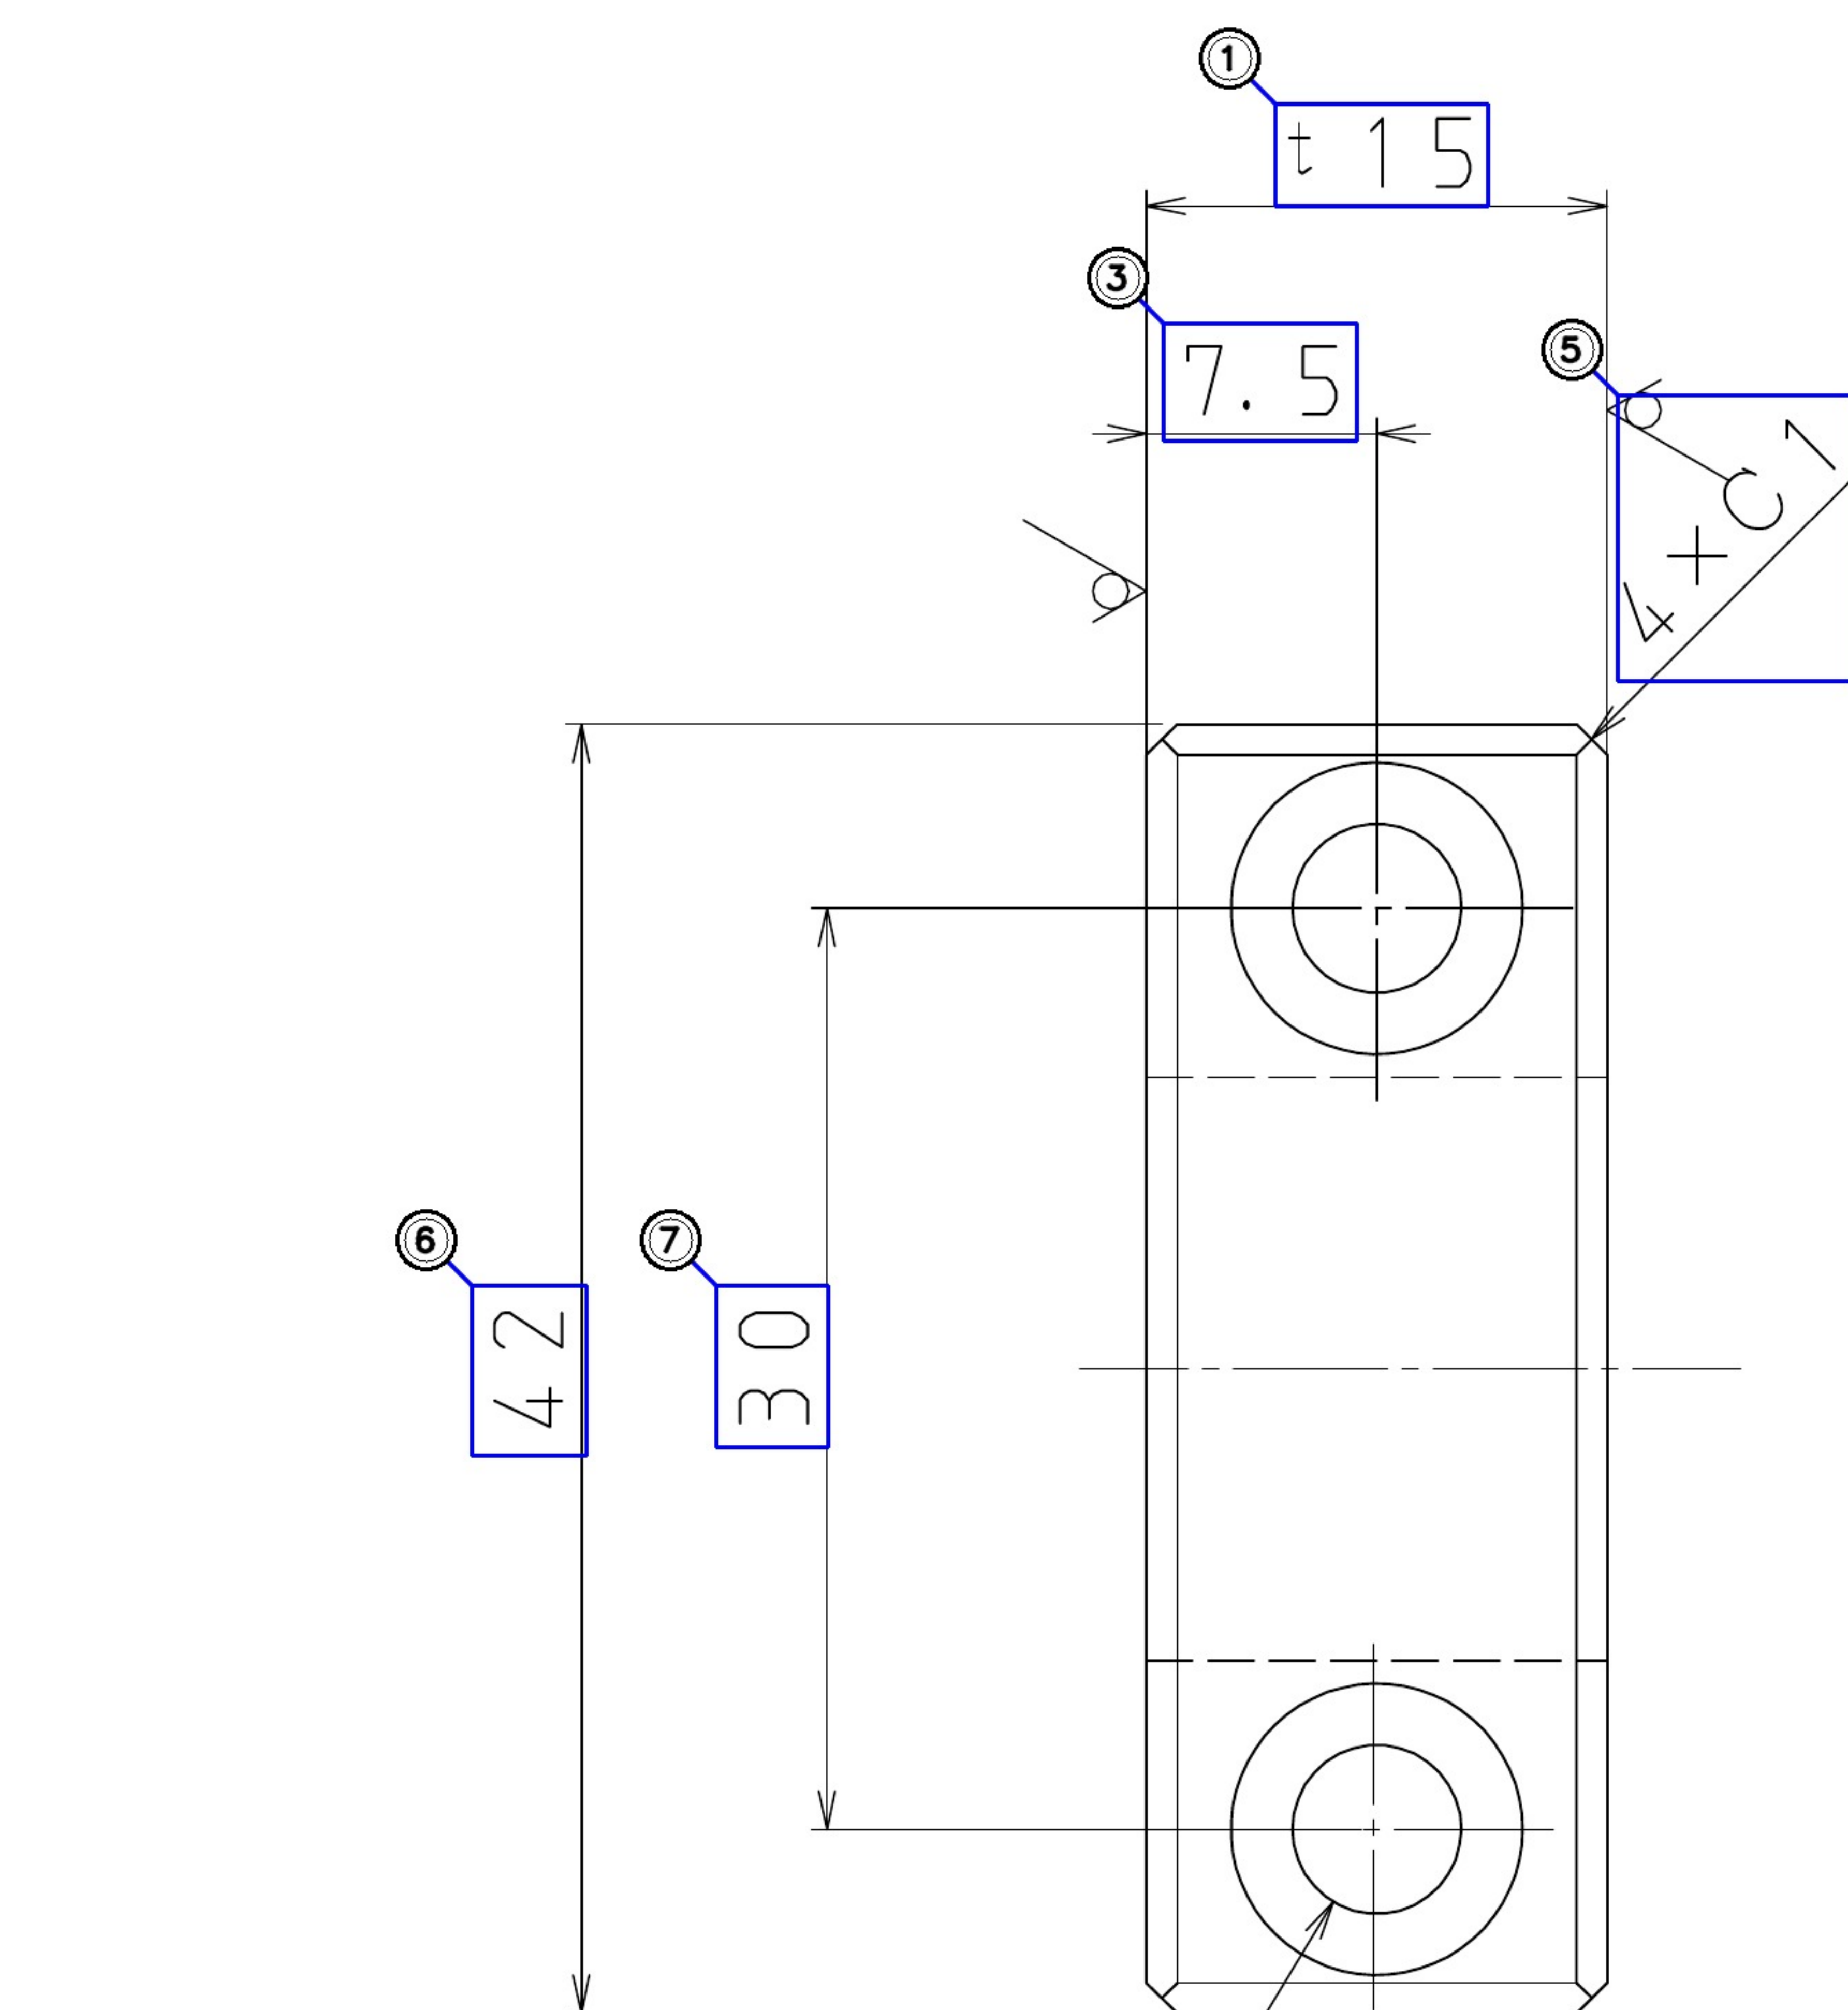

2×5.5キリ貫通

φ 9.5 深さ 15

C'BORE ø 9.5MM DEPTH 15MM

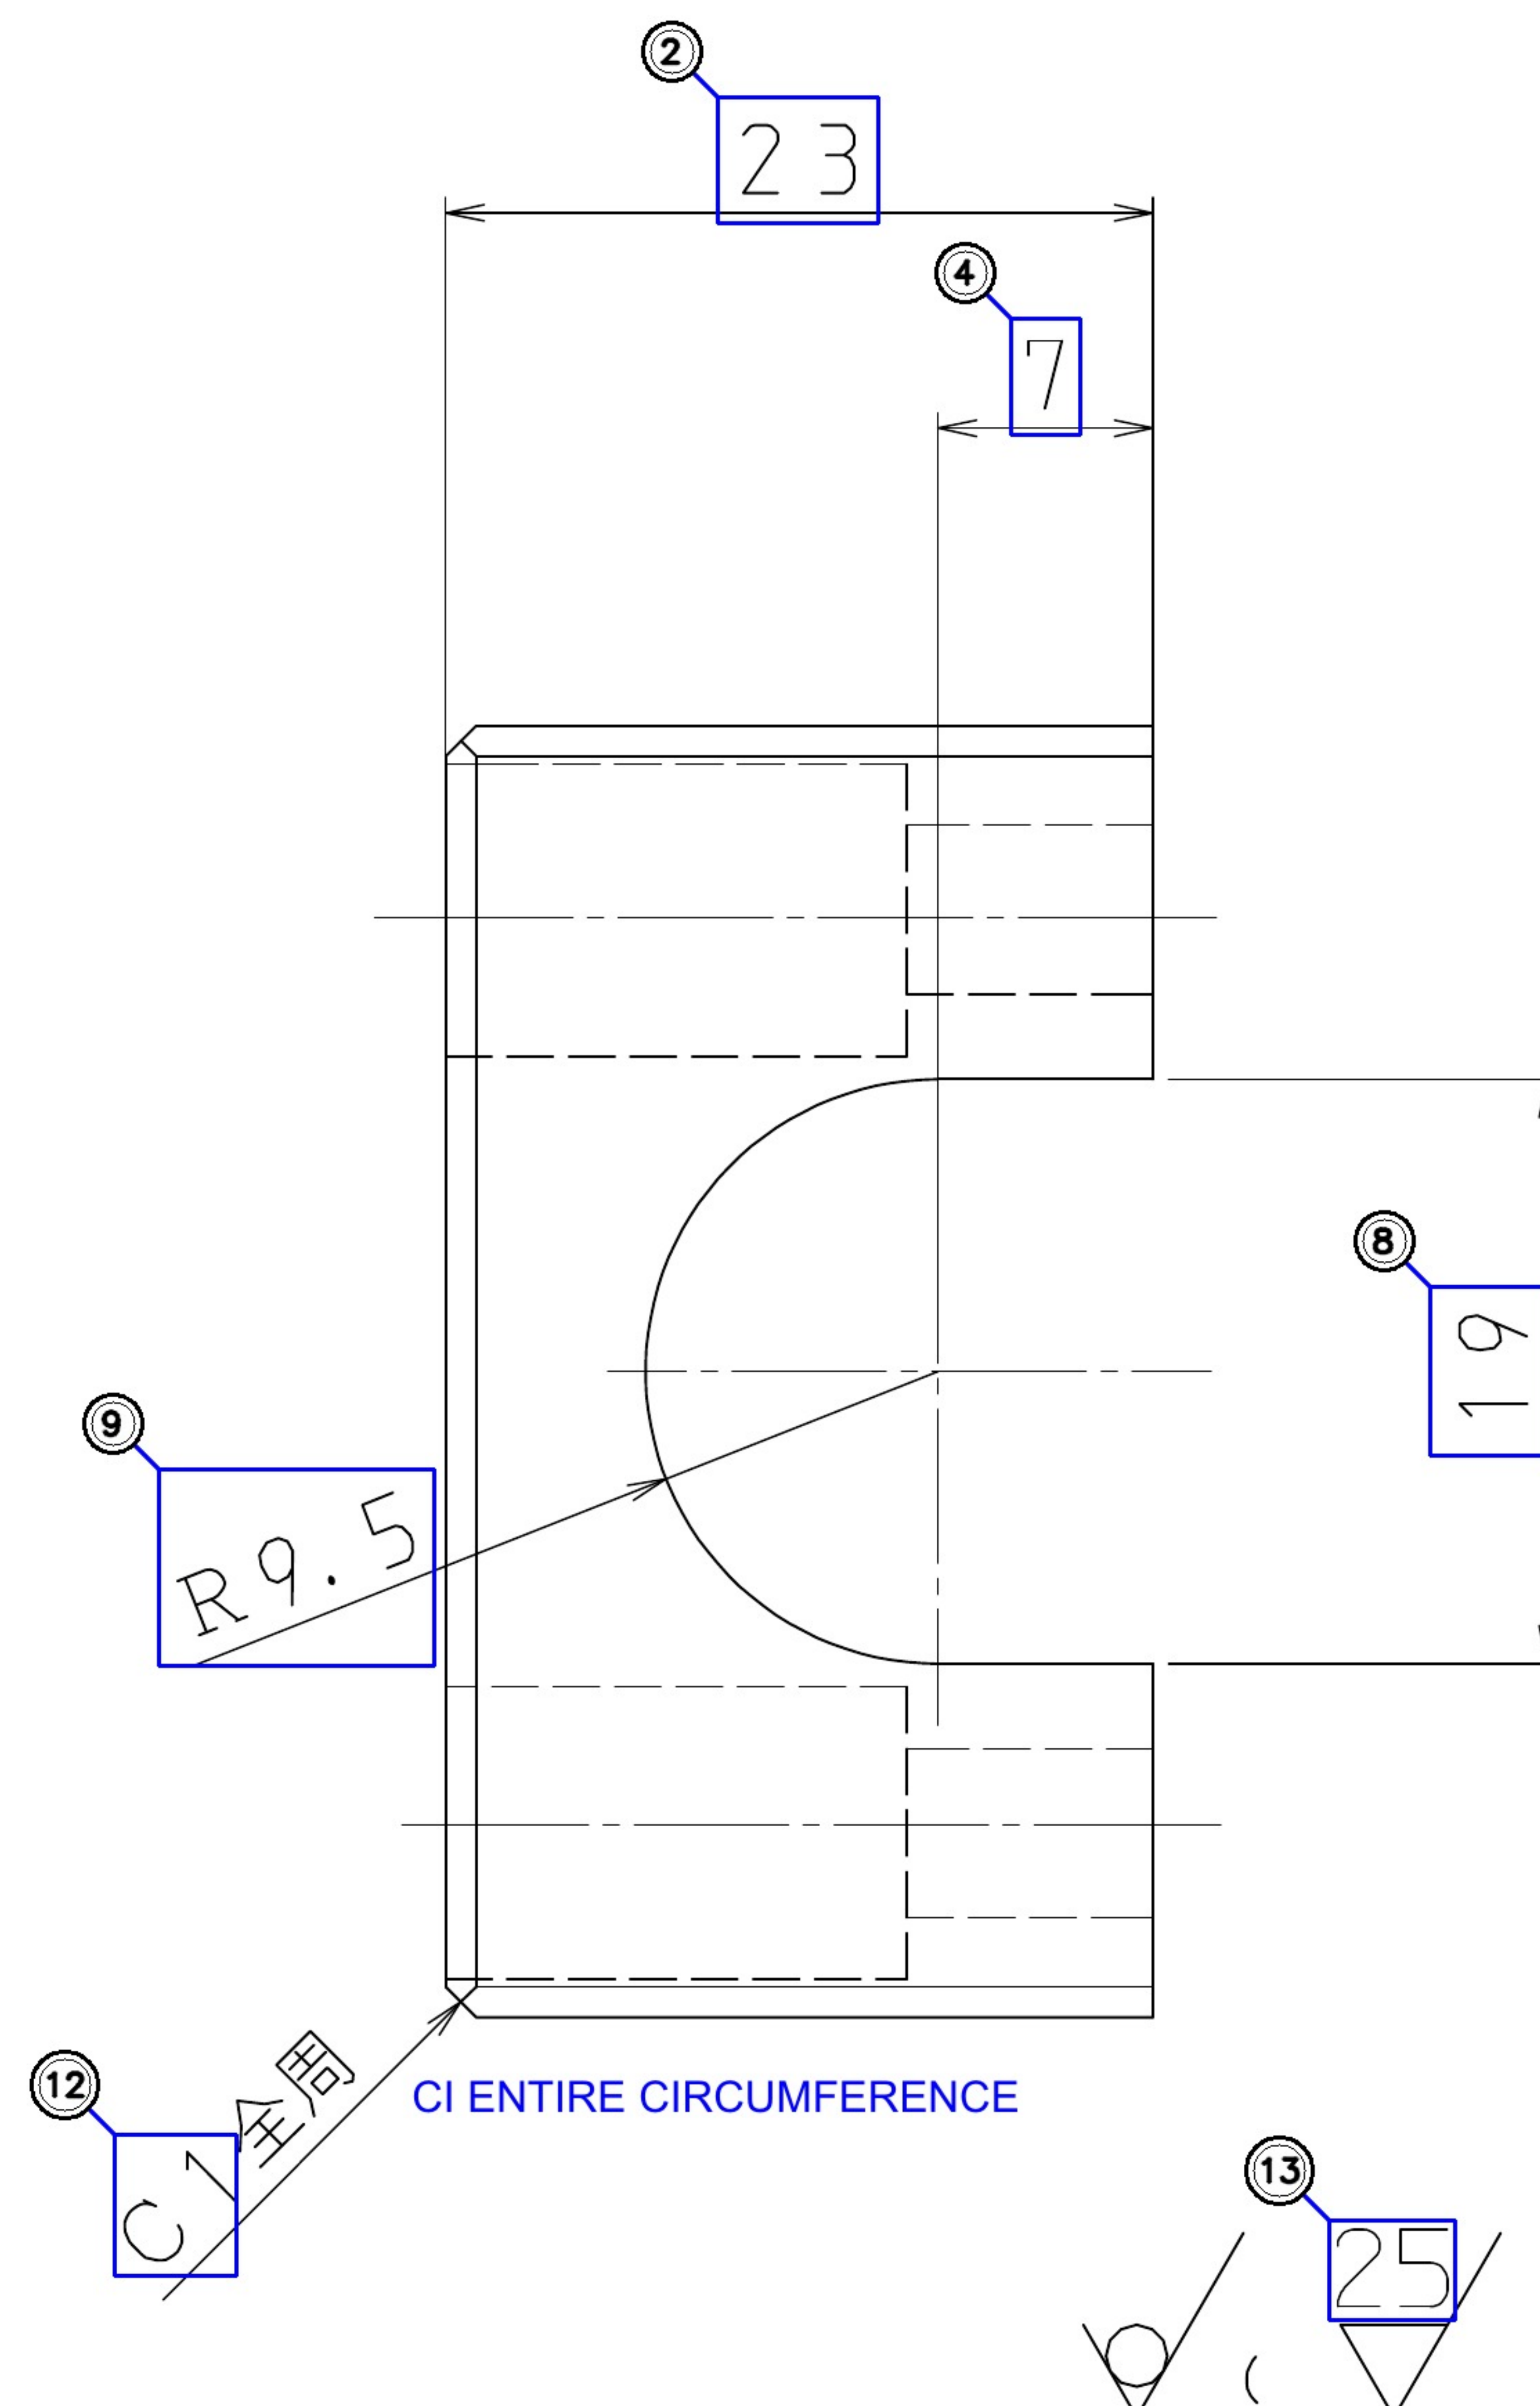

NOTE:

1. UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE CHAMFER FOR CORNER IS C0.3 TO C0.5
2. DEGREASE AND CLEANING UPON DELIVERY
3. MATERIAL USE: UL94 (V-0) OR EQUIVALENT

記事

1. 指示なき角部は0.3~0.4
2. 脱脂洗浄後納品
3. UL-94 (V-0) 相当品

[illegible]