NS--A2

DOC NO	AUTO-GENERATED	REV 00
PART NUMBER	C-3060-010-9100	
BALLOON DRAWING		PAGE 1 OF 1

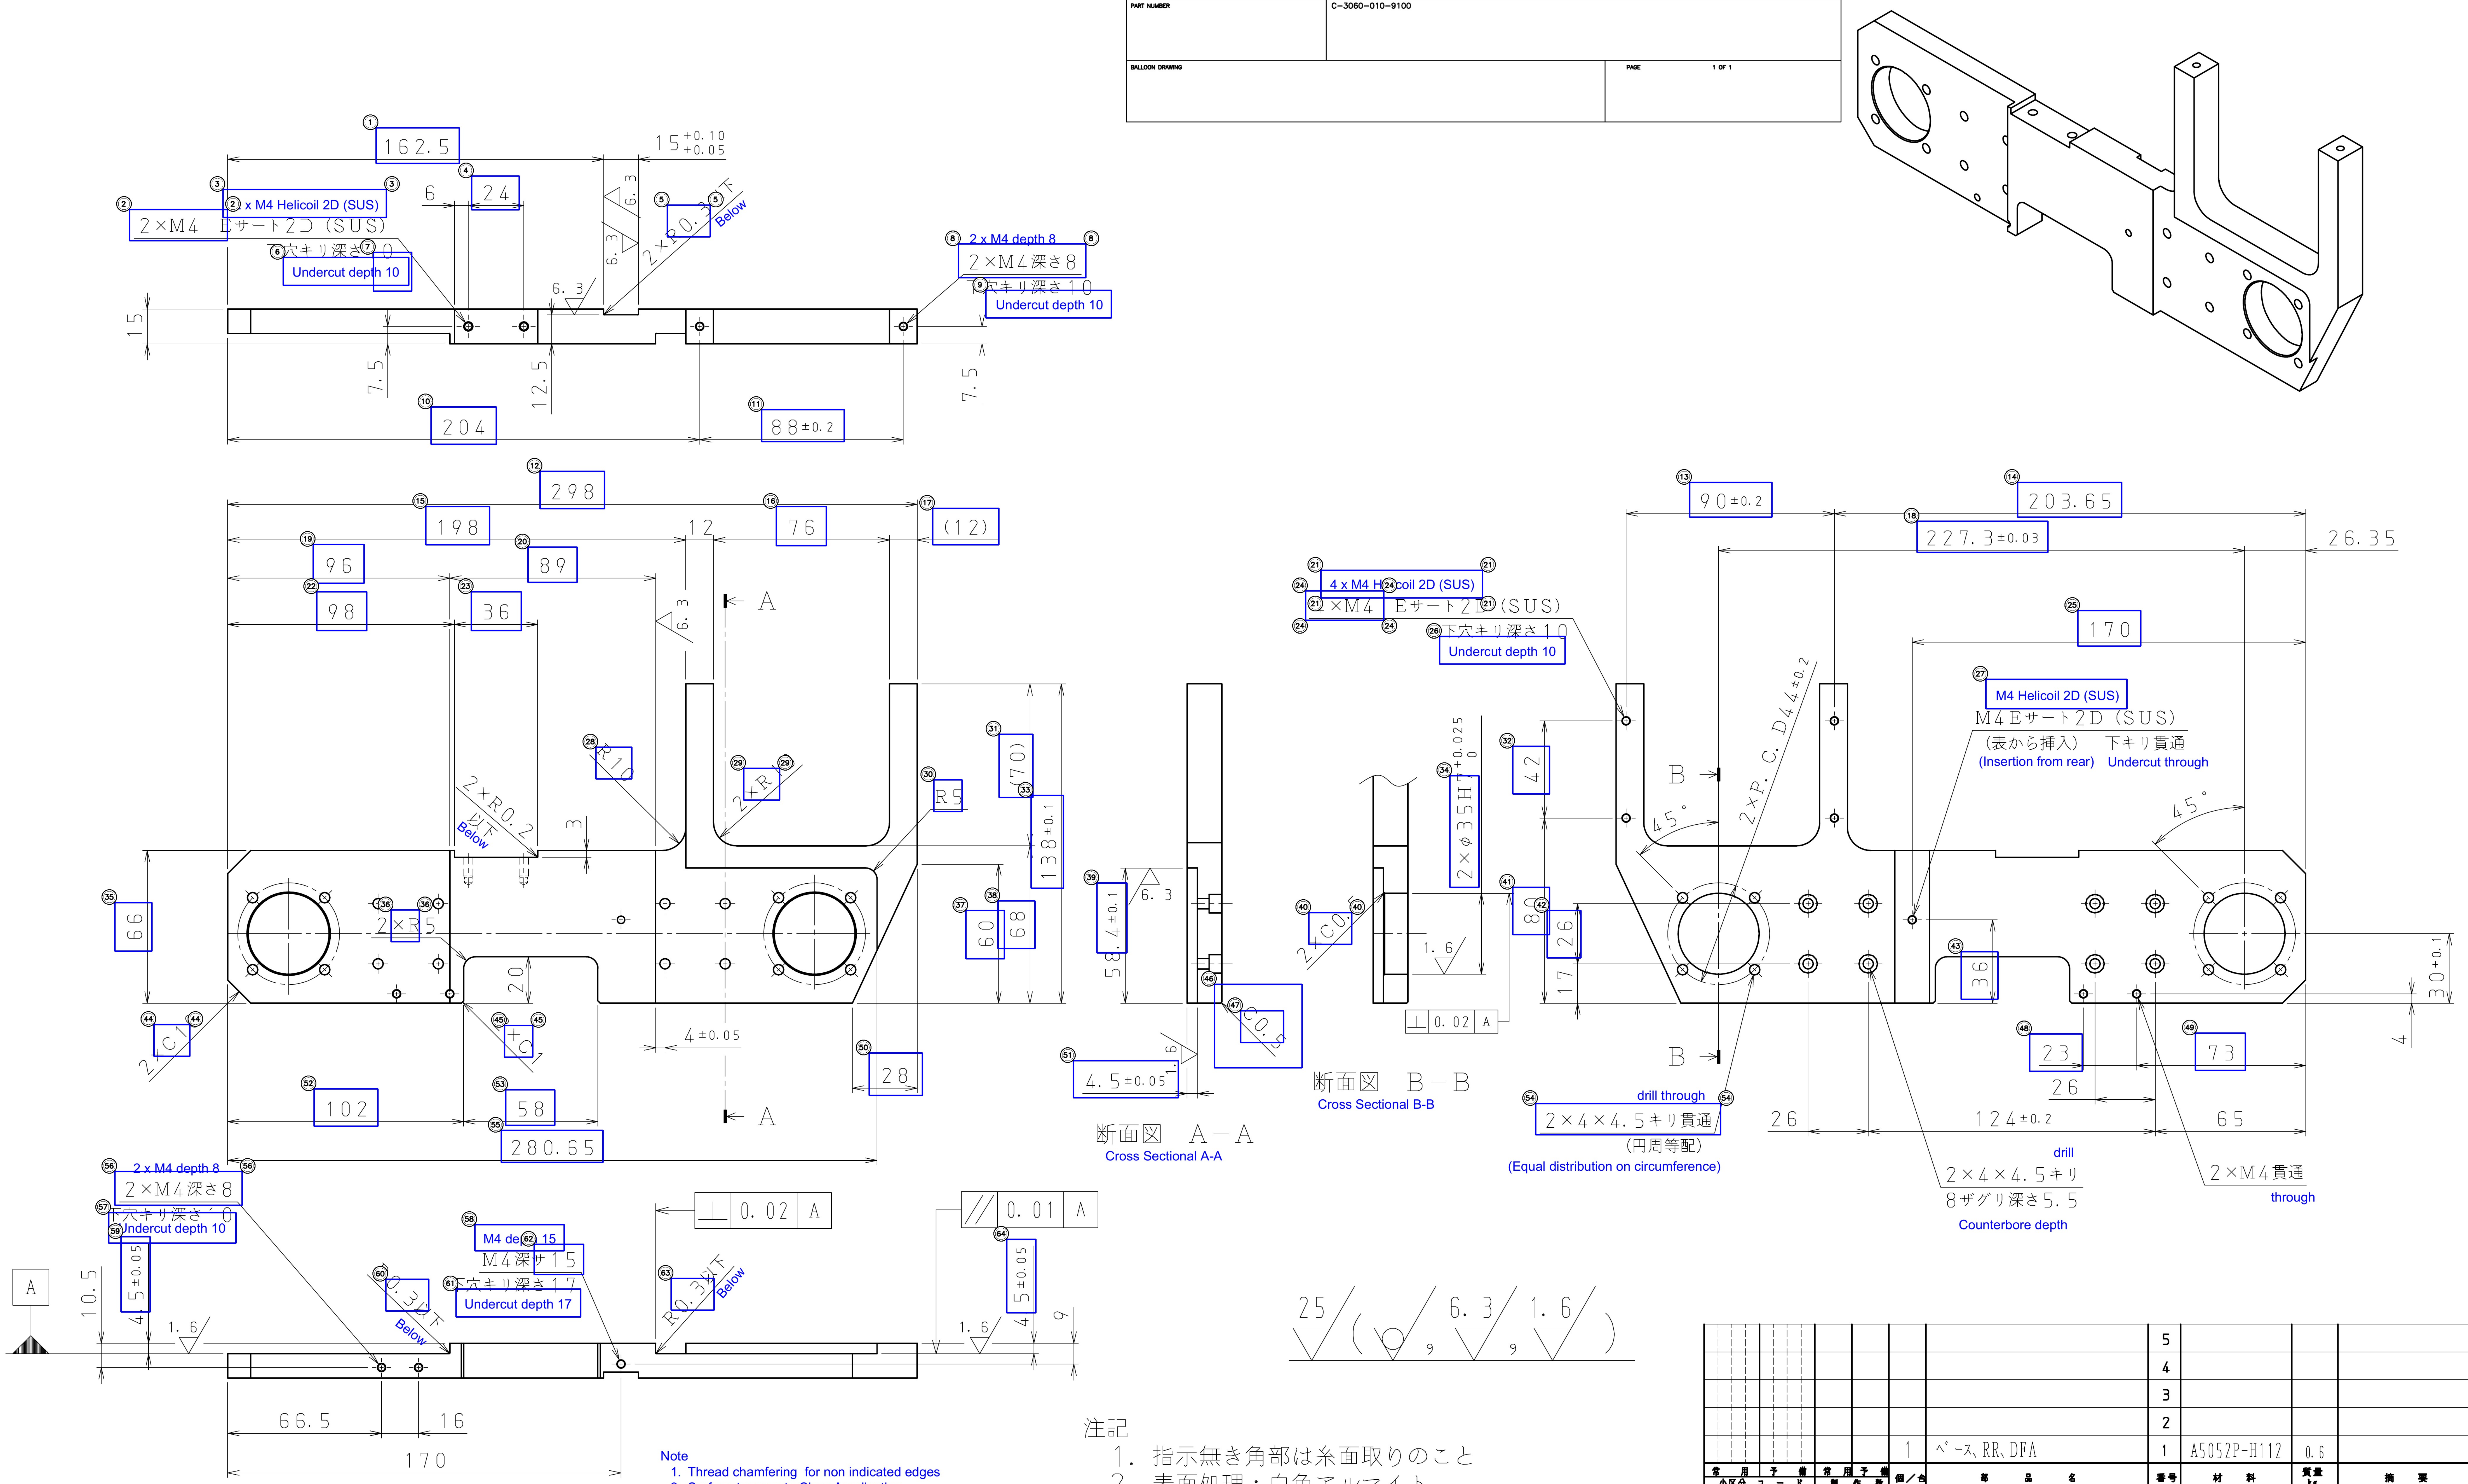
① 162.5
15 +0.10 +0.05
② 2×M4 Eサート2D (SUS)
③ 2 x M4 Helicoil 2D (SUS)
④ 24
6
⑤ 2×R0.3以下
Below
6.3
⑥ 下穴キリ深さ10
⑦ Undercut depth 10
⑧ 2×M4深さ8
2 x M4 depth 8
⑨ 下穴キリ深さ10
Undercut depth 10
15
7.5
12.5
7.5
⑩ 204
⑪ 88±0.2
⑫ 298
⑬ 90±0.2
⑭ 203.65
⑮ 198
⑯ 76
⑰ (12)
⑱ 227.3±0.03
26.35
⑲ 96
⑳ 89
12
㉑ 4×M4 Eサート2D (SUS)
4 x M4 Helicoil 2D (SUS)
㉒ 98
㉓ 36
㉔
㉕ 170
㉖ 下穴キリ深さ10
Undercut depth 10
㉗ M4 Helicoil 2D (SUS)
M4Eサート2D (SUS)
(表から挿入) 下キリ貫通
(Insertion from rear) Undercut through
A
6.3
㉘ R10
㉙ 2×R1
㉚ R5
㉛ (70)
2×R0.2以下
Below
3
㉜ 42
㉝ 138±0.1
㉞ 2×φ35H7 +0.025 0
B
45°
2×P.C.D44±0.2
45°
㉟ 66
㊱ 2×R5
20
㊲ 60
㊳ 68
㊴ 58.4±0.1
6.3
㊵ 2×C0.5
1.6
㊶ 80
㊷ 26
17
㊸ 36
30±0.1
4
㊹ 2×C1
㊺ 2×C1
4±0.05
㊻
㊼ C0.5
⊥ 0.02 A
断面図 B−B
Cross Sectional B-B
㊽ 23
㊾ 73
26
㊿ 28
(51) 4.5±0.05
1.6
断面図 A−A
Cross Sectional A-A
(52) 102
(53) 58
(54) 2×4×4.5キリ貫通
drill through
(円周等配)
(Equal distribution on circumference)
26
124±0.2
65
2×4×4.5キリ
drill
8ザグリ深さ5.5
Counterbore depth
2×M4貫通
through
(55) 280.65
A
(56) 2×M4深さ8
2 x M4 depth 8
(57) 下穴キリ深さ10
(59) Undercut depth 10
5±0.05
4
10.5
1.6
A
⊥ 0.02 A
// 0.01 A
(58) M4深サ15
M4 depth 15
(62)
(60) R0.3以下
Below
(61) 下穴キリ深さ17
Undercut depth 17
(63) R0.3以下
Below
(64) 5±0.05
4
9
1.6
66.5
16
170
25 (, 6.3, 1.6)

Note
1. Thread chamfering for non indicated edges
2. Surface treament : Clear Anodization
3. Use High Plate Namekawa Aluminium
4. Helicoil installation before delivery
5. Degrease and cleaning before delivery

注記
1. 指示無き角部は糸面取りのこと
2. 表面処理：白色アルマイト
3. 滑川アルミ、ハイプレート使用のこと
4. Eサート施工後、納品のこと
5. 脱脂洗浄後納入のこと

荏原精密グリーン調達対応

荏原製図規格変更 2003.4.1より実施

	旧	新
表面粗さ	三角記号と最大高さ粗さ (S)	面表示記号と算術平均粗さ (Ra)
一群の同一寸法穴	8−20キリ	8X20キリ
こう配、テーパ表示	記号表記なし	こう配 1:25 テーパ 1:10

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±	旧表面粗さ S	表面粗さ Ra	記号	寸法
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—	～	✓	(無)	無(C0.1)
3を超え 6以下			0.3	0.5	∇	25∇	C	0.3~0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1	35S 50S 100S	8∇ 12.5∇ 25∇	C1	C1.0~1.2
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5			インロー凸部はすべてC面とり	
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5	12.5S 25S	3.2∇ 6.3∇		
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4	6.3S	1.6∇	丸みRの寸法差	
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6			±10%	
2000〃 4000〃	—	2	4	8	0.8S	0.2∇		

PROJ.

(注) 寸法許容差を記入していないものは中級を示す

番号	製番／内容・理由	年・月・日	係	承認

図面来歴

常用 小区分	予備 コード	常用 予備 製作数	個／台	部品名	番号	材料	質量 kg	摘要	判別記号
					5				
					4				
					3				
					2				
			1	ベース、RR、DFA	1	A5052P-H112	0.6		

大区分 コード	承認 横山 宮崎	係員	設計 宮崎 10.05.21	図名 DFA ベース、RR、DFA BASE, RR, DFA	試圧 水・空気・油・特殊 (kgf/cm²) MPa
		調査	製図 井上 10.05.21		尺度 1:2
製番		機名 F-REX300X		図番 W3-C100807301-00	REV.
木型番号 C-3060-010-9100		検 材 検 工 工事 CAD		EBARA 株式会社荏原製作所	

PM852C