NS--A2

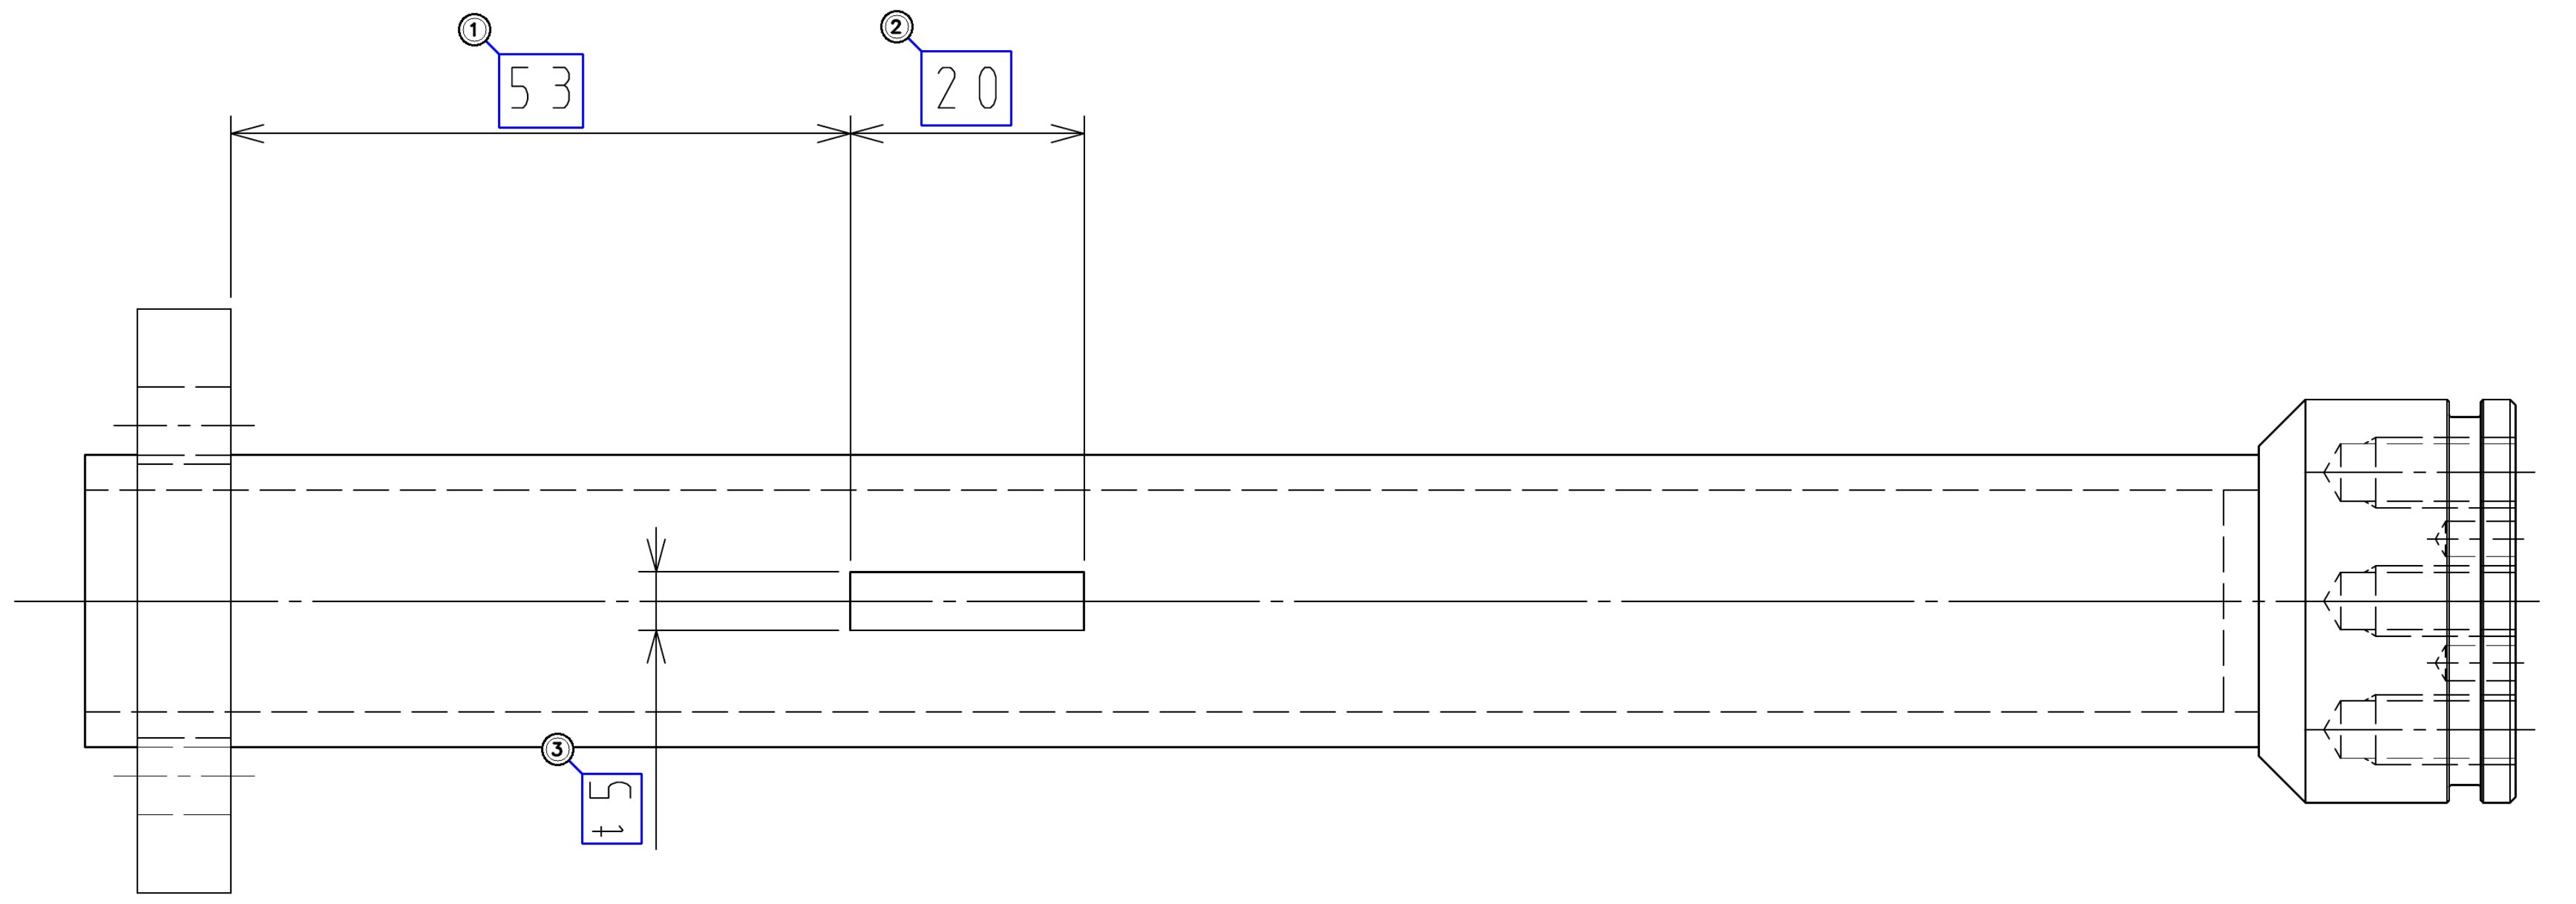

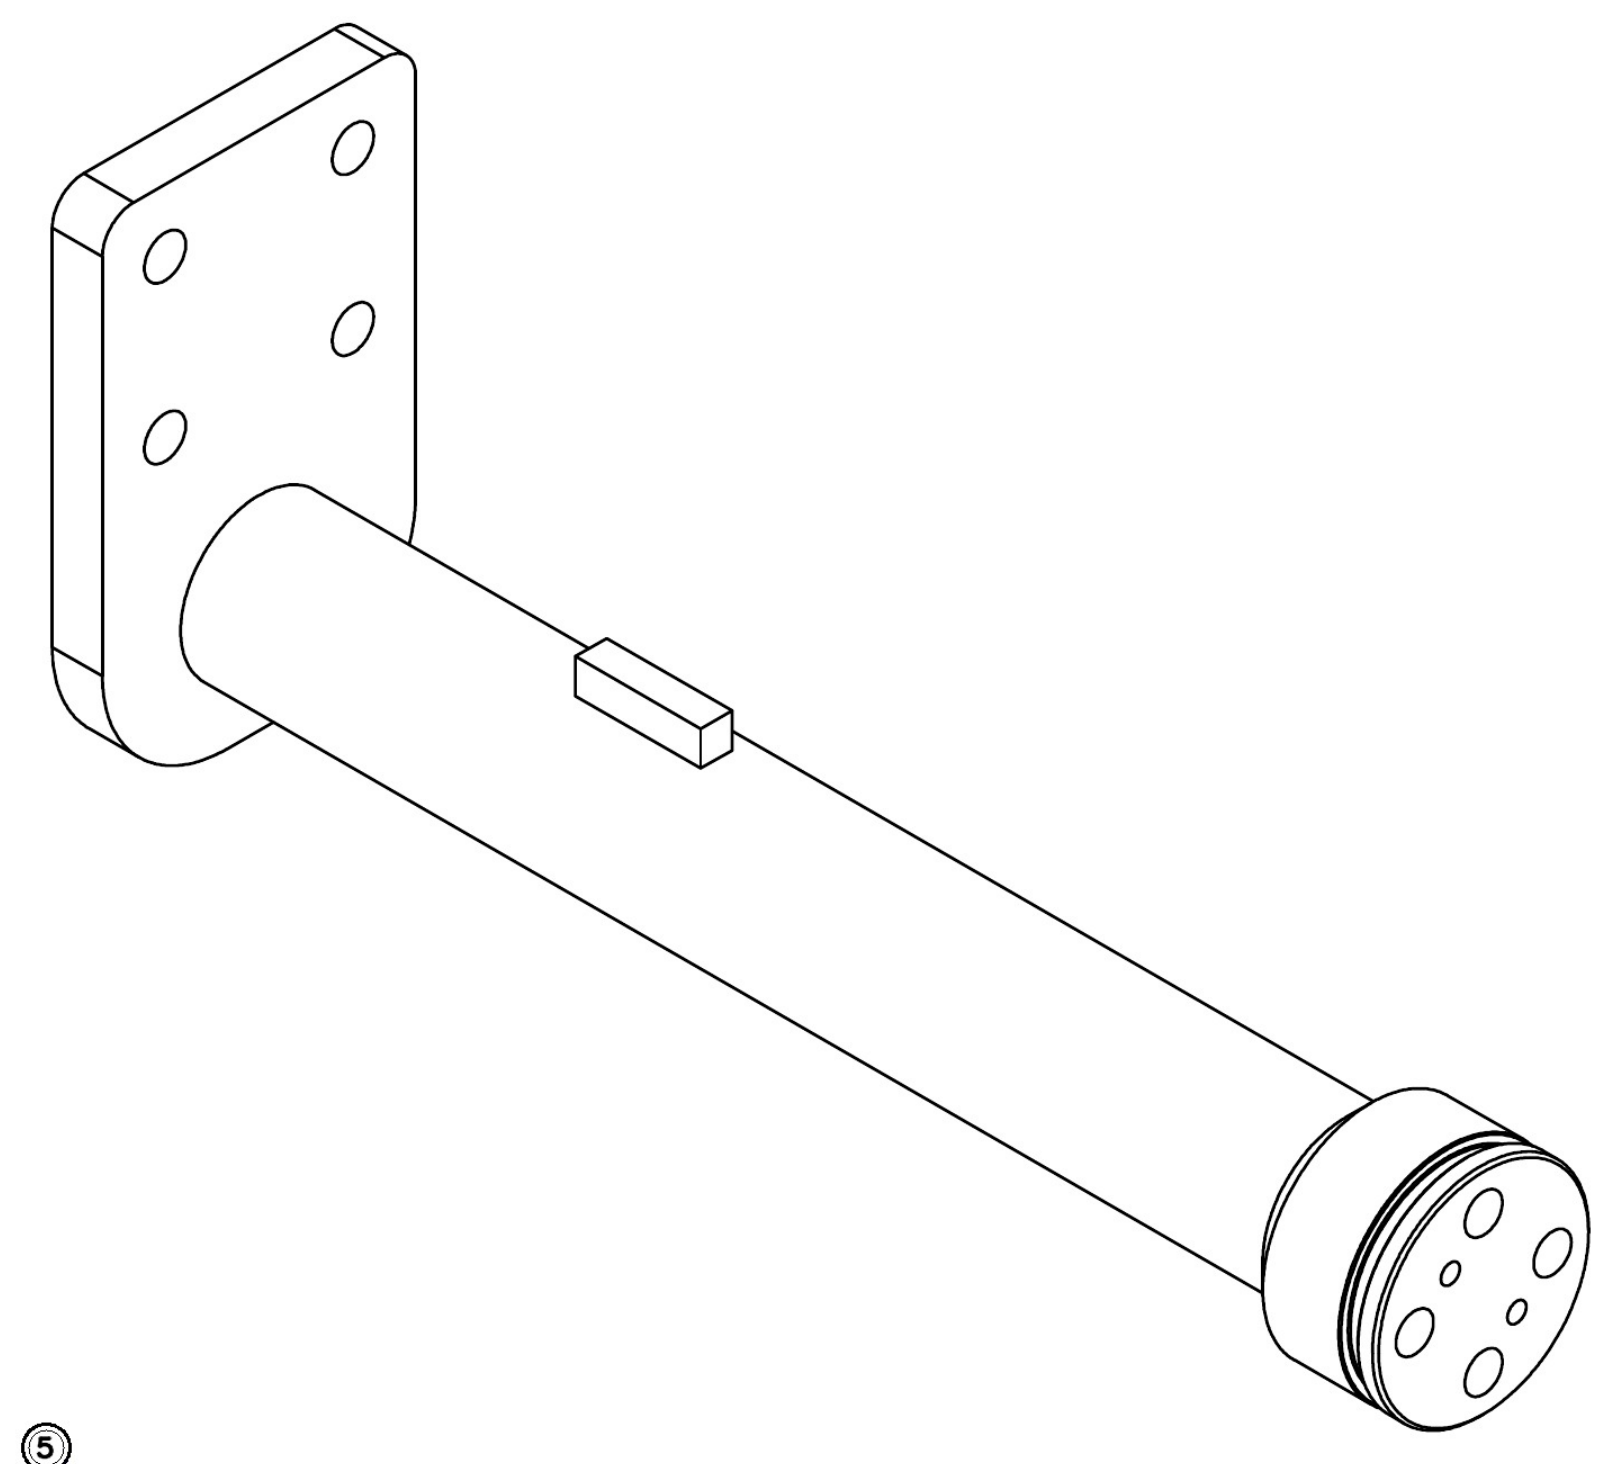

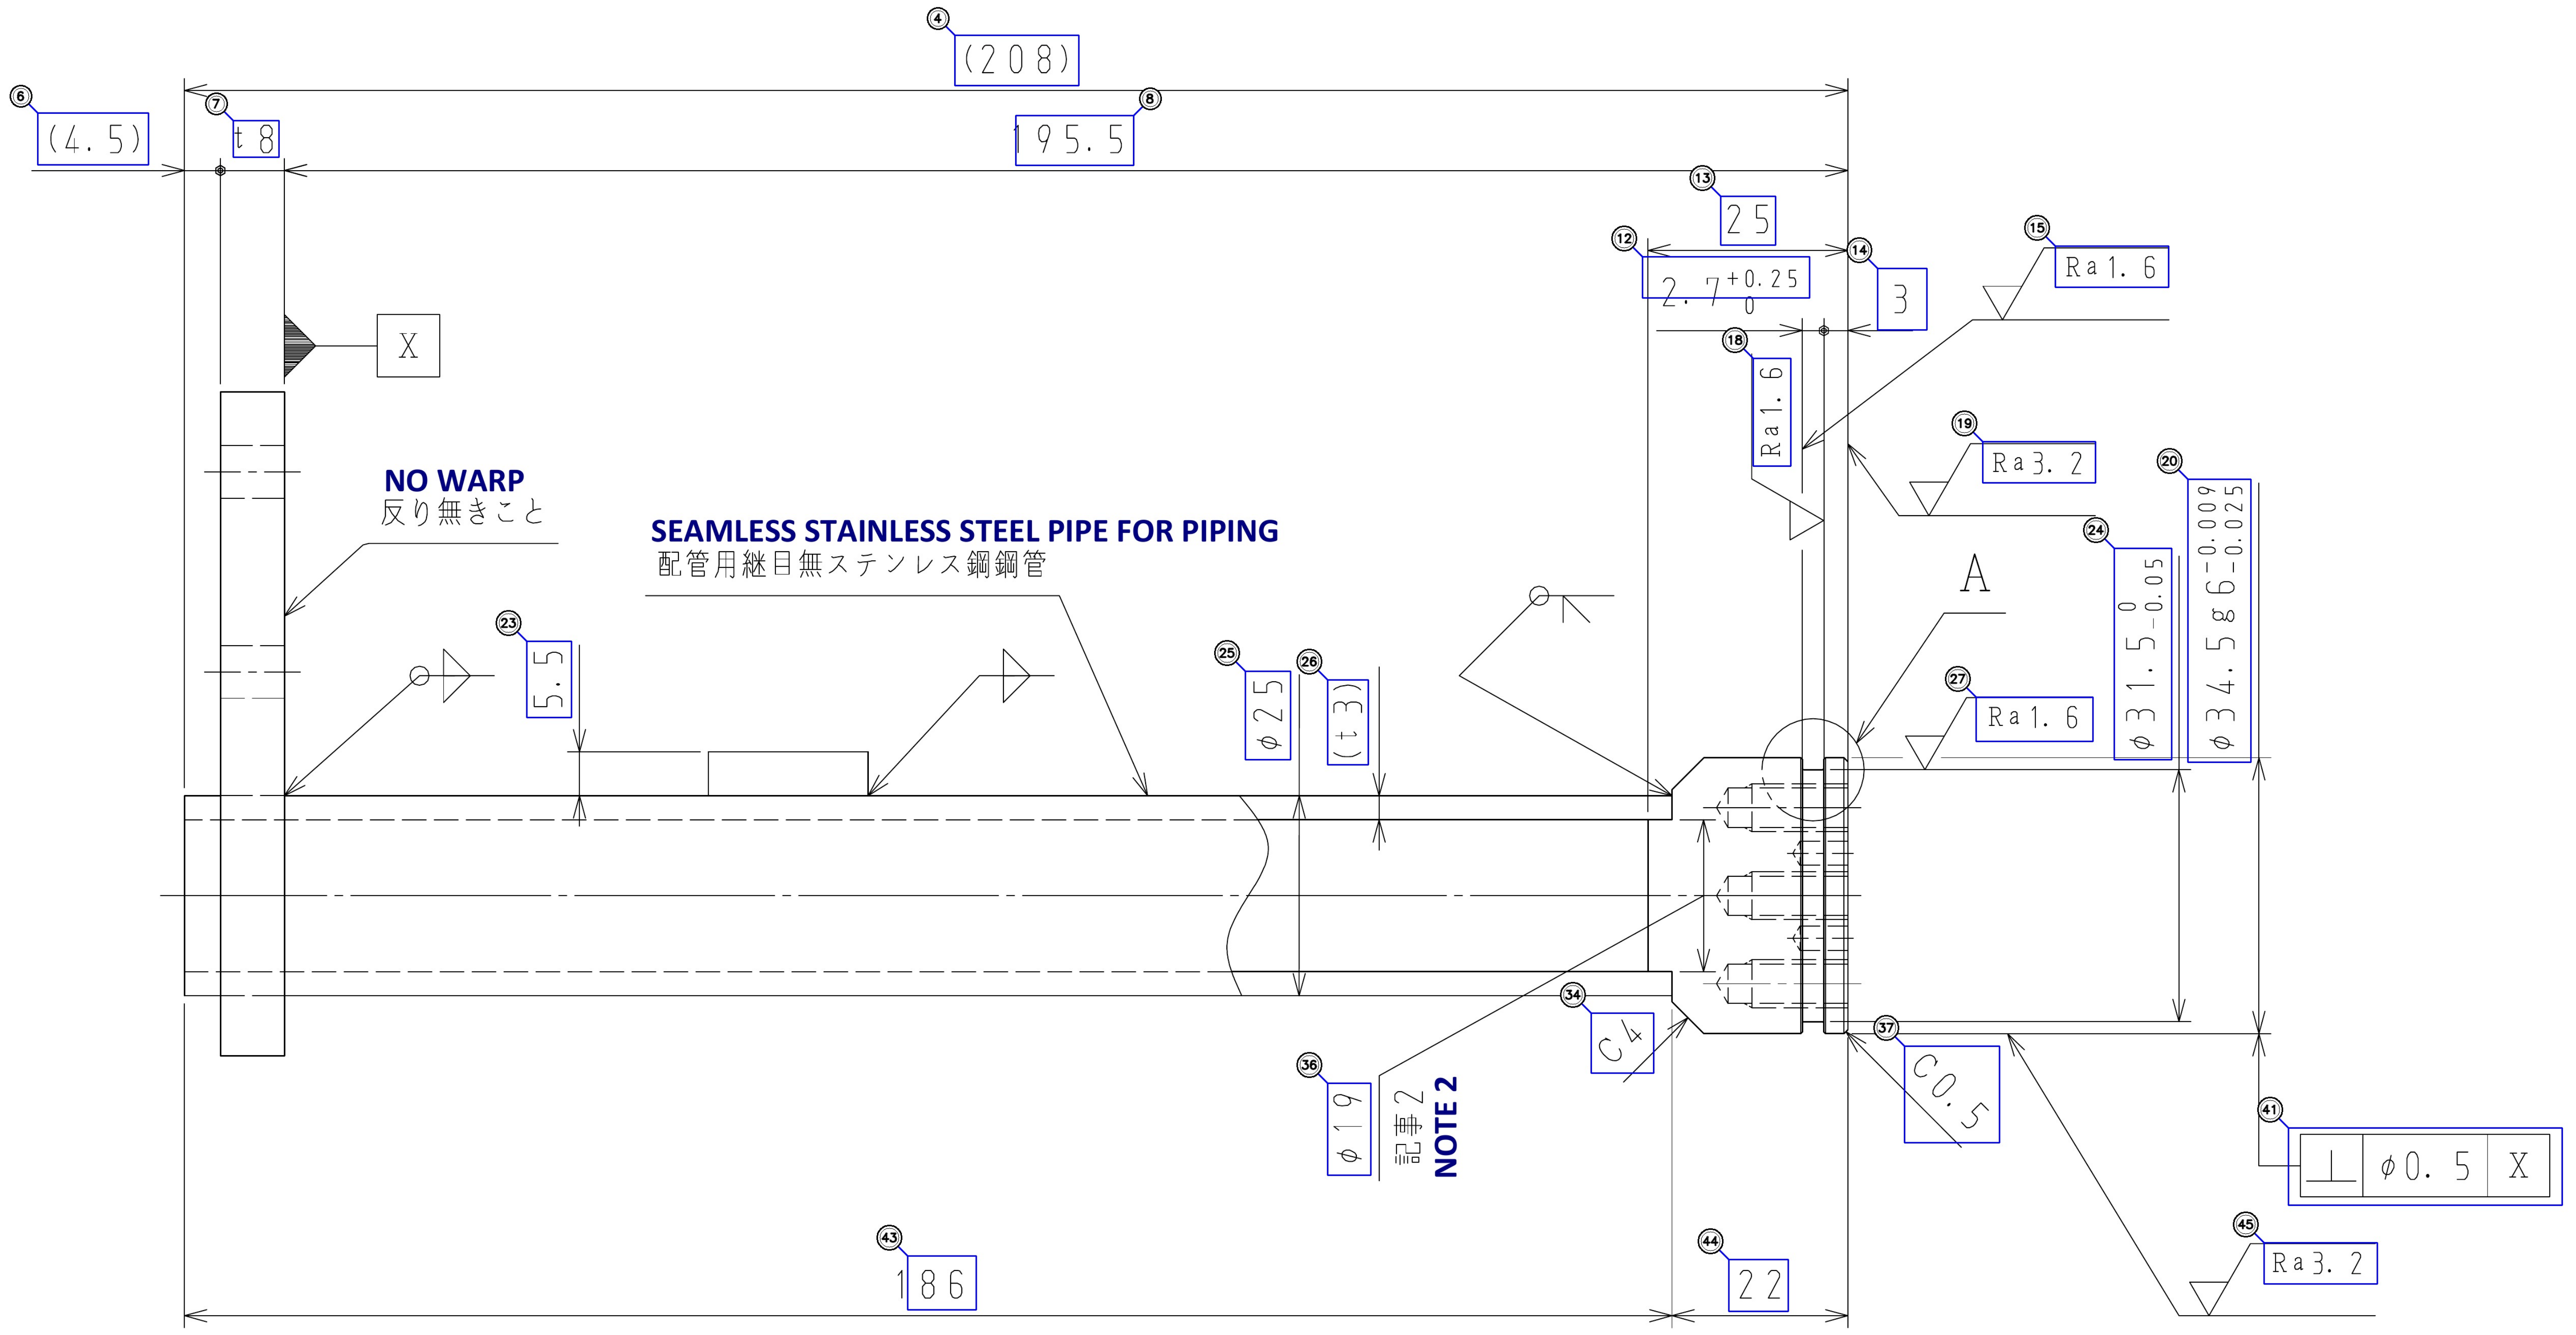
④ (208)
⑥ (4.5)
⑦ t8
⑧ 195.5
⑬ 25
⑫ 2.7 +0.25 0
⑭ 3
⑮ Ra1.6
⑱ Ra1.6
⑲ Ra3.2
⑳ φ34.5g6 -0.009 -0.025
㉔ φ31.5 0 -0.05
X
NO WARP
反り無きこと
SEAMLESS STAINLESS STEEL PIPE FOR PIPING
配管用継目無ステンレス鋼鋼管
A
㉗ Ra1.6
㉓ 5.5
㉕ φ25
㉖ (t3)
㉞ C4
㊱ φ19
記事2
NOTE 2
㊲ C0.5
㊶ ⊥ φ0.5 X
㊸ 186
㊹ 22
㊺ Ra3.2

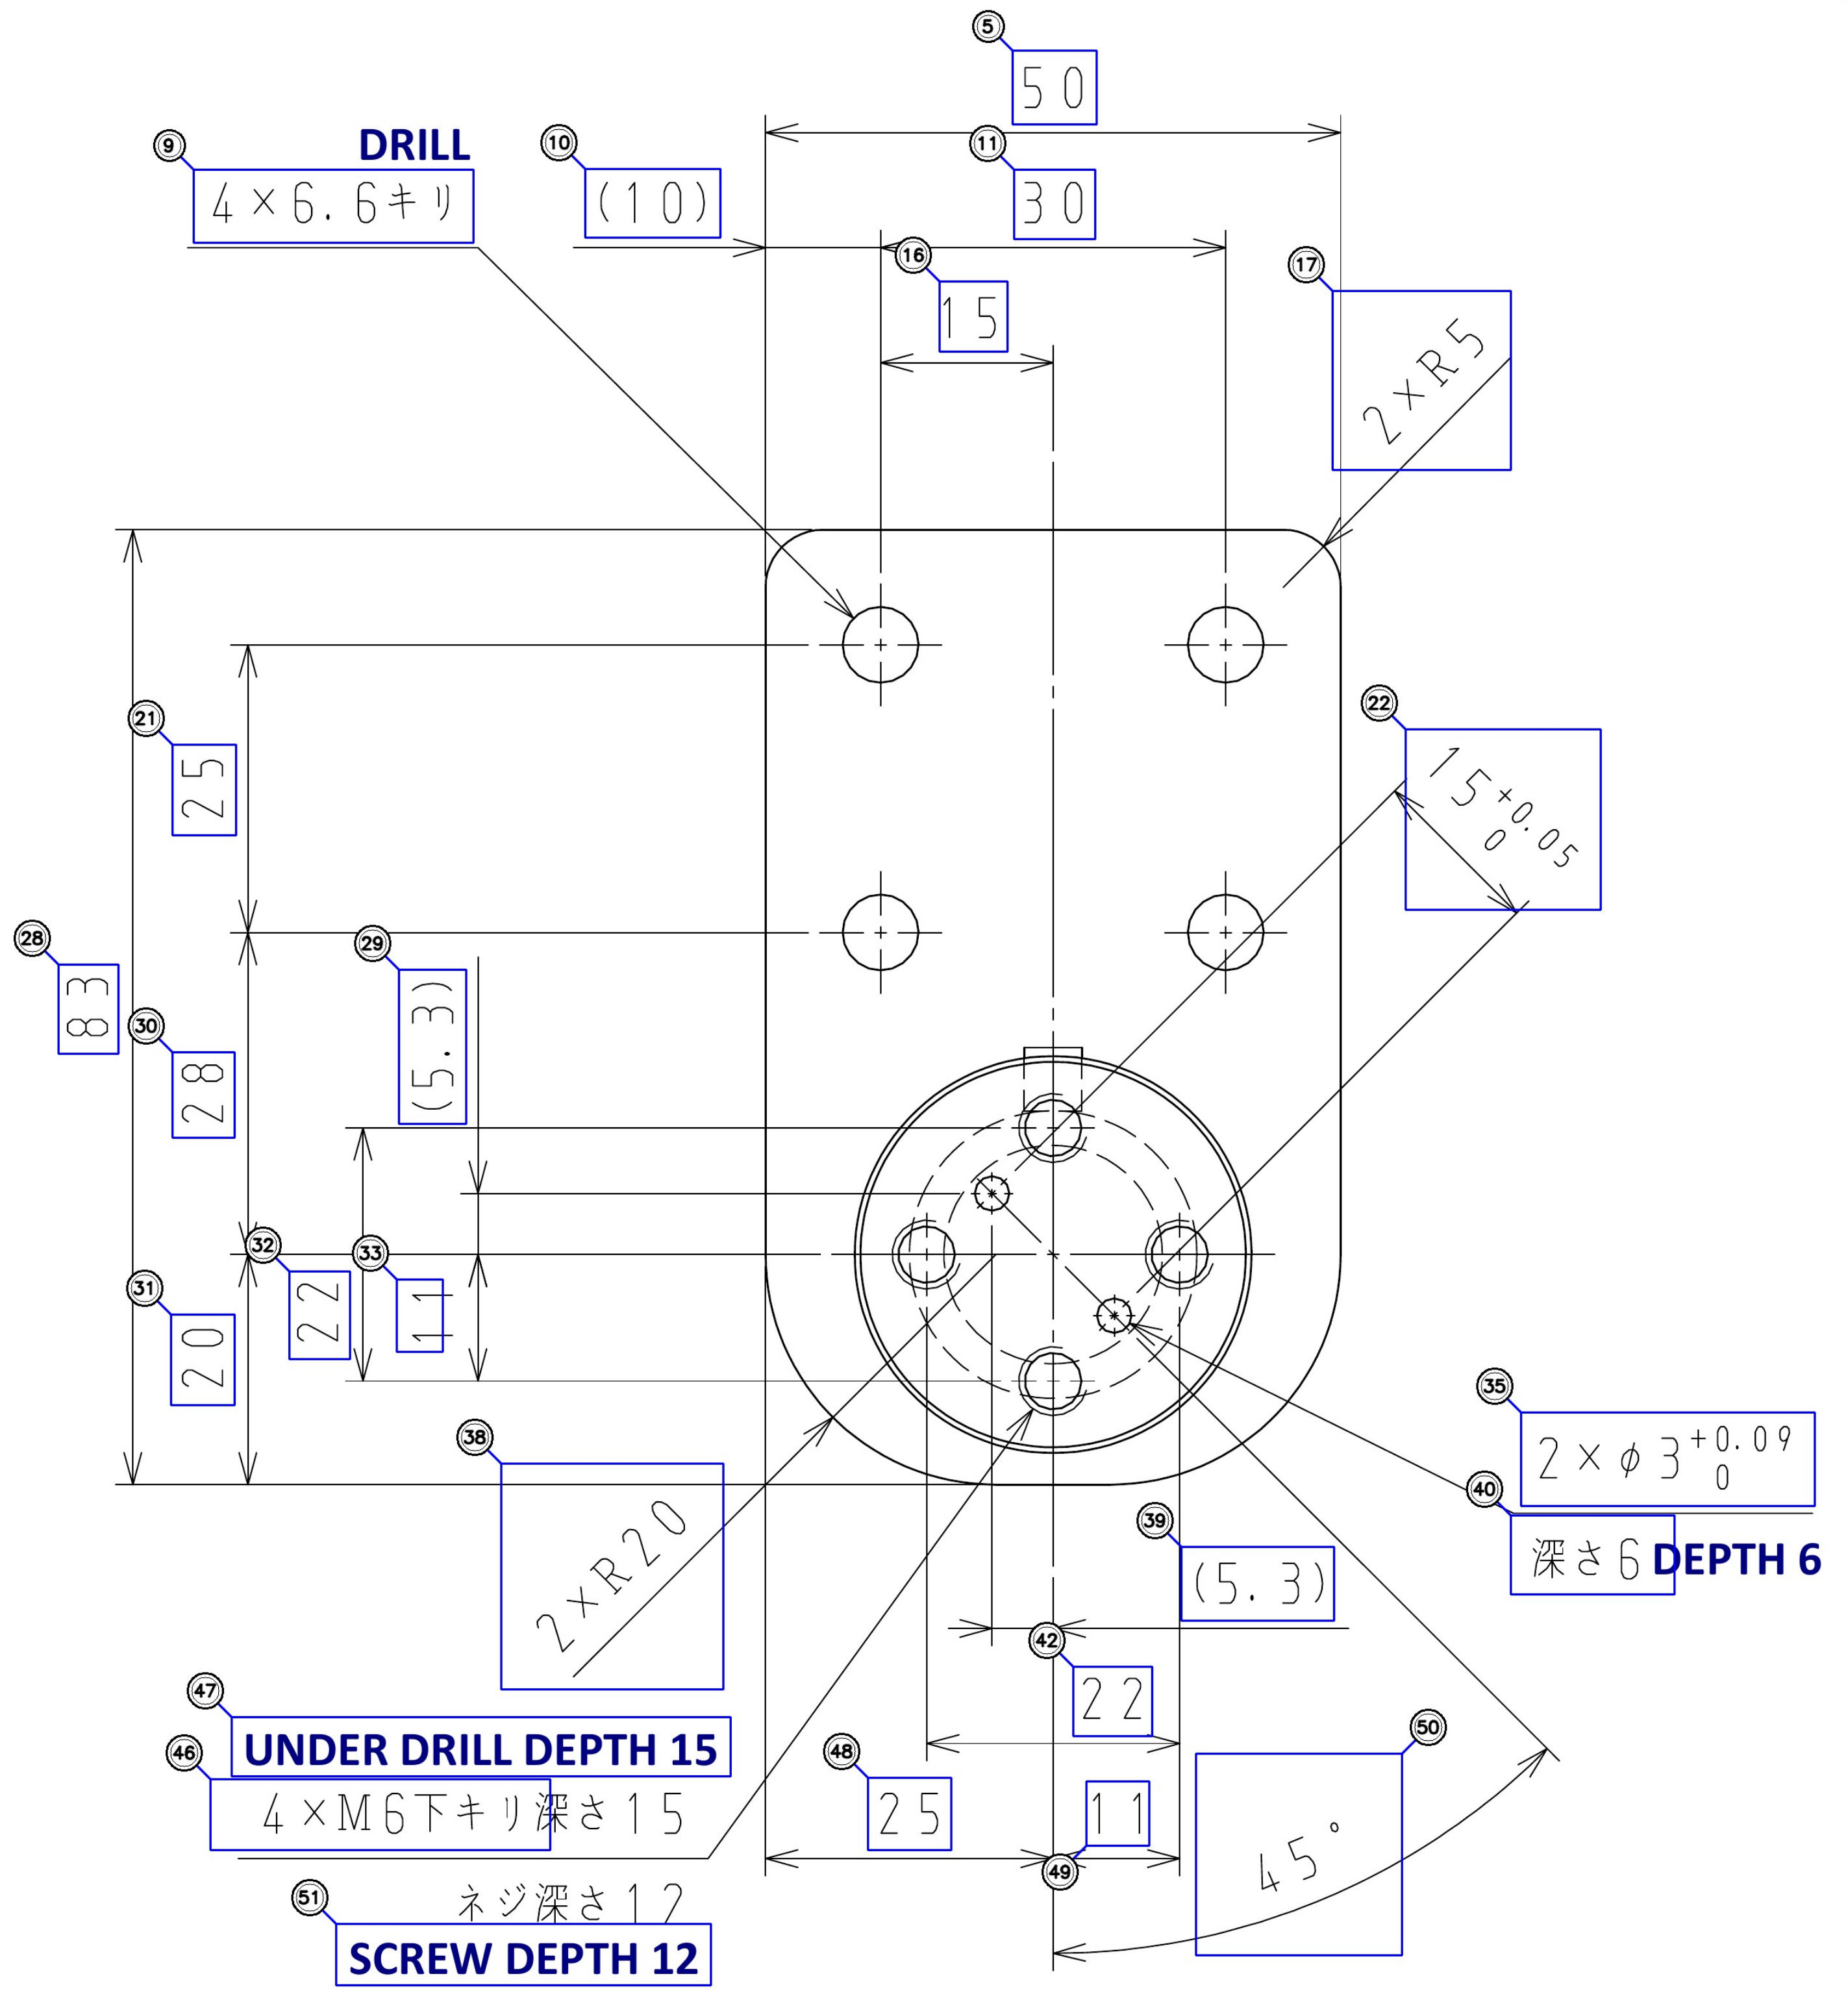
⑤ 50
⑨ DRILL
4×6.6キリ
⑩ (10)
⑪ 30
⑯ 15
⑰ 2×R5
㉒ 15 +0.05 0
㉑ 25
㉘ 83
㉙ (5.3)
㉚ 28
㉛ 20
㉜ 22
㉝ 11
㉟ 2×φ3 +0.09 0
㊵ 深さ6 DEPTH 6
㊳ 2×R20
㊴ (5.3)
㊷ 22
㊼ UNDER DRILL DEPTH 15
㊻ 4×M6下キリ深さ15
(51) ネジ深さ12
SCREW DEPTH 12
㊽ 25
㊾ 11
㊿ 45°

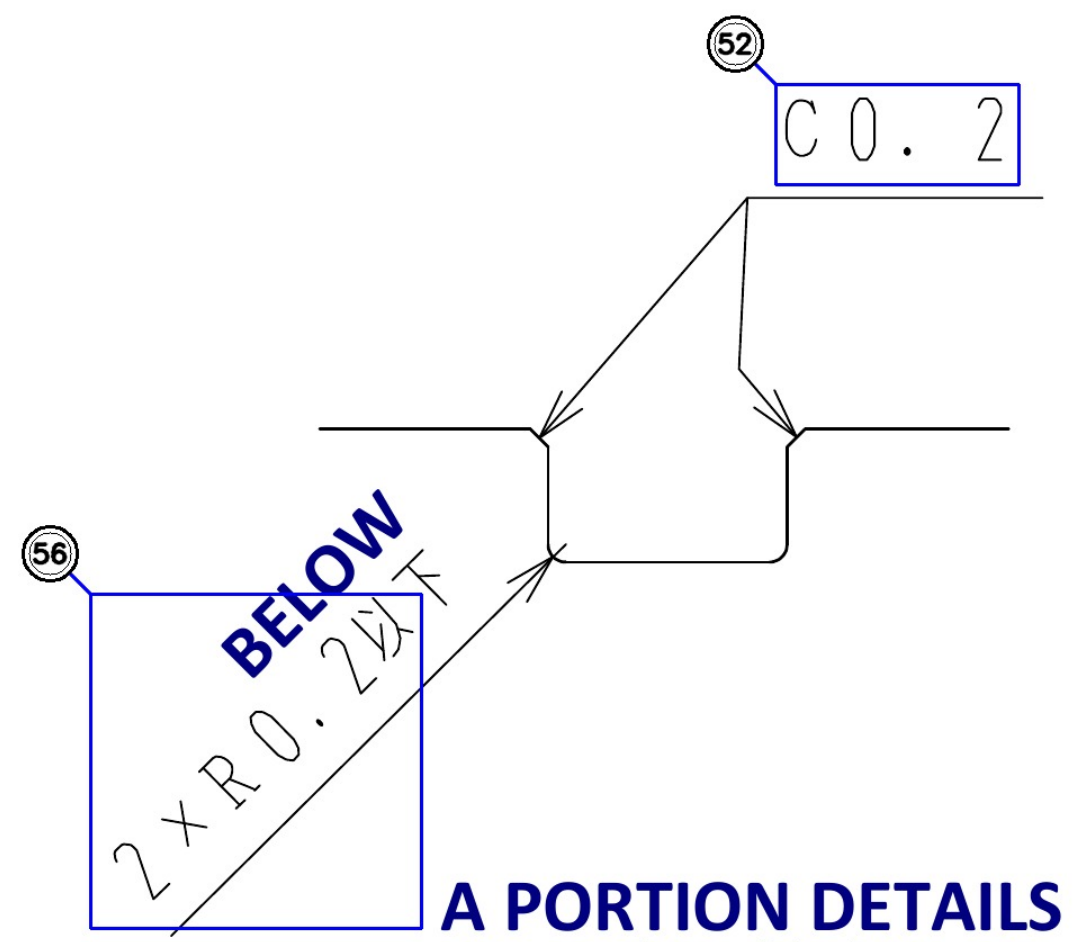
(52) C0.2
(56) 2×R0.2以下
BELOW

A PORTION DETAILS
A部詳細
S=5:1

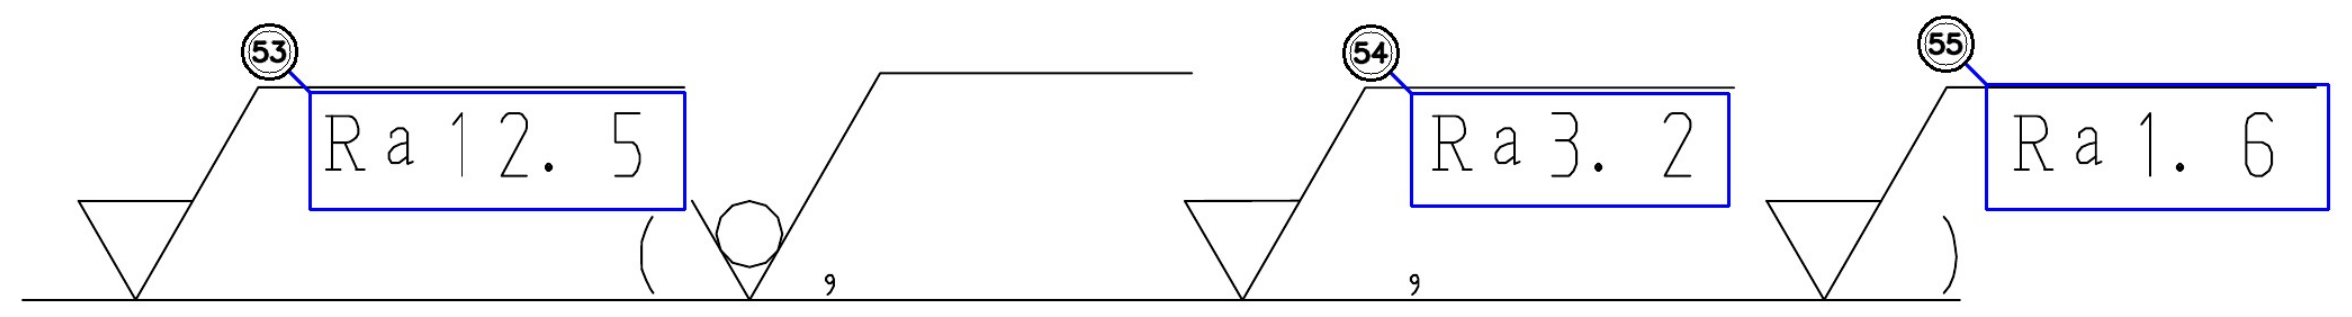
(53) Ra12.5
(54) Ra3.2
(55) Ra1.6

NOTE:

1. MACHINE EACH PART BEFORE WELDING
2. MACHINING TOLERANCE MUST BE MINUS TOLERANCE IN ORDER TO TIGHT FIT INTO THE INNER DIAMETER OF THE PIPE WITHOUT RATTLING
3. THREAD CHAMFER FOR EDGE WITH NO INDICATION
4. ACID WASH THE WELDED LOCATION
5. DEGREASE AND CLEANING UPON DELIVERY

記事

1. 各部溶接前加工のこと
2. パイプ内径にガタつき無く入る様
   適宜マイナス公差で加工のこと
3. 指示無き角部は糸面取りのこと
4. 溶接部酸洗いのこと
5. 脱脂洗浄後納品のこと

表面粗さ読替え表

算術平均粗さ (Ra)	Ra 0.2	Ra 0.4	Ra 0.8	Ra 1.6	Ra 3.2	Ra 4.5	Ra 6.3	Ra 8	Ra 12.5	Ra 25	Ra 25	◇	2010年8月1日～
算術平均粗さ (Ra)	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2	4.5	6.3	8	12.5	25	25	◇	2003年4月1日～
最大高さ粗さ (S)	0.8S	1.6S	3.2S	6.3S	12.5S	18S	25S	35S	50S	100S	▽	～	1970年3月11日～

寸法の区分	精級±	中級±	粗級±	極粗級±	記号	寸 法
0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2	—	(無)	糸面(C0.1)
3を超え 6以下			0.3	0.5	C	0.3~0.5
6〃 30〃	0.1	0.2	0.5	1	C1	C1.0~1.2
30〃 120〃	0.15	0.3	0.8	1.5	インロー凸部はすべてC面とり	
120〃 400〃	0.2	0.5	1.2	2.5		
400〃 1000〃	0.3	0.8	2	4	丸みRの寸法差	
1000〃 2000〃	0.5	1.2	3	6	±10%	
2000〃 4000〃	—	2	4	8		

PROJ.

(注)
寸法許容差を
記入していない
ものは中級を
示す

番号	製 番／内容・理由	年・月・日	係	承 認

図 面 来 歴

EBARA PRECISION GREEN PROCUREMENT SUPPORT 荏原精密グリーン調達対応

常用小区分	予備コード	常用予備製作数	個／台	部 品 名	番号	材 料	質量 kg	摘 要	判別記号
					5				
					4				
					3				
					2				
			1	アトマイザ スタンド	1	SUS304	0.666		

承認 小菅	係員	設計 相澤 17.04.12	図名 BHY アトマイザ スタンド STAND, ATOMIZER
大区分コード	調査	製図 堀地 17.04.12	試圧 水・空気・油・特殊 { kgf/cm² } MPa 尺度 1:1
製番	機名 F-REX300X	図番 W3-C171246401-00	REV.
木型番号 C-3020-175-6400	控 材 検 工 工事 CAD	株式会社 荏原製作所	

流用元:W3-C142086301-00
変更内容:形状変更

作成理由:アトマイザー取り付け強化の為、新規作成
その他関連資料:無し

PM852C