

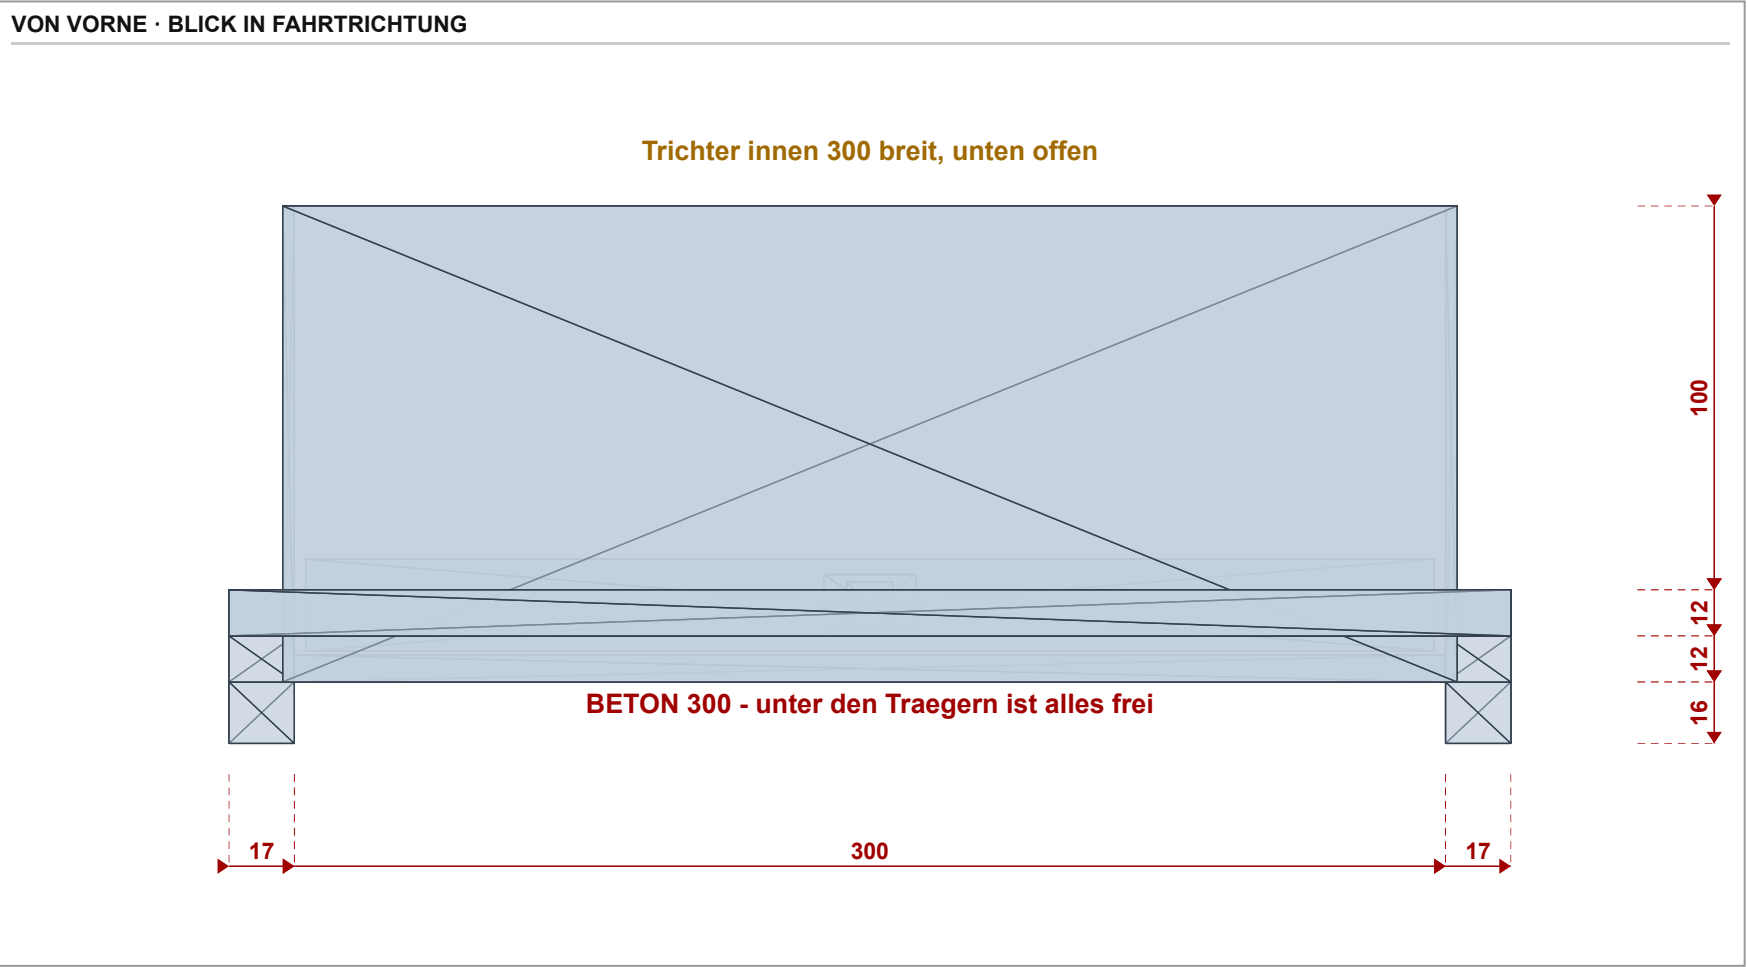
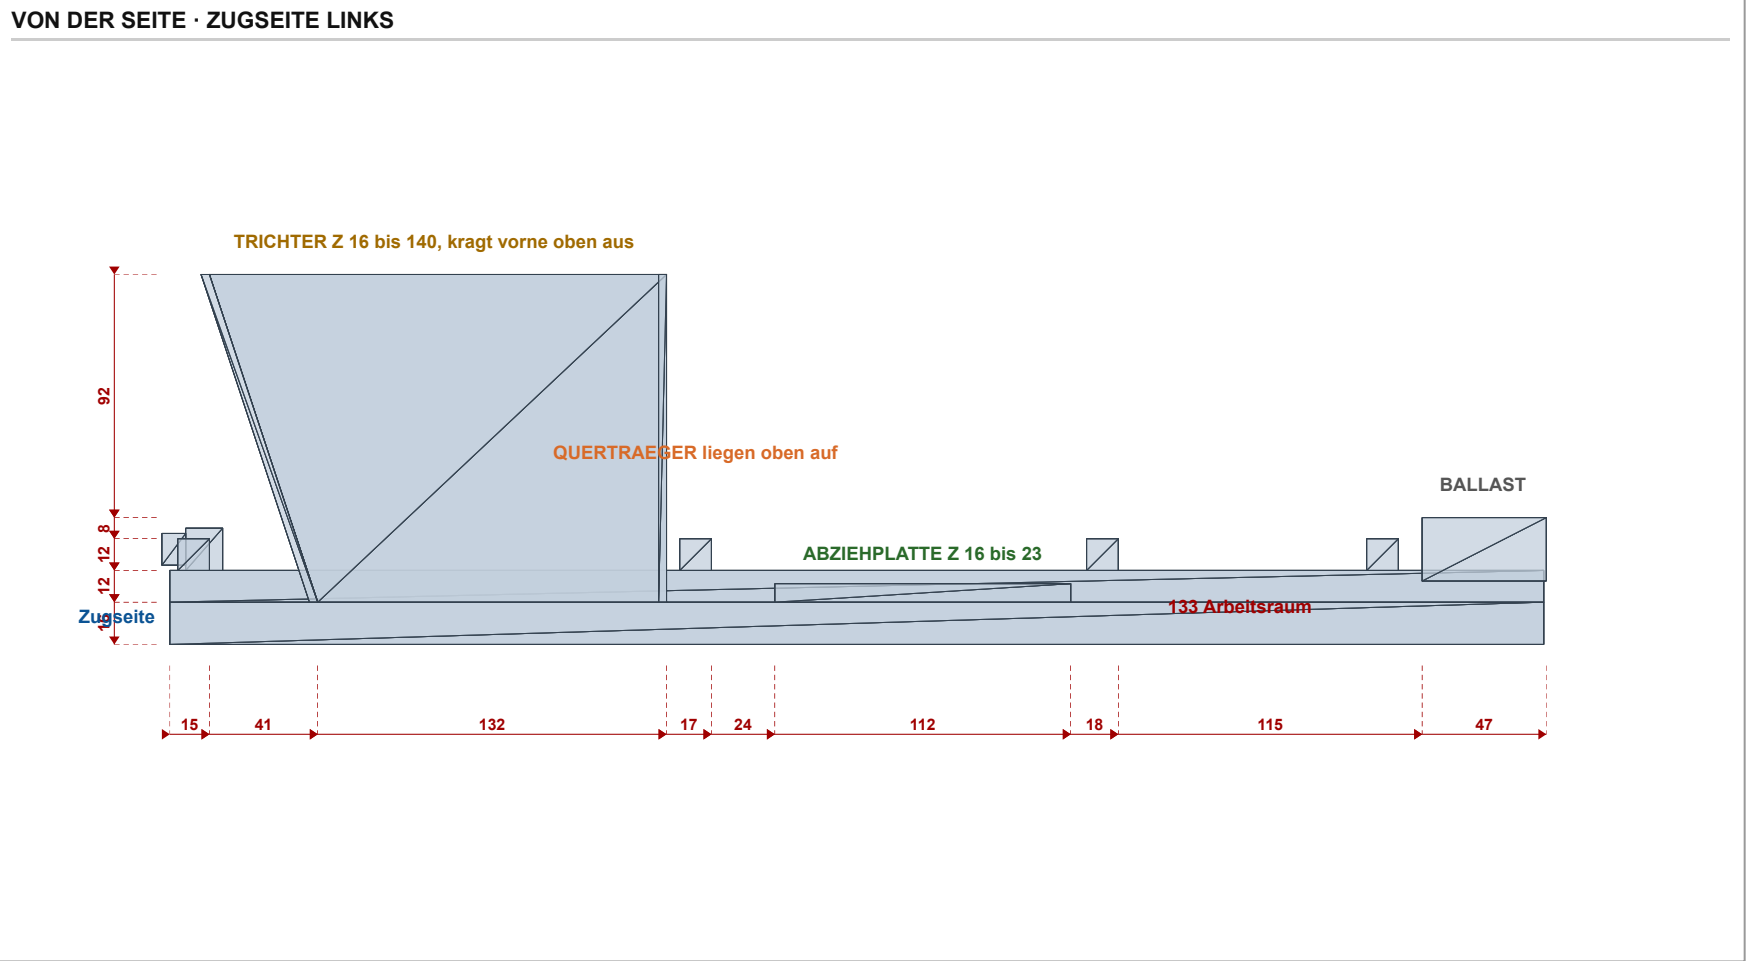


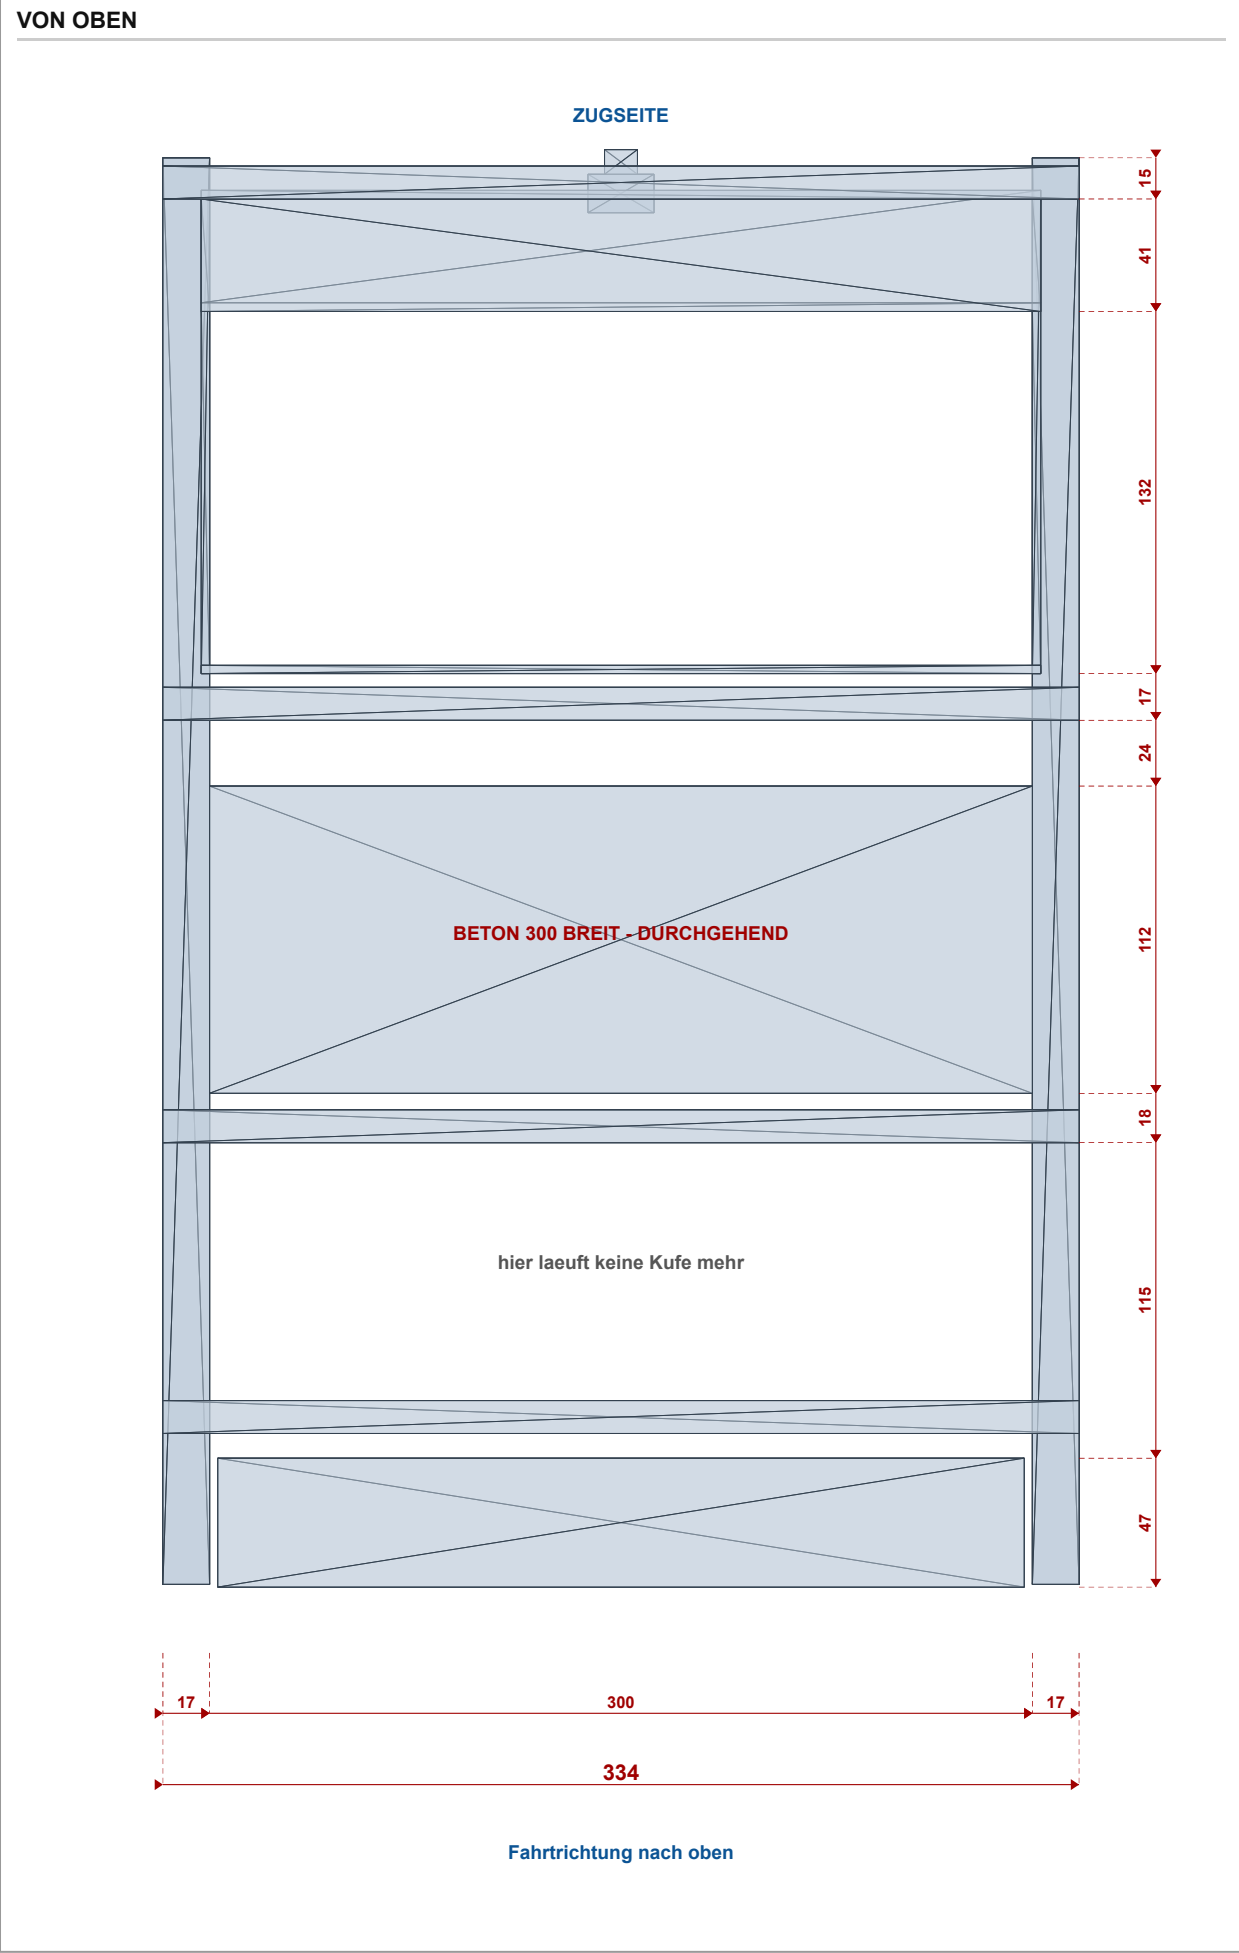

Betonspurfertiger – Fassung vollflächig 3.00 m

Fassung **VOLLFLAECHIG** vom 18.08.2026: kein Teilerkeil, keine inneren Kufen – die Quertraeger (orange) liegen oben auf. Alle Masse aus **Betonspurfertiger_Vollflaechig.stl**, Einheit **cm**, Nullpunkt in der Gerätemitte.

RÄUMLICH · QUERTRÄGER ORANGE

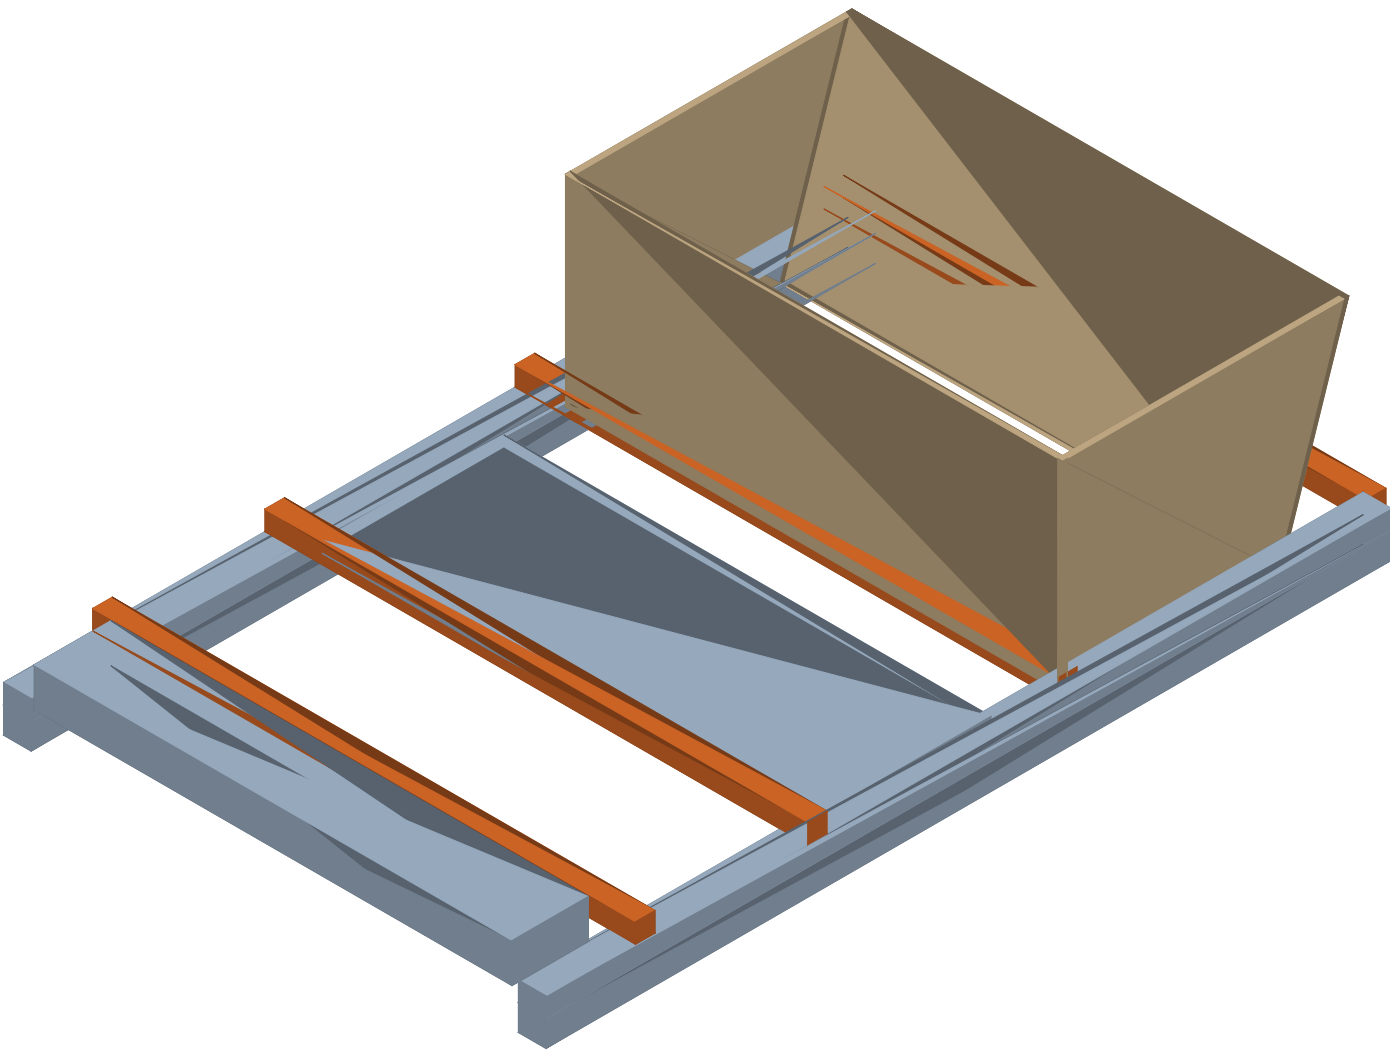

BAUTEILE · SO NENNEN WIR SIE AB JETZT

Pos	Bauteil	Breite X	Länge Y	Höhe Z	Funktion
A	Kufe links	-167..-150 (17)	-75..445 (520)	0..16	laeuft auf dem Planum und schalt den Beton links
B	Kufe rechts	150..167 (17)	-75..445 (520)	0..16	schalt den Beton rechts - in der Mitte laeuft nichts mehr
C	Laengstraeger (2 St.)	ueber den Kufen	-75..445 (520)	16..28 (12)	liegt auf der Kufe, traegt das Geraet in Laengsrichtung
D	QUERTRAEGER (4 St.)	-167..167 (334)	siehe unten	28..40 (12)	LIEGT OBEN AUF DEN KUFEN - ersetzt die frueheren inneren Kufen
E	Betontrichter	-153..153 (innen 300)	unten -19..113 (132)	16..140 (124)	unten eng, oben weit: Vorderwand kragt bis Y -60 nach vorne aus (oben 173 lang)
F	Abziehplatte	-150..150 (300)	154..266 (112)	16..23 (7)	zieht den Beton auf 16 cm ab, genau ueber die Betonbreite
G	Ballast hinten	-147..147 (294)	399..446 (47)	24..48 (24)	Auflast ganz hinten, symmetrisch ueber die Breite
H	Anhaengung vorne	-12..12 (24)	-78..-55 (23)	28..44 (16)	mittig auf dem vorderen Quertraeger, dort haengt der Bagger an

Quertraeger D liegen bei Y -72..-60 (Zugpunkt), 118..130 (hinter dem Trichter), 272..284 (hinter der Abziehplatte) und 378..390 (vor dem Ballast).

Was gegenüber deinem Tinkercad-Modell geändert wurde (Ansage 18.08.2026):

- **Teilerkeil entfällt** – es wird nicht mehr auf zwei Spuren geteilt.
- **Die beiden inneren Kufen entfallen** – sie würden zwei Rillen in die durchgehende Platte ziehen.
- **Ersatz: vier Querträger, die oben auf den beiden Kufen aufliegen** (Z 28 bis 40). Darunter bleibt die volle Breite frei.
- **Lichte Weite 300 cm** = Betonbreite nach Ausführungsplan ILF NalpSolar_51_PL_0419 A1 vom 30.07.2026. Aussenbreite damit 334.
- **Kufenhöhe 16 statt 17** – die Kufenhöhe ist die Plattendicke, und der Plan verlangt 16 cm.
- Die **Trichterform ist unverändert** aus deinem Entwurf: unten eng (Y -19), oben weit (Y -60), die Vorderwand kragt nach vorne oben aus.
- **Was noch offen ist:**
 - **Querneigung 5 % mit wechselnder Richtung** (Plan A1): die Abziehplatte F müsste quer neigbar sein – im Modell ist sie starr.
 - **Querrillen** mind. 1.0 cm tief, 30° zur Längsachse: Rillenzieher fehlt noch. Platz dafür ist im Arbeitsraum (133 cm zwischen Abziehplatte und Ballast).
 - **Vibronadeln, Aggregat und Plattform** fehlen im Modell.
 - **Keine Höhenverstellung** – die 16 cm sind fix über die Kufenhöhe.
- Die **Statik rechnet noch die alte Geometrie** (drei Kufen, 90-cm-Trichter). Der Trichter ist hier 124 hoch und 300 breit – vor der Fertigung neu rechnen.