


F - F
1:10

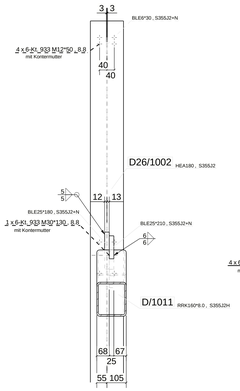

DETAIL 3 - Mst: 1:10

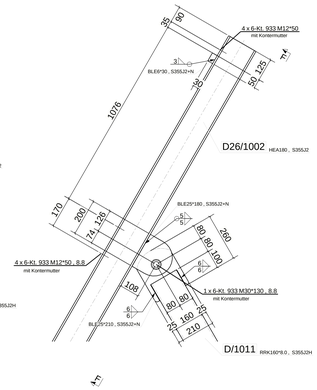

A - A
1:20

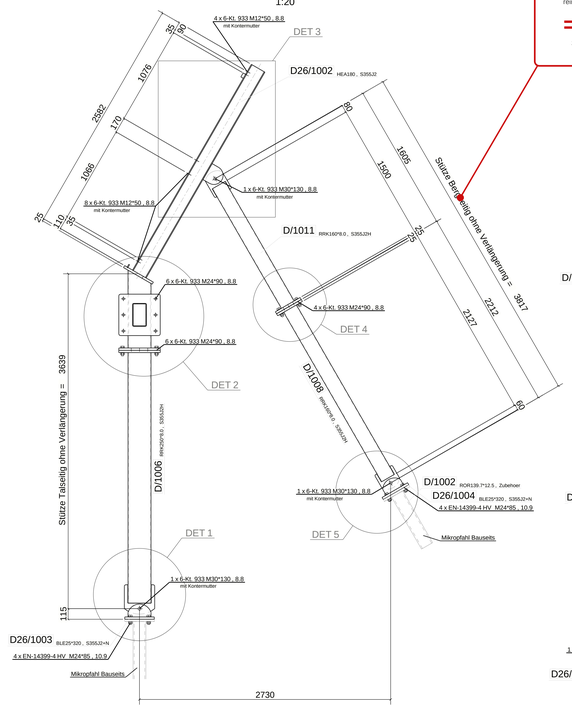


STOSSLÄNGE Stütze bergseitig
reine Stahlrohrlänge, ohne Fussplatte

= 2127 mm


z. Vgl. 2025er Stütze: 2623 mm

Stand 15.07.2026


Ansicht Primärkonstruktion Typ D - 2026
1:20

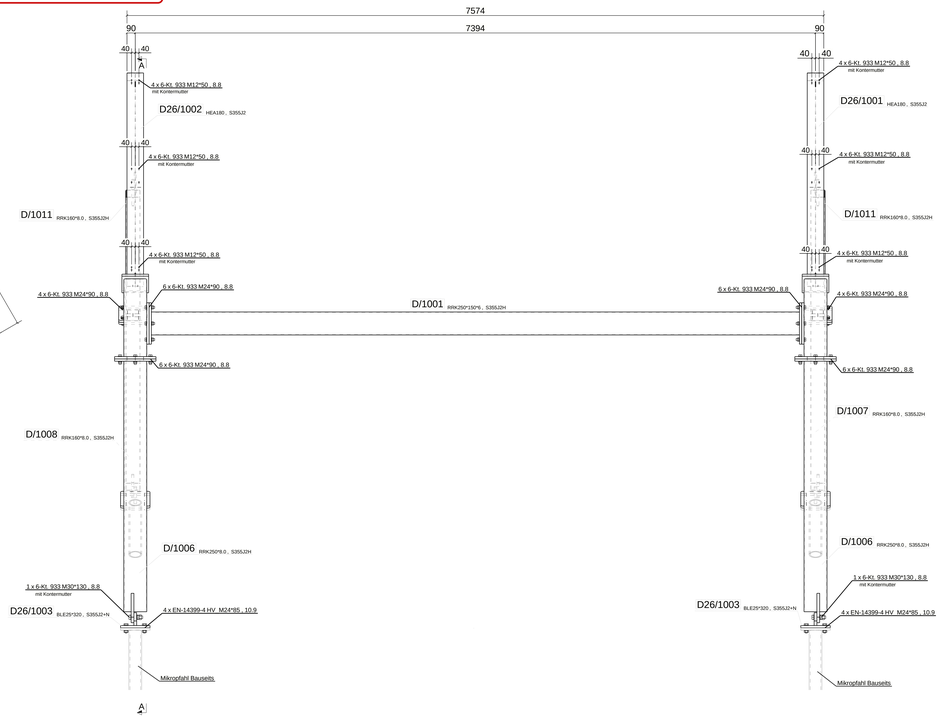


Isometrie Typ D
1:55




DETAIL 2 - Mst: 1:10




D - D
1:10




E - E
1:10



DETAIL 4 - Mst: 1:10




G - G
1:10




Grundriss
1:20




DETAIL 1 - Mst: 1:10




B - B
1:10



DETAIL 5 - Mst: 1:10



H - H
1:10



C - C
1:10

Gesamte Konstruktion ist Roh

INDEX	DATUM	BENENNUNG / BEMERKUNG	NAME
B	11.02.2026	Befestigung Modultisch geändert	P.Koch
A	09.02.2026	Ergänzungen für Befestigung Modultisch	P.Koch

MAUCHLE
Stahlbau

Industriestrasse 9 - CH-6210 Sursee - T +41 41 925 12 51 - info@mauchlestahlbau.ch

Auftragsnr.	24027
Zeichner	P.Koch
Interne Kontrolle	
ABTEILUNG	UNTERSCHRIFT
PL	J. Mäder
MASSTAB	1:10 1:20 1:55
ANSICHT	

BAUHERR: Axpo Solutions AG

BAUSTELLE: NalpSolar

BENENNUNG: Primärkonstruktion Typ D
Typ 2026
Ansicht, Schnitte & Details

ZEICHNUNGSNUMMER: 24027 S 0 M 006 B
PROJEKT ABTEILUNG LOS TYPOLOGIE FORTLAUFENDE NR° REVISION

DER INHALT DIESER ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND DARF NICHT OHNE UNSERE GENEHMIGUNG VERVIELFÄLTIGT ODER AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN.