



Aufspaltkeil im Trichter – Ergänzung zu deinem 3D-Modell

Grundlage: dein Modell (STL vom 18.08.2026). Alle Masse in cm, wie im Modell. Vier Kufen: Spur links 81, Spur rechts 80, Mitte 45 frei.

ENTWURF
V. Malt · 18.08.2026
Datei: Betonspurfertiger_mit_Keil.stl

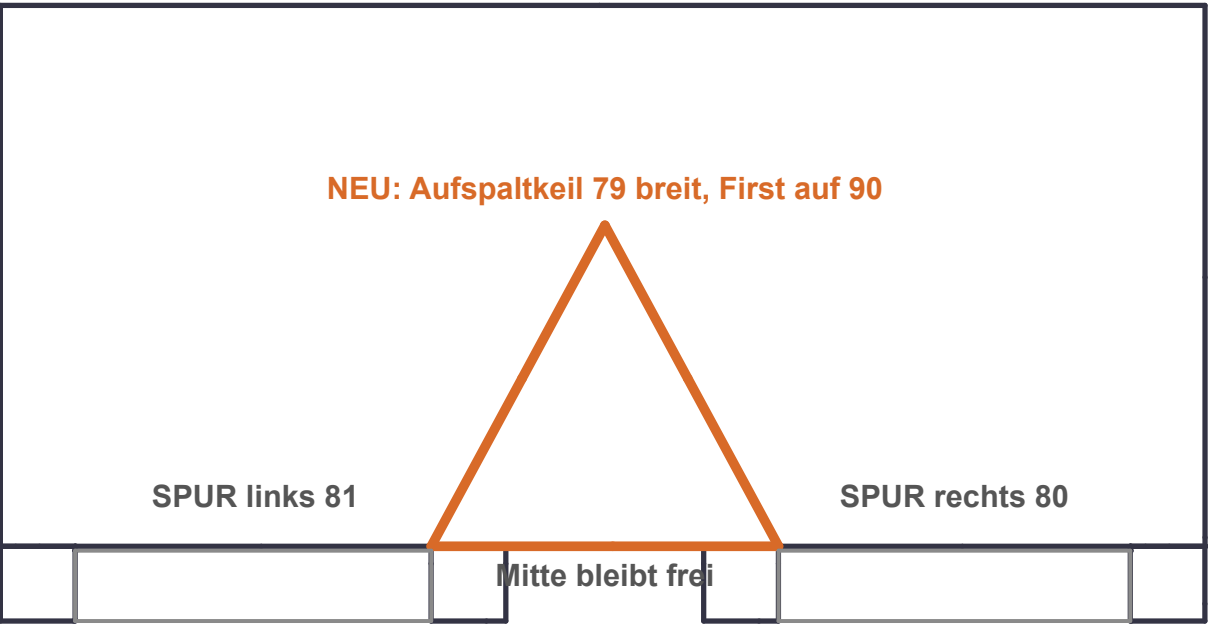

Keil 79 breit, 73 hoch (Fuss auf dem Trichterboden Z 17, First auf Z 90). Er deckt die Mitte **und die beiden inneren Kufen** ab – so fällt links und rechts alles auf die Spuren, die Mitte bleibt sauber. Flankenneigung **62°**: erdfeuchter Beton rutscht ab etwa 35–40° ab, also genug Reserve, auch wenn er pappt.

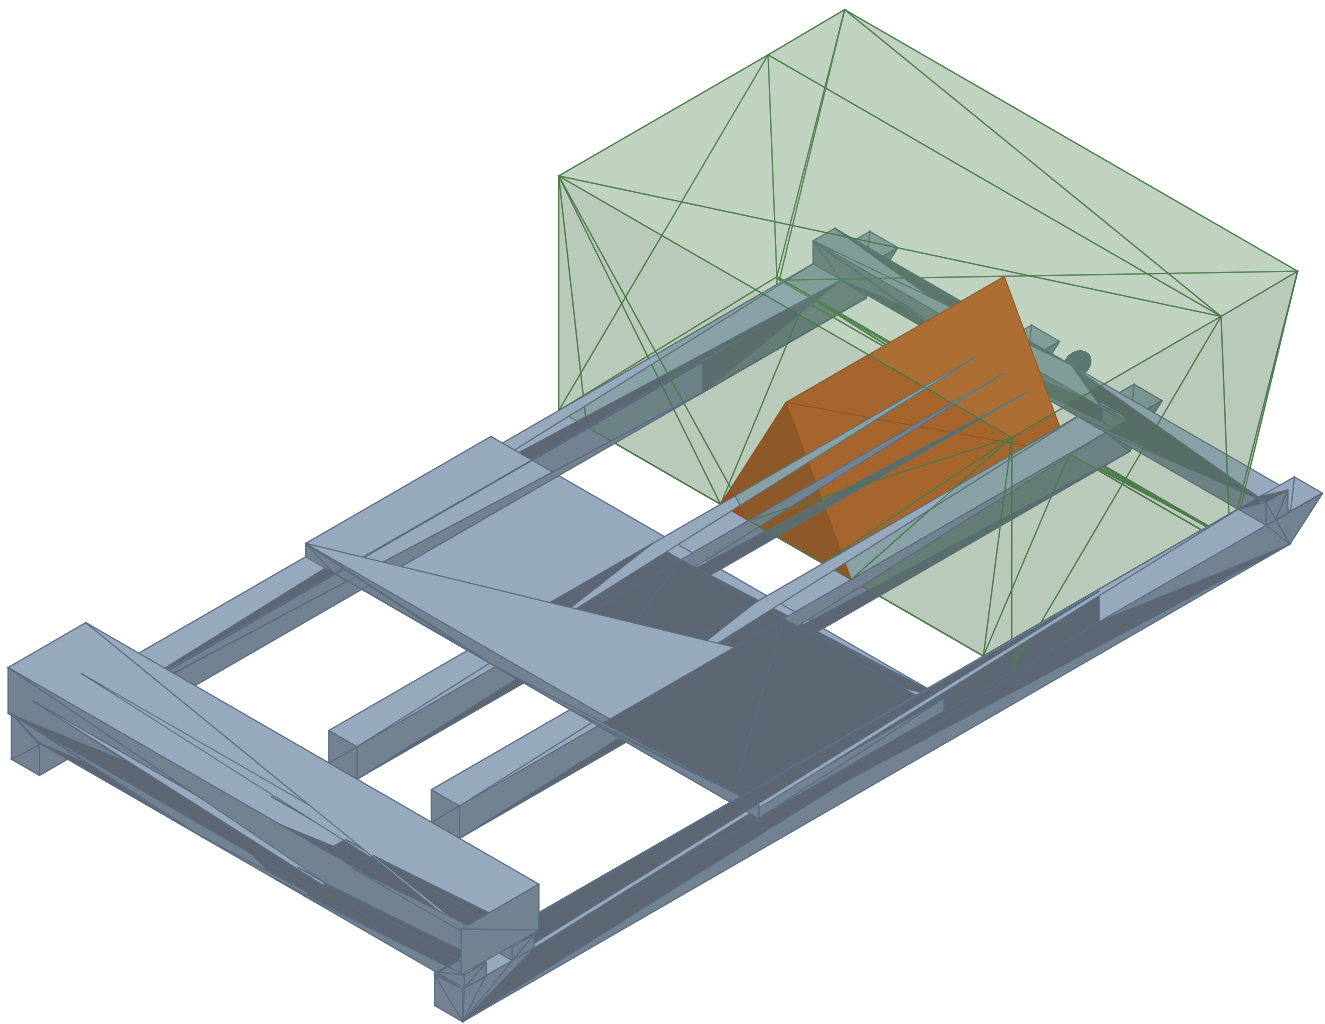

Der Keil läuft über die **ganze Trichterlänge** (Y –19 bis 113), damit nirgends Beton in die Mitte durchfällt. Er muss vorne und hinten an den Trichterwänden angeschweisst werden – sonst hängt er in der Luft. Zwei bis drei Schotten innen halten ihn in Form.