



Betonspurfertiger – Vermessung deines 3D-Modells

Alle Masse direkt aus 260818_Victor_Original.stl ausgelesen, Einheit cm, Nullpunkt wie im Modell. Der Aufspaltkeil (orange) ist die einzige Ergänzung.


VON OBEN

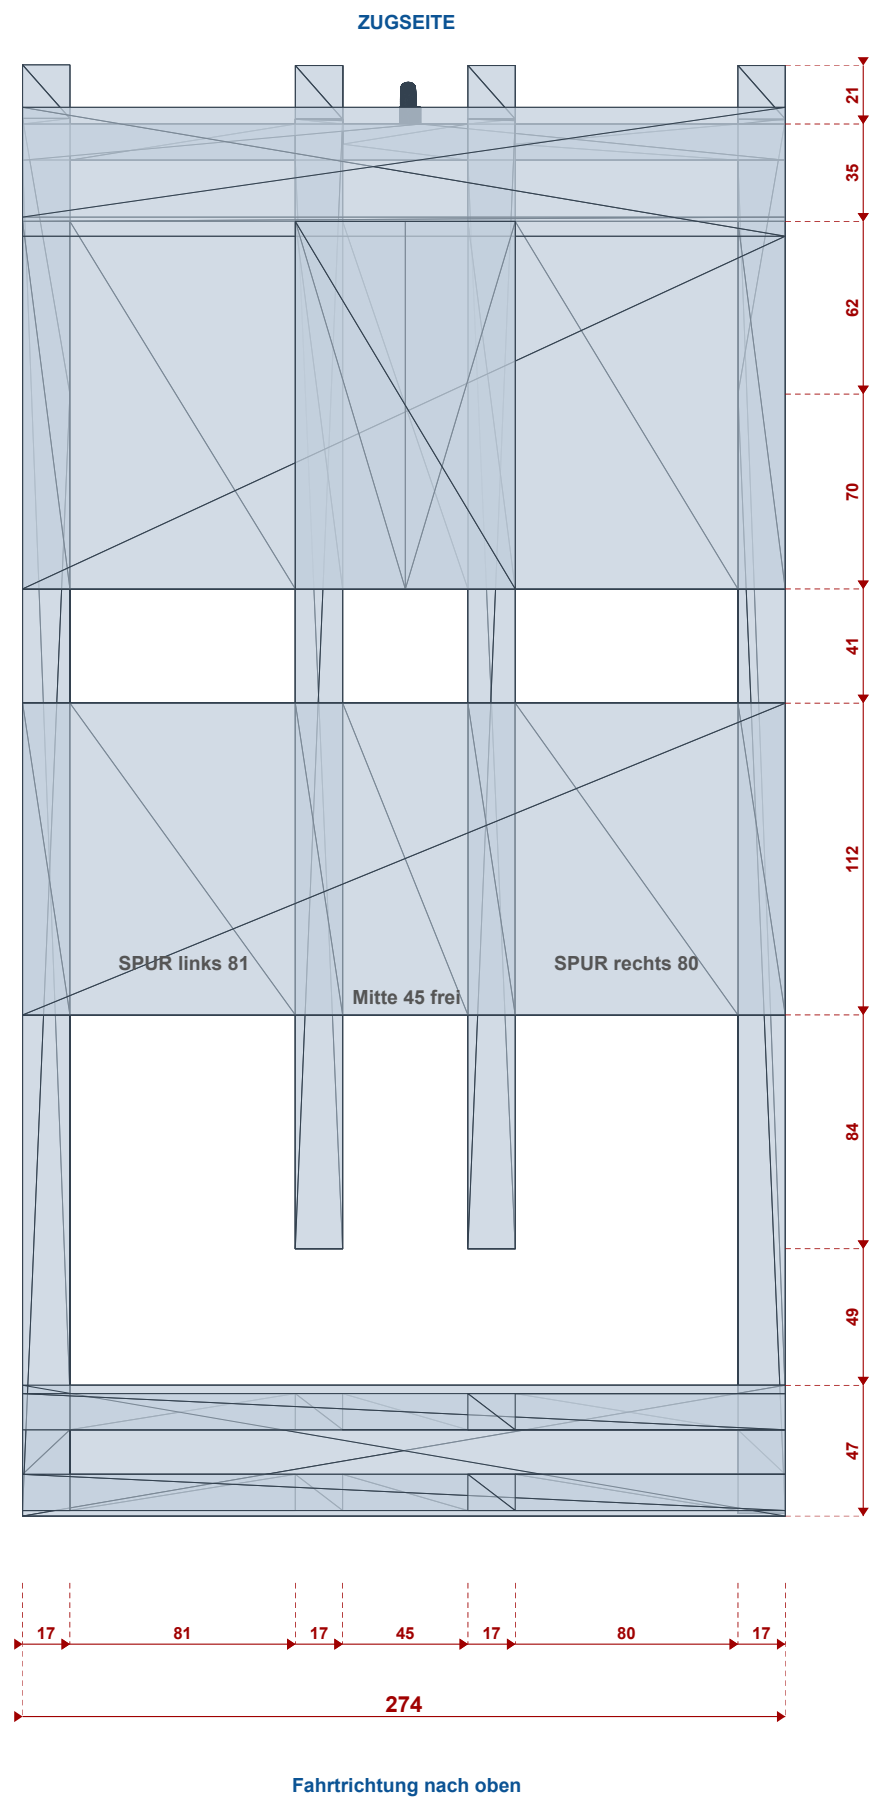

VON DER SEITE - ZUGSEITE LINKS

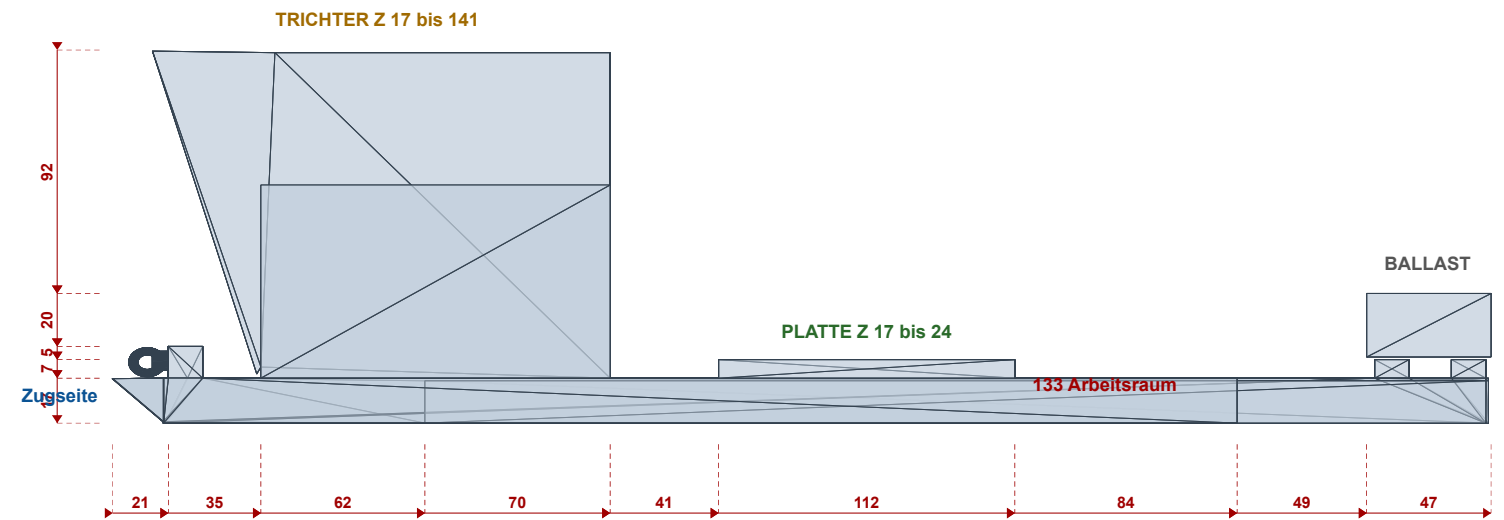


VON VORNE · BLICK IN FAHRTRICHTUNG

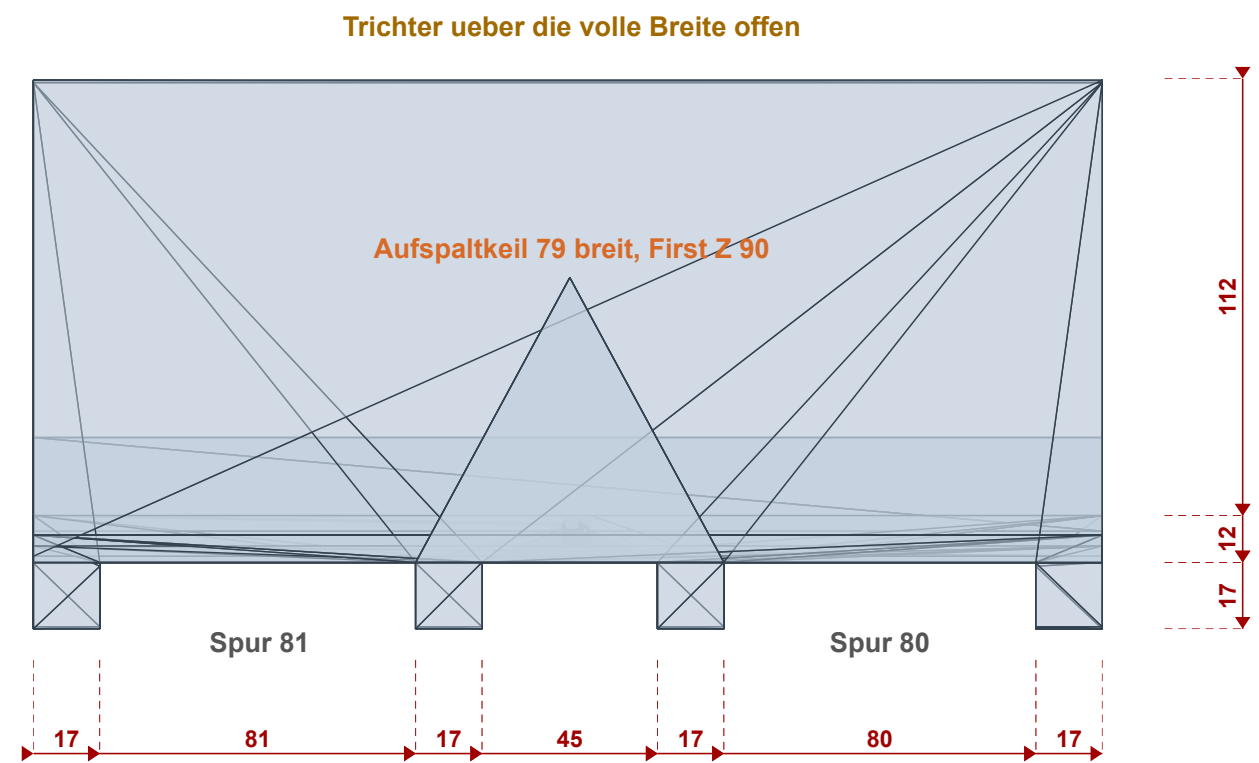

Betonspurfertiger – Vermessung deines 3D-Modells

Alle Masse direkt aus 260818_Victor_Original.stl ausgelesen, Einheit cm, Nullpunkt wie im Modell. Der Aufspaltkeil (orange) ist die einzige Ergänzung.

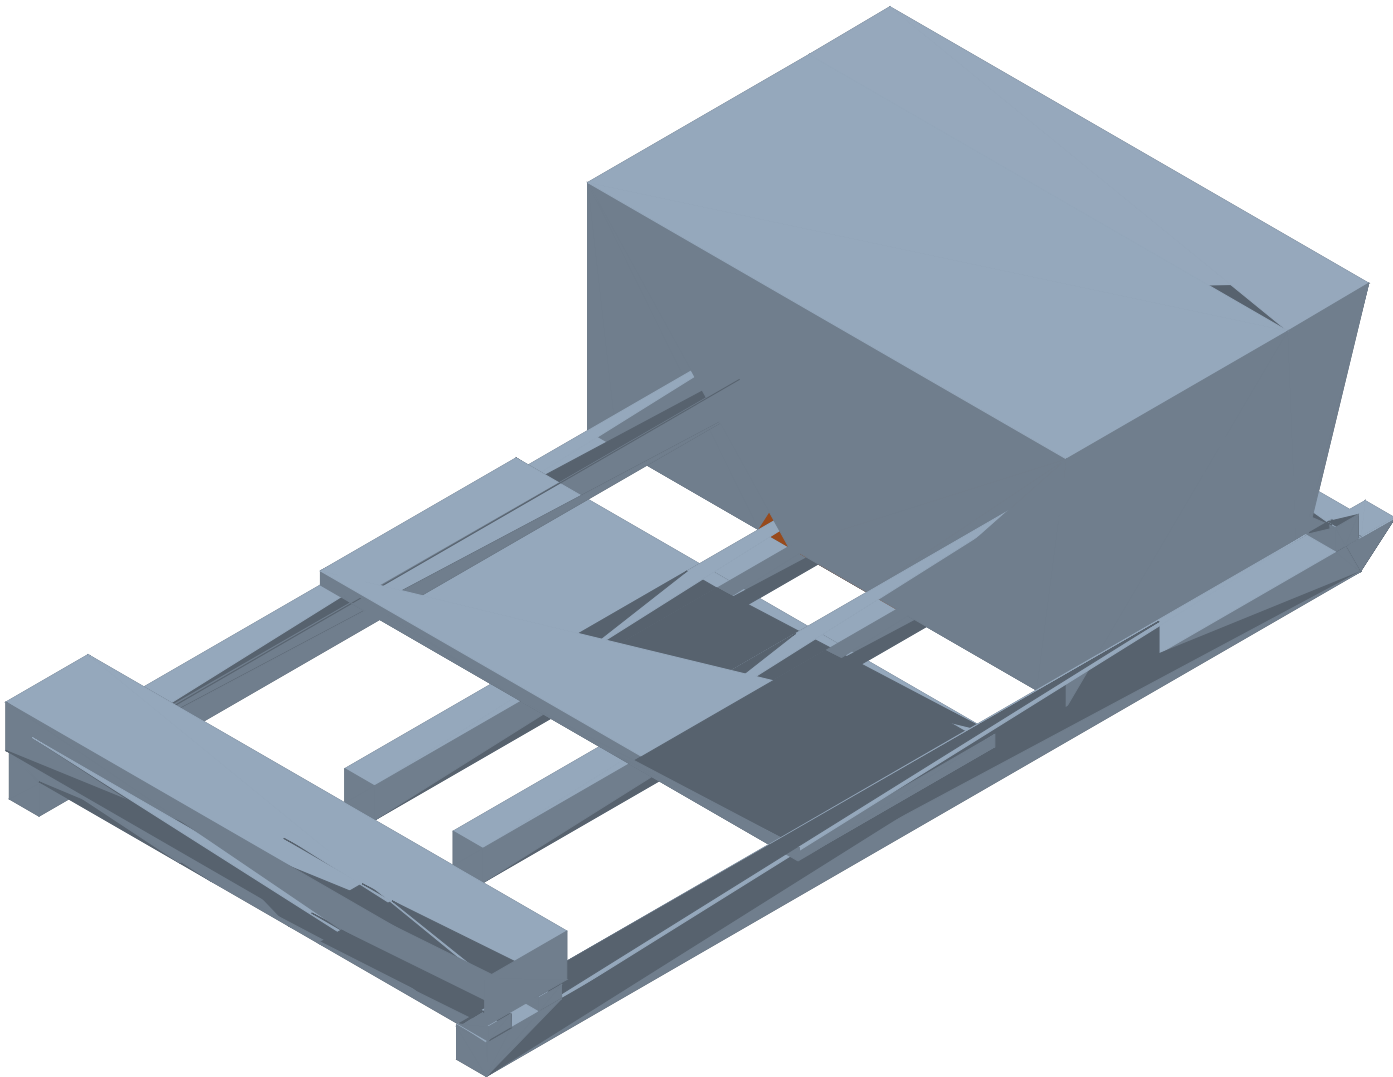

Pos	Bauteil	Breite X	Länge Y	Höhe Z	Funktion
A	Kufe aussen links	-210..-193 (17)	-75..445 (520)	0..17	laeuft auf dem Planum und schalt die linke Spur aussen
B	Kufe innen links	-112..-95 (17)	-75..445 (520)	0..17	schalt die linke Spur innen
C	Kufe innen rechts	-50..-33 (17)	-75..445 (520)	0..17	schalt die rechte Spur innen
D	Kufe aussen rechts	47..64 (17)	-75..445 (520)	0..17	schalt die rechte Spur aussen
E	Betontrichter	-210..64 (274)	-60..113 (173)	17..141 (124)	unten ueber die volle Breite offen, Vorderwand geneigt
F	Aufspaltkeil (NEU)	-112..-33 (79)	-19..113 (132)	17..90 (73)	teilt den Beton auf beide Spuren, Flanke 62 Grad
G	Platte hinter dem Trichter	-210..64 (274)	154..266 (112)	17..24 (7)	zieht die Spur ab
H	Ballast hinten	-210..64 (274)	399..446 (47)	25..49 (24)	Auflast ganz hinten, symmetrisch ueber die Breite
J	Anhaengung vorne	-74..-68 (6)	-69..-55 (14)	18..28 (10)	Rundteil mittig vorne, dort haengt der Bagger an

- Was mir beim Vermessen aufgefallen ist:
- Die **Spurhöhe ergibt sich aus der Kufenhöhe 17 cm** – die Spur würde also 17 cm dick. Das Normalprofil verlangt **16 cm**. Kufen auf 16 kürzen oder Platte G tiefer setzen.
 - Kein Verstellmechanismus** für die Spurhöhe im Modell – sie ist fix.
 - Vibronadeln, Aggregat und Plattform fehlen** noch. Sollen sie rein?
 - Rahmen ist **274 breit**, das Normalprofil gibt 300 (mit den zwei 30-cm-Randstreifen).
 - Zwischen Trichter (endet Y 113) und Platte G (beginnt Y 154) sind **41 cm offen**.
 - Hinter der Platte bis zum Ballast sind **133 cm frei** – das ist dein Arbeitsraum zum Talochieren und Rillenziehen.