


# KOPFPLATTE TYP A

SERIE 2025

ROR 89x7 · Muffe Ø114,3 · Platte 280×290×20 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13  
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

□ Kopfplatte S355    ■ Muffe S355    ■ Flügelblech    □ Langloch / Bohrung Ø22    Massstab 1:3 · Masse in mm

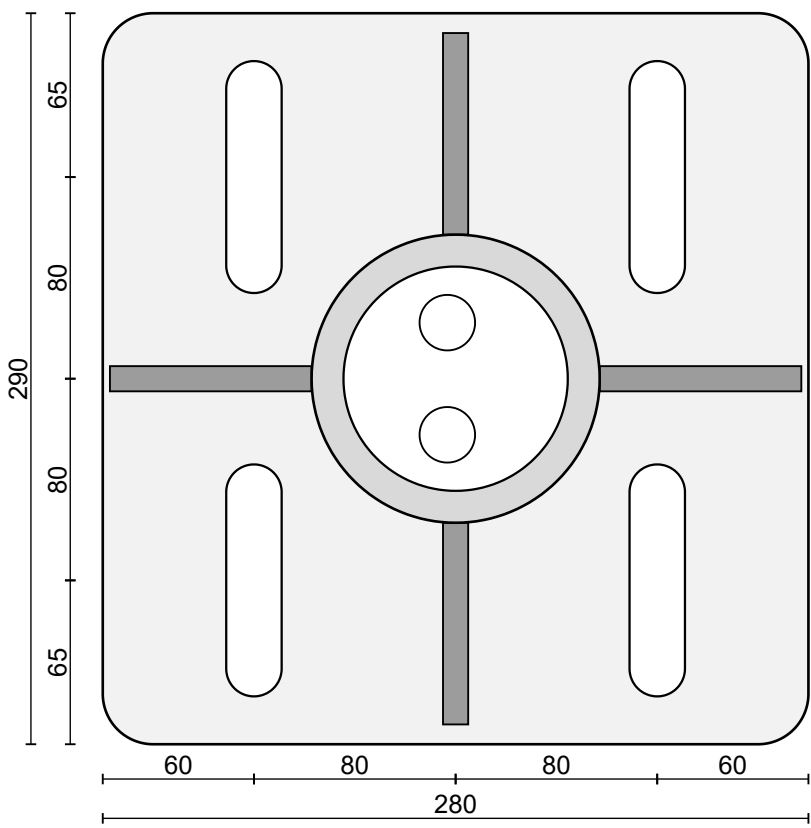


## Kennwerte

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Pfahl          | ROR 89x7                       |
| Kopfplatte B×H | 280 × 290 mm                   |
| Dicke t        | 20 mm                          |
| Langlöcher     | 4× Ø22, L = 92 mm              |
| Schrauben      | M20 10.9                       |
| Muffe          | Ø114,3 mm, Innengewinde        |
| Flügelbleche   | 4× 80×80×10 mm (angeschweisst) |
| Gewicht        | ~16,5 kg                       |


Rechteckig 280×290 mit Flügelblechen, Lochachsen quer 160 mm.  
Nicht mit B1 verwechseln - dort sind es 200 mm.

## Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

**BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde**  
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

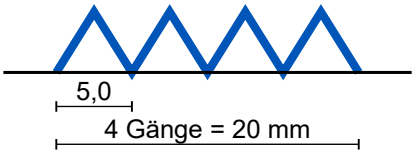

**GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)**  
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

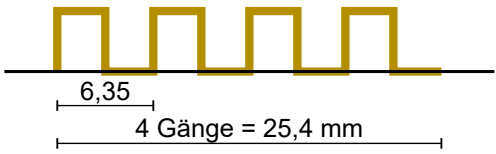

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.