


KOPFPLATTE TYP C UND D

SERIE 2025

ROR 114x10 · Muffe Ø139,7 · Platte 320x350x25 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

□ Kopfplatte S355 ■ Muffe S355 ■ Flügelblech □ Langloch / Bohrung Ø22 Masstab 1:3 · Masse in mm

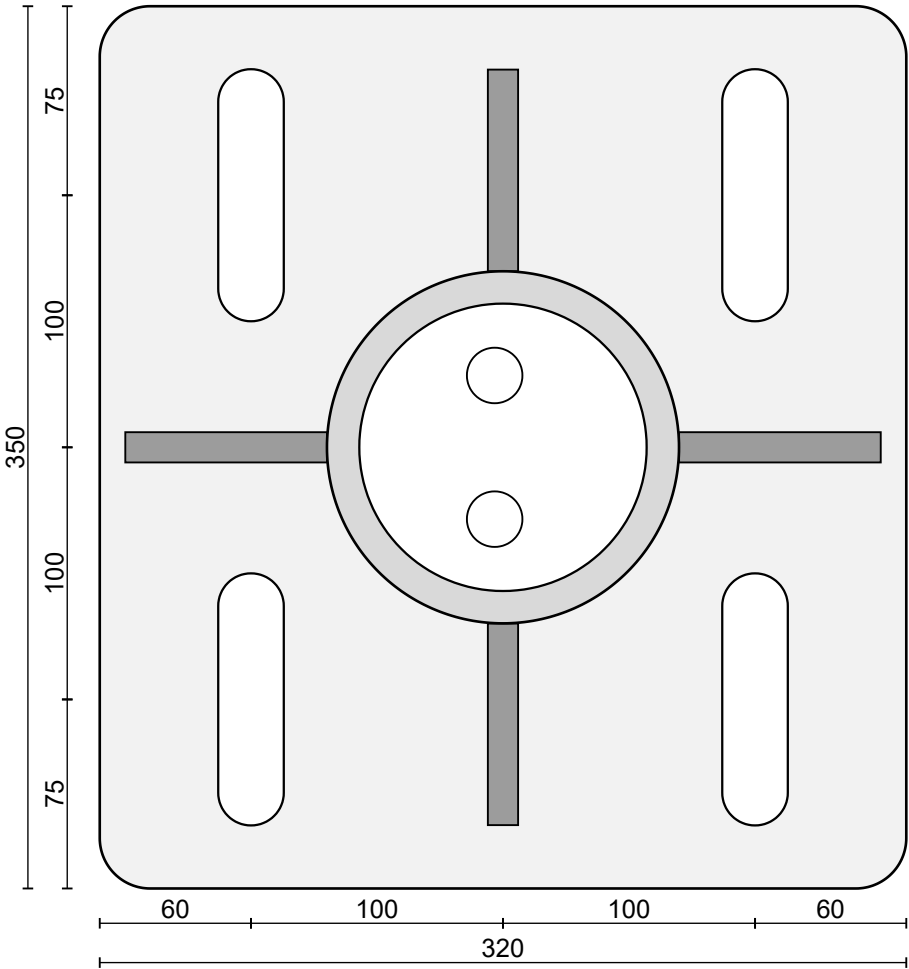


Kennwerte

Pfahl	ROR 114x10
Kopfplatte B×H	320 × 350 mm
Dicke t	25 mm
Langlöcher	4× Ø26, L = 100 mm
Schrauben	M24 10.9
Muffe	Ø139,7 mm, Innengewinde
Flügelbleche	4× 80×80×12 mm (angeschweisst)
Gewicht	~26,7 kg


Grosse Muffe Ø139,7, Platte 320x350, Langloch Ø26. Ein Blatt für Typ C und Typ D – beide gleich.

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

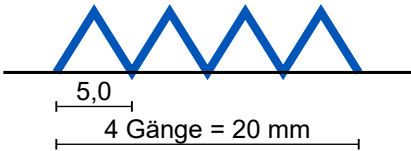

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

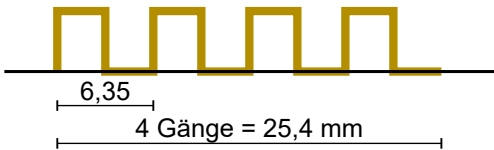

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.