


KOPFPLATTE TYP E

SERIE 2025

ROR 114x16 · Muffe Ø139,7 · Platte 350x370x30 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

□ Kopfplatte S355 □ Muffe S355 ■ Flügelblech □ Langloch / Bohrung Ø22 Massstab 1:3 · Masse in mm

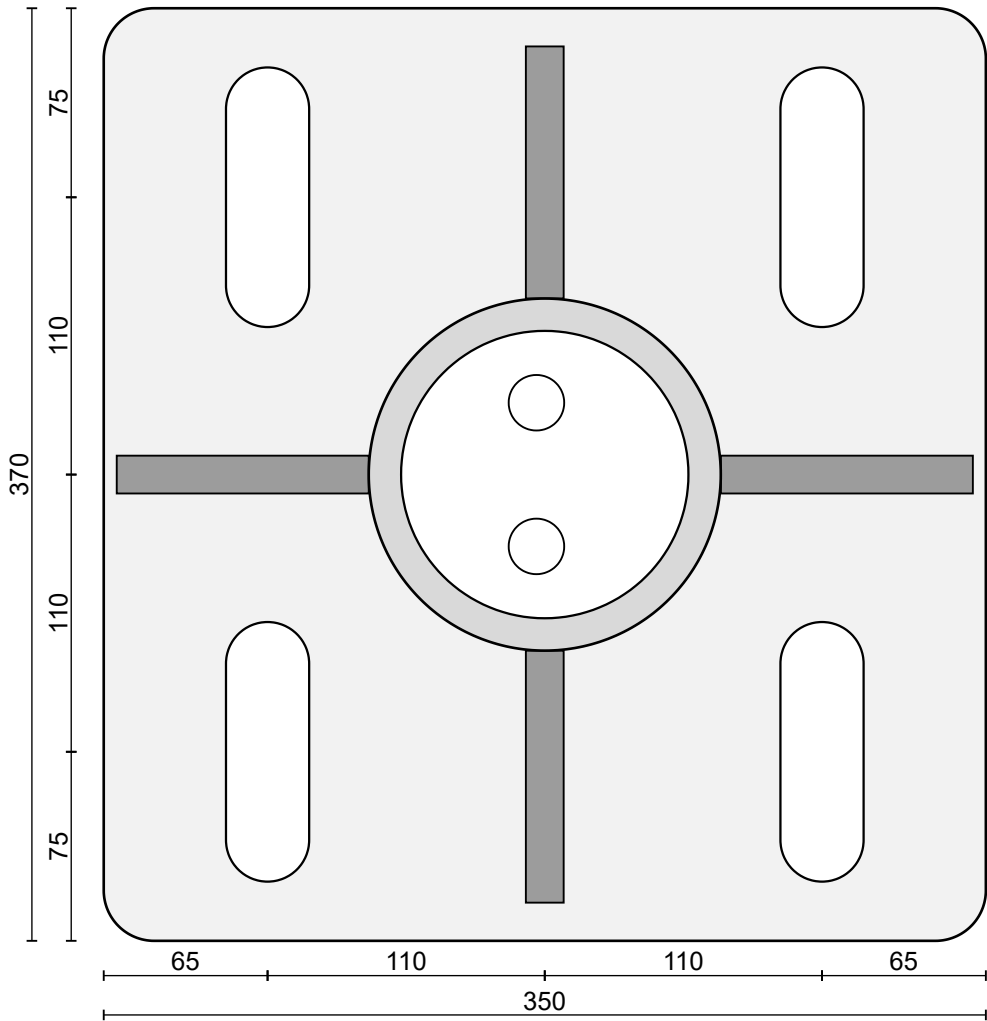


Kennwerte

Pfahl	ROR 114x16
Kopfplatte B×H	350 × 370 mm
Dicke t	30 mm
Langlöcher	4× Ø33, L = 103 mm
Schrauben	M30 10.9
Muffe	Ø139,7 mm, Innengewinde
Flügelbleche	4× 80×100×15 mm (angeschweisst)
Gewicht	~36,0 kg


Grösste Platte 350×370, t = 30 mm, Langloch Ø33, Schraube M30.
Passt nicht auf einen C/D-Pfahl.

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

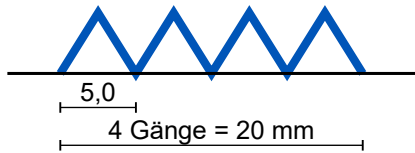

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

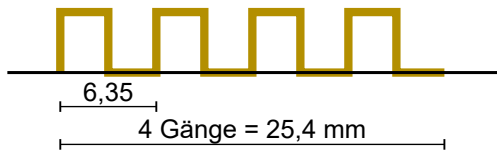

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.