


KOPFPLATTE TYP A UND B

SERIE 2026

ROR 89x7 · Muffe Ø114,3 · Platte 300×300×20 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

 Kopfplatte S355  Muffe S355  Langloch / Bohrung Ø22 Massstab 1:3 · Masse in mm

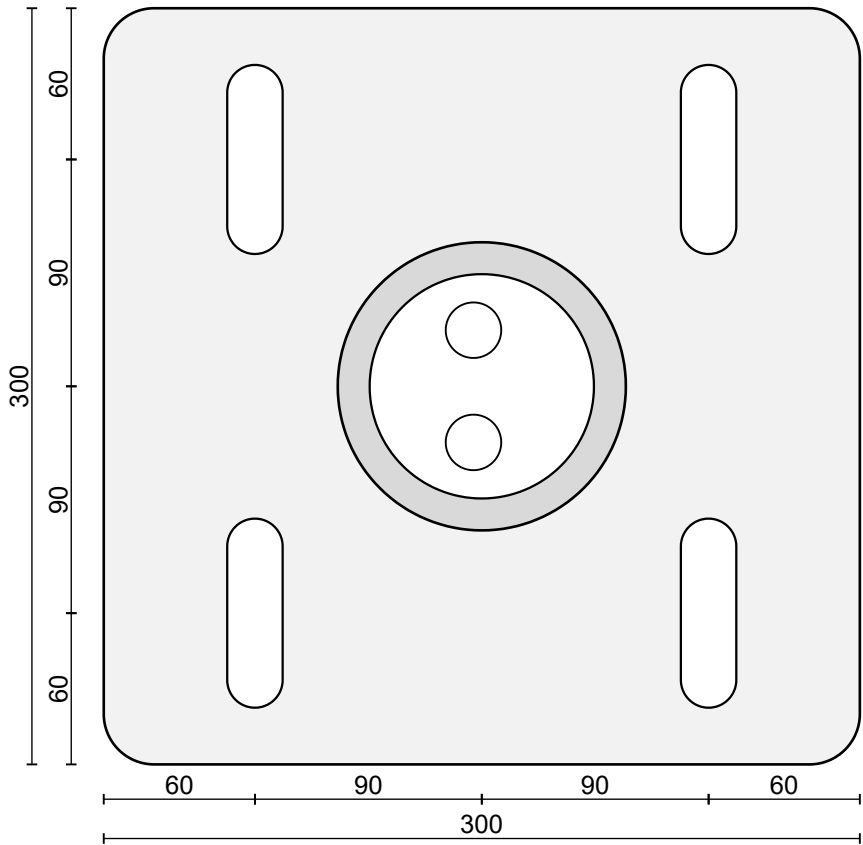


Kennwerte

Pfahl	ROR 89x7
Kopfplatte B×H	300 × 300 mm
Dicke t	20 mm
Langlöcher	4× Ø22, L = 75 mm
Schrauben	M20 10.9
Muffe	Ø114,3 mm, Innengewinde
Flügelbleche	keine
Gewicht	nicht belegt (NO004 nur Serie 2025)


Quadratisch 300×300, keine Flügelbleche, kleine Muffe Ø114,3. Ein Blatt für Typ A und Typ B – kein B1/B2 mehr.

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

 **BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde**
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

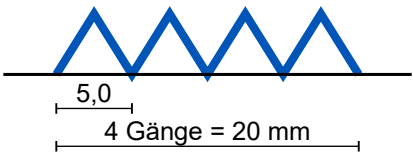

 **GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)**
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

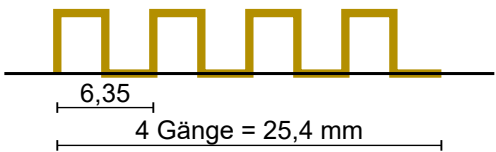

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.