


KOPFPLATTE TYP E

SERIE 2026

ROR 114x16 · Muffe Ø139,7 · Platte 340×340×30 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

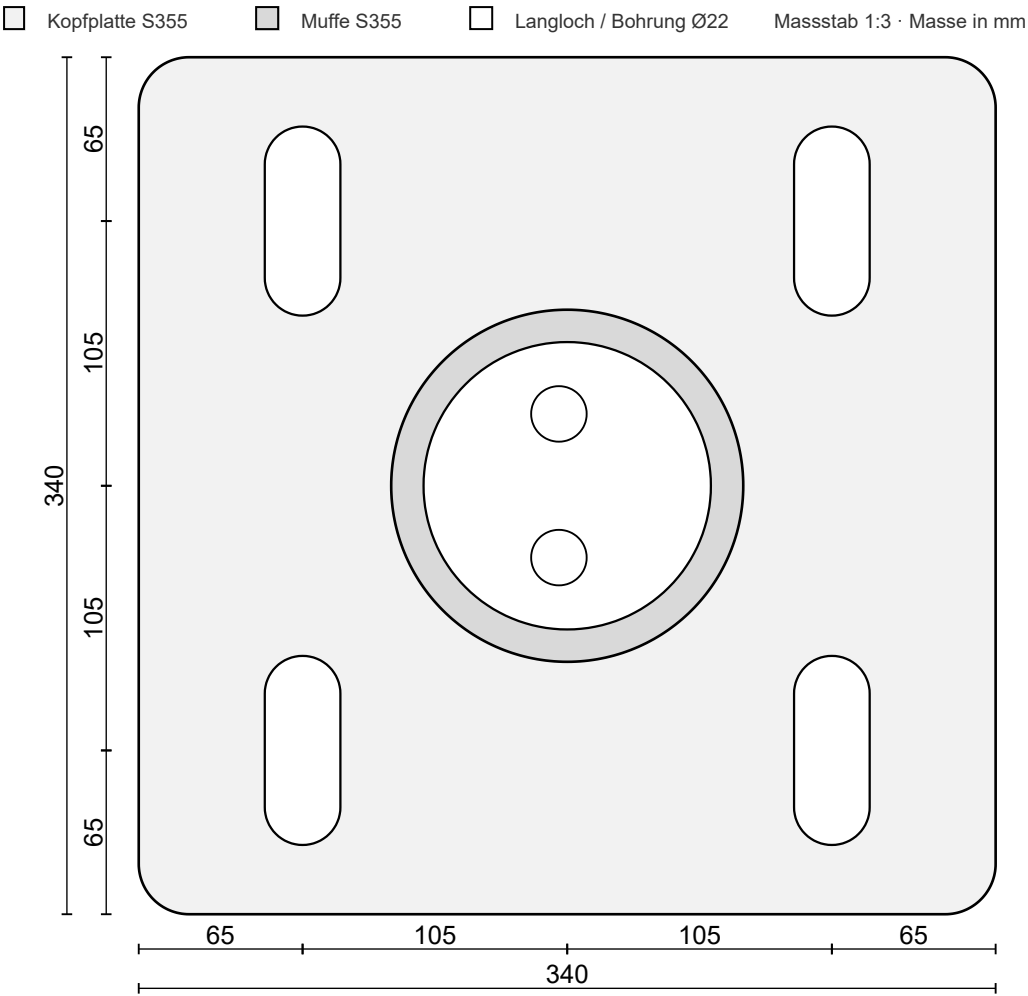


Kennwerte

Pfahl	ROR 114x16
Kopfplatte B×H	340 × 340 mm
Dicke t	30 mm
Langlöcher	4× Ø30, L = 75 mm
Schrauben	M27 10.9
Muffe	Ø139,7 mm, Innengewinde
Flügelbleche	keine
Gewicht	nicht belegt (NO004 nur Serie 2025)


Quadratisch 340×340, t = 30 mm, Langloch Ø30, Schraube neu M27 (2025 war M30).

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

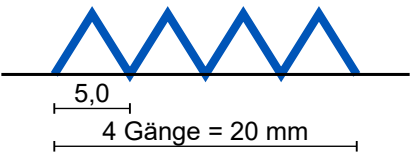

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

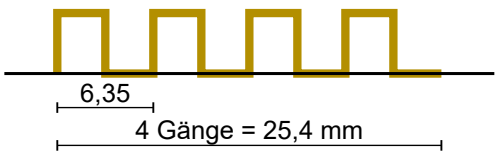

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.