


KOPFPLATTE TYP A

SERIE 2025

ROR 89x7 · Muffe Ø114,3 · Platte 280×290×20 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

□ Kopfplatte S355 ■ Muffe S355 ■ Flügelblech □ Langloch / Bohrung Ø22 Maßstab 1:3 · Masse in mm

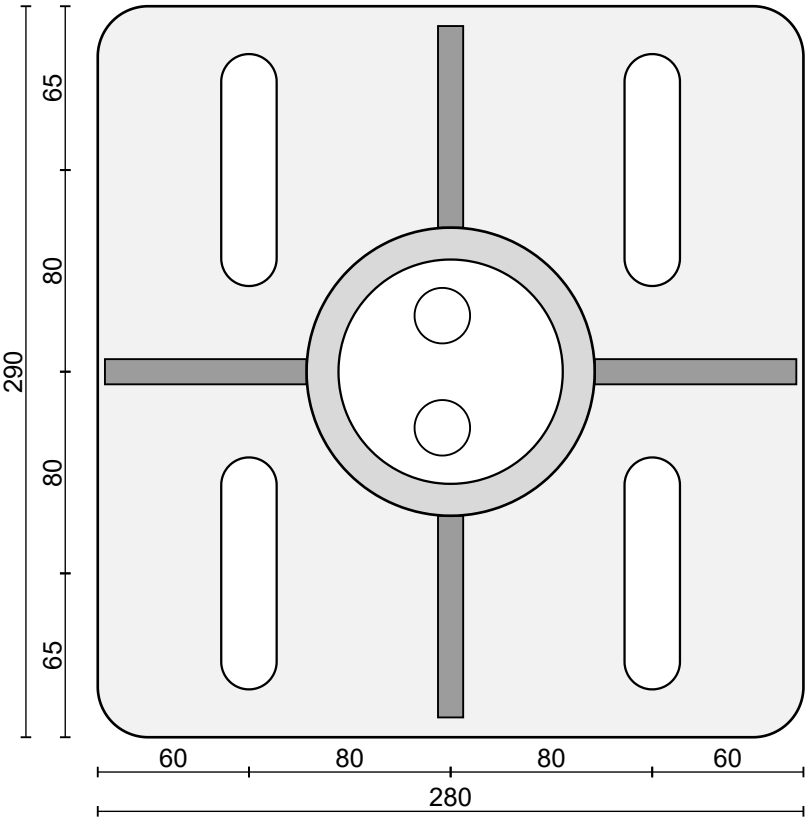

Kennwerte	
Pfahl	ROR 89x7
Kopfplatte B×H	280 × 290 mm
Dicke t	20 mm
Langlöcher	4× Ø22, L = 92 mm
Schrauben	M20 10.9
Muffe	Ø114,3 mm, Innengewinde
Flügelbleche	4× 80×80×10 mm (angeschweisst)
Gewicht	~16,5 kg
Rechteckig 280×290 mit Flügelblechen, Lochachsen quer 160 mm. Nicht mit B1 verwechseln - dort sind es 200 mm.	

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

5,0
4 Gänge = 20 mm

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

6,35
4 Gänge = 25,4 mm

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.


KOPFPLATTE TYP B1

SERIE 2025

ROR 89x7 · Muffe Ø114,3 · Platte 280×290×20 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

Kopfplatte S355 Muffe S355 Flügelblech Langloch / Bohrung Ø22 Massstab 1:3 · Masse in mm

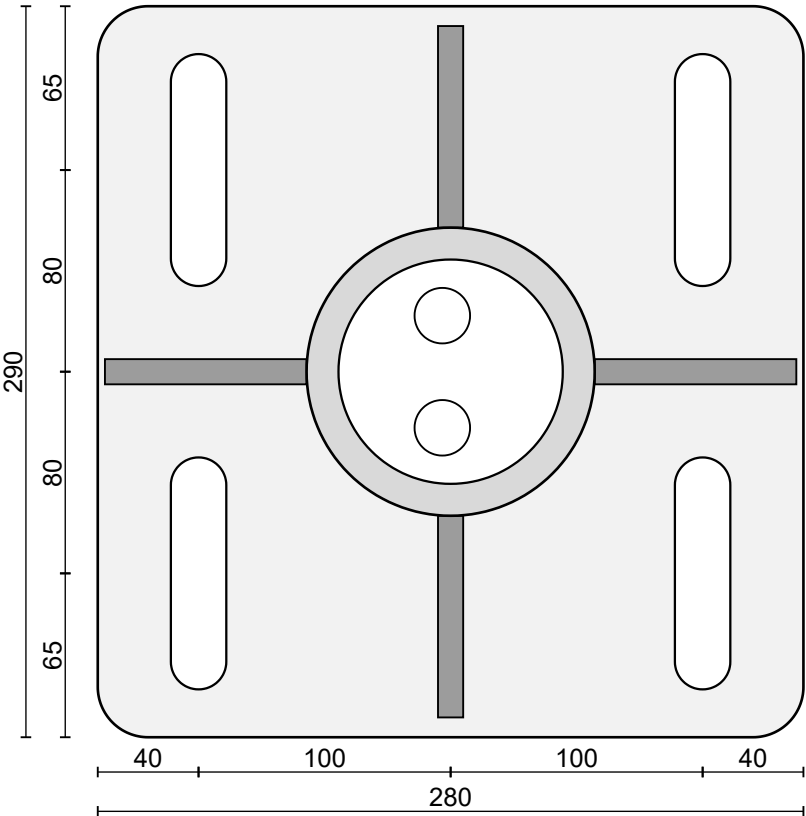


Kennwerte

Pfahl	ROR 89x7
Kopfplatte B×H	280 × 290 mm
Dicke t	20 mm
Langlöcher	4× Ø22, L = 92 mm
Schrauben	M20 10.9
Muffe	Ø114,3 mm, Innengewinde
Flügelbleche	4× 80×80×10 mm (angeschweisst)
Gewicht	~16,5 kg


Gleiche Platte wie Typ A, aber Lochachsen quer 200 mm (Langlöcher der Fussplatte 90° zur Falllinie).

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

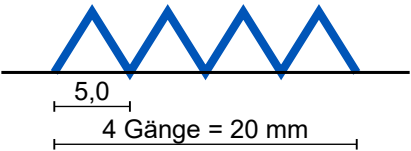

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

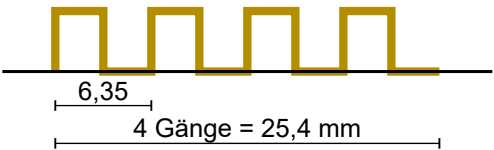

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.


KOPFPLATTE TYP B2

SERIE 2025

ROR 89x7 · Muffe Ø114,3 · Platte 280×320×20 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

□ Kopfplatte S355 ■ Muffe S355 ■ Flügelblech □ Langloch / Bohrung Ø22 Maßstab 1:3 · Masse in mm

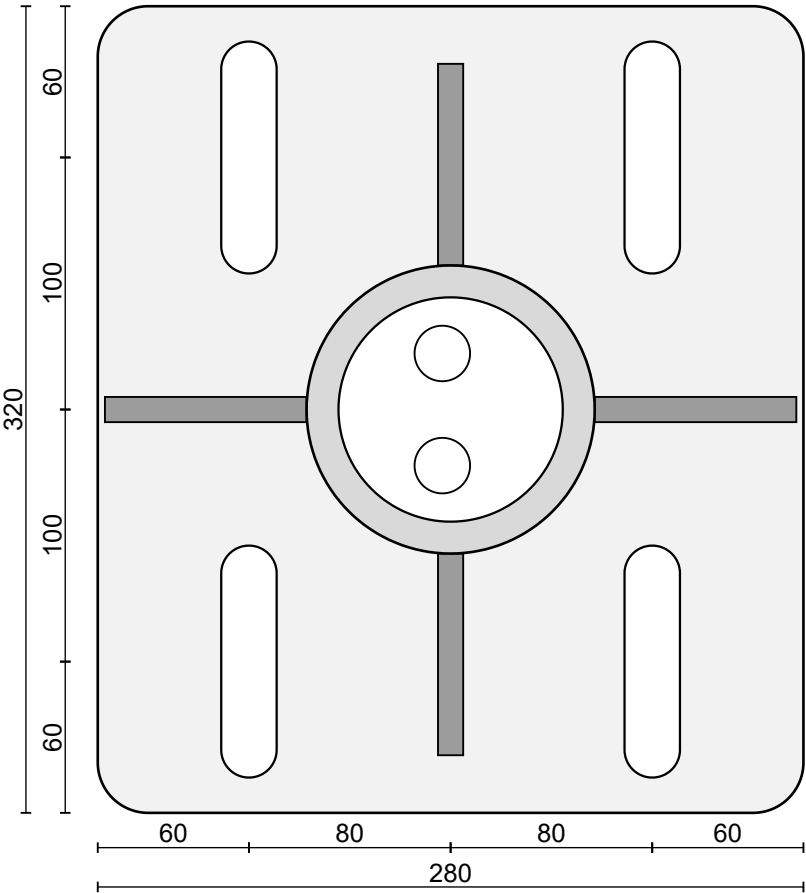


Kennwerte

Pfahl	ROR 89x7
Kopfplatte B×H	280 × 320 mm
Dicke t	20 mm
Langlöcher	4× Ø22, L = 92 mm
Schrauben	M20 10.9
Muffe	Ø114,3 mm, Innengewinde
Flügelbleche	4× 80×80×10 mm (angeschweisst)
Gewicht	~17,8 kg


Die einzige 320 mm hohe Platte – sofort am Hochformat erkennbar (Langlöcher der Fussplatte in Falllinie).

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

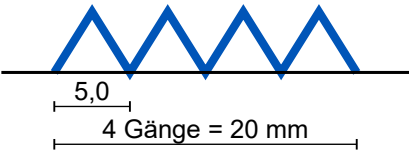

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

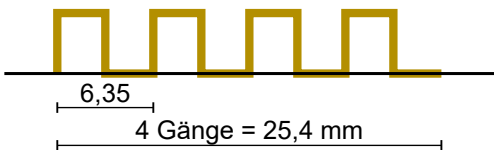

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.


KOPFPLATTE TYP C UND D

SERIE 2025

ROR 114x10 · Muffe Ø139,7 · Platte 320x350x25 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

Kopfplatte S355 Muffe S355 Flügelblech Langloch / Bohrung Ø22 Massstab 1:3 · Masse in mm

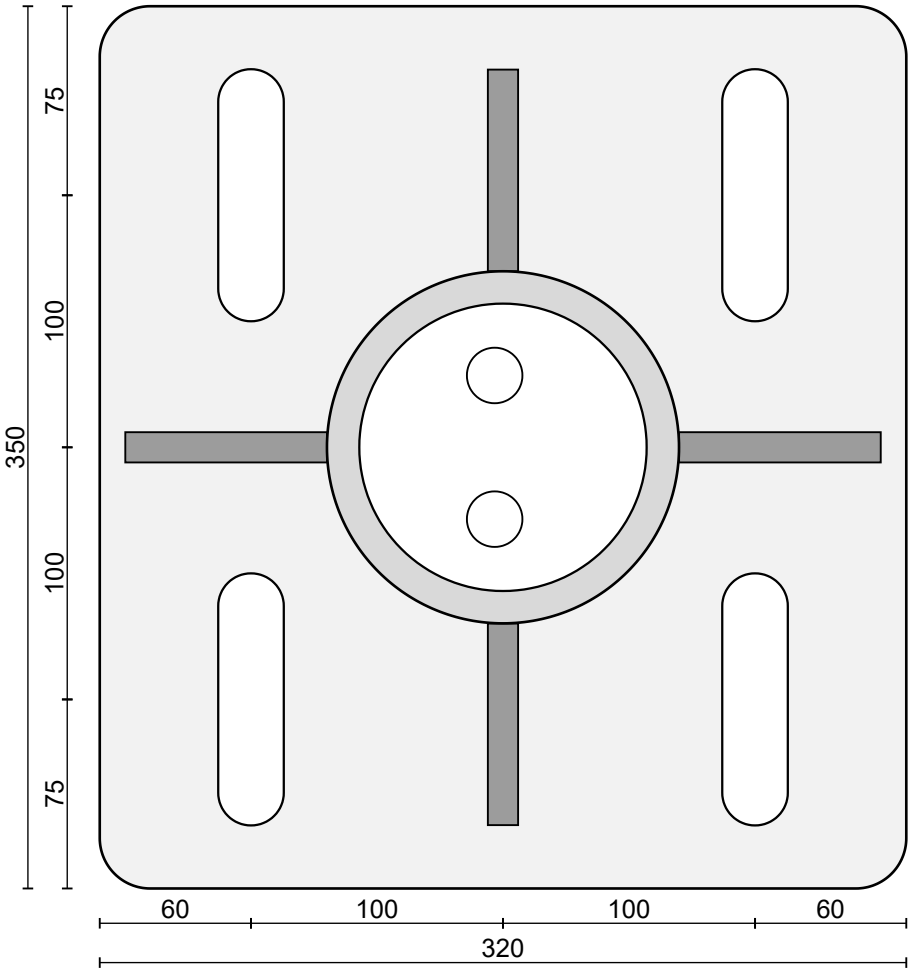


Kennwerte

Pfahl	ROR 114x10
Kopfplatte B×H	320 × 350 mm
Dicke t	25 mm
Langlöcher	4× Ø26, L = 100 mm
Schrauben	M24 10.9
Muffe	Ø139,7 mm, Innengewinde
Flügelbleche	4× 80×80×12 mm (angeschweisst)
Gewicht	~26,7 kg


Grosse Muffe Ø139,7, Platte 320x350, Langloch Ø26. Ein Blatt für Typ C und Typ D – beide gleich.

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

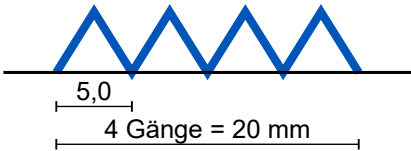

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

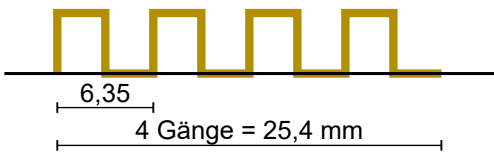

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.


KOPFPLATTE TYP E

SERIE 2025

ROR 114x16 · Muffe Ø139,7 · Platte 350x370x30 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

□ Kopfplatte S355 □ Muffe S355 ■ Flügelblech □ Langloch / Bohrung Ø22 Massstab 1:3 · Masse in mm

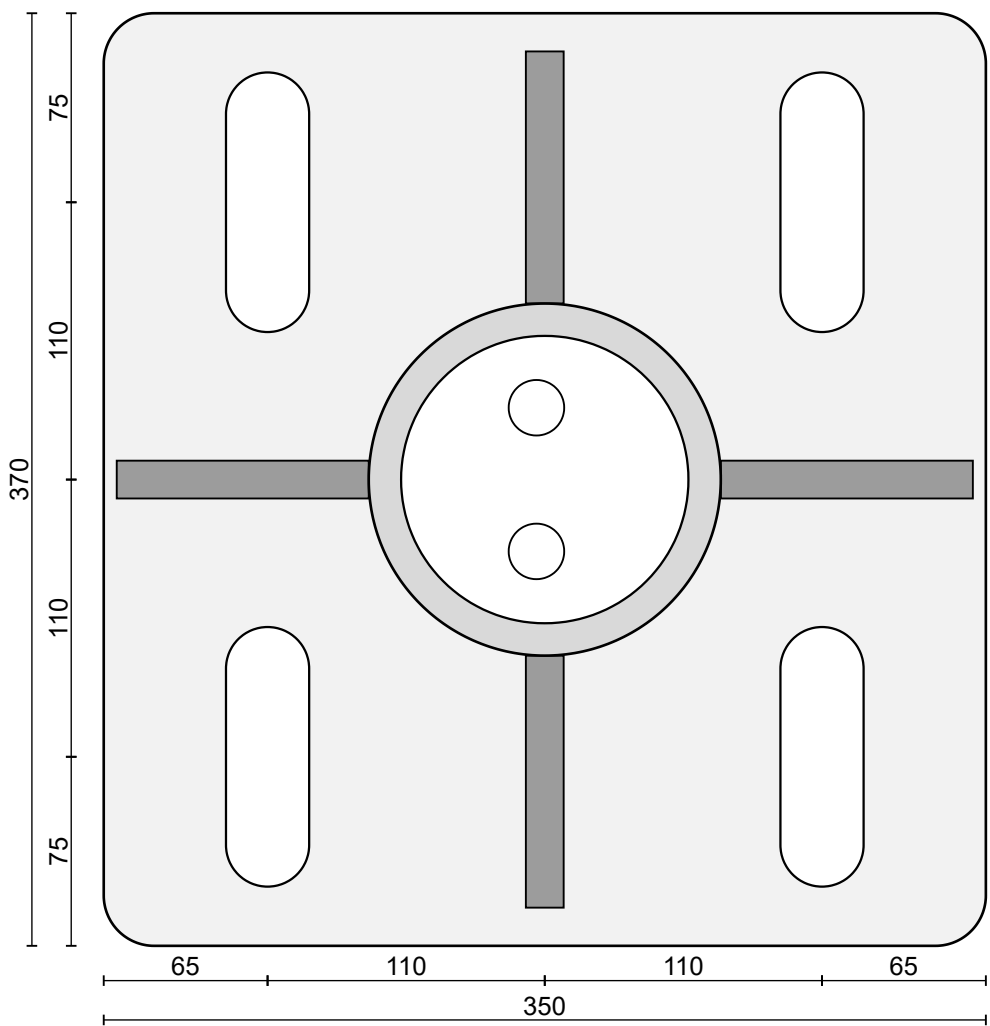


Kennwerte

Pfahl	ROR 114x16
Kopfplatte B×H	350 × 370 mm
Dicke t	30 mm
Langlöcher	4× Ø33, L = 103 mm
Schrauben	M30 10.9
Muffe	Ø139,7 mm, Innengewinde
Flügelbleche	4× 80×100×15 mm (angeschweisst)
Gewicht	~36,0 kg


Grösste Platte 350×370, t = 30 mm, Langloch Ø33, Schraube M30.
Passt nicht auf einen C/D-Pfahl.

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

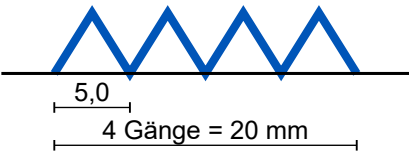

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

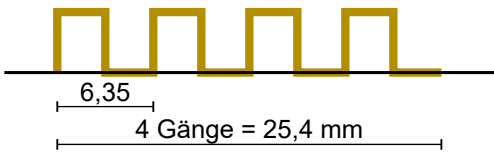

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.




SERIE 2026

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026



Pfahl	ROR 89x7
Kopfplatte B×H	300 × 300 mm
Dicke t	20 mm
Langlöcher	4× Ø22, L = 75 mm
Schrauben	M20 10.9
Muffe	Ø114,3 mm, Innengewinde
Flügelbleche	keine
Gewicht	nicht belegt (NO004 nur Serie 2025)

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

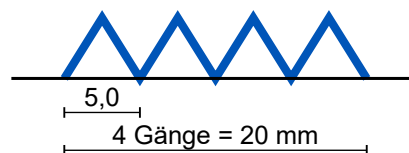


KOPFPLATTE TYP C UND D

SERIE 2026

ROR 114x10 · Muffe Ø139,7 · Platte 320×320×25 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

Kopfplatte S355 Muffe S355 Langloch / Bohrung Ø22 Massstab 1:3 · Masse in mm

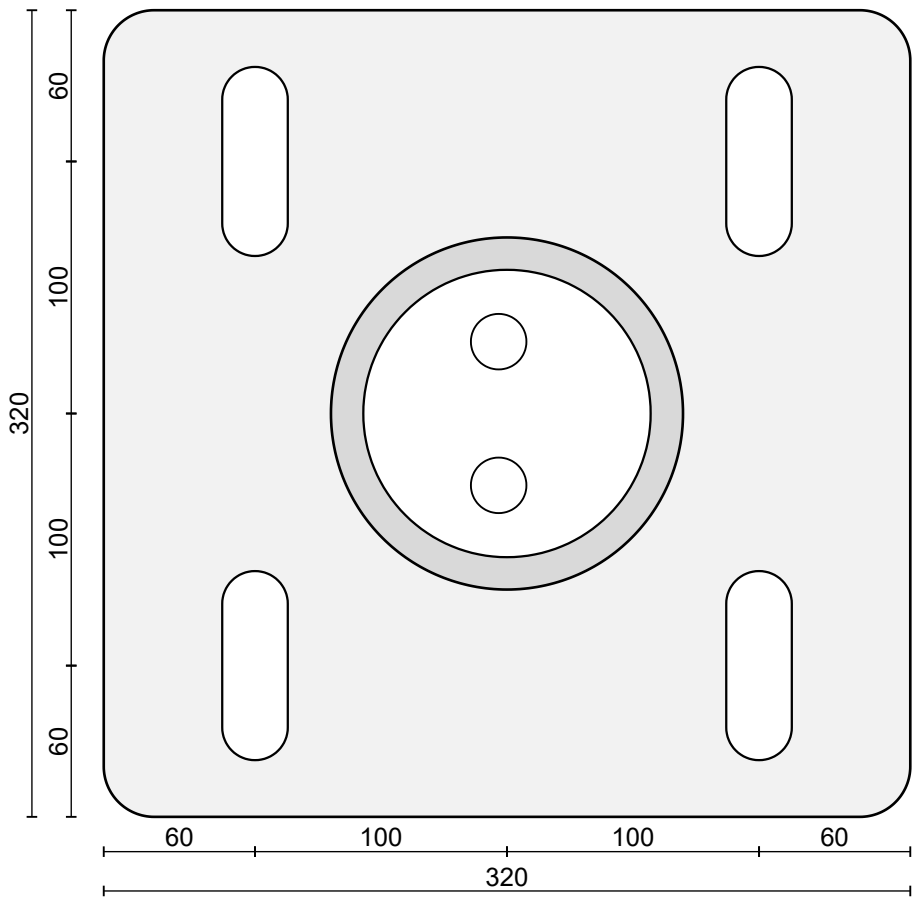


Kennwerte

Pfahl	ROR 114x10
Kopfplatte B×H	320 × 320 mm
Dicke t	25 mm
Langlöcher	4× Ø26, L = 75 mm
Schrauben	M24 10.9
Muffe	Ø139,7 mm, Innengewinde
Flügelbleche	keine
Gewicht	nicht belegt (NO004 nur Serie 2025)


Quadratisch 320×320, t = 25 mm, grosse Muffe Ø139,7, Langloch Ø26.

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

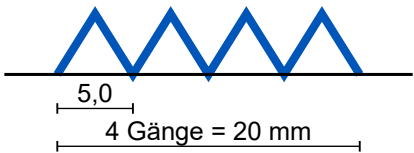

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

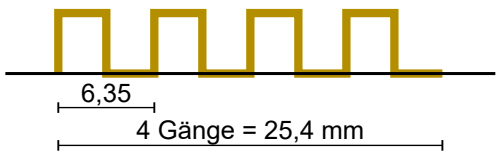

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.


KOPFPLATTE TYP E

SERIE 2026

ROR 114x16 · Muffe Ø139,7 · Platte 340x340x30 mm

NalpSolar – PV-Anlage Nalps, Los B8-13
STRABAG AG · Stand 25.08.2026

□ Kopfplatte S355 ■ Muffe S355 □ Langloch / Bohrung Ø22 Massstab 1:3 · Masse in mm

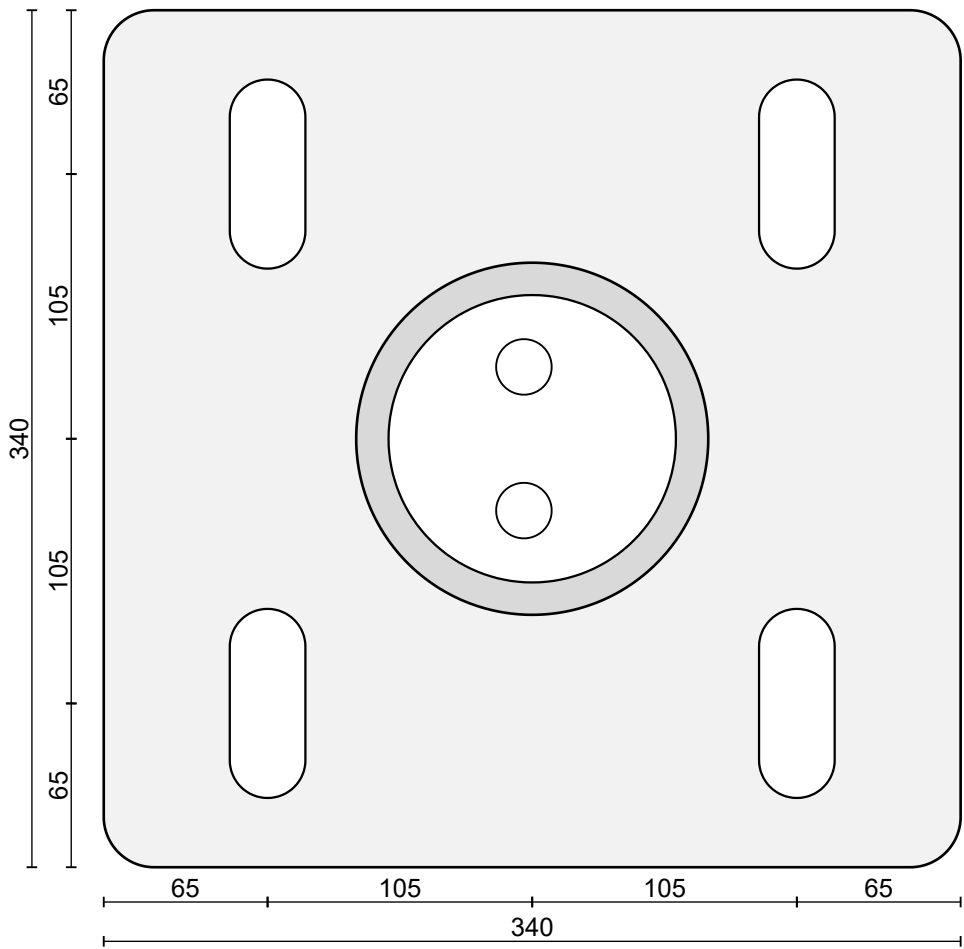


Kennwerte

Pfahl	ROR 114x16
Kopfplatte B×H	340 × 340 mm
Dicke t	30 mm
Langlöcher	4× Ø30, L = 75 mm
Schrauben	M27 10.9
Muffe	Ø139,7 mm, Innengewinde
Flügelbleche	keine
Gewicht	nicht belegt (NO004 nur Serie 2025)


Quadratisch 340×340, t = 30 mm, Langloch Ø30, Schraube neu M27 (2025 war M30).

Gewinde – vor dem Aufschrauben messen

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

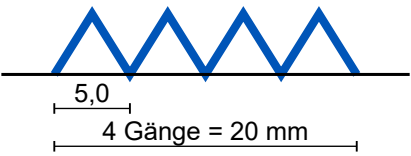

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

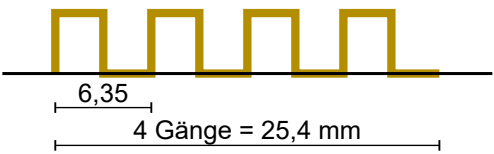

Beide Steigungen kommen auf dieser Muffengrösse vor – das Gewinde hängt am Muffenhersteller, nicht am Plattentyp. Messen (10 Gänge: 50 mm = blau, 63,5 mm = gelb) und markieren.