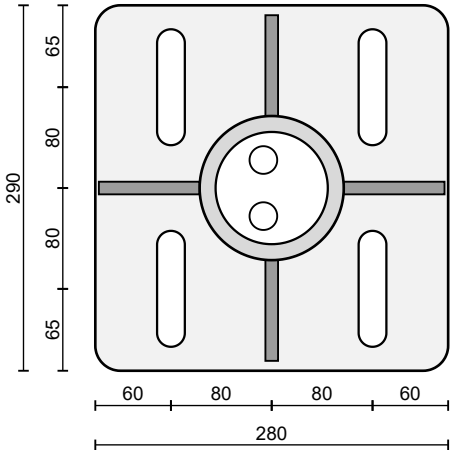
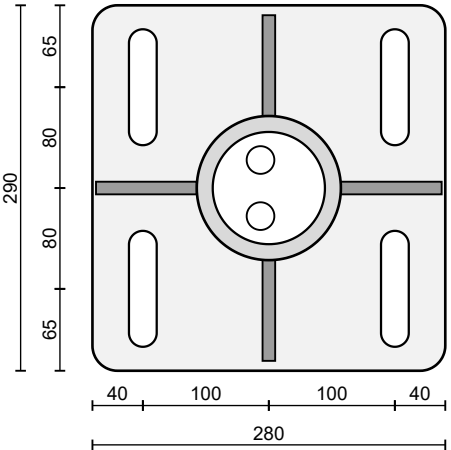
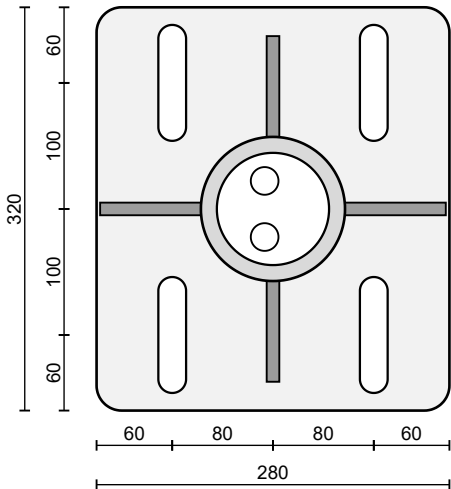
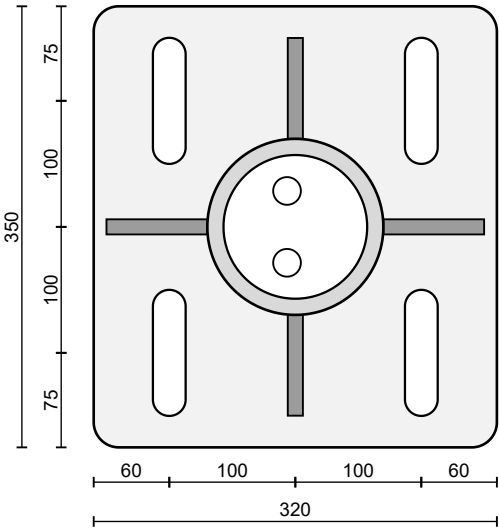
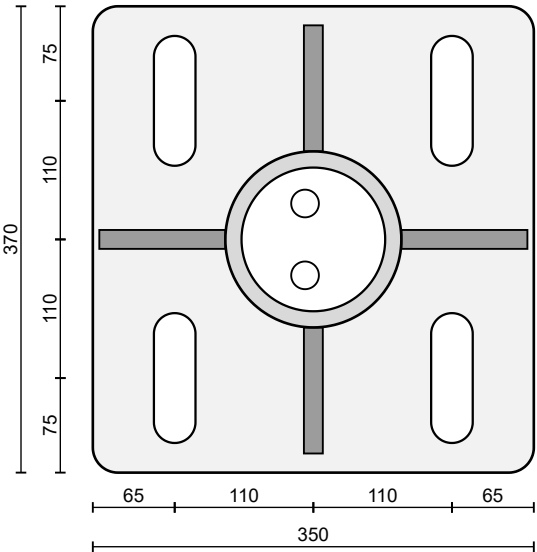


Serie 2025 – NalpSolar_51_PL_0278, Rev. A3 «Typenplan Mikropfahl», Plotdatum 18.06.2025, ILF, Massstab 1:5 · Nachtrag NO004 «Pfahlköpfe»	Serie 2026 – NalpSolar_51_PL_0289, Rev. A1 «Typenplan Mikropfahl 2026+», Plotdatum 22.01.2026, ILF, Massstab 1:5 · Nachtrag NO015 «Pfahlköpfe 2026»
---	--

 Kopfplatte S355  Muffe S355, angeschweisst  Flügelblech (nur 2025)  Langloch / Bohrung Ø22 Injektion + Entlüftung Alle Zeichnungen Massstab 1:6, Masse in mm, Ausrundung R = 20






SERIE 2025 – fünf Varianten

Kopfplatte rechteckig · 4 Flügelbleche angeschweisst · lange Langlöcher (92 / 100 / 103 mm)

Typ A ROR 89x7 · Platte 280×290×20 mm  4× Langloch Ø22, L=92 → M20 10.9 Muffe Ø114,3 · 4× Flügelblech 80×80×10 <i>eigenes Detail nur für Typ A</i>	Typ B1 ROR 89x7 · Platte 280×290×20 mm  4× Langloch Ø22, L=92 → M20 10.9 Muffe Ø114,3 · 4× Flügelblech 80×80×10 <i>Option 1: Langlöcher Fussplatte 90° zur Falllinie</i>	Typ B2 ROR 89x7 · Platte 280×320×20 mm  4× Langloch Ø22, L=92 → M20 10.9 Muffe Ø114,3 · 4× Flügelblech 80×80×10 <i>Option 2: Langlöcher Fussplatte in Falllinie</i>	Typ C und D ROR 114x10 · Platte 320×350×25 mm  4× Langloch Ø26, L=100 → M24 10.9 Muffe Ø139,7 · 4× Flügelblech 80×80×12 <i>ein gemeinsames Detail für C und D</i>	Typ E ROR 114x16 · Platte 350×370×30 mm  4× Langloch Ø33, L=103 → M30 10.9 Muffe Ø139,7 · 4× Flügelblech 80×100×15 <i>grösste Platte, Schraube M30</i>
---	--	--	--	---

SERIE 2026 – drei Varianten

Kopfplatte quadratisch · keine Flügelbleche · alle Langlöcher L = 75 mm

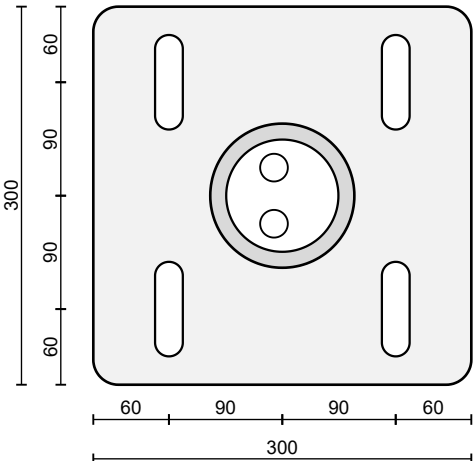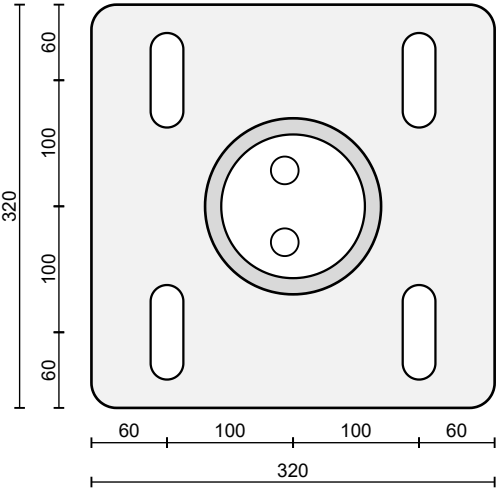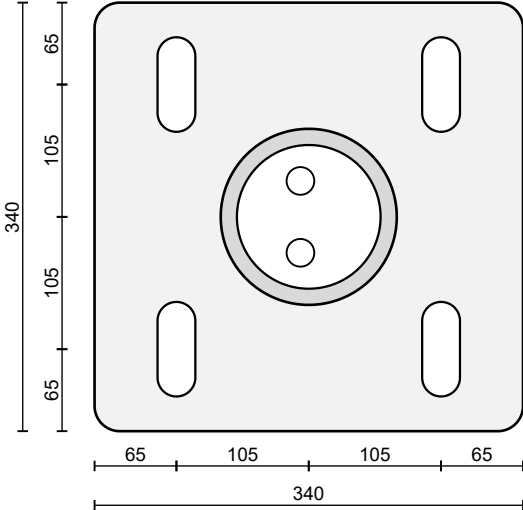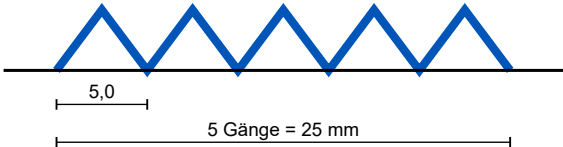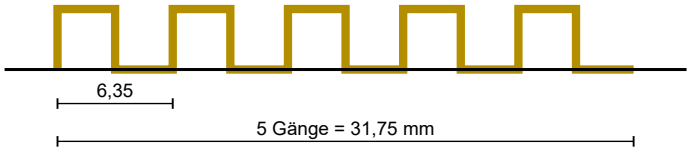Typ A und B ROR 89x7 · Platte 300×300×20 mm  4× Langloch Ø22, L=75 → M20 10.9 Muffe Ø114,3 · keine Flügelbleche <i>ein Detail für A und B – kein B1/B2 mehr</i>	Typ C und D ROR 114x10 · Platte 320×320×25 mm  4× Langloch Ø26, L=75 → M24 10.9 Muffe Ø139,7 · keine Flügelbleche <i>ein gemeinsames Detail für C und D</i>	Typ E ROR 114x16 · Platte 340×340×30 mm  4× Langloch Ø30, L=75 → M27 10.9 Muffe Ø139,7 · keine Flügelbleche <i>Schraube neu M27 (2025 war M30)</i>	Gewinde – zwei Sorten, beide auf jeder Platte möglich  BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde Union Pipe (Datenblatt MM-M140X6.5) spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm   GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro) Merigo (Disegno 237) flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm  Das Gewinde hängt nicht am Plattentyp, sondern am Muffenhersteller. Beide Steigungen kommen auf beiden Muffengrößen (Ø114,3 und Ø139,7) vor. Kein Lieferschein und kein Zeugnis nennt die Steigung – vor dem Aufschrauben messen (Gewindelehre SCALA 464, Blättchen 5,0 und 6,0) und nach Farbcode markieren.
--	---	---	--


ALLE MASSE AUF EINEN BLICK

Lochbild = bemasste Achskette der Langloch-Mitten, wie im Originalplan (Rand / Achse / Achse / Rand)

Serie	Kopfplatte	Pfahl	Platte B×H×t mm	Langloch Ø / L	Schraube 10.9	Lochbild quer mm	Lochbild Falllinie mm	Flügelbleche	Muffe Ø mm	Gewicht NO004	Erkennungsmerkmal
2025	Typ A	ROR 89x7	280×290×20	Ø22 / 92	M20	60 / 80 / 80 / 60	65 / 80 / 80 / 65	4× 80×80×10	114,3	~16,5 kg	rechteckig 280×290, Lochachsen quer 160 mm
2025	Typ B1	ROR 89x7	280×290×20	Ø22 / 92	M20	40 / 100 / 100 / 40	65 / 80 / 80 / 65	4× 80×80×10	114,3	~16,5 kg	wie A, aber Lochachsen quer 200 mm
2025	Typ B2	ROR 89x7	280×320×20	Ø22 / 92	M20	60 / 80 / 80 / 60	60 / 100 / 100 / 60	4× 80×80×10	114,3	~17,8 kg	einzig 320 mm hohe Platte
2025	Typ C und D	ROR 114x10	320×350×25	Ø26 / 100	M24	60 / 100 / 100 / 60	75 / 100 / 100 / 75	4× 80×80×12	139,7	~26,7 kg	grosse Muffe, Platte 320×350, Loch Ø26
2025	Typ E	ROR 114x16	350×370×30	Ø33 / 103	M30	65 / 110 / 110 / 65	75 / 110 / 110 / 75	4× 80×100×15	139,7	~36,0 kg	grösste Platte 350×370, Loch Ø33, t = 30
2026	Typ A und B	ROR 89x7	300×300×20	Ø22 / 75	M20	60 / 90 / 90 / 60	60 / 90 / 90 / 60	keine	114,3	–	quadratisch 300×300, kleine Muffe
2026	Typ C und D	ROR 114x10	320×320×25	Ø26 / 75	M24	60 / 100 / 100 / 60	60 / 100 / 100 / 60	keine	139,7	–	quadratisch 320×320, grosse Muffe, t = 25
2026	Typ E	ROR 114x16	340×340×30	Ø30 / 75	M27	65 / 105 / 105 / 65	65 / 105 / 105 / 65	keine	139,7	–	quadratisch 340×340, t = 30, Loch Ø30

So bestimmst du eine Kopfplatte in drei Schritten

1. **Muffe anschauen:** kleine Muffe Ø114,3 → Typ A/B (Pfahl ROR 89) · grosse Muffe Ø139,7 → Typ C/D oder E (Pfahl ROR 114).
2. **Serie:** quadratische Platte ohne Flügelbleche = 2026 , rechteckige Platte mit 4 angeschweissten Flügelblechen = 2025 .
3. **Typ über das Mass:** Kantenlänge und Langloch-Ø nach Tabelle oben. Bei den 2025er A/B1/B2 entscheidet der Lochabstand quer (160 bei A, 200 bei B1) bzw. die Plattenhöhe (320 nur bei B2).

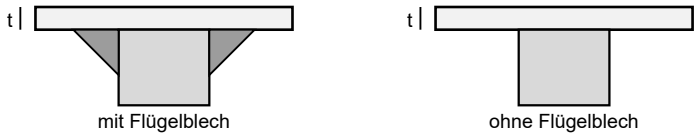

Nicht verwechseln

- Ein **E-Kopf** passt nicht auf einen **C/D-Pfahl** und umgekehrt – beide haben zwar die Muffe Ø139,7, aber unterschiedliche Platte, Langlöcher und Schrauben (C/D M24, E 2025 M30, E 2026 M27).
- Typ B1 / B2 gibt es nur 2025.** B1 = Langlöcher der Fussplatte 90° zur Falllinie, B2 = in Falllinie. Aus dem Tischtyp allein lässt sich nicht ableiten, welcher der beiden gebraucht wird – das entscheidet die Fussplatte vor Ort.
- Gewinde immer messen**, auch wenn die Platte richtig aussieht. Ein 6,35er Kopf auf einem 5,0er Pfahl frisst sich fest und ruiniert beide Teile.
- Kopfplatte darf **max. 15 cm ab OKT** überstehen (Vorgabe erst ab Plan 2026+, PL_0289 A1). Lagetoleranz ±30 mm wird über die Langlöcher von Kopf- und Fussplatte aufgenommen.

Welche Serie gehört auf welchen Tisch?


- Typ ohne Zusatz** (z.B. «D») – alle Bauteile Serie 2026 → Kopfplatte 2026.
- Typ_2025** (z.B. «E_2025») – komplett Serie 2025 → Kopfplatte 2025.
- Typ_KF2025** (z.B. «B_KF2025») – **Kopf- und Fussplatte Serie 2025** , Primärkonstruktion und Modulträger Serie 2026 → **Kopfplatte 2025**. Stand 07.08.2026: 97 Tische (B 40, C 6, D 8, E 43).

Die Suffixe sind STRABAG-eigene Nomenklatur – die ILF-Listen führen nur A bis E. Definitionstabelle im Blatt «Beschreibung» der Passstück-Freigabebatches.


Terno-Bezeichnung auf den Lieferscheinen (Auftrag 22'182): A · A/B · B1 · B2 · C/D · D · E. Die Sammelpositionen A/B und C/D lassen keine Aufteilung auf die Einzeltypen zu – Abgleich nur auf Gruppenebene möglich.

Gewinde unterscheiden – 5,0 mm oder 6,35 mm

BLAU · 5,0 mm · 60° Spitzgewinde
Union Pipe (Datenblatt MM-M140X6.5)
spitze, scharfe Gänge · enger · 10 Gänge = 50 mm

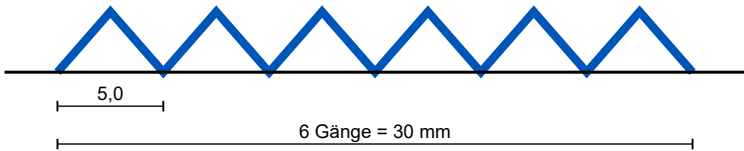

GELB · 6,35 mm · Vierkantgewinde (filetto quadro)
Merigo (Disegno 237)
flache, eckige Gänge · weiter · 10 Gänge = 63,5 mm

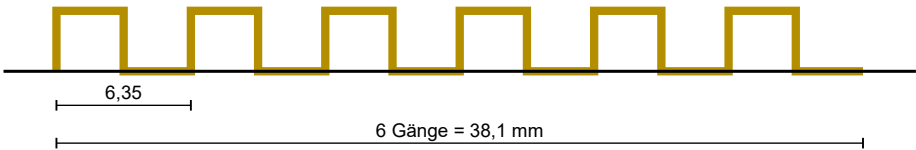

Feldtrick: nicht einen Gang messen, sondern **10 Gänge** : 50 mm = 5,0er Gewinde (blau), 63,5 mm = 6,35er Gewinde (gelb). Sauberer geht es mit der Gewindelehre SCALA 464 (Blättchen 5,0 und 6,0).

Was bisher gemessen wurde (Feld-Inventur, Stand 13.08.2026, 109 Messungen): Typ E fast durchwegs 5,0 mm (87 von 88; eine Ausnahme 1735_S4 mit 6,35). Bei C/D umgekehrt: 13 von 21 gemessenen Pfählen 6,35 mm. Das ist ein Anhaltspunkt, **kein Ersatz für die Messung am einzelnen Stück**.

Erfassung im Feld: Reiter **Pfahlkopf** der Baustellen-Website (Gewinde blau/gelb + Kopf montiert je Pfahl).

Quellen und Vorbehalte

- Alle Plattenmasse, Langlöcher, Lochbilder, Flügelbleche und MuffenØ sind aus den ILF-Originalplänen ausgelesen: **PL_0278 Rev. A3 (18.06.2025)** für die Serie 2025, **PL_0289 Rev. A1 (22.01.2026)** für die Serie 2026.
- Gewichte: Nachtragskalkulation **NO004 S. 4** (freigegeben 03.10.2025), gilt nur für die Serie 2025. Für die 2026er Kopfplatten ist kein Gewicht belegt.
- Gewindespezifikationen: Vulkanox-Auskunft 30./31.07.2026 (Merigo Disegno 237 = Vierkant 6,35 mm; Union Pipe MM-M140X6.5 = 60°, 5,0 mm). Farbcode blau/gelb: Aushang Gewindemessung vom 29.07.2026.
- Zum Gegenlesen liegen die **Original-Detailausschnitte** der beiden ILF-Pläne als Bilddateien im Unterordner «Originaldetails_ILF».
- Zeichnungen hier neu aufgebaut (Massstab 1:6) und daher **keine Ausführungspläne**. Die Lage der beiden Ø22-Bohrungen für Injektion und Entlüftung ist im Originalplan nicht bemasst und hier nur lagerichtig dargestellt. Bei Abweichung gilt der Originalplan.