

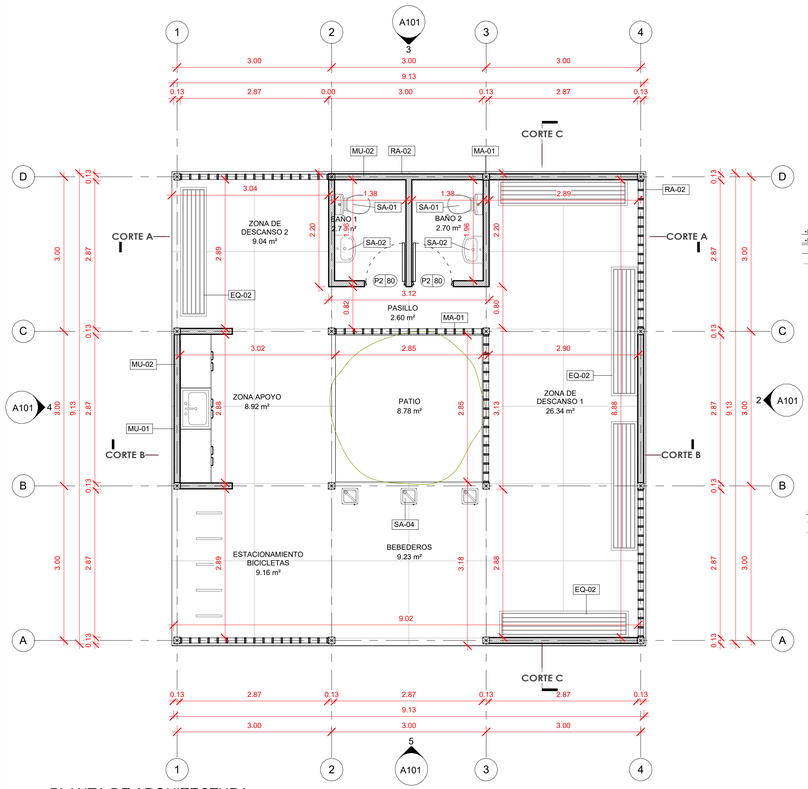



1 PLANTA DE ARQUITECTURA
1 : 50

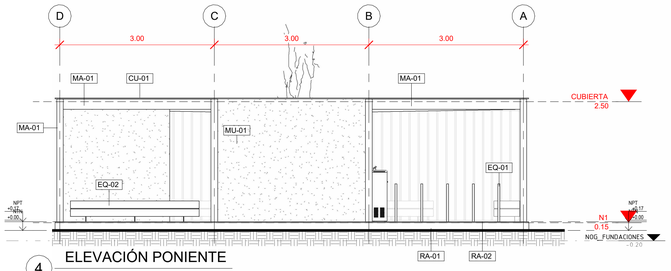


4 ELEVACIÓN PONIENTE
1 : 50

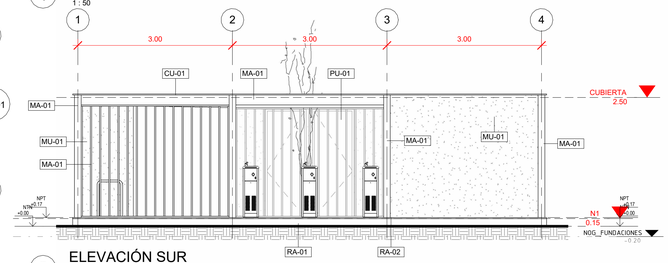


5 ELEVACIÓN SUR
1 : 50

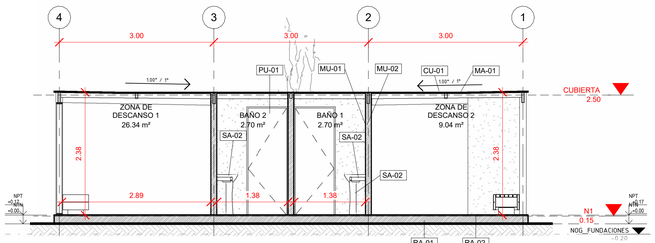


6 CORTE A
1 : 50

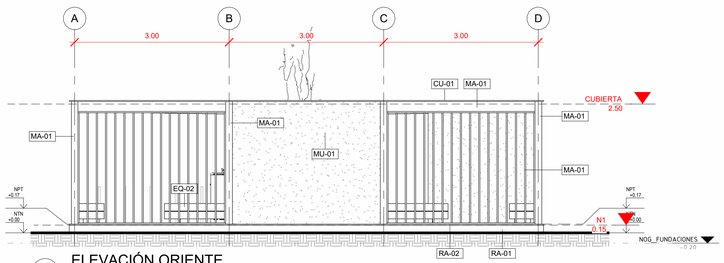


2 ELEVACIÓN ORIENTE
1 : 50

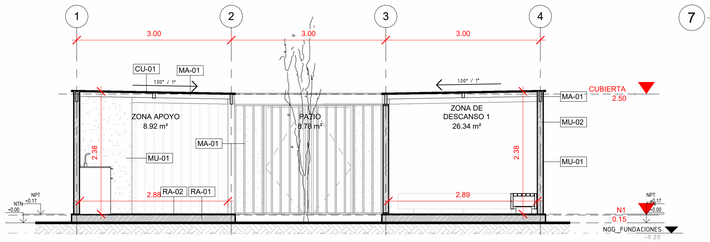


9 CORTE B
1 : 50

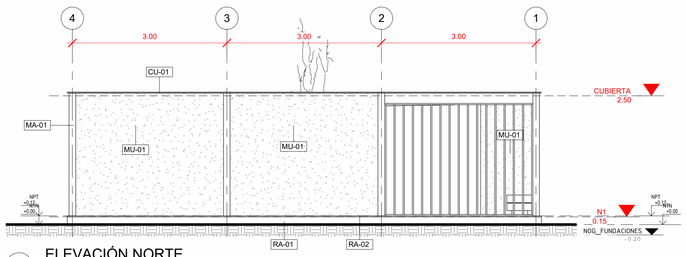


3 ELEVACIÓN NORTE
1 : 50

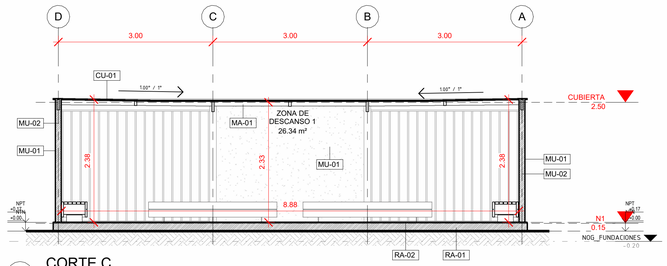


8 CORTE C
1 : 50

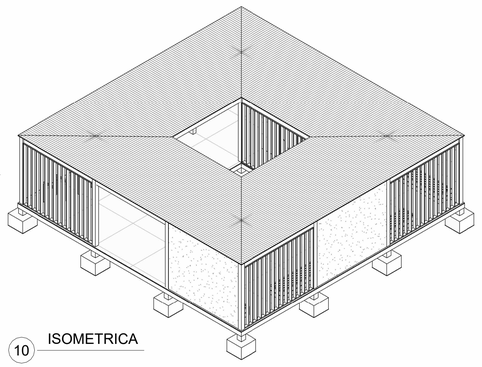

10 ISOMETRICA

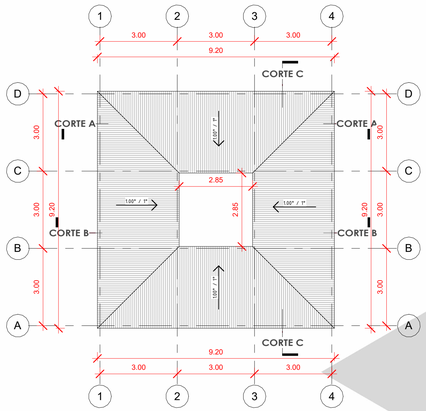

7 CUBIERTA
1 : 100




12 PLANTA DE SUPERFICIES
1 : 100

SUPERFICIES UTILES
- BAÑO 1
- BAÑO 2
- BEBEDEROS
- ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
- PASILLO
- PATIO
- ZONA APOYO
- ZONA DE DESCANSO 1
- ZONA DE DESCANSO 2

TABLA DE SUPERFICIE UTIL

NUMERO	RECINTO	SUEPERFICIE
01	BAÑO 1	2.70 m²
02	BAÑO 2	2.70 m²
03	ZONA APOYO	8.92 m²
04	ZONA DE DESCANSO 2	9.04 m²
05	ZONA DE DESCANSO 1	26.34 m²
06	ESTACIONAMIENTO BICICLETAS	9.16 m²
07	BEBEDEROS	9.23 m²
08	PATIO	8.78 m²
09	PASILLO	2.60 m²
TOTAL: 9		79.45 m²

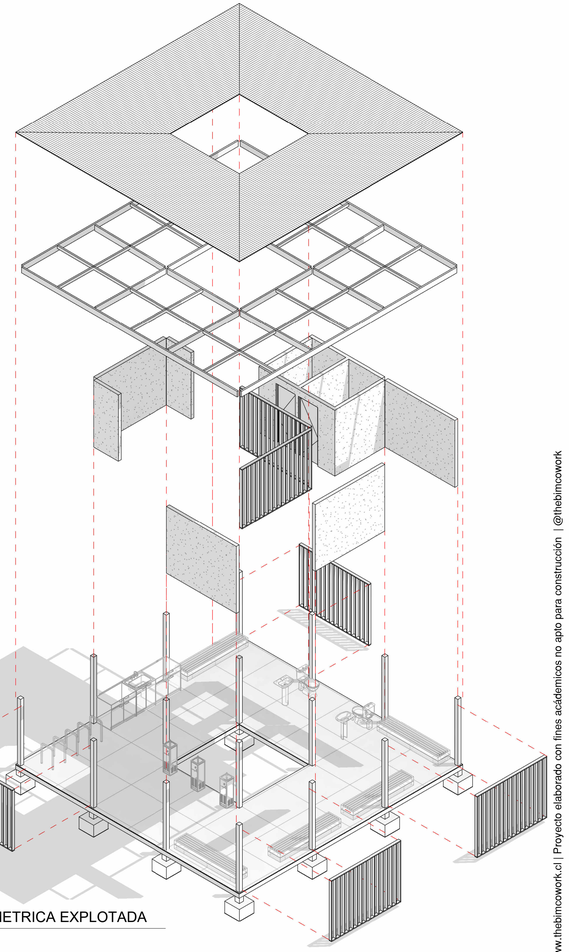

11 ISOMETRICA EXPLOTADA

TABLA DE KEYNOTES - EETT

Clave	Material	Sección EETT	Categoría	Área	Volumen	Cant.
CU-01	MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM	EETT sec. 02	Cubiertas	76.53 m²	1.38 m³	4
EQ-01	MT_ACERO GALVANIZADO	EETT sec. 07	Emplazamiento	1.40 m²	0.01 m³	5
EQ-02	MT_BANCA ASIENTO	EETT sec. 07	Emplazamiento	51.41 m²	1.58 m³	5
EQ-02	MT_BANCA PATAS	EETT sec. 07	Emplazamiento	4.17 m²	0.02 m³	5
MA-01	MT_PINO RADIATA	EETT sec. 04, 05 y 02	<varia>	134.66 m²	2.21 m³	444
MO-01	MT_ACERO INOXIDABLE	EETT sec. 07	Mobiliario	1.60 m²	0.04 m³	1
MU-01	MT_TIERRA_QUINCHA	EETT sec. 01	Muros	114.25 m²	1.14 m³	11
MU-02	MT_MADERA ESTRUCTURAL	EETT sec. 01	Muros	57.14 m²	5.71 m³	11
PU-01	MT_PINO RADIATA PUERTA	EETT sec. 05	Puertas	8.78 m²	0.15 m³	2
RA-01	MT_HORMIGON ARMADO	EETT sec. 03 y 06	<varia>	111.68 m²	14.51 m³	17
RA-02	MT_HORMIGON PULIDO	EETT sec. 03	Suelos	76.26 m²	1.53 m³	1
SA-01	MT_LOZA INODORO	EETT sec. 05	Aparatos sanitarios	5.45 m²	0.07 m³	2
SA-02	MT_LOZA LAVAMANOS	EETT sec. 05	Aparatos sanitarios	2.25 m²	0.02 m³	2
SA-03	MT_METAL CROMADO	EETT sec. 05	Aparatos sanitarios	0.02 m²	0.00 m³	2
SA-04	MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO	EETT sec. 05	Aparatos sanitarios	8.89 m²	0.05 m³	3
SA-04	MT_LATON CROMADO	EETT sec. 05	Aparatos sanitarios	0.05 m²	0.00 m³	3

LEYENDA DE KEYNOTES - EETT

Valor de nota clave	Texto de nota clave
CU-01	Plancha de acero acanalada Zinc-Alum AZ-150 (150 g/m²), avance útil 1020 mm, altura de onda 18 mm (CN-1020); espesor por definir (0,35 / 0,4 / 0,5 / 0,6 mm) - EETT sec. 02
EQ-01	Bicicletero Dero U-Lockit (cód. G2040500): 2 bicicletas, acero galvanizado en caliente - EETT sec. 07
EQ-02	Banca Metalco Big Harris: patas de acero galvanizado en caliente y tablas de madera; largo del modelo (2500 mm) por confirmar con el catálogo - EETT sec. 07
MA-01	Pino radiata dimensionado: pilares 130x130 mm, armazón 2X8 (50x200 mm) y 2X4 (50x100 mm), montantes de muro cortina - EETT sec. 04 y 05
MU-01	Quincha liviana húmeda: revoque fino 0,3 cm y revoque grueso 2,5 cm por cara (tierra y paja), malla electrosoldada 15x15 cm (fierro esp. 0,42 cm), relleno de paja con barbotina de tierra (aprox. 600 kg/m³) - EETT sec. 01
MU-02	Estructura secundaria de muro: pino radiata aserrado impregnado con micro-cobre, 2x4 pulg (45x94 mm reales), pies derechos @60 cm - EETT sec. 01
PU-01	Puerta Moldupanel Pino Radiata Italia 80x210 cm, una hoja de madera - EETT sec. 05
RA-01	Hormigón reforzado con fibras (Metón): radier estructural 15 cm y zapatas; resistencia 20/25/30 MPa por definir - EETT sec. 03 y 06
RA-02	Radier pulido 2 cm: endurecedor superficial Sikafloor-3 QuartzTop (cemento y áridos de cuarzo) incorporado al hormigón fresco - EETT sec. 03
SA-01	Inodoro Fanaloza New Valencia a muro, dual flush 4,1/6 L (taza CS00102413O1CV, tanque CS04433111301B0, asiento SP00951113O1BO) - EETT sec. 05
SA-02	Lavamanos Fanaloza Ciro 5,4 L con pedestal (lavamanos SSP165861301CF, pedestal SS006603130ICF) - EETT sec. 05
SA-04	Bebedero Reeca Wolfen WDF2SS (cód. 1308142): estanque y gabinete de acero inoxidable 304, pulsador de pie, 10 L/h, 220-240 V - EETT sec. 05

www.thebimcowork.cl | Proyecto elaborado con fines academicos no apto para construcción | @thebimcowork