

دفتر مرکزی : تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی
نبش کوچه نرگس - برج پاپلی - طبقه دوم - واحد ۲۰۲
تلفن : ۸۸۰ ۵۳ ۴۹۶ فکس : ۸۸۲ ۱۷۱۰۵

کارخانه : شهرک صنعتی چهاردانگه - سایت تراشکاران
نبش خیابان ۱۹ - پلاک ۲۲
تلفن : ۴۴-۶۴۳ ۸۸۰ ۴۷ فکس : ۶۶۳ ۷۳۱۳۱

www.tohidco.com
info@tohidco.com

صنایع فلزی توحید
TOHID
Alluminium & Metal IND.

کانال فلکسیبل IFD



Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester+PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.8000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Insulation	Polyester
Density	400 kg/m3
Thickness	5-8 mm

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلـومینیوم دو جداره بعلاوه یک لایه (میانی) پلی استر فشرده (سفید) بعنوان عایق حـرارتی ، یک لایه(خارجی) روکـش محافظ از جنس و فنر فولادی تقویت شده .


کانال فلکسیبل PVC

Technical Specification	Detail
Material	PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.20000pa
Standard From of Supply	Box/6m



سـاخته شده از پی وی سی نـرم که با مـفتول فنری تقویت شده و بـرای انتقال ذرات و همچنین هـوا با فشار بالا کاربرد دارد .

برزنتی

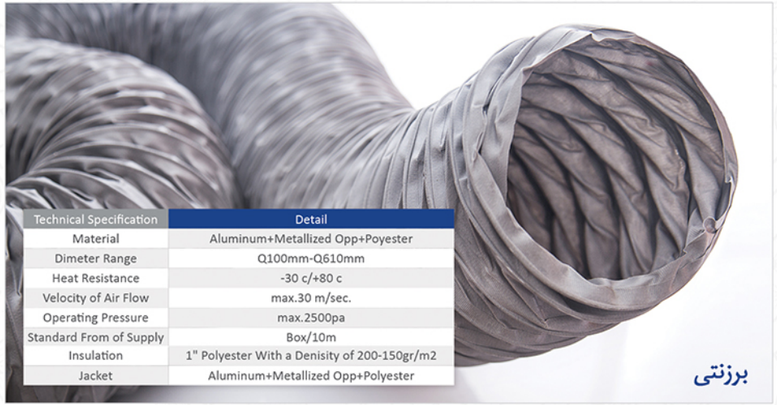

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Metallized Opp+Poyester
Dimeter Range	Q100mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30 m/sec.
Operating Pressure	max.2500pa
Standard From of Supply	Box/10m
Insulation	1" Polyester With a Denisity of 200-150gr/m2
Jacket	Aluminum+Metallized Opp+Polyester

ساخته شده از پی وی سی با الیاف مسلح نخ دار که با فنر فولادی تقویت و مستحکم شده اند .

کانال فلکسیبل PL



Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester+PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.8000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Insulation	Polyester
Density	400 kg/m3
Thickness	5-8 mm

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دوجداره ویک لایه (میانی) پلی استر فشرده (مشکی) به عنوان عایق حرارتی، یک لایه (خارجی) روکـش محـافظ از جنس آلـومینیوم دولایـه و فنر فولادی



کانال برزنتی پرتابل

ساخته شده از الیاف پلی استر و تقویت شده با نوار گالوانیزه


Technical Specification	Detail
Material	PVC Reinforced With 300 Denier Polyester Fabric
Dimeter Range	Q80mm610-mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30 m/sec.
Standard From of Supply	Box/6m
Class	Flam Retardant
Operating Pressure	max.10000pa



کانال فلکسیبل برزنتی نسوز

ساخته شده از پارچه فایبر گلاس با روکش سیلیکون تقویت شده با نوار استیل


Technical Specification	Detail
Material	Made From Fiberglass Fabric With Silicon Coating Reinforced By Steel Strip
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30 m/sec.
Operating Pressure	max.10000pa
Standard From of Supply	Box/10m
Class	Flam Retardant

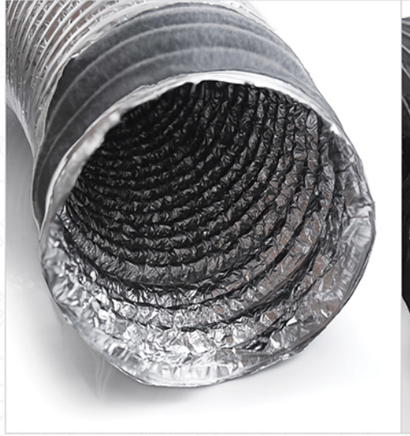

کانال فلکسیبل با عایق پلی اتیلن

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دو جداره و یک لایه (میانی) عایق پلی اتیلن به عنوان عایق حرارتی یک لایه (خارجی) روکش محافظ از جنس آلومینیوم دولایه و فنر فولادی

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+150 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.6000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Insulation	Polyethylene
Density	200gr/m2
Thickness	20-50 mm

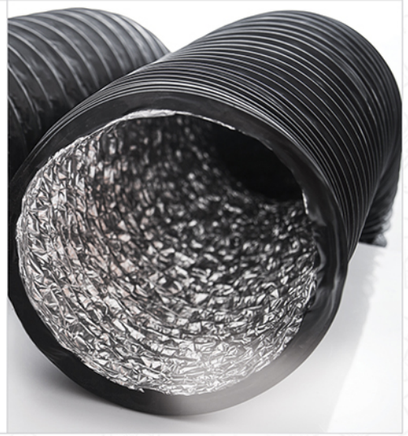

کانال فلکسیبل کومبی

ساخته شده از آلومینیوم دولایه با روکش PVC که با فنر فولادی تقویت شده است .

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Temperature Range	-30C/+120c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.5000pa
Standard Offer Type	Package/10m



کانکتور

کانکتور جهت اتصال انعطاف پذیر قطعات گرد و چهار گوش

Technical Specification	Detail
Material	40 mm Galvanized Sheet PVC Reinforced with 750 Denier Polyster Fabric
Standard From of Supply	Box/25m
Class	Falm Retardant
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Wide	180 mm - 420 mm
Box	25-28 m



بست استیل رولی و قفل

بست استیل رولی و قفل مناسب برای تمامی اتصالات کانال فلکسیبل میباشد .

Technical Specification	Detail
Material	Steel Strip
Thickness	600 Micron
Width	9 mm
Size	2" - 24"
Length	30 m

Technical Specification	Detail
Lock Material	Nickel Plated Steel
Screw Material	Zinc Plated Steel
Standard From of Supply	Box / 50 PCS



کانال فلکسیبل با عایق الاستومری (RUBBER)

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دو جداره و یک لایه (میانی) عایق الاستومریک به عنوان عایق حرارتی ، یک لایه (خارجی) روکش محافظ از جنس آلومینیوم دو لایه و فنر فولادی

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+15 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.6000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Class	Flam Retardant(m1)
Insulation	Foam Rubber
Density	50-65 kg/m3
Thickness	3-15 mm



کانال فلکسیبل با عایق پلی استر

ساخته شده از یک لایه داخلی آلومینیومی ۵۰ میکرونی که با مفتول فنری تقویت شده است . عایق استفاده شده در این نوع کانال از الیاف پلی استر حجیم وسازگار با محیط زیست میباشد که با یک لایه آلومینیومی ۵۰ میکرون روکش شده است .

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Metallized Opp+Poyester
Dimeter Range	Q100mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30 m/sec.
Operating Pressure	max.2500pa
Standard From of Supply	Box/10m
Insulation	1" Polyester With a Denisity of 200-150gr/m2
Jacket	Aluminum+Metallized Opp+Polyester



کانال فلکسیبل جنرال (GENERAL)

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دو جداره بعلاوه یک لایه (میانی) عـایق الاسـتومری بعنوان عایق حرارتی ، یک لایه (خارجی) روکش محافظ از جنس PVC و فنر فولادی تقویت شده است .

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.8000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Class	Flam Retardant(m1)
Insulation	Foam Rubber
Density	50-65 kg/m3
Thickness	3-15 mm