گروه صنعتی بازرگانی

آئین تهویه

AEIN TAHVIE

ISIDEM®

COOLFLEX

Elastomerik Kauçuk Köpüğü



Power of Insulation

Hakkımızda

ISIDEM; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini yenileyerek kalitesini, üretim teknolojisini ve kapasitesini geliştiren ISIDEM, sektöründe Türkiye'nin en önemli markalarından biri olmuştur.

ISIDEM, havalandırma sektöründe edindiği bilgi ve tecrübe ile ürün gamına esnek hava kanallarını ekleyerek, 2010 yılında Flexiduct üretimine başlamıştır. Bu alanda en yeni üretim teknolojilerini kullanan ISIDEM, bölgesinde en modern ve en yüksek üretim kapasitesine sahip firmalardan biri haline gelmiştir. 2013 yılında havalandırma ve tesisat sektöründe yalıtım amaçlı kullanılan elastomerik kauçuk köpüğü üretimine başlama kararı alan ISIDEM, Eskişehir Organize Sanayi Bolgesi'ne 60.000 m^2 arazi üzerine, 20.000 m^2 kapalı alana sahip üretim tesislerini inşa etmiştir. Üretim hatlarında en güncel teknolojileri kullanan ISIDEM, Coolflex (Elastomerik Kauçuk Köpüğü), Flexiduct (Esnek Hava Kanalı) ve Duct Connect (Kanal Birleştirme Parçaları) markalı ürünlerin üretimine Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde devam etmektedir.

Müşteri talep ve beklentilerini zamanında ve çevreci bir yaklaşımla karşılamayı ilke edinen ISIDEM; EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesini, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi ise Amerikan Green Building Council (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca ISIDEM ürünleri, ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

ISIDEM, 'kaliteli-rekabetçi urun ve hızlı servis için doğru adres' ilkesiyle çıktığı yola emin adımlarla devam etmektedir.

TÜRKİYE'NİN LEED SERTİFİKALI İLK YALITIM FABRİKASI

Eskişehir OSB'de yapımı tamamlanan elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisimiz Amerikan Green Building Council tarafından verilen, **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Türkiye'nin ilk **LEED** sertifikalı yalıtım fabrikasına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.



ISIDEM COOLFLEX

CE
Levha: B – s3 – d0
Boru: B_L -s2-d0
μ≥ 7000
λ: 0,034 W.m/K (0°C)
TEST EDİLMİŞ ONAYLANMIŞTIR

SEKTÖRÜN EN COOL MARKASI





Akredite laboratuvarlardan en güncel sertifikalara sahip ve en ileri teknolojiyle üretilen ISIDEM Coolflex'in kullanıldığı tüm mekanik tesisatlarda uluslararası standartları ve yüksek performansı garanti ediyor kuralları değiştiriyoruz.



info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

ISIDEM
Power of Insulation

عرضه و فروش: گروه صنعتی بازرگانی آئین توویه 0912 478 1367

ISIDEM Coolflex

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü, kapalı gözenekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyon direncine sahip bir yalıtım malzemesidir. En güncel teknolojiye ve en yüksek kapasiteye sahip tesislerde üretilen ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü, çoğunlukla yüksek yoğuşma riski bulunan yüzeylerde yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.

ISIDEM Coolflex Levha

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü Levhaları, farklı kalınlıklarda ve genişliklerde levha olarak üretilmektedir. Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı difüzyon direnci, B-s3-d0 yangın performans sınıfı ve esnek yapısıyla kolay uygulanabilirliği sayesinde mekanik tesisatlarda en çok tercih edilen yalıtım malzemesidir. Standart malzemenin yanı sıra UV ışınlarına ve mekanik darbelere dayanımı arttırmak amacıyla Alüminyum Folyo, PVC/Alüminyum Folyo kaplamalı ürün seçenekleri de bulunmaktadır. Ayrıca uygulama kolaylığı sağlanması amacıyla kendinden yapışkanlı olarak da üretilmektedir.

ISIDEM Coolflex Boru

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü boruları tesisatlarda kolay ve doğru uygulama yapılması amacıyla çeşitli çaplarda ve kalınlıklarda üretilmektedir. Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı difüsyon direnci ve B_L-s2-d0 yangın performans sınıfıyla boru hatlarında ısı yalıtım amacıyla kullanılır.



ISIDEM Coolflex
Levha



Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları



Kendinden Yapışkanlı Elastomerik
Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları



Alüminyum Folyo Kaplamalı
Elastomerik Kauçuk
Köpüğü Yalıtım Levhaları



Alüminyum Folyo Kaplamalı
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik
Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhaları



PVC/Aluminyum Folyo Kaplamalı
Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları



PVC/Aluminyum Folyo Kaplamalı
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk
Köpüğü Yalıtım Levhaları

Mükemmel Isı Yalıtımı
Yüksek Su Buharı Difüzyon Direnci
Yangın Güvenliği
CFC-HCFC İçermez
Mükemmel Hücre Yapısı Teknolojisi
Elyaf İçermez
Esnek
Çevre Dostu
Enerji Tasarrufu
Uygulama Kolaylığı

عرضه و فروش: گروه صنعتی بازرگانی آئین تهویه
0912 478 1367

ISIDEM Coolflex Levha

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Coolflex Levha
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN 12667	W/m.K	0,032 (-20°C)
		W/m.K	0,034 (0°C)
		W/m.K	0,036 (20°C)
		W/m.K	0,038 (40°C)
		W/m.K	0,040 (+60°C)
Su Buharı Difizyonu Direnç Katsayısı	EN 12086		μ ≥ 7000
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B – s3 – d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14706	°C	Maks. +85
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi	EN 13468	-	500
pH	EN 13468	-	6 - 8
Esneklik		-	Mükemmel
Ozon		-	İyi
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	iyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

ISIDEM Coolflex levhaları EN 14304:2009 standardına uygun olarak üretilmektedir.

ISIDEM Coolflex Boru

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	Standart	Birim	Coolflex Boru
Isı İletkenlik Katsayısı (λ)	EN ISO 8497	W/m.K	0,032 (-20°C)
		W/m.K	0,034 (0°C)
		W/m.K	0,036 (20°C)
		W/m.K	0,038 (40°C)
		W/m.K	0,040 (+60°C)
Su Buharı Difizyonu Direnç Katsayısı	EN 13469		μ ≥ 7000
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	-	B_L -s2-d0
Sıcaklık Dayanımı	EN 14707	°C	Maks. +105
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi	EN 13468	-	500
pH	EN 13468	-	6 -8
Esneklik		-	Mükemmel
Ozon		-	İyi
Kapalı Hücre Yüzdesi		%	>90
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)		-	iyi
Küf oluşumu ve koku		-	Yoktur

ISIDEM Coolflex levhaları EN 14304:2009 standardına uygun olarak üretilmektedir.



ISIDEM Coolflex
LEVHA



ISIDEM Coolflex
BORU




عرضه و فروش: گروه صنعتی بازرگانی آئین تهویه
0912 478 1367

ISIDEM Coolflex
Yangına Karşı Tepki Sınıflandırma Raporları

ISIDEM Coolflex Levha



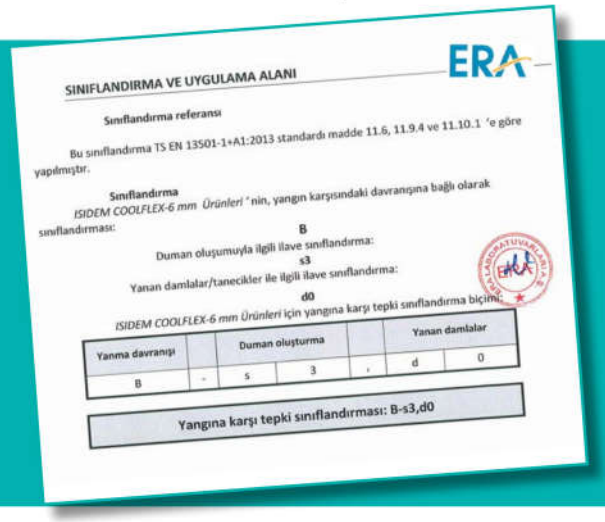

SINIFLANDIRMA VE UYGULAMA ALANI — ERA

Sınıflandırma referansı

Bu sınıflandırma TS EN 13501-1+A1:2013 standardı madde 11.6, 11.9.4 ve 11.10.1 'e göre yapılmıştır.

Sınıflandırma

ISIDEM COOLFLEX-6 mm Ürünleri 'nin, yangın karşısındaki davranışına bağlı olarak sınıflandırması:

B

Duman oluşumuyla ilgili ilave sınıflandırma:

s3

Yanan damlalar/tanecikler ile ilgili ilave sınıflandırma:

d0


ISIDEM COOLFLEX-6 mm Ürünleri için yangına karşı tepki sınıflandırma biçimi:

Yanma davranışı		Duman oluşturma			Yanan damlalar	
B	-	s	3	,	d	0

Yangına karşı tepki sınıflandırması: B-s3,d0

ISIDEM Coolflex Boru



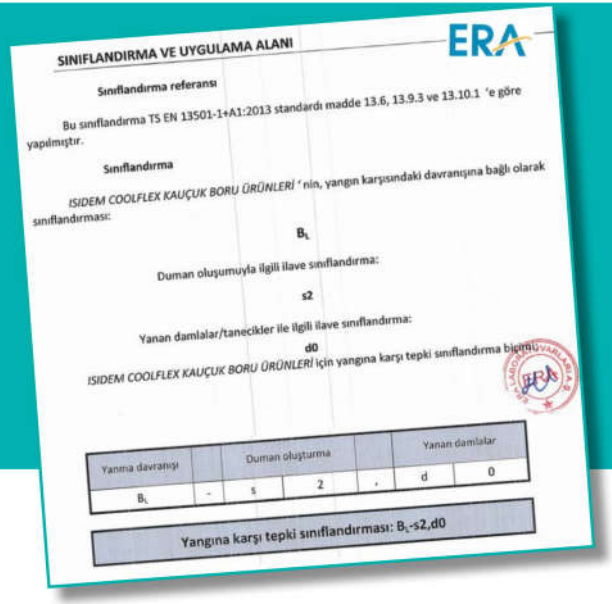

SINIFLANDIRMA VE UYGULAMA ALANI — ERA

Sınıflandırma referansı

Bu sınıflandırma TS EN 13501-1+A1:2013 standardı madde 13.6, 13.9.3 ve 13.10.1 'e göre yapılmıştır.

Sınıflandırma

ISIDEM COOLFLEX KAUÇUK BORU ÜRÜNLERİ 'nin, yangın karşısındaki davranışına bağlı olarak sınıflandırması:

B_L

Duman oluşumuyla ilgili ilave sınıflandırma:

s2

Yanan damlalar/tanecikler ile ilgili ilave sınıflandırma:

d0

ISIDEM COOLFLEX KAUÇUK BORU ÜRÜNLERİ için yangına karşı tepki sınıflandırma biçimi:


Yanma davranışı		Duman oluşturma			Yanan damlalar	
B_L	-	s	2	,	d	0

Yangına karşı tepki sınıflandırması: B_L-s2,d0

ISIDEM Coolflex
Su Buharı Difüzyon Direnç Raporları

ISIDEM Coolflex Levha



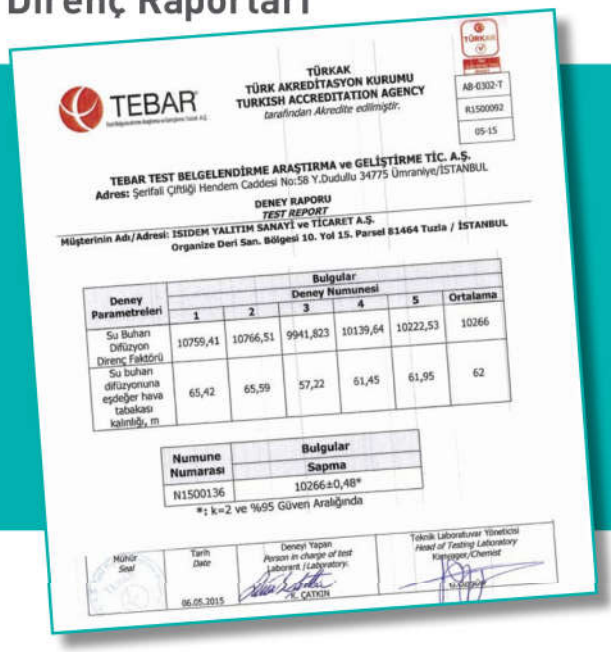

TEBAR — TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU / TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından Akredite edilmiştir. AB-0302-T, R1500092, 05-15

TEBAR TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME TİC. A.Ş.
Adres: Şerifali Çiftliği Hendem Caddesi No:58 Y.Dudullu 34775 Ümraniye/İSTANBUL

DENEY RAPORU
TEST REPORT

Müşterinin Adı/Adresi: ISIDEM YALITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Organize Deri San. Bölgesi 10. Yol 15. Parsel 81464 Tuzla / İSTANBUL

Deney Parametreleri	Bulgular — Deney Numunesi 1	2	3	4	5	Ortalama
Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü	10759,41	10766,51	9941,823	10139,64	10222,53	10266
Su buharı difüzyonuna eşdeğer hava tabakası kalınlığı, m	65,42	65,59	57,22	61,45	61,95	62


Numune Numarası	Bulgular — Sapma
N1500136	10266±0,48*

*: k=2 ve %95 Güven Aralığında

Mühür / Seal — Tarih / Date: 06.05.2015 — Deneyi Yapan / Person in charge of test Laborant /Laboratory: K. ÇATKIN — Teknik Laboratuvar Yöneticisi / Head of Testing Laboratory Kimyager/Chemist

ISIDEM Coolflex Boru



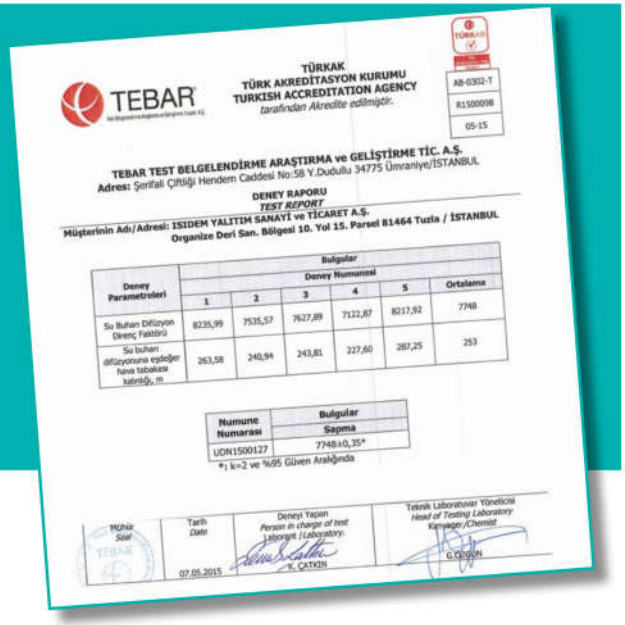

TEBAR — TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU / TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından Akredite edilmiştir. AB-0302-T, R1500098, 05-15

TEBAR TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME TİC. A.Ş.
Adres: Şerifali Çiftliği Hendem Caddesi No:58 Y.Dudullu 34775 Ümraniye/İSTANBUL

DENEY RAPORU
TEST REPORT

Müşterinin Adı/Adresi: ISIDEM YALITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Organize Deri San. Bölgesi 10. Yol 15. Parsel 81464 Tuzla / İSTANBUL

Deney Parametreleri	Bulgular — Deney Numunesi 1	2	3	4	5	Ortalama
Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü	8235,99	7535,57	7627,89	7122,87	8217,92	7748
Su buharı difüzyonuna eşdeğer hava tabakası kalınlığı, m	263,58	240,94	243,81	227,60	287,25	253

Numune Numarası	Bulgular — Sapma
UDN1500127	7748±0,35*

*: k=2 ve %95 Güven Aralığında

Mühür / Seal — Tarih / Date: 07.05.2015 — Deneyi Yapan / Person in charge of test Laborant /Laboratory: K. ÇATKIN — Teknik Laboratuvar Yöneticisi / Head of Testing Laboratory Kimyager/Chemist

ISIDEM Coolflex
Isı İletkenlik Katsayısı Test Raporu

TEBAR
Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.

İstek Numarası:	UDI1500009
Rapor Numarası:	CPR-PTD/R15-36-01
Sayfa No/Sayısı	1/6
Rapor Tarihi:	06 Mayıs 2015

TEBAR A.Ş; 24.01.2014 tarih ve 28892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-05) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Ürün	Üretim Tarihi	Kalınlık (mm)	Sıcaklık (°C)	Beyan Değeri (W/m.K)	Ölçülen Değer (W/m.K)	Değerlendirme	Rapor No
ISIDEM COOLFLEX	19.01.2015	50	-20	0,032	0,0320	Uygun	CPR-T/R15-165
	09.01.2015	50	0	0,034	0,0329	Uygun	CPR-T/R15-166
	05.01.2015	50	20	0,036	0,0346	Uygun	CPR-T/R15-167
	05.01.2015	50	40	0,038	0,0366	Uygun	CPR-T/R15-168
	05.01.2015	50	60	0,040	0,0393	Uygun	CPR-T/R15-169
	12.01.2015	50	80	0,042	0,0418	Uygun	CPR-T/R15-170

TEBAR
Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.

İstek Numarası:	UDI1500009
Rapor Numarası:	CPR-PTD/R15-36-01
Sayfa No/Sayısı	6/6
Rapor Tarihi:	06 Mayıs 2015

Fabrika üretim kontrolünün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi kaydıyla Üretici; bu ürün tipi tayin raporunu "EN 14304" standardının gerekliliklerine (Ek ZA Madde ZA.2.2.2.) uygun olarak Performans Beyanı'nın yayımlanması için kullanabilir.

"ISIDEM YALITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş." tarafından "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 32.Cadde No:27 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE" adresinde ürettiği "ISIDEM COOLFLEX" markalı fabrika yapımı elastomerik kauçuk köpüğünden mamul tüm ürünlerini Fabrika üretim kontrolünün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi kaydıyla, Performans Beyanı'nı ve bu raporun 2. sayfasında verilen beyan formunu esas alarak "EN 14304: Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (fef) ürünler-Özellikler" standardına göre; ısıl iletkenlik, boyutlar beyanları ile birlikte CE işareti ile pazara arz edebilir.

Tarih:08/05/2015, İstanbul

FİRMA DAMGASI

Onaylayan
Timur DİZ
Uygunluk Değerlendirme Yöneticisi
İmza

COOLFLEX TEKNOLOJİSİ

ISIDEM Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, kapalı gözenekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyon direncine sahir bir yalıtım malzemesidir. En güncel teknolojiye ve en yüksek kapasiteye sahip tesislerde üretilen ISIDEM Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, çoğunlukla yüksek yoğuşma riski bulunan yüzeylerde yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.



Mükemmel Hücre Yapısı Teknolojisi

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde HVAC uygulamalarında max. performans sağlar.




Güçlendirilmiş Yapı, Yüksek Buhar Difüzyon Direnci

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü güçlendirilmiş hücre yapısı sayesinde darbe dayanımı arttırılmış ve buhar difüzyon direnci geliştirilmiştir.



Yangına Karşı Yüksek Direnç

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü B sınıfı yangın performansıyla uluslararası standartlara uygundur.




Uygulama Kolaylığı

ISIDEM Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü hızlı ve kolay uygulanması sayesinde konforu en üst seviyeye taşır.



ISIDEM Coolflex

Planlama Bilgileri

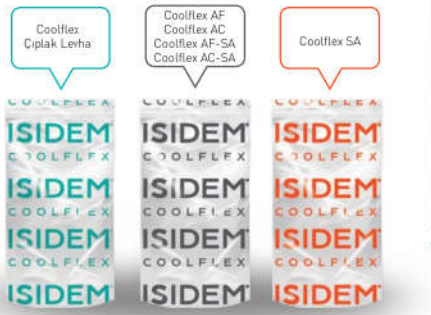

Levha	Genişlik		
Kalınlık	1,00 mt	1,20 mt	1,50 mt
	Levha /m²		
6 mm	30	36	★45
9 mm	20	24	★30
13 mm	14	16,8	21
19 mm	10	12	15
25 mm	8	9,6	12
32 mm	6	7,2	9
40 mm	★ 4	★ 4,8	★ 6
50 mm	★ 4	★ 4,8	★ 6

★ Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.



Not: SA (Kendinden Yapışkanlı) ürünlerin W - Polietilen Liner ve Y - Sarı Kraft kağıtlı olmak üzere iki tipi mevcuttur.

İç Çap	Dış Çap		Boru (Kutu/mt)					
			Kalınlık					
mm	Bakır Boru inç	Çelik Boru inç	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm
6	1/4"		496	352	210			
8	5/16"		432	300	200			
10	3/8"	1/8"	364	266	172	96		
12	1/2"		316	234	162	92		
15	5/8"		266	192	136	72		
18	3/4"	3/8"	220	166	118	72	50	32
22	7/8"	1/2"	180	136	98	62	42	32
★ 25	1"		152	108	86	56	40	28
28	1 1/8"	3/4"	130	98	78	52	32	24
35	1 3/8"	1"	100	76	60	42	24	22
42	1 5/8"	1 1/4"	90	70	50	36	22	18
48		1 1/2"		60	42	32	18	16
★ 54	2 1/8"			46	36	28	16	14
60	2 3/8"	2"		46	36	26	16	14
★ 64				46	30	24	14	12
76	3"	2 1/2"		40	30	22	14	12
★ 80	3 1/8"			40	28	18	12	10
89	3 1/2"	3"		40	28	18	12	10
★ 102				26	20	16	10	8
★ 108	4 1/4"			26	20	16	10	8
114	4 1/2"	4"		26	20	16	10	6

★ Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir.



ISIDEM Coolflex

Eşdeğer Boru Metrajı Hesabı (m² /m) (Büyük çaplı borular için gerekli levha miktarı aşağıdaki katsayılar ile boru metrajları çarpılarak hesaplanabilir)									
Çelik Boru Çapı	Yalıtım Kalınlığı (mm)								
inch	mm	6	9	13	19	25	32	40	50
4	114	0,40	0,41	0,44	0,48	0,51	0,56	0,61	0,67
5	140	0,48	0,50	0,52	0,56	0,60	0,64	0,69	0,75
6	169	0,57	0,59	0,61	0,65	0,69	0,73	0,78	0,84
8	219	0,73	0,74	0,77	0,81	0,84	0,89	0,94	1,00
10	273	0,89	0,91	0,94	0,98	1,01	1,06	1,11	1,17
12	323	1,05	1,07	1,10	1,13	1,17	1,22	1,27	1,33
14	398	1,29	1,31	1,33	1,37	1,41	1,45	1,50	1,56



ISIDEM Coolflex Levha

Ambalaj	Genişlik	Hacim (m³/Levha)
LDPE Torba Ambalaj	100 cm	0,255
	120 cm	0,305
	150 cm	0,385

Araç	Kamyon			Tır			40 HC Konteyner		
Hacim	45 m³			84 m³			76 m³		
Genişlik	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm	100 cm	120 cm	150 cm
Miktar	170 - 180 levha	140 - 150 levha	110 - 120 levha	325 - 335 levha	270 - 280 levha	215 - 225 levha	280 - 290 levha	230 - 240 levha	180 - 190 levha

ISIDEM Coolflex Boru

Karton Kutu	Hacim (m³/Kutu)
320 X 390 X 2090 mm	0,27

	Kamyon	Tır	40 HC Konteyner
	45 m³	84 m³	76 m³
Miktar	160 - 170 kutu	305 - 315 kutu	275 - 285 kutu

Ambalaj değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

عرضه و فروش: گروه صنعتی بازرگانی آئین توپویه
0912 478 1367

ISIDEM Coolflex
Yardımcı Ürünler

PVC Cooltape



ISIDEM PVC Cooltape kauçuk boru ve levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılır.

Boyutlar
50 mm x 25 mt

Rubber Cooltape



ISIDEM Rubber Cooltape kauçuk bant havalandırma kanallarında, kauçuk levha birleştirmelerinde ve tüm kauçuk uygulamalarında kullanıma uygundur

Boyutlar
3 mm x 50 mm x 15 mt
3 mm x 75 mm x 15 mt
3 mm x 100 mm x 15 mt


Coolfix



ISIDEM Coolfix yüksek yapışma gücüne sahip kontakt yapıştırıcıdır.

Paket
15 kg

4 KITA
40 ÜLKE

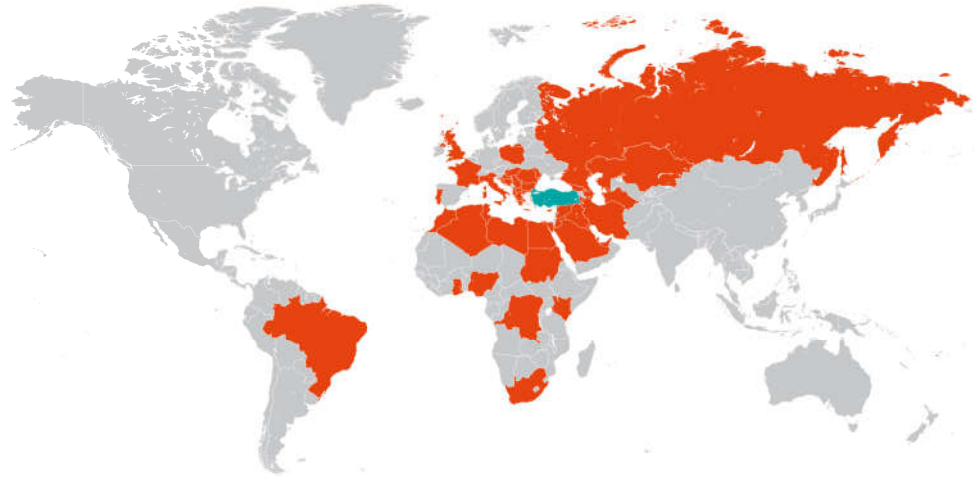

Türkiye Azerbaijan **Georgia** Iran **Iraq** Saudi Arabia **Jordan** Kuwait **Lebanon** Egypt **Tunis** Morocco **Algeria** Brazil **Nigeria** Turkmenistan **Poland** Kazakhistan **Serbia** Portugal **Romania** Bulgaria **Macedonia** Italy **Ghana** United Arab Emirates **Qatar** Cyprus **Libya** Syria **France** Hungary **England** Bosnia and Herzegovina **Russia** Moldova **Croatia** South Africa **Kosovo** Albania **Sudan** Kenya **Congo**

Ürettiğimiz ürünleri 40'dan fazla ülkeye ihraç ediyor uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.

info@isideminsulation.com • www.isideminsulation.com

ISIDEM
Power of Insulation

ISIDEM®
Power of Insulation

گروه صنعتی بازرگانی آئین تهویه

مشاوره و فروش: 0912 478 1367

دفتر: خیابان جلال آل‌احمد، مسیر شرق به غرب، بعد از فروزانفر، پلاک ۱۱۱، ساختمان مهرگان، طبقه دوم، واحد ۳

021 8619 0177 | 021 8619 0169

کارگاه: خیابان میهن، خیابان وطن ۱، فرعی اول سمت چپ، پلاک ۱۰/۱

0912 348 3042