



“ИССИҚЛИК ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИ” АЖ

томонидан импорт қилинадиган маҳсулотлар
КАТАЛОГИ



2024



12Х189Т, 12Х18Н10Т, 12Х1812Т

маркали зангламас лист

Йиллик талаб:	65	тн
---------------	----	----

ТИФ ТН коди: 482065709

Техник характеристикаси:

Корхонанинг резервуар ва кимё цехи баклари таъмири учун фойдаланилади. ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-15

Для ремонта резервуаров и баков хим.цеха станции ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-15.

Ишлаб чиқарувчи: МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ (Россия)



08КП, 10ХСНД маркали пўлат лист

Йиллик талаб:	350	тн
---------------	-----	----


ТИФ ТН коди: 482065709

Техник характеристикаси:

Қозонагрегатининг регенератив хаво қиздиргичи иссиқ ва совуқ қатлам пакетларини яшаш учун.

Для изготовления пакетов горячего и холодного слоя регенеративного воздухоподогревателя (РВП) котлоагрегата.

Ишлаб чиқарувчи: МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ (Россия)

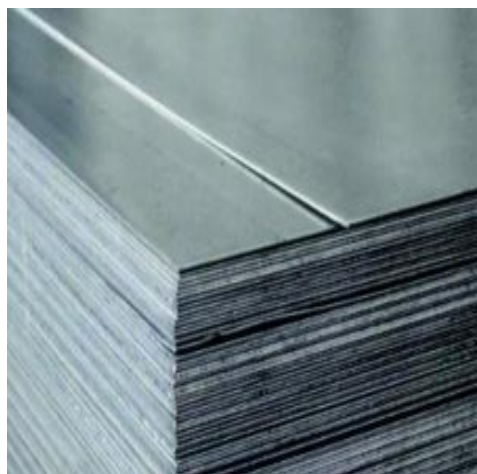

ст.20 маркали пўлат лист

Йиллик талаб:	10,0	тн
---------------	------	----

ТИФ ТН коди: 482065709

Техник характеристикаси:

Ушбу стандарт қалинлиги 0,35 дан 5,00 мм гача бўлган плиталар ва қалинлиги 0,35 дан 3,50 мм гача бўлган рулонларда ишлаб чиқарилган кенглиги 500 мм ва ундан ортиқ.

Настоящий стандарт выпускается в листах толщиной от 0,35 до 5,00 мм и в рулонах толщиной от 0,35 до 3,50 мм и шириной 500 мм и более

Ишлаб чиқарувчи: МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ (Россия)



ст.3 ва ст.20 маркали пўлат қувур

Йиллик талаб: 300 тн

ТИФ ТН коди: 7304399300

Техник характеристикаси:

Қозон агрегати ва умумстанцион ускуналарида фойдаланилади.
ГОСТ 8732-78

Используется в котлоагрегатах и общестанционной оборудовании.
ГОСТ 8732-78

Ишлаб чиқарувчи: «Первоуральский новотрубный завод» АЖ (Россия)



ст.12Х1МФ маркали пўлат қувур

Йиллик талаб: 300 тн

ТИФ ТН коди: 7304399300

Техник характеристикаси:

Қозон агрегати ва умумстанцион ускуналарида фойдаланилади.
ТУ-14-3-460-2009

Используется в котлоагрегатах и общестанционной оборудовании.
ТУ-14-3-460-2009

Ишлаб чиқарувчи:
«Первоуральский новотрубный завод» АЖ (Россия)



т.12Х18Н9Т, ст.12Х18Н10Т, ст.12Х18Н12Т маркали зангламас қувур

Йиллик талаб: 70 тн

ТИФ ТН коди: 7304399300

Техник характеристикаси:

Қозон агрегати ва умумстанцион ускуналарида фойдаланилади.
ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81

Используется в котлоагрегатах и общестанционной оборудовании.
ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81

Ишлаб чиқарувчи:
«Первоуральский новотрубный завод» АЖ (Россия)



ст. 30, ст.40, ст.45, ст40х маркали пўлат айланалар

Йиллик талаб:	4	тн
---------------	---	----

ТИФ ТН коди: 7228306100

Техник характеристикаси:

Насос қурилмалар учун ўқ (вал) ясаш учун.
ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-77.

Изготовление валов для насосов

ГОСТ 2590-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-77.

Ишлаб чиқарувчи:

ООО «Прайм-Медиа ЕК» (Россия)



ст.20; ст.30; ст.40; ст.45 маркали пўлат олтиқирралилар

Йиллик талаб:	25	тн
---------------	----	----

ТИФ ТН коди: 7228306100

Техник характеристикаси:

Метиз маҳсулотларини ясаш учун ГОСТ 8560-78 .

Для изготовления метизов.

ГОСТ 8560-78

Ишлаб чиқарувчи:

ООО «Прайм-Медиа ЕК» (Россия)



12X1МФ маркали пўлат қувур

Йиллик талаб:	119,82	тн
---------------	--------	----


ТИФ ТН коди: 7304193009

Техник характеристикаси:

Материал: легированный 12X1МФ маркали пўлат;

- Ишлаши мумкин бўлган босим: ≤ 25 Мпа;
- Ишлаши мумкин бўлган ҳарорат: $-60^{\circ}\text{C} \dots +550^{\circ}\text{C}$;
- ТУ-14-3-460-2009

Ишлаб чиқарувчи: Россия

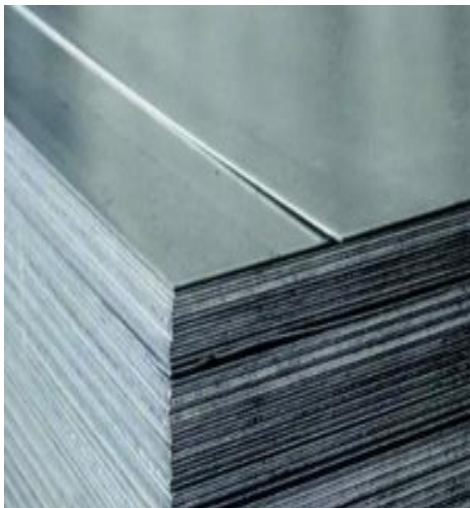

ст.40, ст.40Х маркали пўлат лист

Йиллик талаб: 20 тн

ТИФ ТН коди: 482065709

Техник характеристикаси:

Корхонанинг резервуар ва кимё цехи баклари таъмири учун фойдаланилади.

ГОСТ 16523-97

Для ремонта резервуаров и баков хим.цеха станции

ГОСТ 16523-97

Ишлаб чиқарувчи:

МЕТАЛЛПРОМИНВЕСТ (Россия)



Градирия вентилятори редуктори учун DC-3 Des-Case туридаги намликни ушлаб қолувчи восита.

Йиллик талаб: 22 дона

ТИФ ТН коди: 8421392008

Техник характеристикаси:

Қурилма ҳаво оқимидан суюқ томчиларни ушлайди. Улар сув йўқотишларини камайтириш учун саноат совутиш минораларида қўлланилади. Макс. Операцион ҳарорати(Ф): 200 микрон: 3.0 микрон

Устройство улавливает капли жидкости из воздушного потока. Они используются в промышленных градирнях для снижения потерь воды. Макс. Рабочая температура (F): 200, Микрон: 3,0 мкм

Ишлаб чиқарувчи: Valin (АҚШ)



Пастки дренаж мосламаси (ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9940,9941 L=1260мм)

Йиллик талаб: 56 дона

ТИФ ТН коди: 7304410008

Техник характеристикаси:

Пастки дренаж мосламаси учун лучлар сув тарқатиш ва тозаланган сув тўплаш учун хизмат қилади, тешилган зангламайдиган пўлат қувурлардан ясалган.

Нижние распределительные устройства (ЛУЧ) — это перфорированные трубы из нержавеющей стали или полипропилена со щелями, которые служат для равномерного распределения воды по фильтрующей загрузке и сбора очищенной воды.

Ишлаб чиқарувчи: МеталлТоргСервис



ЦУ-5 ф2,5 туридаги пайвадлаш электроди

Йиллик талаб: 8,5 тн

ТИФ ТН коди: 8311100009

Техник характеристикаси:

400 С гача бўлган ҳароратда ишлайдиган углерод ва паст қотишма пўлатлардан ясалган қозонларни ва қалин деворли қувурларни пайвандлаш учун фойдаланилади. ГОСТ 9466-75

Углеродистые электроды применяются для сварки толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей, работающих при температурах до 400°C, ГОСТ 9466-75.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО «Электродный завод»



ТМУ-21 туридаги пайвадлаш электроди

Йиллик талаб: 30 тн

ТИФ ТН коди: 8311100009

Техник характеристикаси:

Углерод ва паст қотишма пўлатдан ясалган муҳим тузилмалар ва қувурларни пайвандлаш учун фойдаланилади. ГОСТ 9466-75

Углеродистые электроды с основным покрытием для сварки ответственных конструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО «Электродный завод»



ТМЛ-1У, ЦЛ-39, ЭА-395/9, ЦТ-15 туридаги пайвадлаш электроди

Йиллик талаб: 78 тн

ТИФ ТН коди: 8311100009

Техник характеристикаси:

Иссиққа чидамли пўлатларни (шу жумладан зангламайдиган) пайвандлаш учун фойдаланиладиган юқори сифатли электродлар, ГОСТ 9466-75

Высококачественные электроды для сварки легированных и жаропрочных сталей (включая нержавеющие), с основным покрытием, обеспечивающие стойкость металла шва к коррозии и работе при высоких температурах. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО «Электродный завод»



Турбогенераторнинг сопло аппарати

Йиллик талаб: (хар 5 йилда)

1

комплект

ТИФ ТН коди: 8406 90 000 0

Техник характеристикаси:

Буғ оқими йўналтириш ва кинетик энергияга айлантириш учун хизмат қилади, 450-550°C хароратда ва 13 Мпа босим остида ишлайди, иссиқликка чидамли пўлатдан тайёрланади

Паровой поток направляется и преобразуется в кинетическую энергию, работает при температуре 450–550 °С и давлении до 13 МПа, изготавливается из жаропрочной стали.

Ишлаб чиқарувчи: Россия



Р-50-130/13 маркали буғ турбинасининг диафрагмалари

Йиллик талаб: (хар 5 йилда)

1

комплект

ТИФ ТН коди: 8406 90 000 0

Техник характеристикаси:

Сопловой аппаратни маҳкамлаш ва буғ оқими кейинги босқичга йўналтириш учун хизмат қилади, иссиқликка чидамли легирланган пўлатдан тайёрланади.

Сопловой аппарат, служащий для крепления аппарата и направления пара на следующую ступень, изготовлен из жаропрочной легированной стали.

Ишлаб чиқарувчи: Россия



Р-50-130/13 маркали буғ турбинаси ишки кураклари ва ротори

Йиллик талаб: (хар 5 йилда)

1

комплект


ТИФ ТН коди: 8406 90 000 0

Техник характеристикаси:

Буғ оқимининг кинетик энергиясини айланма ҳаракатга айлантиради, иссиқликка чидамли легирланган пўлатдан тайёрланади.

Преобразует кинетическую энергию парового двигателя в круговое движение. Изготовлен из жаропрочной легированной стали.

Ишлаб чиқарувчи: Россия

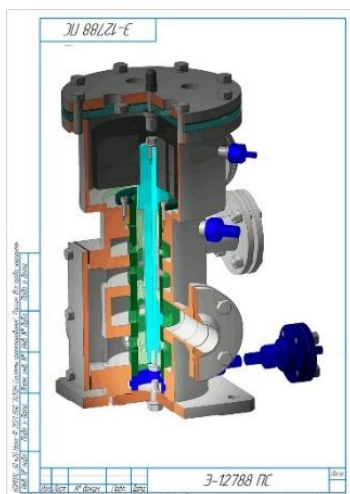

ДРДМ-30М типдаги дифференциал босим регулятори

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 8481805910

Техник характеристикаси:

ДРДМ-30М дифференциал мой босими регулятори - турбогенератор роторининг радиал зичлагичларини мой билан таъминлаш учун хизмат қилади.

Дифференциальный регулятор давления масла ДРДМ-30М, для подачи уплотняющего масла на радиальные уплотнения ротора турбогенераторов.

Ишлаб чиқарувчи: “Волжская ТГК” ОАЖ (Россия)



Газ сиқиш компрессори втулкаси

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 8416208000

Техник характеристикаси:

Газ компрессор втулкаси ҳар хил турдаги компрессорларнинг бир қисми ҳисобланади. Ушбу втулкалар самарали ҳаракатланиш, сиқиш ва газ оқимини сошлаш учун жуда муҳимдир.

Втулка газа компрессора — это ключевая деталь, которая может быть частью разных типов компрессоров. Эти втулки критические важны для эффективного перемещения, сжатия и регулировки газового потока.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)



АПЭ -580-185/200-2 типдаги насос тишли втулкаси

Йиллик талаб: 8 дона

ТИФ ТН коди: 8413190000

Техник характеристикаси:

Тишли втулка-бу машина ва механизмларнинг айланадиган элементларини улаш ва ажратиш учун ишлатиладиган механик қурилма. Бу маълум шароитларда айланишни бир ўқдан бошқасига узатишни таъминлайди.

Муфта зубчатая — это механическое устройство, используемое для соединения и разъединения вращающихся элементов машин и механизмов. Она обеспечивает передачу крутящего момента от одного вала к другому при соблюдении определенных условий.

Ишлаб чиқарувчи: «НПП «Эпюра» МЧЖ (Россия)



ГТ-27 газ сиқиш компрессори ён зичлагичи

Йиллик талаб: 10 дона

ТИФ ТН коди: 401693000

Техник характеристикаси:

Газ сиқиш компрессорининг ён зичлагичи компрессордан газ сизиб чиқишини олдини олади.

Боковой уплотнитель компрессора служит для сжатия газа и предотвращает утечку газа.

Ишлаб чиқарувчи:

mitsubishi power ltd (япония)



Газ турбина қурилмасининг газ пуркагичи

Йиллик талаб: (хар 4 йилда) 20 дона

ТИФ ТН коди: 8416208000

Техник характеристикаси:

Максимал ёқилғи сарфи - 1000 м3/соат

Ёқилғи босими – 4,2 МПа

Максимальный расход топлива - 1000 м3/ч.

Давление топлива – 4,2 МПа

Ишлаб чиқарувчи:

mitsubishi power ltd (япония)



ГТУ-27 МВт газ турбинаси 1-босқич ишчи кураклари

Йиллик талаб: (хар 4 йилда) 112 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристикаси:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган.

Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием .

Ишлаб чиқарувчи: mitsubishi power ltd (япония)



ГТУ-27 МВт газ турбинаси 2-босқич ишчи кураклари

Йиллик талаб: (хар 4 йилда)

242

дона


ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

27 МВт ли газ турбинаси ишчи кураклари юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган.

Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием (химический состав и полный чертеж изготовителем не предоставлены) для ГТУ-27МВт

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

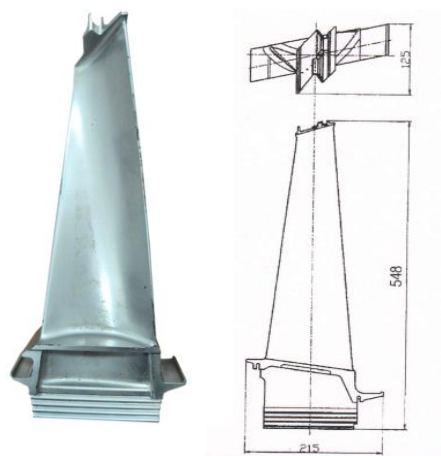

ГТУ-27 МВт газ турбинаси 3-босқич ишчи кураклар

Йиллик талаб: (хар 4 йилда)

112

дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)



Газ сиқиш компрессорининг ротори

Йиллик талаб:

1

к-т

ТИФ ТН коди: 8487909000

Техник характеристики:

Газ сиқиш компрессорининг роторлари кирувчи газни сиқиб босимини кутариш учун хизмат қилади. Айланиш тезлиги - 2950 ай/мин; босими - 23.5 бар.

Ротор в компрессоре играет ключевую роль в процессе сжатия воздуха или других газов. Основная задача ротора заключается в создании большого давления для увеличения плотности газа.

Ишлаб чиқарувчи: "Kobe steel" (Япония)



ТП-45 туридаги механик зичлагич

Йиллик талаб: 10 дона


ТИФ ТН коди: 8204110000

Техник характеристики:

Механик зичлагич - бу ишчи муҳитнинг атмосферага чиқиб кетишининг олдини олиш учун мўлжалланган насос ва компрессорнинг зичлаш мосламаси.

Торцевое уплотнение - это герметизирующее устройство насоса и компрессора предназначенное для предотвращения выхода рабочей среды в атмосферу. по ТУ 26-01-1032-88.

Ишлаб чиқарувчи: ЗАО НПО «СФЕРА» Россия

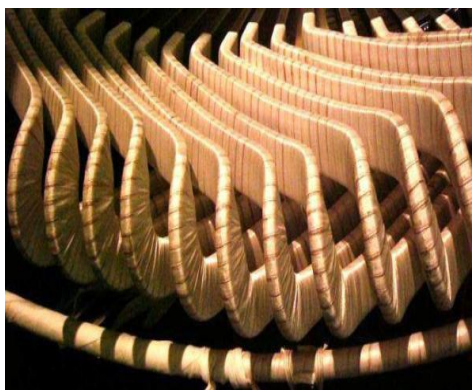

Турбогенераторнинг чўлғамлари

Йиллик талаб: 20 дона

ТИФ ТН коди: 8503001000

Техник характеристики:

Статор чўлғамлари генераторнинг асосий элементи бўлиб, у электр юрутувчи кучини ҳосил қилиш учун хизмат қилади.

Стержень обмотки статора генератора является элементом обмотки статора крупных электрических машин и предназначен для наведения основного электро движущей силы.

Ишлаб чиқарувчи: «Ленинградский металлический завод» (Россия)



ТВВ-320-2УЗ туридаги генератор контактли халқаси

Йиллик талаб: 1 К-Т

ТИФ ТН коди: 8431498009

Техник характеристики:

Втулкалар эпокси-резолли лак билан сингдирилган ва 250-300°C ҳароратда пиширилган ПС ИФ/ЭП-Э2-80 шиша толаси ёрдамида изоляцияланади.

Втулки изолируются с использованием стеклоткани ПС ИФ/ЭП-Э2-80, которая пропитывается эпоксидно-резольным лаком и запекается при температуре 250-300°C.

Ишлаб чиқарувчи: «НПП «Эпюра» МЧЖ (Россия)



ГТУ – 27МВт газ тақсимлаш қуғури

Йиллик талаб: 6 дона

ТИФ ТН коди: 8416208000

Техник характеристикаси:

Газ тақсима қурилмаси - бу газ турбина қурилмасининг ёниш камераси орқали ёнувчи газларни турбина роторига тенг тақсима учун хизмат қилади.

Газа раздающая труба – эта труба который служит для равномерного распределения горючих газов по ротору турбины через камеру сгорания газотурбинной установки.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)



Пружина-резинали насослар учун зичлагич

Йиллик талаб: 24 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090


Техник характеристикаси:

Сув ва конденсат насослари учун зичлагич, Вал диаметри - Ø 10... 100 мм, Ҳарорат -20...+ 150; Оқим тезлиги 15 м/с гача (4000 ай/мин).

Уплотнение для насосов воды, конденсата. Диаметр вала -10... 100 мм; Температура -20...+ 150 С; Скорость до 15 м/с (4000 об/мин)

Ишлаб чиқарувчи:

MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

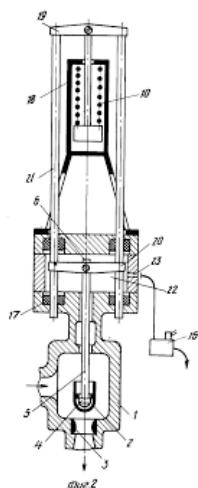

Буғ турбиналари тўхтатиш клапани учун шток

Йиллик талаб: 10 дона

ТИФ ТН коди: 8406820000

Техник характеристикаси:

Тўхтатиш клапани - бу қурилманинг оқим қисмига буғ киришини тўсиб қўядиган фавқуллодда элемент.

Стопорный клапан – это аварийный элемент, который осуществляет перекрытие доступа пара к проточной части установки.

Ишлаб чиқарувчи:

«Ленинградский металлический завод» (Россия)



Ёниш камераси де минерал сув ўтказиш трубакаси

Йиллик талаб:

10

дона

ТИФ ТН коди: 6903909000

Техник характеристикаси:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган .
Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)



Ёниш камераси иссиқ газ ўтказиш трубакаси

Йиллик талаб: (хар 4 йилда)

10

дона

ТИФ ТН коди: 6903909000

Техник характеристикаси:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган .
Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)



Электромагнитли муфтлар

Йиллик талаб:

10

дона

ТИФ ТН коди: 8505200000

Техник характеристикаси:

Электромагнит муфта - бу механизм валларини бир-бирига ёки бошқа деталларга улашни ва ажратишни таъминлайдиган махсус қурилма.

Электромагнитная муфта – это специальное устройство, которое обеспечивает необходимые для работы механизма действия разъединение и соединение валов между собой или основного вала с другой деталью.

Ишлаб чиқарувчи: ПКФ «Электромагнит» МЧЖ (Россия)



М701F4 газ турбинаси ёниш камераси корзинаси (Корзина сгорающей камеры ГТ М701F4)

Йиллик талаб: 20 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи:

МITSUBISHI POWER LTD (Япония)



М701F4 Газ турбинаси ўтказувчи патрубкasi (Переходной патрубка ГТ М701F4)


Йиллик талаб: 20 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: МITSUBISHI POWER LTD (Япония)

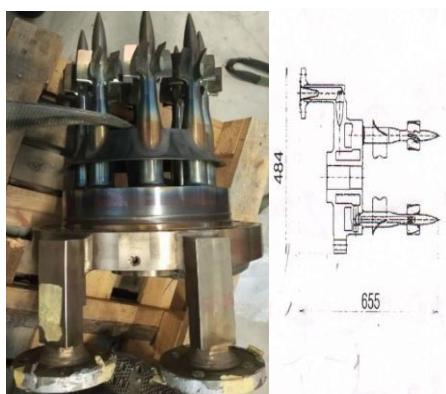

М701f4 газ турбинаси асосий газ форсункалари (Топливная форсунка в сборе ГТ М701F4)

Йиллик талаб: 20 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090


Техник характеристики:

Юқори даражада легарланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган.

Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи:

МITSUBISHI POWER LTD (Япония)

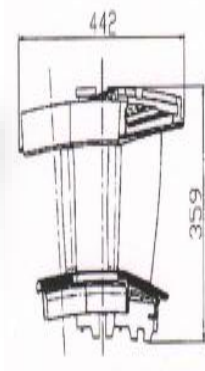

М701F4 Газ турбинаси 2-босқич йўналтирувчи кураклари (Направляющая лопатка 2-й ступени ГТ М701F4)

Йиллик талаб: (хар 4 йилда)

32


дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

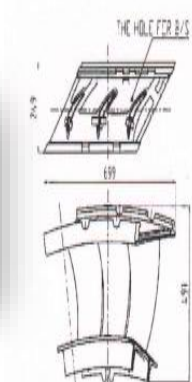

М701F4 Газ турбинаси 3-босқич йўналтирувчи кураклари (Направляющая лопатка 3-й ступени ГТ М701F4)

Йиллик талаб: (хар 4 йилда)

18


дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легарланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

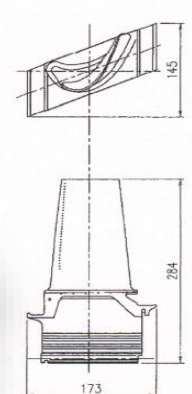

М701F4 Газ турбинаси 1-босқич ишчи кураклари (Рабочая лопатка 1-й ступени ГТ М701F4)

Йиллик талаб: (хар 4 йилда)

96


дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легарланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

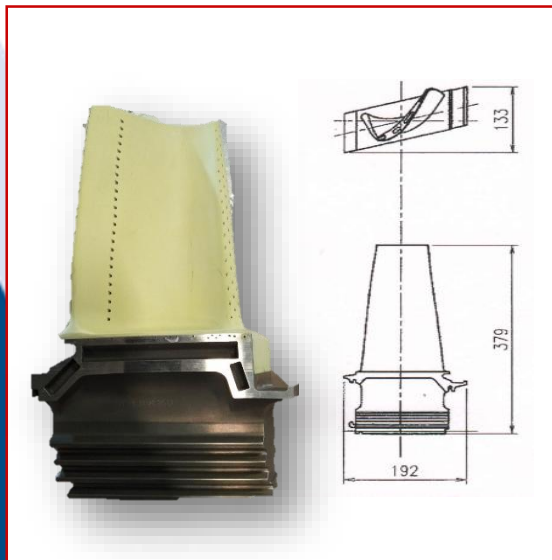

М701F4 Газ турбинаси 2-босқич ишчи кураклари (Рабочая лопатка ГТ, 2-й ступени ГТ М701F4)


Йиллик талаб: (хар 4 йилда) 87 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

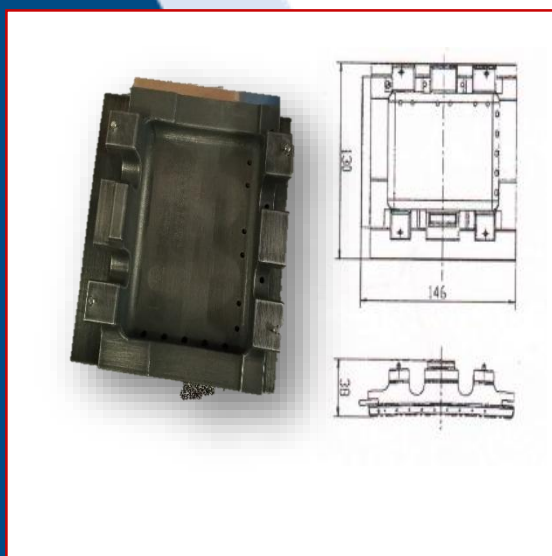

М701F4 Газ турбинаси 1-босқич халқали сегментлари (Кольцевой сегмент 1-й ступени ГТ М701F4)


Йиллик талаб: (хар 4 йилда) 60 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

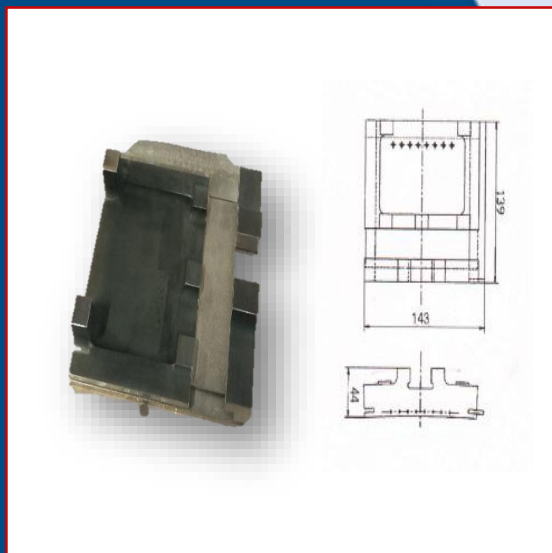

М701F4 Газ турбинаси 2-босқич халқали сегментлари (Кольцевой сегмент, 2-й ступени ГТ М701F4)


Йиллик талаб: (хар 4 йилда) 64 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристики:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)

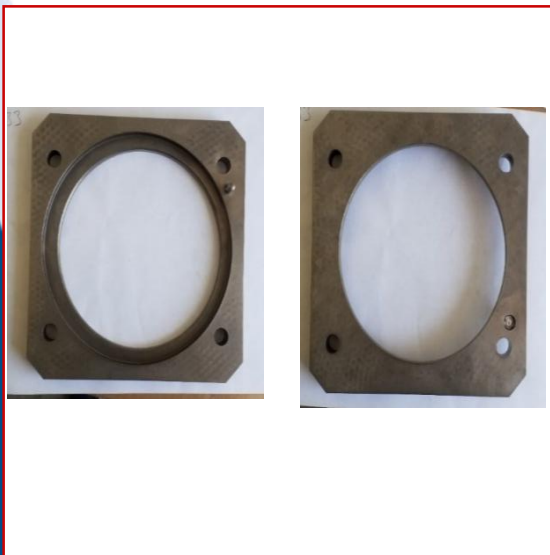

М701F4 Газ турбинаси фланецлари (Флянцы ГТ М701F4)

Йиллик талаб: (хар 4 йилда) 8 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристикаси:

Қувурлар ва арматурани бир-бирига кучли ва герметик улаш учун хизмат қиладиган тешиклари бўлган текис квадрат қисм. Плоская деталь квадратной с отверстиями служащая для прочного и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу.

Ишлаб чиқарувчи: MITSUBISHI POWER LTD (Япония)



Кўндаланг олов трубки

Йиллик талаб: 10 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристикаси:

Юқори даражада легирланган хром никел қотишмали иссиққа чидамли керамика билан қопланган пўлатдан ясалган. Высоколегированная хромоникелевая жаростойкая сталь с керамическим покрытием (химический состав и полный чертеж изготовителем не предоставлены).

Ишлаб чиқарувчи:

MITSUBISHI POWER LTD (Япония)



Grundfos CRN 20-2 A-FGJ-G-V-HQQV насослари учун зичлагич

Йиллик талаб: 6 дона

ТИФ ТН коди: 8411990090

Техник характеристикаси:

Насосларнинг механик зислагичининг асосий мақсади айланадиган ўқ ва насос корпуси орасидаги бўғиннинг маҳкамлигини таъминлашдир. Основное предназначение торцевых уплотнений насосов — обеспечение герметичности стыка между вращающимся валом и неподвижным корпусом насоса.

Ишлаб чиқарувчи:

«Ленинградский металлический завод» (Россия)



Регулятор 1086-100-Э

Йиллик талаб:

10

дога

ТИФ ТН коди 8481805910

Техник характеристикаси

1086-100-Э регулятори DN100 клапанли 235 кгс/см² босимда ва 250°C ҳароратгача бўлган сув оқимини ростлаш учун мўлжалланган.

Регулятор 1086-100-Э — это шиберный регулирующий клапан DN100, предназначенный для работы с водой при высоком давлении (до 23,5 МПа или 235 кгс/см²) и температурах до 250 °С.

Ишлаб чиқарувчи: «АРМАБАЛТ» МЧЖ



Диаметри 50 мм бўлган паст босимли задвижка (Задвижка низкого давления диаметром 50 мм)

Йиллик талаб:

4

дога

ТИФ ТН коди: 9481900000

Техник характеристикаси:

Номинал босим: 33 кгс/см²; Ишлаш муҳити: буғ, сув; Ишлаш ҳарорати: +149 °С; Материал: А 105.

Номинальное давление: 33 кгс/см²; Рабочая среда: пар, вода; Рабочая температура: +149 °С; Материал : А 105

Ишлаб чиқарувчи:

HP VALVES (Янги Зеландия)



Клапан (вентиль) запорный

Йиллик талаб:

10

дога

ТИФ ТН коди: 9032810009

Техник характеристикаси:

Ўчириш клапани - бу оқимни тўлиқ очиш ёки ёпиш учун мўлжалланган. Техник хусусиятларга 250 кгс/см² босимда ва 425°C ва ундан юқори ҳароратгача бўлган муҳитда ишлатилади.

Запорный клапан (вентиль) — это вид трубопроводной арматуры, предназначенный для полного открытия или закрытия потока рабочей среды. Технические характеристики включают рабочее давление (до 250 кгс/см²), температуру (до 425°C и выше),

Ишлаб чиқарувчи: Fisher controls intl LLC (АҚШ)



АМОТ 4418F типдаги клапан
(Клапан типа АМОТ 4418F модель BE4XR00 CXI)

Йиллик талаб: 10 дона


ТИФ ТН коди: 8481807399

Техник характеристикаси:

Корпус материаллари: зангламайдиган пўлат;
Ички қисмлари: зангламайдиган пўлат ёки алюминий;
Материалы корпуса: нержавеющая сталь
Внутренности: нержавеющая сталь или алюминий.

Ишлаб чиқарувчи:

“АМОТ” (Хитой)

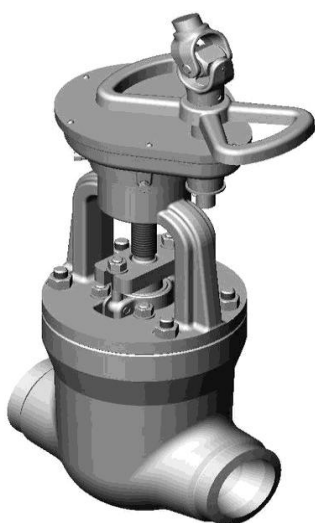

1120-100-Э-01 типдаги задвижка
(Задвижка типа 1120-100-Э-01)

Йиллик талаб: 8 дона


ТИФ ТН коди: 8481900000

Техник характеристикаси:

DN:100
Рабочая среда: вода
Класс:1500
Давление, МПа:23,5
Температура, °C:250
Материал корпуса(сталь):20

Ишлаб чиқарувчи:

“Энергомаш” (Россия)

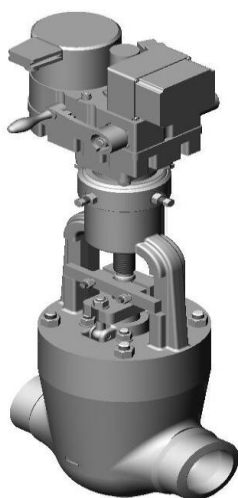

1086-100-Э типдаги ростовчи клапан
(Клапан регулирующий типа 1086-100-Э)

Йиллик талаб: 16 дона

ТИФ ТН коди : 8481900000

Техник характеристикаси:

Номинал босим: 235 кгс/см²; Ишлаш муҳити: сув; Ишлаш ҳарорати: 250 °C; Материал: пўлат 20.

Номинальное давление: 235 кгс/см²; Рабочая среда: вода;
Рабочая температура: 250°C; Материал : сталь 20

Ишлаб чиқарувчи: “Энергомаш” (Россия)



1053-50-0 типдаги вентиль

Йиллик талаб: 10 Дога

ТИФ ТН коди: 8481806390

Техник характеристикаси:

(ТУ2913-001-15365247-2004) Номинал босим: 137 кгс/см²; Ишлаш муҳити: буғ, сув; Ишлаш ҳарорати: +560 °С; Материал: пўлат 12Х1МФ.

Номинальное давление: 137 кгс/см²; Рабочая среда: пар, вода; Рабочая температура: +560 °С; Материал : сталь 12Х1МФ

Ишлаб чиқарувчи:

ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения» (Россия)



Задвижка 1120-100-Э

Йиллик талаб: 20 Дога

ТИФ ТН коди: 8481800000

Техник характеристикаси:

- Условный ўтказувчи диаметри (DN): 100 мм;
- Ишлаш босими (PN/Py): 37,3 МПа;
- Ишлаш ҳарорати: 0...+280 °С;
- Материал корпуса: углеродли сталь (Сталь 20);
- Функцияси: трубопроводларни герметик тарзда очиш ёки ёпиш учун.
- Ишлаб чиқарувчи: Россия



DN, 20 мм бўлган вентиль

Йиллик талаб: 60 Дога

ТИФ ТН коди : 8481807399

Техник характеристикаси:

Номинал босим: 25 МПа; Ишлаш муҳити: буғ; Ишлаш ҳарорати: +545 °С; Материал: пўлат 12Х1МФ.

Номинальное давление: 25 МПа; Рабочая среда: пар; Рабочая температура: +545 °С; Материал : сталь 12Х1МФ

Ишлаб чиқарувчи: ООО «Проинструмент» (Россия)



Гидравлик насос

Йиллик талаб: 10 дона

ТИФ ТН коди: 8413506100

Техник характеристикаси:

Бу насос цилиндридаги поршеннинг ҳаракати орқали босим ҳосил қилиб, механик энергияни ички суюқлик оқими энергиясига айлантиради.

Это тип насоса, преобразующий механическую энергию во внутреннюю энергию потока жидкости, создавая давление с помощью возвратно-поступательного движения плунжера (поршня) в цилиндре.

Ишлаб чиқарувчи: Eaton (АҚШ)



ДВ УХКК 500-4G туридаги электродвигатель

Йиллик талаб: 10 дона


ТИФ ТН коди: 8501539900

Техник характеристикаси:

Электродвигатель электрэнергияни механик ҳаракатга айлантиради. Кучланиш – 380 В дан 11000 В гача; Қувват - 250 кВт дан 11500 кВт гача; Тезликни ўзгартириш - 100 дан 3000 айл/дақиқа гача; Электродвигатель преобразует энергию тока в механическое движение.

Напряжение – от 380В до 11000 В; Мощность – от 250 кВт до 11500 кВт ; Изменение скорости – от 100 до 3000 об/мин;

Ишлаб чиқарувчи: Harbin Elektrik International (Хитой)

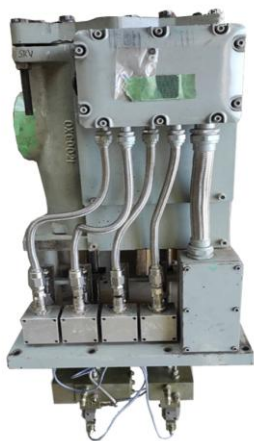

Газ турбинасида ёқилғи сарфини ростлаш клапани

Йиллик талаб: 10 дона

ТИФ ТН коди : 8481805910

Техник характеристикаси:

Типи: SRV-GCV

Газ ўтказувчанлиги 9500 м³/соат;

Ишлаш ҳарорати: 100 - 150 °С;

Ишлаб чиқарувчи:

mitsubishi power ltd (Япония)



КС-32/150 типидаги электр насоси

Йиллик талаб: 6 дона

ТИФ ТН коди: 8413708900

Техник характеристикаси: ГОСТ 31839-2012

Насос конденсатни қиздиргичларга етказиш учун мўлжалланган
Оқим (номинал) – 32 м³/соат; Босим - 150 м; Қуввати – 19,1 кВт;
Айланиш тезлиги - 2900 айл/дақиқа

Насос предназначен для перекачивания конденсата. Подача (номин.) – 32 м³/ч; Напор - 150 м; Мощность – 19,1 кВт; Частота вращения – 2900 об/мин

Ишлаб чиқарувчи: ОАО "Турбоатом" (Украина)



ГРАТ 1600/50 типидаги насос агрегати

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 8413702100

Техник характеристикаси:

Таркибида кўп миқдордаги қаттиқ зарралари бўлган мухитда ишлашга мўлжалланган Оқим – 1600 м³/соат; Босим - 50 м; Қуввати – 315кВт; Айланиш тезлиги – 750 айл/дақиқа

Предназначены для перекачивания абразивных гидросмесей с большим количеством твердых частиц в перекачиваемой среде (гравий, камни) Подача – 1600 м³/ч ; Напор – 50 м; Мощность – 315 кВт, Частота вращения – 725 об/мин;

Ишлаб чиқарувчи:

ОАО "Бобруйский Машиностроительный Завод" (Россия)



ДВ УХКК 560-4 типидаги электр двигатели

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 8501539900

Техник характеристикаси:

Электродвигатель электрэнергияни механик ҳаракатга айлантиради. Кучланиш – 380 В дан 11000 В гача, Қувват - 250 кВт дан 11500 кВт гача, Тезликни ўзгартириш - 100 дан 3000 айл/дақиқа гача, Электродвигатель преобразует энергию тока в механическое движение. Напряжение – от 380В до 11000 В, Мощность – от 250 кВт до 11500 кВт , Изменение скорости – от 100 до 3000 об/мин

Ишлаб чиқарувчи:

Harbin Elektrik International (Хитой)



20У туридаги иссиқ хаво хайдаш вентелятори

Йиллик талаб: 2 дона

ТИФ ТН коди: 8414598000

Техник характеристикаси:

Ҳаво таъминоти учун мўлжалланган марказдан қочма вентелятори бир томонлама сўрғичи ГОСТ 15150-69

Центробежный вентилятор одностороннего всасывания, предназначен для подачи воздуха. ГОСТ 15150-69

Ишлаб чиқарувчи:

ООО “БАРНАУЛЭНЕРГОМАШ” (Россия)



ВДН-32Б типдаги ҳаво хайдаш вентелятори юқори қопқоғи ва подшипник корпуси

Йиллик талаб: 2 дона

ТИФ ТН коди: 8501510009

Техник характеристикаси:

Вентеляторнинг юрғазил қисми умумий корпусда жойлашган горизонтал улагичга эга бўлган валдан, ҳаракатланувчи подшипниклардан иборат.

Ходовая часть вентилятора состоит из вала, подшипников качения, расположенных в общем корпусе, имеющем горизонтальный разъем, и упругой втулочно-пальцевой муфты, соединяющей вал машины непосредственно с валом электродвигателя – привода.

Ишлаб чиқарувчи: ООО “Укрвентсистемы” (Украина)



Токарлик станогии учун 4 жағли патрон

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 8466209100

Техник характеристикаси:

Токарлик дастгоҳида деталларга аниқроқ ишлов беришда 4 томонлама сиқиб туриш учун ишлатилади.

Патроны используются для более точной обработки заготовок, так как сжатие заготовки в 4 кулачках сокращает биение обрабатываемой детали.

Ишлаб чиқарувчи: ООО «Проинструмент» (Россия)



GUOMAO XLD10-29-Y30-6P туридаги мотор-редуктор

Йиллик талаб: 5 дона

ТИФ ТН коди: 8483409000

Техник характеристикаси:

Мотор редукторнинг асосий вазифаси электродвигатель айланма харакатини мувофиқлаштириш учун хизмат қилади.

Основное назначение мотор-редукторов - это изменение крутящего момента на выходном валу и передача привода.

Ишлаб чиқарувчи:

Jiangsu GUOMAO Reducer Co., Ltd (Хитой)



Гидравлик мой насоси

Йиллик талаб: 2 дона

ТИФ ТН коди: 8413506100

Техник характеристикаси:

Турбоагрегат ростлаш тизимини мой билан таъминлаш учун хизмат қилади. Максимал ҳажми 98 см³; Босим 280 бар гача,

Для подочи масло в сиситему регулирования турбоагрегата с рабочим объемом 98 см³ и максимальным давлением до 280 бар.

Ишлаб чиқарувчи: Eaton (АҚШ)



Матоли компенсатор G-1000

Йиллик талаб: 40 метр

ТИФ ТН коди: 830710000

Техник характеристикаси:

Матоли компенсатор зичликни сақлаш ва ҳарорат ўзгариши таъсирида қувурнинг силжишини қоплаш учун фойдаланилади.

Тканевые компенсаторы применяются для эксплуатации в газообразных средах для поддержания плотностей и для компенсации удлинения трубопровода под воздействием изменения температурного режима.

Ишлаб чиқарувчи: Harbin Elektrik International (Хитой)



Мотор редуктор МР-2-500

Йиллик талаб: 2 дона

ТИФ ТН коди: 8501 51 0001

Техник характеристикаси:

- Тур: Планетар/икки босқичли мотор-редуктор;
- Кириш электр двигател қуввати: 5-20 кВт
- Қўлланиш соҳаси: Регенератив ҳаво қиздиргичлари, ҳаво қайта ишлаш системалари, индустриал ҳаво оқими тизимлари;

Ишлаб чиқарувчи: Россия



АКСВ-320-160-2 типдаги насос агрегати

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 8413708900

Техник характеристикаси:

Насос конденсатни қиздиргичларга етказиш учун мўлжалланган
Оқим (номинал) – 320 м³/соат;
Босим - 160/100 м;
Қуввати - 250 кВт;
Айланиш тезлиги - 1500 айл/дақиқа

Насос предназначен для перекачивания конденсата.

Подача (номин.) – 320 м³/ч;
Напор - 160/100 м;
Мощность – 250 кВт;
Частота вращения – 1500 об/мин
ГОСТ 31836-2012

Ишлаб чиқарувчи:
ГМС ЛИВГИДРОМАШ (Россия)



Коммутатор МОХА IKS-6726-2GTXSFP-HV-T

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 8413506000

Техник характеристикаси:

Автоматик кучланиш назорати, электростатик чўкинди учун ақлли махсус назоратчи Авс-1, ДН2001.

Модульный Ethernet-коммутатор: 8 портов 10/100BaseT(X), 2 комбо-порта 10/100/1000BaseT(X) (RJ45 + SFP), 2 слота для модулей Fast Ethernet, 2 изолированных источника питания (85-264 VAC), - 40...+75C

Ишлаб чиқарувчи: Harbin Elektrik International. Хитой.



Азот станцияси ҳаво компрессорининг цилиндрсимон ростловчи клапани

Йиллик талаб: 5 дона

ТИФ ТН коди: 8481807900

Техник характеристикаси:

Компрессорда ҳаво босимини ростлаш учун мўлжалланган.

Типи: HAV20A Rc (PT) 3/4, HV25A Rc (PT) 1, HAV32A Rc (PT) 1-1/4, HAV40A Rc (PT) 1-1/2;

Номинал босим: 7 – 10 бар;

Ишлаш ҳарорати: 60 - 90 °C;

Максимал ҳарорат: 110°C.

Предназначен для регулирования давления воздуха в компрессоре.

Тип: HAV20A Rc (PT) 3/4, HV25A Rc (PT) 1, HAV32A Rc (PT) 1-1/4, HAV40A Rc (PT) 1-1/2;

Номинальное давление: 7 – 10 бар;

Рабочая температура: 60 - 90 °C

Максимальная температура: 110 °C

Ишлаб чиқарувчи:

АСТ CARBON CMS-220 (Хитой)



Автоматический рециркуляционный клапан ПЭН

Йиллик талаб: 8 дона

ТИФ ТН коди: 8481201009

Техник характеристикаси:

Автоматик рециркуляцион клапан насос хавфсизлигини таъминловчи қурилма. Кавитация шикастланиши ёки насос корпусининг беқарорлиги ҳолатларида насосни автоматик равишда ҳимоя қилади.

Автоматический рециркуляционный клапан является защитным устройством насоса. Он автоматически защищает насос в случае возникновения кавитационного повреждения или нестабильности корпуса насоса.

Ишлаб чиқарувчи:

Schroeder Valves GmbH & Co. KG (Германия)



Водород тозалигини ўлчаш прибори «МАРК-5010»

Йиллик талаб: 4 дона

ТИФ ТН коди: 9027908000

Техник характеристикаси:

МАРК-5010 қурилмаси генераторларни водородли совутиш тизимида водород концентрациясини 95-100% аниқликда ўлчаш учун мўлжалланган.

Прибор МАРК-5010 предназначен для точного измерения концентрации водорода в диапазоне 95-100% при контроле водородного охлаждения генераторов.

Ишлаб чиқарувчи:

Теплоприбор (Россия)



PLC Simatic S7-400 типдаги назорат қурилмаси (Контроллер типа PLC Simatic S7-400)

Йиллик талаб: 2 дона

ТИФ ТН коди: 8542319090

Техник характеристикаси:

SIMATIC S7-400 CPU 1P 6ES7 414-5HM06 – OABO CPU 414 – 5H PN/DP ver. 6.0.8 S7-400 туридаги модуллар жамланмаси технологик жараёнларни автоматлаштирилган тизимида қўлланилади
SIMATIC S7-400 CPU 1P 6ES7 414-5HM06 – OABO CPU 414 – 5H PN/DP ver. 6.0.8 S7-400 может быть построена по модульному принципу; существует широко распространенное разнообразный круг модули доступны как для централизованной конфигурации и распределенной структуры.

Ишлаб чиқарувчи: "SIEMENS" (Германия)



Электр қувват таъминлаш блоки (Блок питания)

Йиллик талаб: 40 дона

ТИФ ТН коди: 8504405500

Техник характеристикаси:

Кириш кучланиш диапазони: 45Hz---65Hz
Доимий Кириш кучланиш диапазони : 90V DC---350V DC
Номинал чиқиш оқими (IN): 10A (-25°C .. 60°C, UOUT = 24 В DC)
Марка: QUINT-PS/1AC/24DC/10
Диапазон входного напряжения : 45Hz---65Hz
Диапазон входного напряжения ДС:90V DC---350V DC
Номинальный ток на выходе (IN): 10A (-25°C ... 60°C, UOUT = 24 В DC)
Ишлаб чиқарувчи: SFB Technology (Германия)



Microtrek FMR50-5V маркали микротўлқинли датчик (Микроволновый датчик тип Microtrek FMR50-5V)

Йиллик талаб: 50 дона

ТИФ ТН коди: 9026208000

Техник характеристикаси:

Microtrek FMR50-5V микротўлқинли рефлекс сенсорли датчиги суюқлик сатҳини кузатиш учун. Микроволновый рефлексовый сенсорный датчик тип Microtrek FMR50-5V для измерения уровня жидкости

- 2-сим; 4-20mA HART
- Максимал ўлчаш диапазони: 40 m (131 ft)
- Температура: -40 to +130 °C (-40 to +266 °F)
- Pressure: -1 to +3 bar (-14.5 to +43.5 psi)

Ишлаб чиқарувчи: Endress-Hauser (Германия)



Босим ўлчаш датчиги (Датчик давления)

Йиллик талаб: 40 дона

ТИФ ТН коди: 9026208000

Техник характеристикаси:

Modul: EJA-530E

Ўлчов чегараси: 0-200 bar

Диапазон чиқиш токи: 4 -20 mA

Доимий кириш токи кучланиши: 24 V DC $\pm 1\%$

Пред. Измерения: 0-200 bar

Диапазон выходного тока: 4 -20 mA

Входного напряжения постоянного тока: 24 V DC $\pm 1\%$

Ишлаб чиқарувчи: "Yokogawa" Co Ltd (Япония)



Дифференциал босим датчиклари (Датчики перепада давления)

Йиллик талаб: 20 дона

ТИФ ТН коди: 9026208000

Техник характеристикаси:

Modul: EJA-110E

Диапазон чиқиш токи: 4 -20 mA

Доимий кириш токи кучланиши: 24 V DC $\pm 1\%$

Пред. Измерения: 0 – 10000 mmH₂O

Диапазон выходного тока: 4 -20 mA

Входного напряжения постоянного тока: 24 V DC $\pm 1\%$

Ишлаб чиқарувчи: "Yokogawa" Co Ltd (Япония)



Сарф ўлчигич прибори Прибор измерения расхода

Йиллик талаб: 5 дона

ТИФ ТН коди: 9026102100

Техник характеристикаси:

Замонавий ишлаб чиқаришда фойдаланилаётган қувурлардаги сарфни ўлчигич ускунаси.

Ишлаб чиқарувчи:

"ABB" (Япония)



Электроконтактный манометр

ДМ-2005 Р = 6,0 кгс/см²

Йиллик талаб:

20

дога

ТИФ ТН коди: 9026202008

Техник характеристикаси:

ДМ 2005 электр контактли (сигнал) босим ўлчагичлари агрессив бўлмаган, кристалланмайдиган суюқликлар, газ, буғ, кислороднинг ортиқча босимини ўлчаш ва уларни ёпиш ёки очиш кўринишидаги электр занжирларини бошқариш учун мўлжалланган. Корпуснинг диаметри 150 мм.

Манометры электрические контактные (сигнальные) ДМ 2005 предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа, пара, кислорода и контроля электрических цепей в виде их замыкания или размыкания. Диаметр корпуса 150 мм.

Ишлаб чиқарувчи: Завод «Манометр» (Россия)



Монометр WIKА

Йиллик талаб:

20

дога

ТИФ ТН коди: 2908850101

Техник характеристикаси:

Гидравлический манометр модели **WIKА** является манометром с гидрозаполнением с пластмассовым корпусом. Гидрозаполнение обеспечивает демпфирование внутренних компонентов, увеличивая виброустойчивость и ударопрочность прибора.

Гидравлические манометры подходят для монтажа в станках и установках, где присутствуют вибрации и ударные нагрузки

Ишлаб чиқарувчи: "Yokogawa" Co Ltd (Япония)



Техник термометр (Термометр технический)

Йиллик талаб:

10

дога

ТИФ ТН коди: 9026208000

Техник характеристикаси:

EN13190 8970LSLW CL 1.0; Класс точности 2; Номинальный размер 63, 80, 100 и 160 мм· Диапазоны до 0 ... 50 °C Шток: в комплекте с защитной гильзой, длина гильзы L1= 40, 60, 100, 160, 200, 250, 300 мм, медный сплав. Допускаемое давление на гильзе: Максимум 6 бар Корпус: Алюминий Сталь, цинковое покрытие Для экстремальных температур окружающей среды Простой в обслуживании корпус байонетного типа Конструкция полностью из нержавеющей стали

Ишлаб чиқарувчи: "ABB" (Япония)



AUD 100 типдаги олов детектори (Детектора пламени типа AUD100)

Йиллик талаб:

7

дога

ТИФ ТН коди: 9026202000

Техник характеристикаси:

Газ горелкаларида оловни ёниш ҳолатини назорат қилиш учун ишлатилади.

Высокая Производительность УФ датчик AUD100 серии предназначен для контроля горения.

Ишлаб чиқарувчи:

“Azbil Corporation” (Япония)



БМРЗ блок микропроцессорный релейный защиты

Йиллик талаб:

28

дога

ТИФ ТН коди: 8411990098

Техник характеристикаси:

Блок микропроцессорных защит. Назначение: широкий комплекс защит электро оборудования с мониторингом аварийных событий, снятие асцилограмм аварийных событий, мониторинг текущих параметров, возможность подключения, управления, мониторинга системой АСУТП.

Ишлаб чиқарувчи:

“МНПС” (Япония)



SC+CC 8310 HACH ULTRA типдаги Сувни таркибини аниқлаш сенсори

Йиллик талаб:

8

дога

ТИФ ТН коди: 9025900008

Техник характеристикаси:

Сенсор SC+CC 8310 HACH ULTRA HRSG қозон-утилизаторига етказиб берилаётган сувни таркибини аниқлаш учун фойдаланилади.

Сенсор тип SC+CC 8310 HACH ULTRA HRSG используется для определить состав воды, подаваемой в котел-утилизатор.

Ишлаб чиқарувчи:

HACH Be Right (АҚШ)



Электрод 3-4мм С-308Л.16Н (Е308Л-16)

Йиллик талаб: 60 кг

ТИФ ТН коди: 8481201009

Техник характеристикаси:

Тип покрытия: основное (калий)

Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу шва предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости.

Рекомендуются для сварки конструкций, работающих в условиях пониженных температур.

Ишлаб чиқарувчи: HYUNDAI (Корея)



Цифровой контроллер для клапанов (DVC-6200 FISHER)

Йиллик талаб: 10 дона

ТИФ ТН коди: 9032810009

Техник характеристикаси:

Тип монтажа: встроенный

Протокол связи 4-20 мА HART

Поток управления технологическим процессом, давление, температура, уровень

Максимальное давление на выходе 145 фунтов на кв. дюйм

Ишлаб чиқарувчи:

Fisher controls intl LLC (АҚШ)



ТД Фаворит

Термопара ТХА

Йиллик талаб: 40 дона

ТИФ ТН коди: 9025900008

Техник характеристикаси:

Хромел ва Алумел қотишмаларидан иборат кенг қўлланиладиган термоэлектрик ҳарорат сенсори (Ниср-Ни) -200Сдан +1100Сгача кенг диапазонда ҳароратни ўлчаш учун ишлатилади.

Широко распространенный термоэлектрический датчик температуры, состоящий из сплавов Хромеля и Алумели (NiCr-Ni), используемый для измерения температур в широком диапазоне от -200°С до +1100°С.

Ишлаб чиқарувчи: “Теплоприбор” Россия



Барабанлардаги сув сатҳини кўрсатувчи ускуна (Водоуказательные колонки барабана СД КУ (слюда))

Йиллик талаб: 16 дона

ТИФ ТН коди: 7020000800

Техник характеристикаси:

Сув сатҳини кўрсатувчи ускуна. Бу назорат ва ўлчов воситаси. Асосий вазифаси тизимдаги сув сатҳини аниқлаш ва уни назорат остида ушлаб туришдир.

Водоуказательная колонка – это указатель уровня. Она относится к контролирующей и к измерительной аппаратуре. Главная задача – автоматически определять уровень воды в системе и держать его под контролем.

Ишлаб чиқарувчи:

Hengshui Aohong Special Glass Manufacturing. (Хитой).



Цифровой HART позиционер SVI-II AP

Йиллик талаб: 12 дона

ТИФ ТН коди: 9032900009

Техник характеристикаси:

HART-позиционер SVI II AP - это компактный, надежный, высокопроизводительный цифровой позиционер нового поколения с возможностями дистанционной коммуникации и диагностики.

Ишлаб чиқарувчи:

“ЭЛЕМЕР” (Россия)



Электропневматик позиционер TZIDS (Электропневматический позиционер TZIDC)

Йиллик талаб: 12 дона

ТИФ ТН коди: 8412390009

Техник характеристикаси:

Марка: TZIDC Диапазон входного тока: 4-20мА, Выход: 0-6 бар (20-90 psi) Среда технологический воздух давление подачи: 1,4 -6 бар (20 -90 psi), Температура окружающей среды: 40...85°C, Марка: TZIDS

Кириш токи диапозони: 4-20мА, Чиқиш: 0-6 bar (20-90 psi)

Технологик ҳаво муҳити таъминот босими: 1,4 -6 bar (20 -90 psi)

Атроф муҳит ҳарорати: 40...85°C

Ишлаб чиқарувчи: “ABB” (Финляндия)



ГАЗ ТАХЛИЛ УСКУНАСИ Газоанализатор (SEMS-170)

Йиллик талаб:

5

КОМП

ТИФ ТН коди: 8483409000

Техник хараakterистикаси:

Gasmet SEMS II e - саноат жараёнларида ва электр станцияларида ифлосланган газ оқимини узлуксиз автоматлаштирилган мониторинг қилиш тизими.

Gasmet SEMS II e - полностью автоматизированная система непрерывного мониторинга выбросов загрязняющих веществ из горячих, влажных и агрессивных газовых потоков в различных промышленных процессах, таких как электростанции, сжигание отходов, цементные заводы и т. д

Ишлаб чиқарувчи: EATON (АҚШ)



Контроллер Longking MVC-196 ESP

Йиллик талаб:

4

ДОНА

ТИФ ТН коди: 8413506100

Техник хараakterистикаси:

Avtomatik kuchlanish nazorati, elektrostatik cho'kindi uchun aqlli maxsus nazoratchi Avc-1, DN2001,

Автоматическое управление напряжением, интеллектуальный специализированный контроллер Avc-1 для электростатического осадителя, DN2001,

Ишлаб чиқарувчи: Hontai Machinery and equipment (Гонгконг)



Автомат АП -50

Йиллик талаб:

10

ДОНА

ТИФ ТН коди: 8536201008

Техник хараakterистикаси:

Ишчи қучланиш – ўзгарувчан ток учун 500 В гача (50–60 Ҳз), ўзгармас ток учун 220 В гача. Номинал ток (Ин) – 1,6 А дан 63 А гача (1.6; 2.5; 4; 6.3; 10; 16; 25; 40; 50; 63 А). Ҳимоя турлари – иссиқлик (термик) ажратгич ортиқча юкламадан, электромагнит ажратгич эса қисқа туташувдан ҳимоя қилади.

Ишлаб чиқарувчи: Россия

YT8000L/R



Электропневматик позиционер DT-S-11FISO

Йиллик талаб:

10

комп

ТИФ ТН коди: 8483409000

Техник характеристикаси:

Позиционер электр сигналини (4–20 мА) бошқариладиган пневматик чиқишга айлантириб, бошқарув ва бошқа пневматик клапанларнинг аниқ жойлашишини таъминлайди.

Позиционер преобразует электрический сигнал (4–20 мА) в управляемый пневматический выход, обеспечивая точное позиционирование шаровых, дисковых, регулирующих и прочих клапанов с пневмоприводом.

Ишлаб чиқарувчи: Tissin Co.,Ltd. (Korea)



Олов (ёнғиш) детектори AUD15C1000

Йиллик талаб:

4

дона

ТИФ ТН коди: 9027500000

Техник характеристикаси:

Оловни аниқловчи ва хабар берувчи мослама. Шунингдек хабар бериш реле хизматини тезлаштириш учун хизмат килади.

Устройство, которое обнаруживает **пламя** и сигнализирует о его наличии. Оно может состоять из датчика **пламени**, усилителя и реле для передачи сигнала. Используется на ГТ.

Ишлаб чиқарувчи: "Azbil Corporation Япония"



Газни ўлчаш тизими.

Система дозирования газа GS6

Йиллик талаб:

3

дона

ТИФ ТН коди: 8481201009

Техник характеристикаси:

Диапазон расхода газа: от 4,5 до 6800 кг/час (от 10 до 15 000 фунтов/час), Давление подачи газа: от 690 до 5170 кПа (от 100 до 750 psig - фунтов/кв. дюйм), Минимальный перепад давления: для точных характеристик расхода рекомендуется 138 кПа (20 psid) Максимальный перепад давления: 5170 кПа (750 psid) Утечка дозирующего клапана: максимум 0,1% от номинального расхода

Ишлаб чиқарувчи: WOODWARD INC.США



СЕРВОКЛАПАН

Йиллик талаб:

8

дога

ТИФ ТН коди: 8537101190

Техник характеристикаси:

Сервоклапан — Бу сезувчан электр сигналини кучли гидравлик суюқлик оқимини аниқ бошқаришга айлантирадиган электро-гидравлик қурилма.

Это электрогидравлическое устройство, которое преобразует слабый электрический сигнал в точное управление мощным гидравлическим потоком жидкости.

Ишлаб чиқарувчи: EATON (АҚШ)



Регистратор многофункциональный PMT 59

Йиллик талаб: (хар 4 йилда)

8

дога

ТИФ ТН коди: 9026202008

Техник характеристикаси:

PMT 59 видеографик ёзувлар ҳароратни ва бошқа электр бўлмаган миқдорларни (частота, босим, оқим, даража ва бошқалар) ўлчаш, тартибга солиш ва қайд этиш учун мўлжалланган.).

Регистраторы видеографические PMT 59 предназначены для измерения, регулирования и регистрации температуры и других неэлектрических величин (частоты, давления, расхода, уровня и др.),

Ишлаб чиқарувчи: “ЭЛЕМЕР” (Россия)



Термопара типа К WRNK2-291

Йиллик талаб:

8

дога

ТИФ ТН коди: GB/T18404-2001

Техник характеристикаси:

К типдаги термопара WRNK2-291 WRNK2-292 барча саноат жараёнларида $0^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$ оралиғида оқим, газ ва қаттиқ сирт ҳароратини ўлчайди.

Термопара типа К WRNK2-291 WRNK2-292 измеряет температуру потока, газа и поверхности твердого тела в диапазоне $0^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$ во всех производственных процессах.

Ишлаб чиқарувчи: Компания Dongfang Yoyik Engineering Co., Ltd Сычуань, Хитой



Рубильник ШР36У3

Йиллик талаб: 10 дона

ТИФ ТН коди: 8536 30 8000

Техник характеристикаси:

- Номинал ток / фазалари: 630 А, 3 полюс;
- Номинал ишлаш кучланиши: до 400...690 В АС
- Қўшимча техник параметрлар: Қисқа туташувда ток режими: Iq 40 кА, Icw 20 кА.

Ишлаб чиқарувчи: Россия



Термосигнализатор ТКП-160 Cr-УХЛ 220 В 50 Гц

Йиллик талаб: 2 дона

ТИФ ТН коди: 9032 89 000 0

Техник характеристикаси:

Бу ускуна сув, буғ ёки бошқа ишлайдиган муҳитнинг ҳароратини ўлчаш ва белгиланган даражага етганда электр сигнал бериш учун хизмат қилади.

Припор служит для передачи электрического сигнала от источника питания к устройству и при достижении заданной степени сжатия.

Ишлаб чиқарувчи: Россия



Турбина мой тизими электро магнитли катушка

Йиллик талаб: 12 дона

ТИФ ТН коди: 8483409000

Техник характеристикаси:

Катушка спирали электр энергиясини механик ҳаракатга айлантиради, бу ишчи муҳит оқимини бошқариш учун клапани очади ёки ёпади.

Катушка электромагнитного клапана преобразует электрическую энергию в механическое движение, которое открывает или закрывает клапан для управления потоком рабочей среды

Ишлаб чиқарувчи: EATON (АҚШ)



Катионит КУ-2-8

Йиллик талаб: 85 тн

ТИФ ТН коди: 3914000000

Техник характеристикаси:

Катионит КУ-2-8 кўп функцияли кучли кислотали қатрон бўлиб, сувни тозалаш жараёнларида, оқава сувларни тозалашда ва барча саноат тармоқларида кимёвий реакциялар учун катализатор сифатида ишлатилади. ГОСТ Р 57648-2017

Катионит КУ-2-8 это многофункциональная сильнокислотная смола, применяющаяся в процессах водоподготовки, очистки сточных вод, как катализатор химических реакций во всех отраслях промышленности.

Ишлаб чиқарувчи: «NVK Meninditis» (Россия)



Фаоллаштирилган алюминий

Йиллик талаб: 369 тн

ТИФ ТН коди: 2818200000

Техник характеристикаси:

Фаоллаштирилган алюминий (алюминий оксиди) ҳаво, азот, кислород, карбонат ангидрид ва углеводородлар каби газларни тозалаш, суюқликларни қуриштиш ва тозалаш учун ишлатиладиган адсорбент ҳисобланади.

Активированный алюминий (глинозем) является популярным адсорбентом, используемым для сушки и очистки как газов, так и жидкостей, таких как воздух, азот, кислород, диоксид углерода и углеводороды.

Ишлаб чиқарувчи: «NVK Meninditis» (Россия)



Натрий метабисульфит

Йиллик талаб: 30 тн

ТИФ ТН коди: 3911909900

Техник характеристикаси:

Натрий метабисульфит ёки натрий пиросульфит $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ кимёвий формуласига эга ўткир ҳидли оқ ёки сарғиш кристалли кукун кўринишидаги ноорганик кимёвий бирикмадир. Дезинфекцияловчи, антиоксидант ва консервант сифатида ишлатилади.

Натрия метабисульфит или натрия пиросульфит это неорганическое химическое соединение, белый или желтоватый кристаллический порошок с резким запахом химической формулой $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$. Он используется в качестве дезинфицирующего средства, антиоксидантным и консервант агента.

Ишлаб чиқарувчи: «NVK Meninditis» (Россия)



Анионит АВ-17-8

Йиллик талаб:	45	тн
---------------	----	----

ТИФ ТН коди: 3911909900

Техник характеристикаси:

Анионит АВ-17-8 — бу тузсизлантириш ва сувни тозалаш учун ишлатиладиган жуда асосий гел туридаги ион алмашинадиган маҳсулот.

Анионит АВ-17-8 — это сильноосновная ионообменная смола гелевого типа, используемая для обессоливания и очистки воды.

Ишлаб чиқарувчи: «NVK Meninditis» (Россия)



Анионит АН-31

Йиллик талаб:	10	тн
---------------	----	----

ТИФ ТН коди: 3911909900

Техник характеристикаси:

Катионит билан бирга заиф диссоциланадиган кислоталардан (карбонат, кремний) сувни тозалаш учун. Филтрлаш жараёнида АН-31 анионит сульфат кислота, хлорид кислота ва карбонат кислота каби кислоталарнинг анионларини ўзлаштиради.

Для очистки воды от слабодиссоциирующих кислот (угольной, кремниевой) совместно с катионитом. В процессе фильтрации анионит АН-31 поглощает анионы таких кислот, как серная, соляная, угольная.

Ишлаб чиқарувчи: «NVK Meninditis» (Россия)



Трилон Б хч

Йиллик талаб:	1,4	тн
---------------	-----	----

ТИФ ТН коди: 3307300000

Техник характеристикаси:

Бу оқ кристалли кукун ёки оқ рангли кристаллар. У сувда ва ишқорларда яхши эрийди; сувли 1% эритманинг 4,5 рН қийматига тенг; масса улуши 5% бўлган препаратнинг рН 4-5,5 қийматига тенг. Представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета. Хорошо растворяется в воде и щелочах; водный 1% раствор имеет рН 4,5; препарат с массовой долей 5% - рН 4-5,5.

Ишлаб чиқарувчи: «NVK Meninditis» (Россия)



Лимон кислота

Йиллик талаб:

2,4

тн

ТИФ ТН коди: 3911909900

Техник характеристикаси:

Лимон кислотасининг жисмоний ҳолати ва ташқи кўриниши қаттиқ (кристалл кукун). Молекуляр массаси: 192,13 г/моль. Ранги: йўқ (рангсиз). Эриш ҳарорати: 153 °C (307,4 °F). Солиштира оғирлиги: 1,665 (сүв = 1).

Физическое состояние и внешний вид лимонная кислота твердый. (Кристаллический порошок). Молекулярный вес лимонная кислота; 192,13 г / моль Цвет лимонная кислота; отсутствует. Точка плавления лимонная кислота; 153 ° C (307,4 ° F) Удельный вес лимонная кислота; 1,665 (вода = 1)

Ишлаб чиқарувчи: «Ensign» (Россия)

Анион полиакриламид

Йиллик талаб:

28

тн

ТИФ ТН коди: 3911909900

Техник характеристикаси:

Оқава ва ичимлик сувини тозалаш, нефт ва газ саноатида намликни ушлаб туриш учун юқори самарали флокулянт сифатида ишлатиладиган манфий зарядли сувда эрийдиган полимер.

Водорастворимый полимер с отрицательным зарядом, используемый как высокоэффективный флокулянт для очистки сточных вод, подготовки питьевой воды, в нефтегазовой промышленности для удержания влаги.

Ишлаб чиқарувчи: «Bluwat» (Хитой)



Антрацит

Йиллик талаб:

43

тн


ТИФ ТН коди: 3307300000

Техник характеристикаси:

Антрацит қопламаси (гидроантрацит) Aqualat, фракцияси 0,8...2 мм, қоп оғирлиги 22,5 кг (25 литр). Код: 103339 Артикул: ant-08-2

Антрацитовая засыпка (гидроантрацит) Aqualat фракция 0,8...2 мм, мешок 22,5 кг, 25 л. Код 103339. Артикул ant-08-2

Ишлаб чиқарувчи: «NVK Meninditis» (Россия)

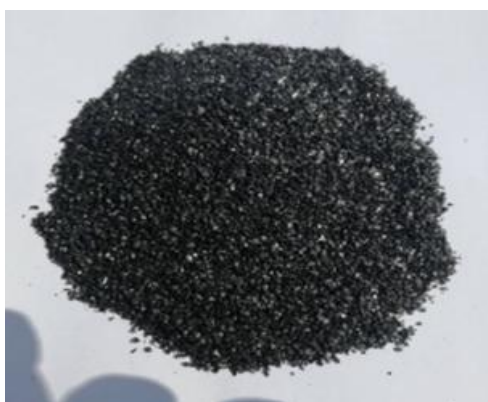



ГЦ-40 марка глинозем цемента (Цемент глиноземистый ГЦ-40)

Йиллик талаб: 120 тн

ТИФ ТН коди: 2523300000

Технический характеристики:

ГЦ-40 марка глинозем цемента бирлаштирувчи модда сифатида ҳавода ҳам сувда ҳам юқори қатқлашув тезлигига эга, иссиқга ва сувга чидамли бетон учун мўлжалланган. ГОСТ 969-91

Глиноземистый цемент ГЦ-40. Как вяжущее вещество, цемент глиноземистый ГЦ-40 обладает высокой скоростью твердения, как на воздухе, так и в воде и предназначен для изготовления жаро- и водостойкого бетона и растворов. ГОСТ 969-91

Ишлаб чиқарувчи:

«Пашийский Металлургическо-цементный Завод» ОАЖ (Россия)



Лак эмаль ГФ-92 «ХК» «ХС» ГОСТ 9151-75

Йиллик талаб: 250 кг

ТИФ ТН коди: 3208109000

Технический характеристики:

Лак эмаль ГФ-92 электр қурилмаларининг қўзғалмас қўлғамларини қоплаш учун ишлатилади.

Эмаль ГФ-92 ГС применяется для покрытия вращающихся и неподвижных частей обмотки электрических машин и аппаратов.

Ишлаб чиқарувчи:

«СпецЭмаль» МЧС (Россия)



Компрессорное масло shell corena s3 r46

Йиллик талаб: 800 литр

ТИФ ТН коди: 090010000

Технический характеристики:

Компрессорное масло класса "премиум" для эффективного смазывания роторных пластинчатых и винтовых компрессоров. Обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик и отличную защиту компрессоров, работающих при давлениях до 20 бар и температурах нагнетаемого воздуха 100°C, с интервалами замены масла до 6000 часов.

Ишлаб чиқарувчи: Atlascopa (Германия)



КС-19 типдаги компрессор мойи (Компрессорное масло КС-19)

Йиллик талаб: 19 тн

ТИФ ТН коди: 2710198200

Техник характеристикаси:

Мой ўрта ва юқори босимли поршенли ва айланадиган, компрессорларни мойлаш учун мўлжалланган. 100°C да кинематик қуёшқоқлиги: 18-22 мм²/с; Кислота сони, ортиқ эмас: 0,02 мг КОН/г; Ёниш температураси: 260 0С; Қотиш температураси: - 15 0С.

Кинематическая вязкость при 100°C: 18-22 мм²/с; Кислотное число, не более: 0,02 мг КОН/г; Температура горения: 260 0С; Температура затвердевания: -- 15 0С

Ишлаб чиқарувчи: GNV OIL GROUP (Россия)



KB-301-68 типдаги газ турбина мойи (Масло типа KB-301-68 для газовой турбины)

Йиллик талаб: 3 тн

ТИФ ТН коди: 2710198200

Техник характеристикаси:

Кремнийорганик қўшимчали синтетик авиация мойи. Мой чиқиши ҳарорати 250 - 280 °С бўлган газ турбинали двигателларда қўлланилади.

Синтетическое авиационное масло на основе кремнийорганической жидкости с присадкой. Используется в газотурбинных двигателях с температурой масла на выходе 250 - 280 °С

Ишлаб чиқарувчи: "Техасо" (Германия)



Азот станцияси ҳаво компрессори мойи (Компрессорное масло азотной станции)


Йиллик талаб: 200 литр

ТИФ ТН коди: 163009180/2901052200

Техник характеристикаси:

Мой тури: минерал мой Roto-Inject Fluid; Атроф-муҳит ҳарорати: 0 дан +30°C гача; Тип масла : минеральное масло Roto-Inject Fluid Температура окружающей среды от 0 до +30°C, Оборудование: одноступенчатые маслозаполненные винтовые компрессоры.

Ишлаб чиқарувчи: «Атлас Копко» (Россия)

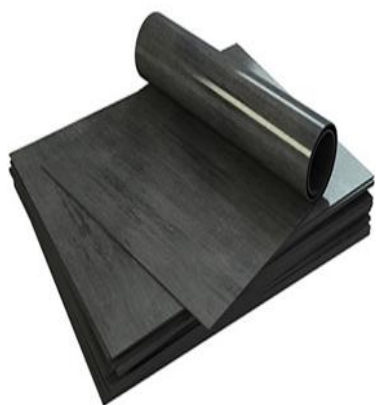

Резина УМ

Йиллик талаб: 1250 Кг

ТИФ ТН коди: 4008 21 9000

Техник характеристикаси:

Ишлаш ҳарорати: -40°C дан $+90^{\circ}\text{C}$ гача, диэлектрик қуввати ≥ 15 кВ/мм (пластинага қараб), Электр токи ўтказмайди

Ишлаб чиқарувчи: Россия



Шприцланган резина шнури 5Р-129 (оқ)

Йиллик талаб: 155 Кг

ТИФ ТН коди: 5604100000

Техник характеристикаси:

Ҳаво (озонли муҳитда) ва электр майдонида, ҳарорат: -60°C дан $+250^{\circ}\text{C}$ гача, 2,9 Мпа босимдан юқори кўрсаткичларда ҳам ишлайди

Ишлаб чиқарувчи: Россия



Лакоткан ЛКМС-105

Йиллик талаб: 100 м²

ТИФ ТН коди: 5907000000

Техник характеристикаси

Қалинлиги: 0,10 мм, 0,12 мм, 0,15мм, Ишлаш ҳарорати: $+105^{\circ}\text{C}$ гача (класс "А"), Пробивное (разрушающее) напряжение: ≥ 7 кВ/мм (ёки мавжуд маълумотларга кўра: $\geq 3-6$ кВ, 0,10-0,15мм учун). Юкқа чидамлилиқ (ўрнатиш асосида): масалан, 24-30 Н/см (номинал 0,10-0,15мм учун).

Ишлаб чиқарувчи: Хитой, Россия



Слюда пластинкаси (СМОГ)

Йиллик талаб: 600 дона

ТИФ ТН коди: 2525100000

Техник характеристики:

Турбина, генератор, электродвигатель, трансформатор ва бошқа юқори ҳароратли ускуналарда изоляция сифатида

- Иссиқликка чидамлилиги: 450–600 °С;
- Электр мустаҳкамлиги: 15–25 кВ/мм;
- Диэлектрик тўсиқланиш кўрсаткичи (ε): 6–7 (50 Гц частотада);

Ишлаб чиқарувчи: Россия



Энергоблок хаво ва газ йўли матоли компенсатори G-1000

Йиллик талаб: 50 метр

ТИФ ТН коди: 830710000

Техник характеристикаи:

Қозон чиқувчи газ йўли, хаво коллекторларида 300градус ҳароратдан 900градус ҳароратга чидамли матодан тайёрланган, 12 қатламли компенсатор.

[Специальные конструкции тканевых компенсаторов](#) позволяют применять их также в средах с высоким содержанием абразивных частиц, например угольной пыли, золы и системы газоудаления

Ишлаб чиқарувчи: Harbin Elektrik International Хитой



Конвеер лентаси

Йиллик талаб: 50 метр

ТИФ ТН коди: 830710000

Техник характеристикаи:

Бункердан қозоничига кўмир узатишда сарфни ўлчаш ва айланиш тезлигини назорат қилиш учун мўлжалланган махсус гофрали тасма

Специальная гофрированная лента, предназначенная для измерения расхода и контроля скорости подачи угля из бункера в котел.

Ишлаб чиқарувчи: Harbin Elektrik International Хитой