

# ГЛАВА 5

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Сечение сопровождают надписью по типу «А—А» (см. рисунок 32). В строительных чертежах допускается надписывать название сечения.

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных (см. рисунок 32), линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.

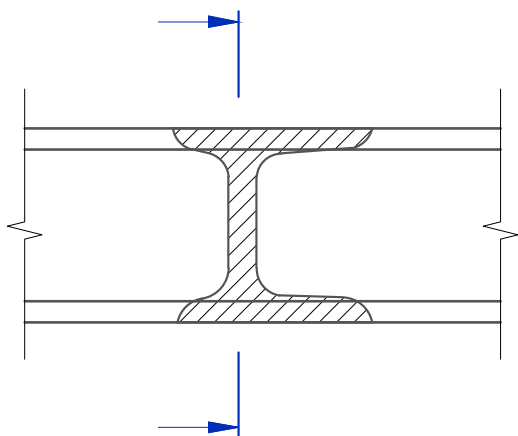


рисунок 32

### 5.9 Основные надписи

5.9.1 Каждый лист графического и текстового документа должен иметь основную надпись и дополнительные графы к ней. Формы основных надписей и указания по их заполнению приведены в приложении Д/А.

5.9.2 В проектной и рабочей документации основную надпись оформляют:

- а) на листах основных комплектов рабочих чертежей и основных чертежах проектной документации - по форме 3;
- б) на первых листах текстовых документов и эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий - по форме 5;
- в) на последующих листах чертежей строительных изделий, текстовых документов и эскизных чертежей общих видов - по форме 6.

Допускается на первом листе чертежа строительного изделия основную надпись выполнять по форме 5.

5.9.3 В отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий основную надпись оформляют:

- а) на листах графических документов, используемых в проектировании в качестве подосновы - по форме 3;
- б) на первых листах других графических и текстовых документов - по форме 5, на последующих листах - по форме 6.