
ГЛАВА 5

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА


как показано на рисунке 28, внутренних скруглений — на рисунке 29.

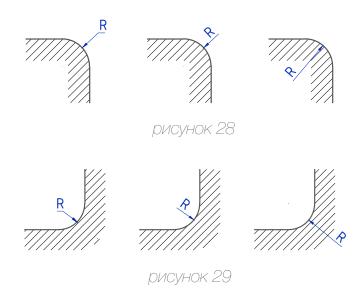

5.8 Сечения

- 5.8.1 Сечения, не входящие в состав разреза, разделяю на:
 - -вынесенные (см. рисунок 30);
 - -наложенные (см. рисунок 31).
- 5.8.2 Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения указывают штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят (см. рисунок 31).

При симметричной фигуре сечения линию сечения не проводят.

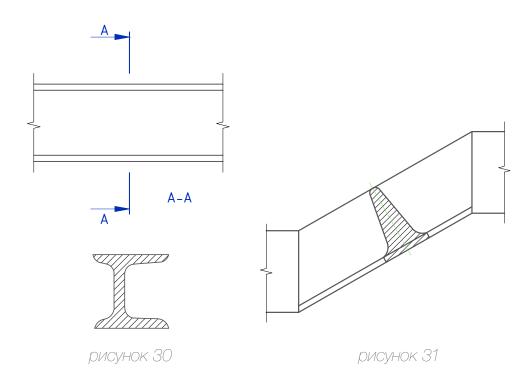

5.8.3 Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают ее одинаковыми прописными буквами русского алфавита (в строительных чертежах — прописными или строчными буквами русского алфавита или цифрами).