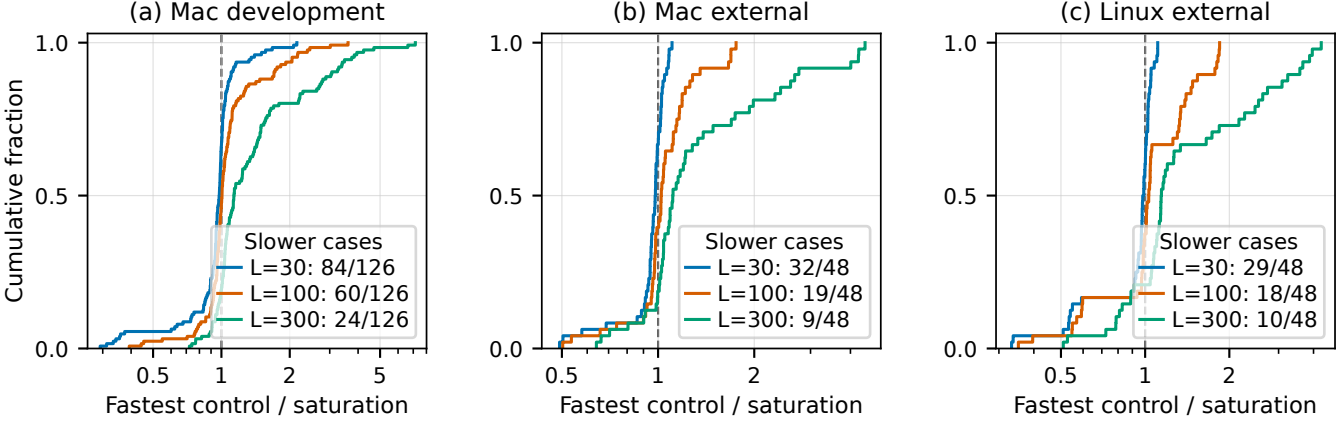
(a) Mac development
(b) Mac external
(c) Linux external
Cumulative fraction
1.0
0.5
0.0
0.5
1
2
5
Fastest control / saturation
Slower cases
L=30: 84/126
L=100: 60/126
L=300: 24/126
Slower cases
L=30: 32/48
L=100: 19/48
L=300: 9/48
Slower cases
L=30: 29/48
L=100: 18/48
L=300: 10/48