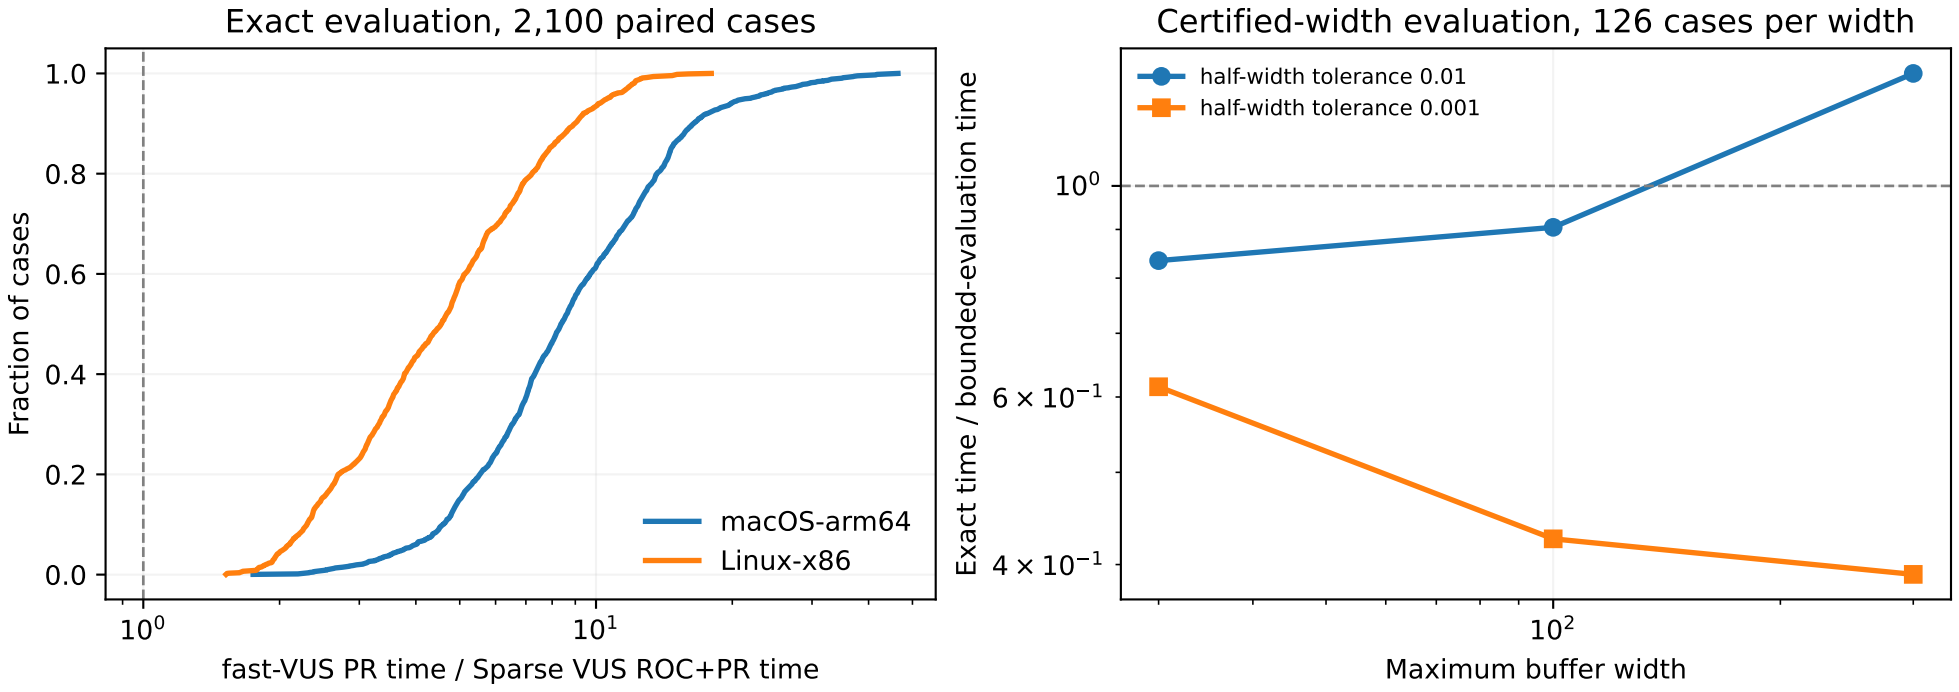
Exact evaluation, 2,100 paired cases
Fraction of cases
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^0
10^1
fast-VUS PR time / Sparse VUS ROC+PR time
macOS-arm64
Linux-x86
Certified-width evaluation, 126 cases per width
half-width tolerance 0.01
half-width tolerance 0.001
Exact time / bounded-evaluation time
10^0
6×10^{-1}
4×10^{-1}
10^2
Maximum buffer width