


BP7S 整体功能


注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

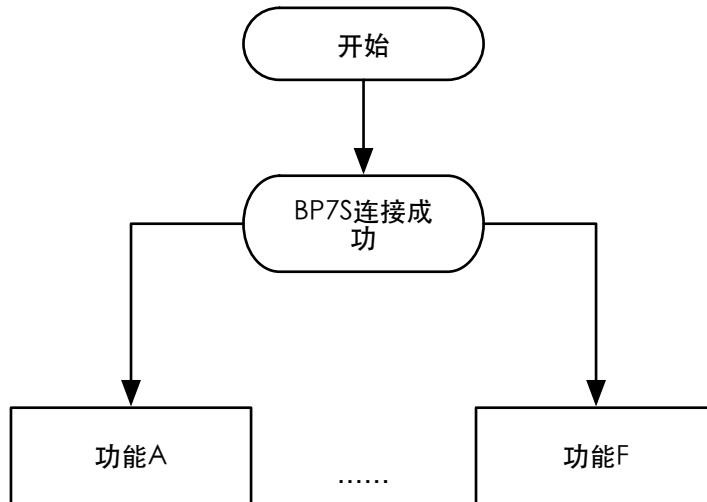

注：6个功能为并行关系，没有先后顺序


BP7S 功能A – 获取电量

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

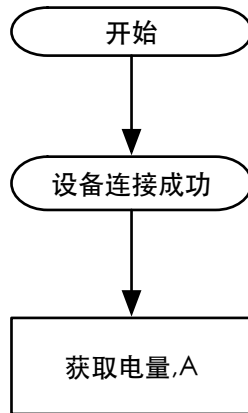

A: getBattery ()


BP7S 功能B – 上传离线数据流程

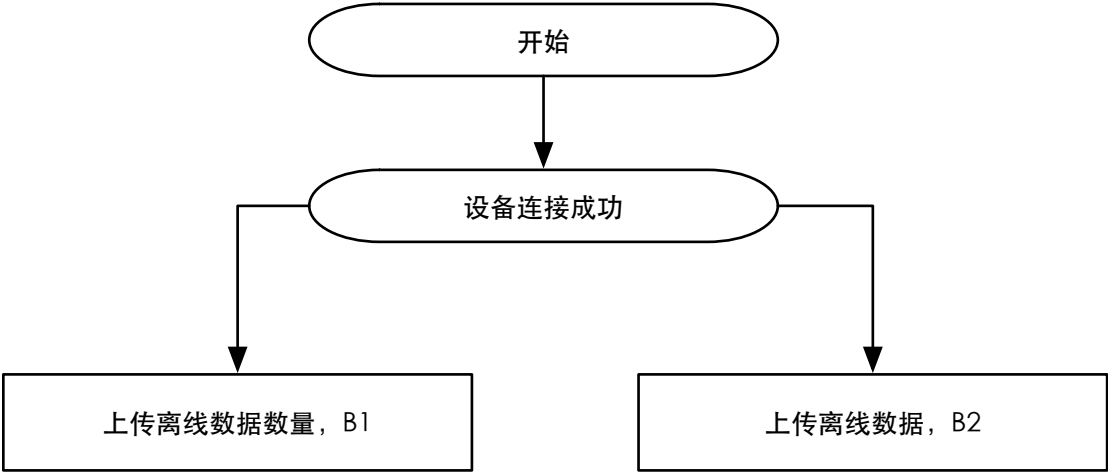

B1: getOfflineNum ()


B2: getOfflineData ()

BP7S 功能C –单位设置

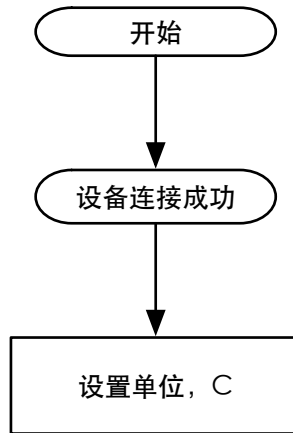


C: setUnit (int unit)

BP7S 功能D –角度设置

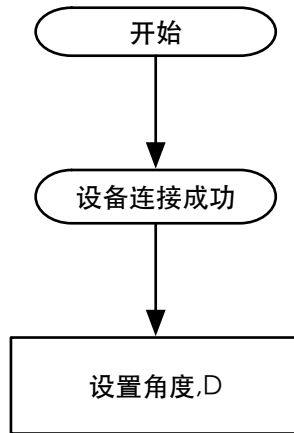


D: angleSet (byte leftUpper, byte leftLow, byte rightUpper, byte rightLow)

BP7S 功能E –获取功能信息

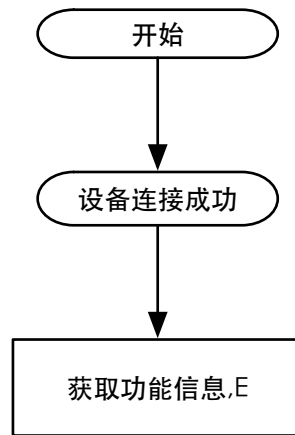

E: `getFunctionInfo ()`

BP7S 功能F –断开连接

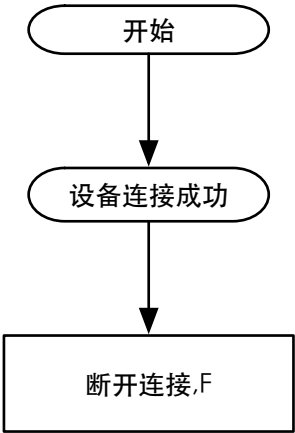

F: disconnect ()