FICHA TÉCNICA

SELLADOR DE ROSCAS HIDRÁULICO

ALTA PRESIÓN (MARRÓN)

CARACTERÍSTICAS


- El Sellador Hidráulico es un anaeróbico de un solo componente indicado para roscas metálicas para evitar el aflojamiento por choque o vibraciones.
- Cura espontáneamente y rápidamente en ausencia del aire entre superficies metálicas.
- Sella y bloquea toda la clase conexiones de pernos.
- Sellador para piezas roscadas en plantas hidráulicas y de neumáticas.
- Resistente a aceites agresivos.

PROPIEDADES DE MATERIAL NO CURADO

Naturaleza:	Resina de ácido metracrílico
Apariencia:	Marron
Viscosidad:	600 / 800cps
Peso específico:	1,6
Punto de inflamación:	>100°C

INFORMACION SOBRE POLIMERICACION

- El tiempo de curado dependerá de dos factores principales: clase de material y la temperatura ambiente.
- El grafico indica la fuerza desarrollada en tiempo sobre algunos materiales.
- Los diferentes metales han sido probados según ISO 10964.

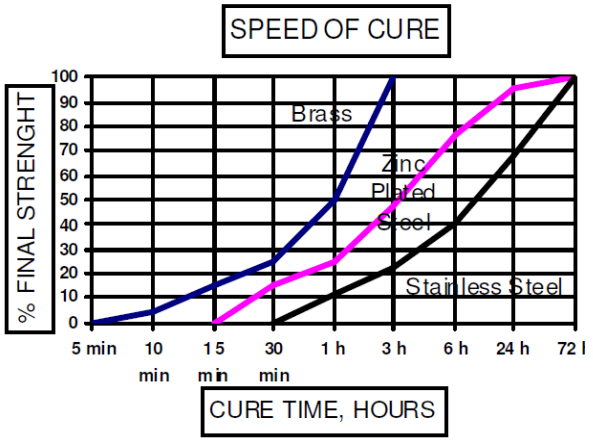

- El tiempo de curación depende de la temperatura ambiente.
- El rango de temperatura para curar es de 20ºC a 25ºC.
- Temperatura más baja de 5ºC a 20ºC reduce la velocidad de reacción.
- Temperatura más alta incrementara la velocidad.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO CURADO

▶ Los siguientes datos hacen referencia a una prueba hecha a 22ºC después de 24 horas.

Pares de apertura ISO-10964	20/30 N.m
Par de rotura ISO-10964	15/25 N.m
Resistencia de Temperatura	–50°C a +150°C
Max. rellenado hueco	0.15 mm

RESISTENCIA QUÍMICA

Método de la prueba DIN-54454

Fuerza de torsión % después de inmersión

	T °C	100 h	500 h	1000 h
Agua/Glicol	85	90	85	80
Liquido freno	22	95	90	85
Aceite Motor	125	95	90	90
Acetona	22	100	90	90

MODO DE EMPLEO

▶ Para un mejor rendimiento la superficie tiene que estar limpia y sin grasa.

▶ Aplicar el producto sobre toda la superficie.

▶ Cerrar completamente las partes.

▶ El producto actúa mejor sobre montajes para apretar.

▶ Sobre superficies difíciles utilizar en combinación con el Acelerador.

INFORMACIÓN GENERAL

▶ Para el uso de este producto en montajes de metal ó plásticos la compatibilidad de materiales tiene ser probado.

▶ No recomendado su uso en instalaciones de oxigeno y como sellante para agentes fuertes u oxidantes.

▶ Vida del producto mínimo 12 meses de +5ºC a 28ºC.

▶ Los datos aquí mencionados son solo para su información y son fiables.

▶ No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos controlados.

▶ Es la responsabilidad del usuario de determinar la característica apropiada de los productos relacionado con su proceso de producción y de adaptar las precauciones necesarias para la protección de la persona contra cualquier peligro en la que se pueda ver envuelto en el manejo y utilización.

PRESENTACIÓN

▶ En cajas de 10 unidades de 50 ml de capacidad cada uno.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com