

BRUNO VITOR ALMEIDA PINHEIRO

**SIMULAÇÃO DE ALGORITMO AUTO ORGANIZADO PARA
PROTOCOLO MAC EM REDES DE SENSORES SEM FIO**

Monografia de Graduação apresentada ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do curso de Sistemas de Informação para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

LAVRAS
MINAS GERAIS – BRASIL

2010

BRUNO VITOR ALMEIDA PINHEIRO

**SIMULAÇÃO DE ALGORITMO AUTO ORGANIZADO PARA
PROTOCOLO MAC EM REDES DE SENSORES SEM FIO**

Monografia de Graduação apresentada ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do curso de Sistemas de Informação para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Área de Concentração:

Protocolos de Controle de Acesso ao Meio em Redes de Sensores Sem Fio

Orientador:

Prof. Tales

LAVRAS
MINAS GERAIS – BRASIL

2010

**Ficha Catalográfica preparada pela Divisão de Processos Técnicos
da Biblioteca Central da UFLA**

Pinheiro, Bruno Vitor Almeida

Simulação de algoritmo auto organizado para protocolo MAC em redes de sensores sem fio/ . Lavras – Minas Gerais, 2010. 23 p. : il.

Monografia de Graduação – Universidade Federal de Lavras. Departamento de Ciência da Computação.

Protocolo de controle de acesso ao meio. 2. Auto-organização. 3. Redes de sensores sem fio. 4. RSSF. 5. MAC. I. Pinheiro, B.V. A. II. Universidade Federal de Lavras. III. Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão. IV. Simulação de algoritmo auto organizado para protocolo MAC em redes de sensores sem fio

CDD-003.5
-005.43

BRUNO VITOR ALMEIDA PINHEIRO

**SIMULAÇÃO DE ALGORITMO AUTO ORGANIZADO PARA
PROTOCOLO MAC EM REDES DE SENSORES SEM FIO**

Monografia de Graduação apresentada ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras como parte das exigências do curso de Sistemas de Informação para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Aprovada em 25 de junho de 2010

Prof. Juliana Galvani Greggi

Prof. Marluce Rodrigues Pereira

Prof. Tales
(Orientador)

LAVRAS
MINAS GERAIS – BRASIL
2010

Dedico esta monografia...

Agradecimentos

Agradeço aos...

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Motivação	2
1.2	Objetivos	2
2	Redes de Sensores Sem Fio	3
2.1	Características de RSSF	5
2.2	Protocolos em RSSF	7
2.2.1	Camada física (<i>physical layer</i>)	7
2.2.2	Camada de ligação de dados(<i>Data Link Layer</i>)	8
2.2.3	Camada de rede(<i>Network layer</i>)	8
2.2.4	Camada de transporte	9
2.2.5	Camada de aplicação	9
2.3	Controle de acesso ao meio	10
2.3.1	Padrões de comunicação em RSSFs	11
2.3.2	Classificação de Protocolos de Controle de Acesso ao Meio	11
2.4	Auto-Organização em RSSF	13
2.4.1	Protocolos MAC auto-organizáveis	14
3	Metodologia	17
4	Resultados esperados	18
5	Cronograma	20

Lista de Figuras

2.1	Exemplo da distribuição dos nós de uma RSSF em uma região de interesse	4
2.2	Pilha de protocolos em redes de sensores sem fio	7
2.3	Funcionamento do WiseMAC [8]	15
2.4	Exemplo de sincronização de ciclos de atividades com protocolo S-MAC	16
5.1	Cronograma para o desenvolvimento do projeto	20

Lista de Tabelas

Resumo

Redes de sensores sem fio (RSSF) tem sido cada vez mais utilizadas em variados tipos de aplicações. Crescentes avanços tecnológicos nas áreas de sensores, radiotransmissores e outros equipamentos utilizados na construções de nós sensores dos quais são compostas essas redes tem reduzido a cada dia o custo de produção, bem como o de aquisição, desses equipamentos. Isso faz com que seja mais vantajoso a substituição dos nós que deixam de ser funcionais. Devido a isso e ao fato de que, em geral, nós sensores são alimentados por baterias e são dispostos muitas vezes em regiões que inviabilizam a substituição dessas baterias é importante desenvolver mecanismos que promovam um aumento na vida útil desses nós e, conseqüentemente, da rede como um todo. Os maiores consumidores de energia em nós sensores são os radiotransmissores. Através da utilização de protocolos de controle de acesso ao meio é possível manter controle sobre o ligamento e desligamento desses dispositivos, além de aumentar a eficiência de sua utilização por meio da eliminação ou diminuição da ocorrência de eventos que culminem na necessidade de retransmissão (por exemplo colisão de pacotes), dentre outros benefícios. Este trabalho contém informações gerais sobre as características das RSSF e cada uma das camadas da pilha de protocolos utilizados nesse tipo de rede. São apresentadas também informações relacionadas aos padrões de comunicação presentes nesse tipo de rede, bem como uma classificação dos protocolos MAC quanto à distribuição dos recursos para os nós, contendo exemplos de cada tipo de protocolo. E ao final são apresentados exemplos de protocolos MAC auto-organizados, seus mecanismos, suas vantagens e desvantagens.

Palavras-Chave: Protocolo de controle de acesso ao meio; Auto-organização; Redes de sensores sem fio; RSSF; MAC.

Abstract

Wireless sensor networks (WSN) have been increasingly used in various types of applications. Increasing technological advancements in the areas of sensors, radio transceivers and other equipment used in the construction of sensor nodes that compose such networks has reduced production cost as well as the acquisition cost of such equipment. This makes it more interesting to replace the nodes that are no longer functional. Because of this and the fact that, in general, sensor nodes are powered by batteries and are often arranged in regions that prevent the replacement of these batteries, is important to develop mechanisms that promote an increase in the lifetime of these nodes and thus the network as a whole. The biggest consumers of energy in sensor nodes are the radio transceivers. Through the use of medium access control protocols (MAC) you can maintain control over the states (turned on/-turned off) of such devices. In addition, it's possible to increasing the efficiency of its use through the elimination or reduction of the occurrence of events that culminate in the need for retransmission (e.g. collision of packets), and so forth. This work contains general information about the characteristics of wireless sensor networks and every layer of the protocol stack used in this type of network. It's also presented information related to communication patterns present in this type of network, and a classification of MAC protocols on the distribution of resources for the nodes, containing examples of each type of protocol. And at the end there are examples of self-organized MAC protocols, its mechanisms, advantages and disadvantages.

Keywords: Medium access control protocol; Self-organization;
Wireless sensor networks; WSN; MAC.

Capítulo 1

Introdução

Redes de sensores sem fio(RSSF) tem sido cada vez mais utilizadas em variados tipos de aplicações em diferentes tipos de ambientes, como no monitoramento de florestas para controle de incêndios, controle de irrigação em grandes plantações, controle de ventilação e condicionamento de ar em grandes edifícios, vigilância em áreas de interesse militar, automação industrial, etc. A cada dia surgem novas tecnologias em sensores, radiotransmissores e outros equipamentos utilizados na construção dos nós sensores que compõem esse tipo de rede, o que tem, cada vez mais, reduzido o custo para produção e, conseqüentemente, para a aquisição desses equipamentos.

Os nós sensores utilizados para a construção dessas redes são, em geral, alimentados por baterias, o que implica em sérias restrições ao seu tempo de vida útil. Considerando o fato de que a maioria das aplicações para esse tipo de rede é feita para utilização em ambientes que dificultam ou impossibilitam a substituição dessas baterias, torna-se necessário ou mais vantajoso substituir os próprios nós por novos. Embora o custo da substituição seja cada vez mais reduzido pelos avanços em tecnologia ainda é mais interessante fazer com que o tempo de vida da rede seja estendido através de mecanismos que possam reduzir o consumo de energia para se evitar uma alta frequência na necessidade de substituição dos nós sensores. Isso é possível através da utilização de protocolos eficientes no consumo de energia.

1.1 Motivação

Em redes de sensores, o maior consumo de energia se dá na recepção e sobretudo na transmissão dos dados. Sendo assim é de suma importância garantir que a comunicação entre os nós sensores seja eficiente, evitando problemas que possam resultar na necessidade de retransmissão de pacotes (como no caso da colisão de pacotes por exemplo), bem como a recepção desnecessária de pacotes pelos nós da rede (*overhearing*) ou mesmo a permanência dos receptores em atividade quando não há pacotes sendo enviados ao nó (*idle listening*). Os responsáveis por evitar ou minimizar a ocorrência desses tipos de problemas são os protocolos de controle de acesso ao meio (MAC-*Medium Access Control Protocols*). Esses protocolos determinam, dentre outras coisas, o momento em que cada nó pode começar ou não uma transmissão e os períodos em que o nó deve permanecer desligado ou ligado (ciclo de sono).

1.2 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar a estrutura básica de uma rede de sensores, uma visão geral sobre as camadas que compõem a rede, vários exemplos de protocolos MAC incluindo uma classificação desses protocolos e exemplos de cada um dos tipos apresentados para ao final apresentar uma proposta de algoritmo para protocolo MAC que utilizará técnicas de auto-organização para promover uma organização na rede que possibilite o aumento da eficiência na comunicação entre os nós pertencentes a ela, além de reduzir o consumo de energia através do aumento na velocidade de comunicação o que possibilitará um aumento na duração dos períodos de sono (quando o nó permanece desligado) dos nós.

Capítulo 2

Redes de Sensores Sem Fio

Graças aos avanços tecnológicos na área de comunicação sem fio e de eletrônicos tem sido cada vez mais fácil desenvolver nós sensores multifuncionais de baixo custo e consumo de energia capazes de se comunicar a curtas distâncias. Disso surge a ideia da criação de redes de sensores sem fio.

Redes de sensores sem fio(RSSF) são redes compostas por um grande número de nós sensores densamente distribuídos dentro de um fenômeno ou próximo a ele, cujas posições não precisam ser predeterminadas e que trabalham de forma cooperativa para a realização de tarefas. Isso possibilita a distribuição aleatória em regiões inacessíveis, porém também torna necessária a criação de protocolos e algoritmos com capacidade de auto organização[2].

A Figura 2.1 mostra como os nós de uma rede de sensores ficam distribuídos em uma região de interesse(*sensor field*). Cada um dos nós(*sensor nodes*) coleta dados do ambiente e pode roteá-los até o nó *sink* (nó que reúne as informações da rede) e este pode comunicar-se com o gerenciador de tarefas por meio da internet ou de satélites.

Romer e Matter(2004)[19] definem RSSF como redes *ad hoc* de larga escala, *multi-hop*, não particionada composta por nós sensores, em sua maioria imóveis, largamente homogêneos, pequenos e com recursos limitados, aleatoriamente distribuídos em uma área de interesse.

Karl e Willing(2005)[13] apresentam uma definição de redes *ad hoc* como redes configuradas para, literalmente, atender a um propósito específico e a ne-

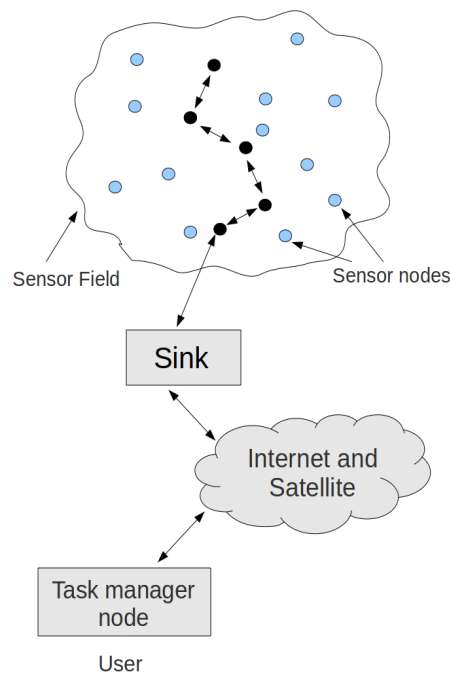


Figura 2.1: Exemplo da distribuição dos nós de uma RSSF em uma região de interesse

cessidades específicas de comunicação. [13] apresenta também uma definição para *Mobile Ad Hoc Networks*(MANET) que seria uma rede *ad hoc* associada à comunicação sem fio(*wireless*) e à mobilidade dos nós participantes.

Listadas abaixo estão algumas diferenças significativas entre redes *ad hoc* e RSSF:

- O número de nós sensores em RSSF pode ser de uma ordem de magnitude muito acima da encontrada em redes *ad hoc*[2].
- MANET são utilizadas em aplicações como comunicação por voz ou acesso a infraestrutura remota necessitando assim de equipamentos robustos o suficiente para suportar esse tipo de aplicações ao contrário de RSSFs que são compostas por equipamentos bem mais simples e limitados[13].
- RSSF são capazes de comportar variados cenários de aplicação, devido ao grande número de combinações possíveis de tecnologias de comuni-

cação, computação e sensores. Por exemplo conseguindo trabalhar em diversas e variáveis densidades, o que irá requerer o uso de diferentes protocolos ou protocolos adaptativos. Tal flexibilidade existe também em MANET, porém em um nível bastante reduzido[13].

- A densidade das RSSF é bem maior que a encontrada nas MANET[2].
- Nós sensores de uma RSSF são suscetíveis a erros e a topologia da rede muda com frequência[2].
- Em RSSF predomina o paradigma de comunicação *broadcast*, ao contrário do que predomina em redes *ad hoc* que é a comunicação *point-to-point*.
- Nós de uma RSSF podem não possuir uma identificação global devido ao grande número de nós sensores, pois isso causaria um grande *overhead*.

2.1 Características de RSSF

Há inúmeros problemas encontrados nesse tipo de redes e um número igualmente grande de soluções propostas para cada um desses problemas. De maneira geral, nós de uma rede de sensores sem fio são alimentados por baterias e, conseqüentemente, possuem um tempo de vida útil consideravelmente limitado, tendo em vista que, na maioria das utilizações desse tipo de rede não é possível fazer a substituição das baterias. Tal asserção baseia-se no fato que esse tipo de solução, dadas as suas limitações, só seria empregada em casos onde outras soluções mais simples ou eficientes não pudessem ser empregadas, como no monitoramento de áreas de difícil acesso, por exemplo, o interior de florestas ou áreas de desastre.

Algumas das principais características que uma RSSF deve apresentar são:

- **Tolerância a falhas:** Alguns nós da rede podem deixar de funcionar devido a vários fatores como o fim de suas baterias ou dano físico. Tolerância a falhas é a capacidade de manter a rede de sensores funcionando sem interrupções devido a falhas em nós sensores[20, 1].

- **Escalabilidade:** O número de nós distribuídos para o estudo de um fenômeno pode atingir valores muito elevados(ordem de centenas de milhares ou mais). Além disso pode existir um número muito grande de nós em uma área muito pequena(alta densidade). Devem ser desenvolvidos mecanismos e protocolos capazes de trabalhar com esse número de nós.
- **Tempo de vida:** Na maioria dos cenários de utilização de RSSF limitam ou impossibilitam a substituição de baterias nos nós[13]. Ainda assim, espera-se que uma rede de sensores permaneça em funcionamento por um determinado período de tempo necessário à realização de uma missão ou o maior tempo possível. Portanto, torna-se evidente a necessidade de fazer com que a rede opere de modo eficiente em relação ao consumo de energia.
- **Programabilidade:** Os nós de uma rede de sensores devem processar informações, mas além disso precisam ser capazes de se adaptar a mudanças em suas tarefas. Eles devem ser programáveis e sua programação deve ser passível de alterações mesmo quando em operação para atender a novas tarefas que venham a se tornar importantes[13].
- **Manutenibilidade:** Com o passar do tempo podem ocorrer mudanças tanto no ambiente como na rede de sensores. Essas mudanças podem ser causadas por vários fatores, como falha de nós ou surgimento de novas tarefas. A rede deve adaptar-se a essas mudanças e monitorar o seu próprio estado, fazendo as alterações nos parâmetros operacionais quando necessário, por exemplo reduzindo a qualidade do serviço quando o nível de energia estiver baixo. Ela poderia interagir com mecanismos externos de manutenção para garantir a continuidade de sua operação a um nível mínimo de qualidade necessário por uma maior período de tempo[16].

2.2 Protocolos em RSSF

A pilha de protocolos usados em redes de sensores sem fio são responsáveis por prover comunicação eficiente, em termos de energia e roteamento, no meio sem fio, integração entre dados e protocolos de rede e promover o esforço cooperativo dos nós sensores [2]. Os protocolos estão distribuídos entre as camadas da rede. Uma descrição de cada camada é apresentada em [2] e descrita resumidamente a seguir. A Figura 2.2 é uma representação da pilha de protocolos.

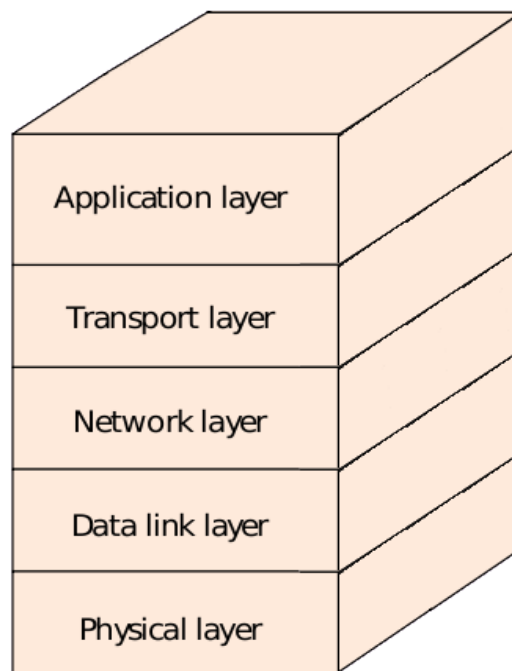


Figura 2.2: Pilha de protocolos em redes de sensores sem fio

2.2.1 Camada física (*physical layer*)

A camada física é responsável por selecionar a frequência, geração de frequência portadora *carrier frequency generation*, detecção de sinais, modulação e encriptação de dados. O custo, tanto em termos de consumo de energia quanto em complexidade de implementação, da comunicação sem fio a longas distâncias é muito elevado. Em redes de sensores sem fio, a minimização do

consumo de energia tem importância significativa na propagação e nos efeitos que causam desvanecimento do sinal. Em geral, a potência necessária para transmitir um sinal a uma distância d é diretamente proporcional a d^n , sendo $2 \leq n < 4$. n é próximo de 4 para antenas muito baixas e canais muito próximas do chão [17] citado por [2].

2.2.2 Camada de ligação de dados(*Data Link Layer*)

Camada de ligação de dados é a camada responsável por multiplexação de fluxos de dados(*data streams*), detecção de quadros de dados(*data frames*), acesso ao meio(*medium access*) e controle de erros(*error control*).

Protocolos de controle de acesso ao meio

Protocolos de controle de acesso ao meio (*Medium Access Control Protocols*) atuam nessa camada. Eles coordenam o acesso ao meio físico por nós ativos. Esses protocolos são de grande importância, uma vez que o canal de comunicação sem fio (*wireless*) é inerentemente propenso a erros, além de outros problemas específicos desse tipo de rede, tais como: o problema do terminal escondido (*hidden-terminal*), problema do terminal exposto(*exposed-terminal*) e efeitos do desvanecimento de sinal (*signal fading effects*) Kumar et. al. (2006) [15]. Esses protocolos serão abordados mais detalhadamente na sessão 2.3.

2.2.3 Camada de rede(*Network layer*)

Técnicas convencionais de roteamento não são aplicáveis às características específicas desse tipo de redes (algumas delas podem ser encontradas na sessão 2.1). A camada de rede em redes desenvolvida de acordo com as seguintes restrições [10]:

- **Não há um identificador global**, devido a existência de poucos dados de eventos e um grande número de nós.
- **Eficiência de energia** é necessária para aumentar o tempo de vida da rede.

- **Descoberta de rotas auto organizável** para lidar com mudanças na topologia da rede.
- **Modelo de distribuição de dados** pode ser dos tipos [21]:
 - contínuo** - sensores entregam os dados continuamente;
 - dirigido a eventos** - sensores entregam dados ao detectarem um evento de interesse;
 - dirigido a consultas** - os nós entregam dados a partir de uma solicitação iniciada pelo observador;
- **Processamento em rede** por meio da utilização de “funções de agregação” é um requisito para comunicação eficiente em termos de energia;
- **Comunicação local inter sensor** é um requisito para aplicações, bem como para o processamento em rede;
- **Qualidade de serviço** (largura de banda, quantidade de erros e latência) deve atender aos requisitos das aplicações;

2.2.4 Camada de transporte

Muitas aplicações de redes de sensores sem fio requerem mecanismos de controle de congestionamento para regular a quantidade de tráfego injetada na rede com o objetivo de evitar perda de pacotes e para atribuir confiabilidade à entrega de pacotes e eventos [18]. Em várias aplicações há nós responsáveis por capturar informações críticas e enviá-las a um nó concentrador (*sink node*) [18]. Os protocolos dessa camada são desenvolvidos para atender a essas restrições e garantir que os pacotes sejam enviados e alcancem seus destinos corretamente.

2.2.5 Camada de aplicação

Segundo Alkyildniz et. al. (2002), embora haja muitas aplicações propostas para redes de sensores, potenciais protocolos para a camada de aplicação

permanecem em uma região altamente inexplorada. Esses protocolos possibilitam a interação entre a camada de aplicação e as camadas inferiores. Há três protocolos mais comuns utilizados nessa camada.

- **Protocolo de gerenciamento de sensores:** protocolos de gerenciamento na camada de aplicação tornam o *hardware* e o *software* das camadas inferiores transparentes para aplicações de gerenciamento de redes de sensores.
- **Protocolo de atribuição de tarefas e anúncio de dados (*data advertisement*):** utilizado para atribuição de tarefas aos nós e também para comunicação de detecção de eventos pelos nós.
- **Protocolo de requisição (*sensor query*) e disseminação de dados:** utilizados para fazer consultas ou requisições de dados aos sensores e devolução das respectivas respostas.

2.3 Controle de acesso ao meio

Protocolos de controle de acesso ao meio(MAC) são a primeira camada de protocolo acima da camada física e são responsáveis por prover endereçamento e acesso ao canal de comunicação. Segundo Karl and Willig(2005)[13], a tarefa principal de qualquer protocolo MAC é regular o acesso de um número de nós a um meio de comunicação compartilhado, de tal modo que os requisitos de performance de cada aplicação sejam satisfeitos.

Nós sensores são alimentados por baterias, o que faz com que o consumo de energia seja uma restrição muito forte a ser tratada. Crescentes avanços tecnológicos tem tornado o custo de produção dos nós cada vez menor. Em razão disso, tem se tornado cada vez mais vantajoso substituir os nós ao invés de trocar suas baterias, tendo em vista que, na maioria dos casos, eles são inseridos em ambientes que dificultam ou mesmo impossibilitam o procedimento de troca.

Segundo Ye (2002)[22], para desenvolver protocolos para redes de sensores, é preciso considerar como atributos principais a serem alcançados: efici-

ência no consumo de energia para aumentar a vida útil da rede, dado às dificuldades de substituição das baterias; escalabilidade para adaptação a mudanças no tamanho, densidade e topologia da rede, uma vez que alguns nós da rede irão morrer com o passar do tempo, novos nós podem ser inseridos na rede mais tarde, além disso, alguns nós podem se mover para locais diferentes. Outros atributos como justiça na distribuição de recursos (por exemplo o meio de comunicação), latência, e ritmo de transferência de dados que são tidos como principais em outros tipos de redes sem fio são aqui tidos como secundários.

2.3.1 Padrões de comunicação em RSSFs

Segundo Demirkol et. al.(2006) [6], os tipos de padrões de comunicação em RSSFs determinam o comportamento do tráfego de dados na redes de sensores que deve ser tratado pelos protocolos de controle de acesso ao meio(MAC).

Kulkarni (2004)[14] define três tipos de comunicação em redes de sensores sem fio: *broadcast*, *convergecast*, *local gossip*. O padrão *broadcast* é geralmente utilizados por estações base (*sink nodes*) para transmitir informações para todos os nós da rede. Pacotes enviados em *broadcast* podem conter requisições por informações dos sensores, atualizações do programa para os nós sensores, pacotes de controle para todo o sistema, etc. *Local gossip* ocorre quando um nó sensor detecta um evento e o comunica a cada um de seus vizinhos localmente (dentro do alcance de seu radiotransmissor). Após um grupo de nós detectar um evento, é necessário comunicá-lo ao centro de informações, esse padrão de comunicação é chamado *convergecast* (quando um grupo de sensores se comunica com um sensor específico).

2.3.2 Classificação de Protocolos de Controle de Acesso ao Meio

A cada dia surgem novas propostas de protocolos MAC que utilizam diferentes técnicas para alcançar melhores resultados em termos de consumo de energia, latência, qualidade de serviço, etc., de acordo com as necessidades de cada aplicação. Chandra [5] classifica os protocolos MAC nas seguintes classes:

protocolos de atribuição fixa, protocolos de atribuição por demanda e protocolos de acesso aleatório.

Protocolos de atribuição fixa

Cada nó recebe uma porção dos recursos por um período de tempo considerado longo (da ordem de minutos, horas, ou mesmo maior) e pode utilizá-los de maneira exclusiva naquele período de tempo, ou seja, somente o nó ao qual um recurso foi atribuído pode acessar esse recurso no espaço de tempo que foi para ele reservado.

A atribuição desses recursos não é feita de maneira permanente devido à necessidade de adaptação a possíveis alterações na topologia da rede (quando ocorre a morte, inserção ou movimentação de nós na rede, por exemplo). Esse tipo de atribuição feito por períodos consideravelmente longos pode causar efeitos negativos à característica de escalabilidade da rede.

Como exemplos desse tipo de protocolo tem-se o *Time Divided Multiple Access* (TDMA) [14] onde o tempo de uso dos recursos é dividido em *slots* que são atribuídos aos nós da rede, *Frequency Division Multiple Access* (FDMA) onde a banda de frequência é dividida em vários sub-canais (faixas de frequência) que são atribuídos aos nós da rede [3].

Protocolos de atribuição por demanda

Nesse tipo de protocolo, ao contrário dos protocolos de atribuição fixa, os recursos são distribuídos entre os nós por um período de tempo relativamente curto (da ordem de dezenas de milissegundos), geralmente o tempo necessário para o envio de um conjunto de pacotes de dados. Caso um nó necessite utilizar algum recurso, este deve fazer uma solicitação a um nó central que seja responsável por coordenar o uso de tal recurso, que por sua vez retorna a confirmação ou não da alocação do recurso e, em caso positivo, uma descrição do recurso alocado. Após essa negociação, o nó solicitante poderá utilizar o recurso de maneira exclusiva. A comunicação para requisição de um recurso é, em geral, feita através de protocolos de acesso aleatório em canais dedicados.

Uma outra possibilidade, é deixar a estação central organizar os nós associados a ela.

Uma restrição no uso desse tipo de organização é que a estação central precisa estar ligada todo o tempo e, portanto, não pode ter restrições de energia. Esse tipo de protocolos pode ser ainda dividido em duas outras subcategorias: protocolos centralizados(onde exista apenas uma estação central) e protocolos distribuídos (onde exista várias estações centrais, cada uma responsável pela alocação dos recursos em uma determinada região da rede).

Como exemplo temos o *Predictive Demand Assignment Multiple Access* (PRDAMA) [12], que aloca recursos de largura de banda através de estimativa da variação positiva do tráfego da internet para predeterminar a necessidade de recursos das estações.

Protocolos de acesso aleatório

Em protocolos desse tipo não há coordenação para o uso de recursos. Cada nó que necessite de um recurso (como o meio de comunicação, por exemplo), deve verificar se o recurso está disponível ou tentar acessá-lo diretamente podendo considerar algum parâmetro aleatório, por exemplo, após aguardar um tempo aleatório ou relacionado com o tempo de chegada de pacotes randômicos. Caso o recurso esteja indisponível ou inacessível repete-se o procedimento de acordo com novos valores aleatórios.

Um exemplo desse tipo de protocolo é o ALOHA [4], que permite que os nós enviem pacotes no momento em que existam pacotes a serem enviados. Em seguida eles devem aguardar a confirmação do recebimento dos pacotes e, em caso positivo enviar o pacote seguinte (caso haja) ou, no caso contrário, reenviar o pacote.

2.4 Auto-Organização em RSSF

Auto-organização é um processo pelo qual estrutura e funcionalidade (padrão) em nível global de um sistema emergem unicamente de numerosas interações entre componentes de baixo nível de um sistema sem qualquer controle externo

ou centralizado. Os componentes do sistema interagem em um contexto local por meio de comunicação direta ou observações ambientais sem referência a um padrão global [7].

2.4.1 Protocolos MAC auto-organizáveis

A utilização de auto-organização em redes de sensores sem fio possibilita ganhos em certos atributos dessas redes, como escalabilidade, consumo de energia, tolerância a falhas, etc. Em protocolos de acesso ao meio, auto-organização é utilizada em mecanismos como: atribuição de recursos aos nós [7], determinação de ciclos de sono¹ [11], roteamento de pacotes, etc. Existem muitos exemplos de protocolos de controle de acesso ao meio que utilizam esse tipo de organização para diversos fins, abaixo estão apresentados alguns desses protocolos e o modo como a auto-organização é empregada neles.

WiseMAC

WiseMAC [8] é baseado em técnicas de amostragem de preâmbulo. ESSA É UMA CITAÇÃO DENTRO DO ARTIGO, DEVO COLOCAR? [9]?. Através da verificação periódica do meio em busca de atividades de comunicação. Tal verificação consiste em uma varredura de curta duração do canal de rádio. Cada nó verifica o meio com um mesmo período constante T_w (2.3). Se o meio está ocupado, o nó sensor continua a ouvi-lo até receber um quadro de dados ou até o meio ficar desocupado novamente. Antes de cada quadro de dados ser enviado, o ponto de acesso (*access point*) envia um preâmbulo com a mesma duração do período de verificação para garantir que o receptor esteja acordado no momento em que o quadro de dados for enviado. Essa técnica promove um baixo consumo de energia quando o canal está desocupado, porém tem como

¹Com o objetivo de aumentar o tempo de vida útil das RSSF são utilizados ciclos de sono (*sleep-wakeup cycle* ou *duty cycle*) onde cada nó é ligado apenas por um curto período de tempo (*wakeup*) e então desligado novamente (*sleep*). A utilização desses ciclos pode aumentar a vida útil das RSSF, devido à redução do consumo de energia durante o período de sono *sleep*, de poucos dias para vários meses ou mesmo anos dependendo da razão entre o tempo em que o nó permanece ligado e o tempo em que permanece desligado.

desvantagem o fato de que os preâmbulos utilizados podem causar limitações à velocidade de transmissão entre pontos distantes e maior consumo de energia devido a sobrecarga nos receptores e ao fato de todos os nós permanecerem ouvindo essa transmissão (*overhearing*). Um ganho considerável é conseguido ao fazer com que os pontos de acesso conheçam os ciclos de verificação dos outros nós pois ele poderá iniciar transmissões somente no momento em que os outros nós estarão ouvindo.

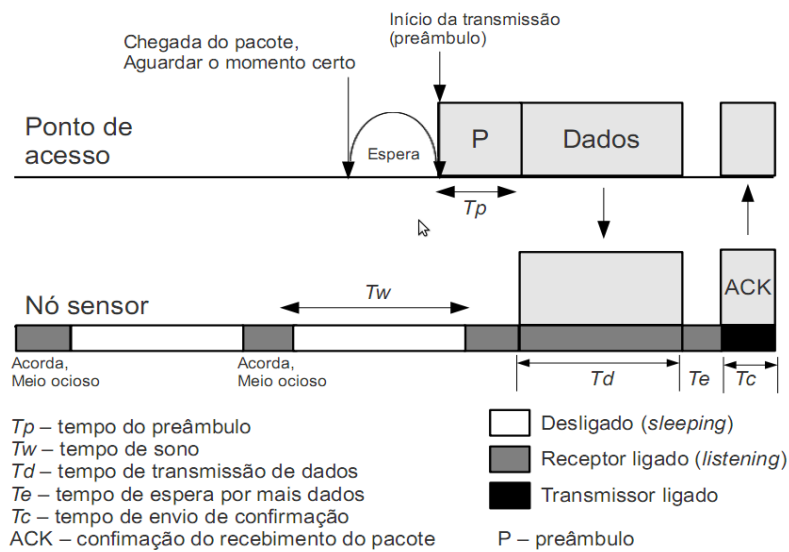


Figura 2.3: Funcionamento do WiseMAC [8]

S-MAC

Sensor-MAC (S-MAC) [REF HERE] foi desenvolvido para ter primordialmente baixo consumo de energia, além disso conseguiu-se também boa escalabilidade e baixo número de colisões. Para conseguir esse resultados foram tratados os seguintes problemas identificados pelo autor como responsáveis pelo consumo excessivo de energia na rede: colisões de pacotes, que causam a retransmissão desses pacotes e consequente consumo extra de energia além de aumentar a latência na rede; *overhearing*, que acontece quando os nós recebem pacotes que não são destinados a eles; excesso (*overhead*) de pacotes

de controle; e *idle listening*, quando um nó permanece em modo de recepção aguardando por pacotes que não são enviados.

Para alcançar esses resultados foi adotado um padrão ciclos de sono com períodos maiores de sono (nó desligado) e períodos de atividade curtos. Auto-organização está presente na sincronização dos períodos de atividade/sono dos nós em uma vizinhança, fazendo com que os nós adotem um mesmo cronograma de funcionamento. Isso possibilita que eles possam se comunicar e transmitir informações com eficiência apesar do maior tempo de inatividade. Além disso pode-se reduzir o tamanho dos preâmbulos² pois tem-se uma garantia de que o(s) nó(s) aos quais os dados se destinam serão acordados no mesmo momento (ou em um momento muito próximo) em que aquele que deseja transmitir.

Como desvantagem desse protocolo pode-se destacar que a sincronização dos ciclos de sono se dá entre um certo número de nós de uma região da rede e os nós que ficam no limiar entre duas regiões devem sincronizar-se com ambas as regiões (2.4). Isso faz com que o consumo de energia desses nós seja maior, reduzindo-se assim o seu tempo de vida útil.



Figura 2.4: Exemplo de sincronização de ciclos de atividades com protocolo S-MAC

²Preâmbulo é um fluxo de dados utilizado para comunicar a intenção de transmitir. Tem duração variável de acordo com o período de sono, pois é preciso garantir que o destinatário receba esse preâmbulo e identifique-se como receptor dos pacotes de dados que serão enviados em seguida.

Capítulo 3

Metodologia

O trabalho pode ser classificado como pesquisa aplicada por tratar com problemas reais. Espera-se como resultado um protocolo que reduza o tempo de transmissão de informação em redes de sensores sem fio sem redução significativa da vida útil da rede.

É também pesquisa exploratória pois parte da solução proposta advém da utilização de algoritmos existente para solução de alguns dos problema (auto-organização na formação de estruturas dentro da rede). Possui também características que permitem defini-la como experimental, pois serão utilizadas simulações para verificação e avaliação do protocolo proposto.

Além disso se caracteriza ainda como pesquisa quantitativa pela utilização de testes, simulações e avaliações baseadas em dados quantitativos resultantes desses testes como tempo de propagação de mensagens entre pontos distintos da rede etc.

Capítulo 4

Resultados esperados

Como resultado final desse trabalho, espera-se o desenvolvimento de um protocolo para controle de acesso ao meio (*MAC protocol*) auto-organizado capaz de aumentar a eficiência da rede em termos de latência e economia de energia.

O protocolo desenvolvido deverá ser capaz de produzir uma organização na rede de sensores de tal forma que seja criada uma sub-estrutura (composta por uma parte dos nós selecionados por um processo de eleição) onde os nós participantes serão sincronizados com uma pequena variação de acordo com o tempo necessário para transmissão de uma mensagem entre dois nós subsequentes.

Supondo que os nós A, B, C e D façam parte dessa subestrutura, eles seriam sincronizados com um pequeno atraso entre eles, de forma que, na transmissão de uma mensagem de A para D passando por B e C, o tempo de transmissão entre A e B seja menor que o tempo que C leva para acordar depois que A acorda. Espera-se com isso conseguir que o tempo de espera para transmissão de mensagem de cada nó dessa subestrutura seja mínimo.

Fora dessa subestrutura, a transmissão de mensagens e os ciclos de sono serão controlados por outros protocolos já existentes. Considerando que a transmissão de mensagens aconteça entre nós distantes, espera-se que tempo médio de transmissão na rede como um todo também seja reduzido, uma vez que os atrasos causados por tempo de espera para transmissão só ocorram até que mensagem chegue a um nó que pertença à subestrutura formada.

Como produtos desse trabalho devem ser desenvolvidos:

Algoritmo de eleição:

esse algoritmo deverá selecionar os melhores candidatos a fazer parte da estrutura com base em seus atributos, por exemplo capacidade de transmissão ou nível de carga da bateria, etc.

Algoritmo para sincronização:

o algoritmo deverá ser capaz de sincronizar os ciclos de sono dos nós eleitos de forma a possibilitar a apresentação das características descritas anteriormente.

Resultados de testes:

apresentação da análise de eficiência do algoritmo com base em simulações computacionais, bem como uma comparação com protocolos já existentes.

Capítulo 5

Cronograma

Atividades / Mês	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Definição do Problema	x									
Análise de Viabilidade	x	x								
Revisão Bibliográfica	x	x	x	x	x	x	x			
Idealização dos Algoritmos		x	x	x	x					
Pré-Projeto		x	x	x						
Implementações					x	x	x	x		
Simulações e Análises Comparativas							x	x	x	
Apresentação dos Resultados									x	x

Figura 5.1: Cronograma para o desenvolvimento do projeto

Referências Bibliográficas

- [1] *Optimal design of fault tolerant sensor networks*, 2000.
- [2] I. F. Akyildiz, Weilian Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci. A survey on sensor networks. *Communications Magazine, IEEE*, 40(8):102–114, November 2002.
- [3] S. W. Arms, C. P. Townsend, D. L. Churchill, M. J. Hamel, J. H. Galbreath, and S. W. Mundell. Frequency agile wireless sensor networks.
- [4] François Baccelli, Bartłomiej Błaszczyszyn, and Paul Mühlethaler. An aloha protocol for multihop mobile wireless networks. *IEEE Transactions on Information Theory*, 52:421–436, 2006.
- [5] Ajay Chandra, V. Gummalla, John, O. Limb, Georgia Institute, and Of Technology. 2 wireless medium access control protocols.
- [6] I. Demirkol, C. Ersoy, and F. Alagoz. Mac protocols for wireless sensor networks: a survey. *Communications Magazine, IEEE*, 44(4):115–121, 2006.
- [7] Falko Dressler. A study of self-organization mechanisms in ad hoc and sensor networks. *Comput. Commun.*, 31(13):3018–3029, 2008.
- [8] A. El-Hoiydi and J.-D. Decotignie. Wisemac: an ultra low power mac protocol for the downlink of infrastructure wireless sensor networks. *Computers and Communications, IEEE Symposium on*, 1:244–251, 2004.

- [9] Amre El-Hoiydi. Spatial tdma and csma with preamble sampling for low power ad hoc wireless sensor networks. *Computers and Communications, IEEE Symposium on*, 0:685, 2002.
- [10] Eren Gürses. Network layer in wireless sensor networks, 3 2005.
- [11] Gertjan Halkes, Tijs van Dam, and Koen Langendoen. Comparing energy-saving MAC protocols for wireless sensor networks. *Special issue of Kluwer MONET on WLAN Optimization at the MAC and Network Levels*, 10(5):783–791, oct 2005.
- [12] Zhifeng Jiang, Yuheng Li, and Victor C.M. Leung. A predictive demand assignment multiple access protocol for broadband satellite networks supporting internet applications.
- [13] Holger Karl and Andreas Willig. *Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks*. John Wiley & Sons, 2005.
- [14] S. S. Kulkarni. Tdma services for sensor networks. In *Proc. 24th Int’l. Conf. Distrib. Comp. Sys. Wksp.*, Mar., pages pp. 604–09, 2004.
- [15] Sunil Kumar, Vineet S. Raghavan, and Jing Deng. Medium access control protocols for ad hoc wireless networks: a survey. *Journal*, 4:326–358, 2006.
- [16] Alan Mainwaring, David Culler, Joseph Polastre, Robert Szewczyk, and John Anderson. Wireless sensor networks for habitat monitoring. In *WSNA ’02: Proceedings of the 1st ACM international workshop on Wireless sensor networks and applications*, pages 88–97, New York, NY, USA, 2002. ACM.
- [17] G. J. Pottie and W. J. Kaiser. Wireless integrated network sensors. *Commun. ACM*, 43(5):51–58, 2000.
- [18] Md. Abdur Rahman, Abdulmotaleb El Saddik, and Wail Gueaieb. Wireless sensor network transport layer: State of the art. In Subhas Mukhopadhyay and Ray Huang, editors, *Sensors: Advancement In Modeling*,

Design Issues, Fabrication And Practical Applications, Lecture Notes In Electrical Engineering. Springer-Verlag, April 2008. (To appear).

- [19] K. Römer and F. Mattern. The design space of wireless sensor networks. *IEEE Wireless Communications*, 11(6):54–61, Dezember 2004.
- [20] Chavalit Srisathapornphat, Chaiporn Jaikaeo, and Chien chung Shen. Sensor information networking architecture and applications. *IEEE Personal Communications*, 8:52–59, 2001.
- [21] Sameer Tilak, Nael B. Abu-ghazaleh, and Wendi Heinzelman. A taxonomy of wireless micro-sensor network models. *ACM Mobile Computing and Communications Review*, 6:28–36, 2002.
- [22] Wei Ye, John Heidemann, and Deborah Estrin. An energy-efficient mac protocol for wireless sensor networks. In *Proceedings of the IEEE Infocom*, pages 1567–1576, New York, NY, USA, June 2002. USC/Information Sciences Institute, IEEE.