
SLOU - Kortelių piniginė Nr. 1

Spausdinkite 100 % (tikru dydžiu, be „pritaikyti puslapiui“). Dydį patikrinkite pagal kalibravimo linijas.

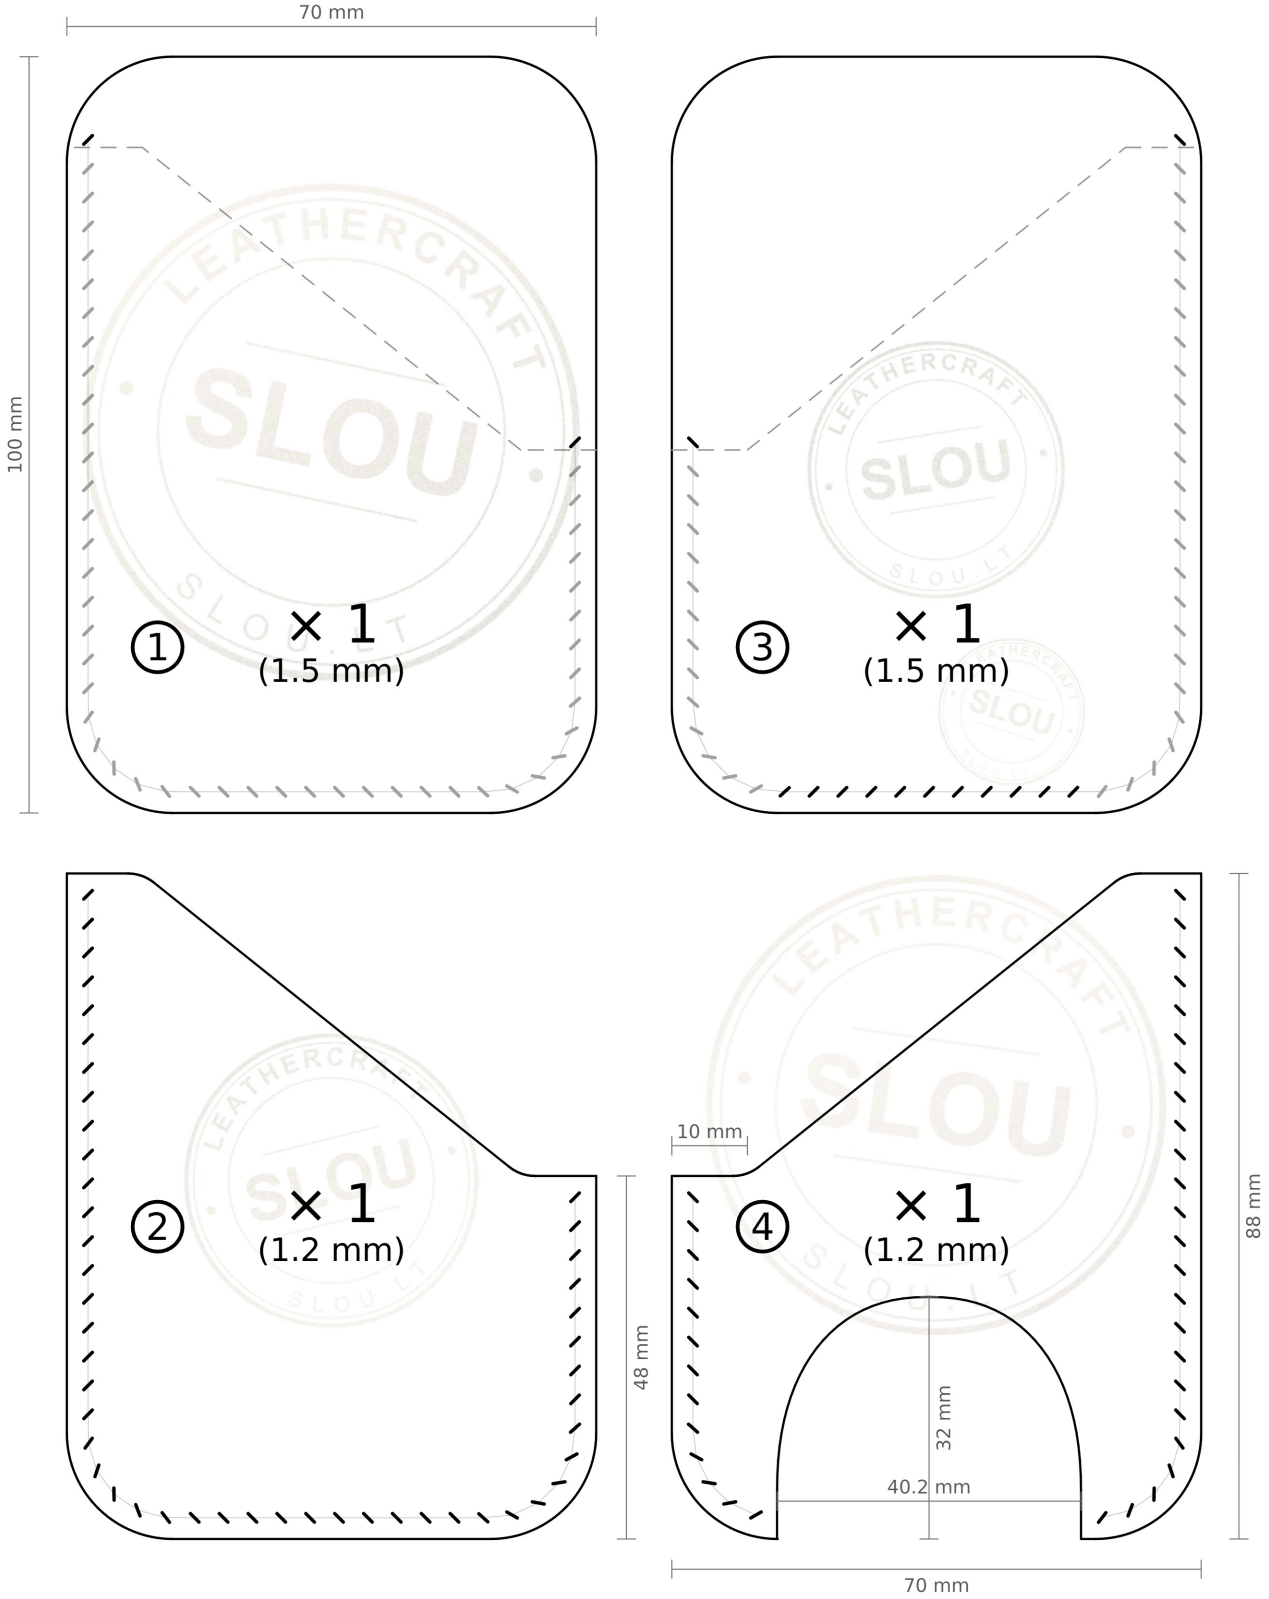

180 mm

Jei lekalas išeina ne 7 × 10 cm: /editor laukeliuose įrašykite numatytus skaičius, išmatuokite abi šias linijas ir įrašykite jų ilgius (cm).

270 mm

© SLOU
Šis lekalas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir mažoms įmonėms. Masinė gamyba draudžiama. Lekalo negalima platinti, perparduoti ar dalintis juo. Visos teisės saugomos.

SLOU - Kortelių piniginė Nr. 1

Rekomendacijos



Vidinė detalė × 2	1.5 mm
Dygsnio žingsnis	3.85 mm
Siūlas	Rekomenduojama 0,55 mm
Siūlė nuo krašto	2.8 mm
Išorinė detalė × 2	1.2 mm
Plotis × Aukštis	70 mm × 100 mm
Oda	Augalinio rauginimo

Darbo eiga

1. Šablonų perkėlimas ir iškirpimas

Šablonai apibrėžiami ant odos yla, kad prieš pjaunant kontūrai būtų tikslūs, ir kiekviena detalė atsargiai išpjaunama.

2. Inicialų arba logotipo įspaudimas

Ant detalės įspaudžiami inicialai arba logotipas. Prieš spaudžiant vieta, kurioje norima įspausti, lengvai sudrėkinama vandeniu (nebūtina).

3. Išvirkščiosios pusės apdirbimas

Odos išvirkščioji (flesh) pusė apdirbama Tokonole, kad paviršius būtų lygus ir tvarkingas.

4. Kraštų paruošimas prieš klijavimą

Kraštai tų vietų, prie kurių suklijavus bus sunku prieiti, apipjaunami edge beveler. Šie kraštai apdirbami Tokonole ir vandeniu, kad būtų lygūs. Galiausiai kraštus galima dar apdirbti įkaitinta spatula ir vašku, kad atrodytų lygesni ir blizgūs, tačiau šis žingsnis nebūtinas.

© SLOU
Šis lekalas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir mažoms įmonėms. Masinė gamyba draudžiama. Lekalo negalima platinti, perparduoti ar dalintis juo. Visos teisės saugomos.

5. Klijavimas

Detalės surenkamos etapais: suklijuojamos detalės Nr. 1 su Nr. 2 (priekinė dalis) ir Nr. 3 su Nr. 4 (galinė dalis). Naudojami kontaktiniai klijai Ecostick 1816 B, jie tepami plonais sluoksniais, kad sukibimas būtų tolygus.

Paruošus abi dalis, priekinė ir galinė suklijuotos dalys suklijuojamos tarpusavyje, ypač stengiantis, kad kraštai sutaptų kuo tiksliau.

Suklijuotos vietos pakalamos plaktuku arba suspaudžiamos edge clamps, kad paviršiai gerai sukibtų. Suklijuotos detalės paliekamos pilnai išdžiūti. Geriausia, kad džiūstant odos liktų suspaustos.

6. Kraštų šlifavimas ir apdaila

Klijams visiškai išdžiuvus, suklijuoti kraštai šlifuojami palaipsniui: pradedant 400 grit švitriniu popieriumi, toliau 800 grit ir galiausiai 2000 grit.

Tarp šlifavimo etapų kraštai apdirbami Tokonole ir vandeniu, kad odos skaidulos susigludintų ir sutvirtėtų. Prieš paskutinę apdailą ir dygsniavimą kraštai apipjaunami edge beveler, kad neliktų aštrių kampų ir kraštas būtų švarus ir tolygus.

7. Siūlės linija ir skylės

Siūlės linija pažymima maždaug 2,8 mm nuo krašto skriestuvu (wing divider). Vienodas atstumas būtinas, kad balninis dygsnis būtų tvarkingas ir tolygus.

Skylės išmušamos 3,85 mm skylučių kaltukais (pricking irons), laikantis pažymėtos linijos ir išlaikant vienodą kryptį per visą siūlę.

8. Dygsniavimas rankomis balniniu dygsniu

Detalės dygsniuojamos rankomis balniniu dygsniu, naudojant 0,55 mm siūlą ir John James Saddlers Harness Needles adatas (modelis L3912, dydis #002).

Siūlas per kiekvieną skylę veriamas dviem adatomis, taip gaunamas tradicinis balninis dygsnis. Vienodas siūlo įtempimas padeda išlaikyti tolygius dygsnius ir švarią siūlę.

9. Galutinis kraštų poliravimas

Baigus dygsniuoti, jei matosi, kad kraštus reikia dar pašlifuoti, atliekamas papildomas šlifavimas ir pataisymai švitriniu popieriumi.

Po šlifavimo kraštai paskutinį kartą apdirbami Tokonole ir vandeniu. Papildomai kraštai gali būti apdirbami įkaitinta spatula, galima naudoti Columbus Leather Wax Stick vašką, tačiau šis žingsnis nebūtinas.

10. Siūlės išbaigimas

Galiausiai siūlės švelniai pakalamos plaktuku, kad dygsniai įsigulėtų į odą ir siūlė atrodytų plokštesnė ir tolygesnė.

Gaminimo procesais dalinuosi socialiniuose tinkluose:

TikTok	@sloudiary
Instagram	@slou_studio
Facebook	slou.lt
YouTube	@sloustudio
Patreon	@SLOU (ruošiamas specialus turinys)

© SLOU
Šis lekalas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir mažoms įmonėms. Masinė gamyba draudžiama. Lekalo negalima platinti, perparduoti ar dalintis juo. Visos teisės saugomos.