
Derating Curves

Description

Derating curves for the nominal drive current (In) as a function of temperature and switching frequency.

ATV320•••M2B

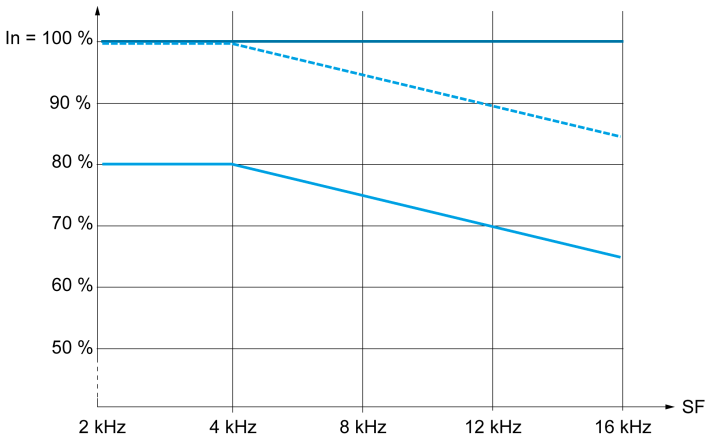


40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)

ATV320•••N4B

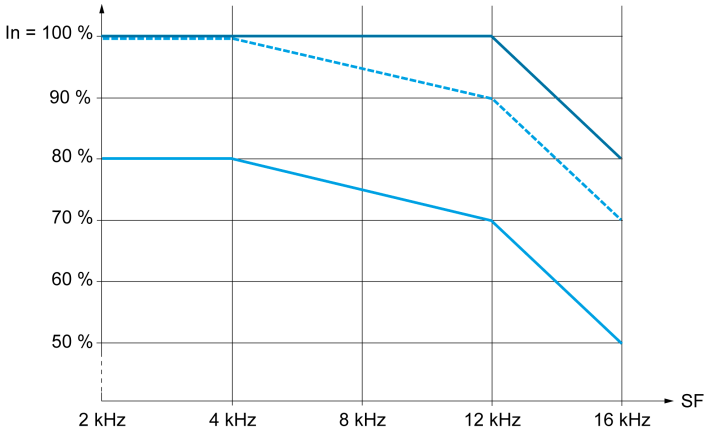


40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)

ATV320U02M2C...ATV320U7M2C

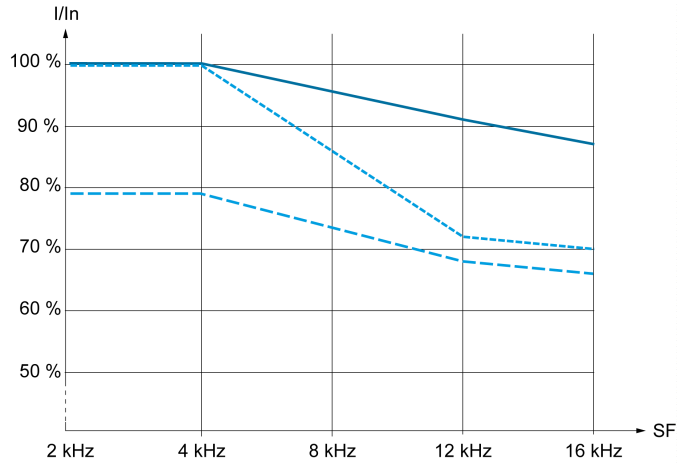


40 °C (104 °F) - Mounting type A, B and C

50 °C (122 °F) - Mounting type C

60 °C (140 °F) - Mounting type C

ATV320U02M2W(S)...ATV320U7M2W(S)

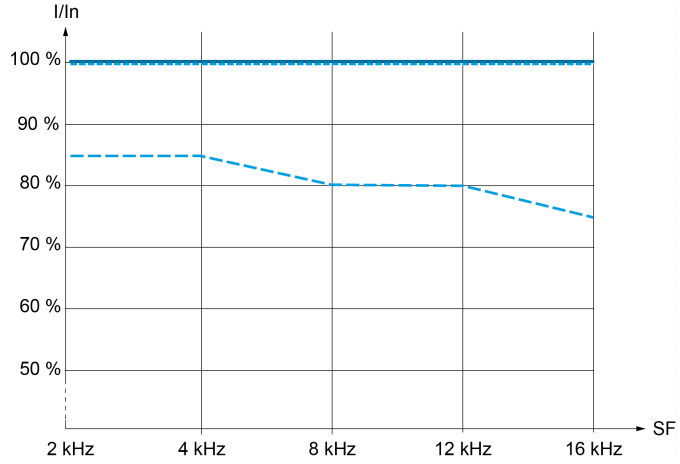


40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)

ATV320U11M2C...ATV320U22M2C

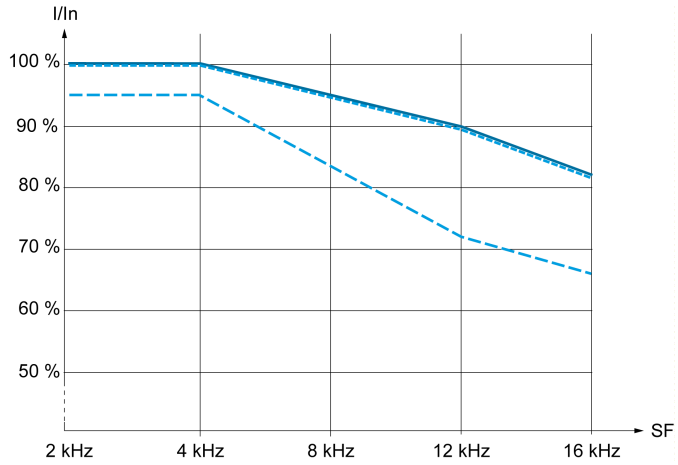


40 °C (104 °F) - Mounting type A, B and C

50 °C (122 °F) - Mounting type C

60 °C (140 °F) - Mounting type C

ATV320U11M2W(S)...ATV320U22M2W(S)

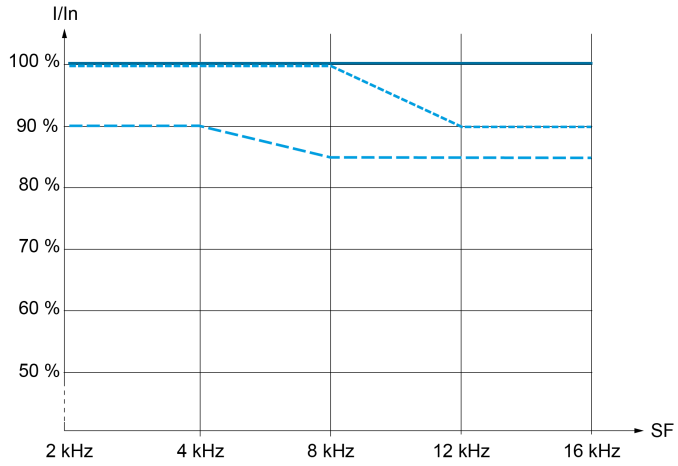

40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)