
Curve di declassamento

Descrizione

Curve di declassamento per la corrente nominale del variatore (In) in funzione di temperatura e frequenza di commutazione.

ATV320•••M2B

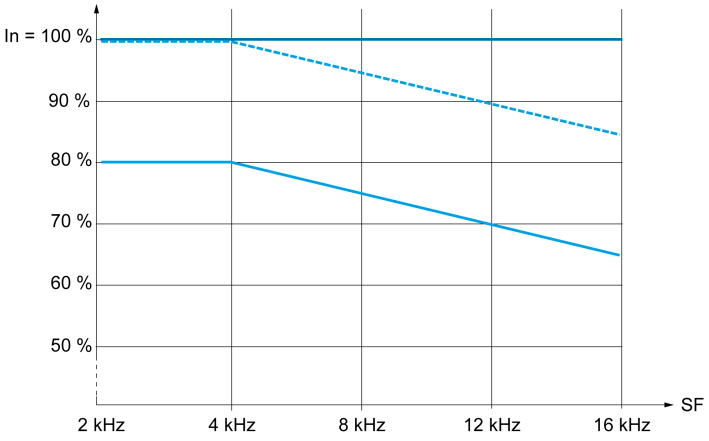


40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)

ATV320•••N4B

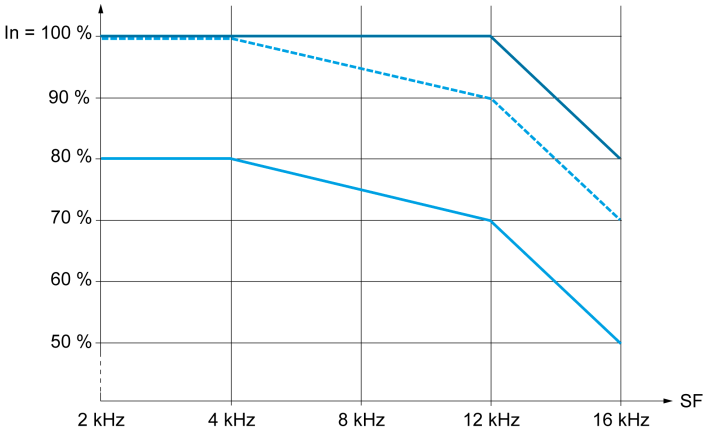


40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)

ATV320U02M2C...ATV320U7M2C

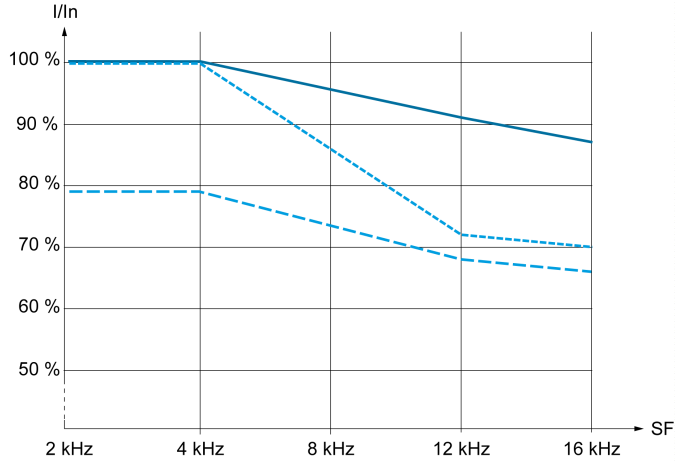


40 °C (104 °F) - Tipo di montaggio A, B e C

50 °C (122 °F) - Tipo di montaggio C

60 °C (140 °F) - Tipo di montaggio C

ATV320U02M2W(S)...ATV320U7M2W(S)

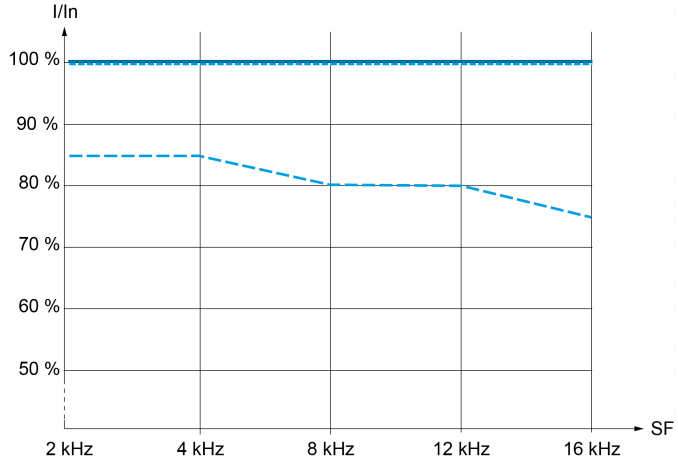


40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)

ATV320U11M2C...ATV320U22M2C

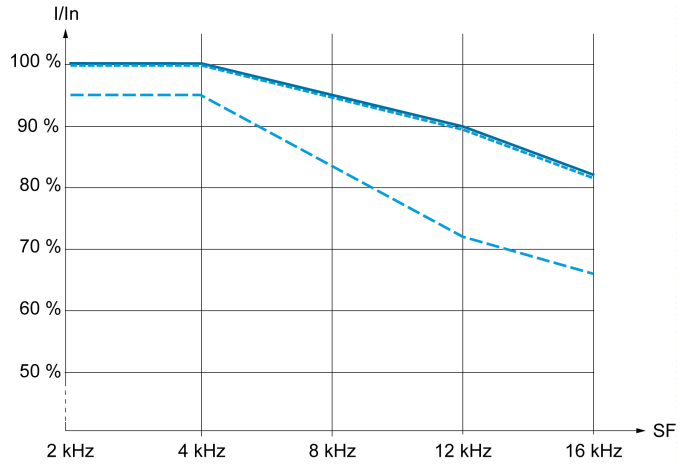


40 °C (104 °F) - Tipo di montaggio A, B e C

50 °C (122 °F) - Tipo di montaggio C

60 °C (140 °F) - Tipo di montaggio C

ATV320U11M2W(S)...ATV320U22M2W(S)

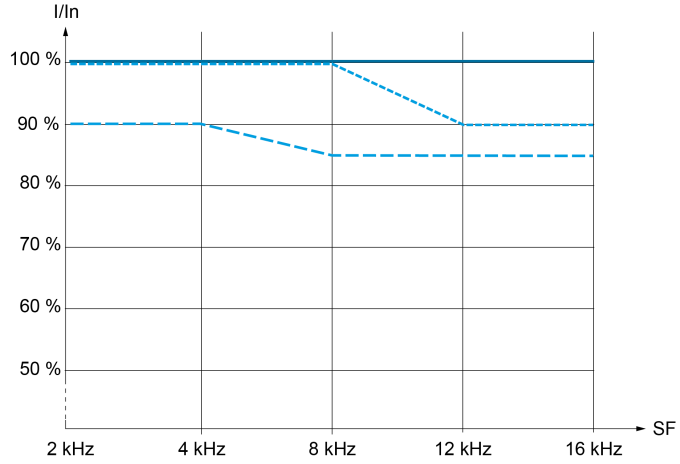

40 °C (104 °F)

50 °C (122 °F)

60 °C (140 °F)