

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTANDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.

CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF EVO

Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.



REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.




MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.




PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.




ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones int. útiles
Alto: 153cm	A: 99cm	A: 79cm
Ancho: 85cm	A: 64cm	A: 61cm
Profundo: 70cm	P: 55cm	P: 48cm

Volumen útil 231.9 lt

Puertas 1

Parrillas 3

Dimensión de parrillas Ancho: 62cm
Profundo: 50cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas vidrio cerveza Heineken 355ml

Total: 240

Frente: 10

Fondo: 8

Display: 30

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R290 0.105kg

Consumo de energía 4.386 kwh / 24 h

Potencia de compresor 1/3 HP 233 watts

Condensador Dinámico

Rango de temperatura -4°C a 2°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia 115 V / 60 Hz

Amperaje 2.7

Longitud del cable 177cm

Iluminación 9 módulos 56 LED's totales

Tipo de enchufe  B

Control de temperatura CIF EVO

DATOS LOGÍSTICOS


Cargas de remolque 20': 18
40': 39
53': 55

Peso embalaje 92 kg


Dimensiones embalaje Alto: 154cm
Ancho: 92cm
Profunda: 73cm

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista frontal

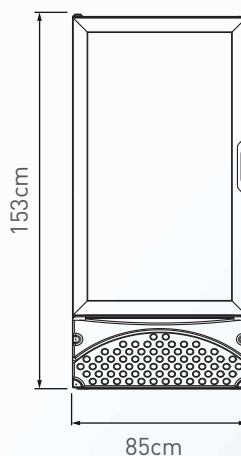

Vista lateral

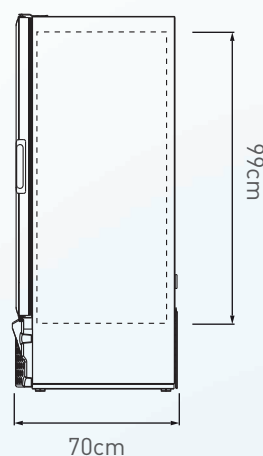

Vista superior



*Consumo de energía en su condición C

[Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa]

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

Servicio al cliente y garantía

Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el manual de usuario de IMBERA.

Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

07/05/2021