

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTANDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Enfriador de alto desempeño diseñado para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.



CARACTERÍSTICAS



CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIL

Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a través de su conectividad inalámbrica; obtén información del equipo en punto de venta, control de activos y control de rutas.



REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.




MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones int. útiles
Alto: 148 cm	A: 132 cm	A: 115 cm
Ancho: 76 cm	A: 64 cm	A: 61 cm
Profundo: 74 cm	P: 55 cm	P: 48 cm

Volumen útil 339 lt

Puertas 1

Parrillas 4

Dimensión de parrillas Ancho: 62 cm
Profundo: 50 cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Botella vidrio Cerveza Heineken (355ml)

Total: 270
Frente: 10
Fondo: 8
Display: 40

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.065 kg
Consumo de energía	TBD
Potencia de compresor	1/5+ HP 247 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-4°C a 1°C / 24.8°F a 33.8°F

DATOS ELÉCTRICO


Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	3.4 A
Longitud del cable	166 cm
Iluminación	6 módulos 80 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIL

DATOS LOGÍSTICOS


Cargas de remolque	20': 14 40': 28 53': 57
Peso embalaje	106 kg
Dimensiones embalaje	Alto: 152 cm Ancho: 84 cm Profunda: 81 cm

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

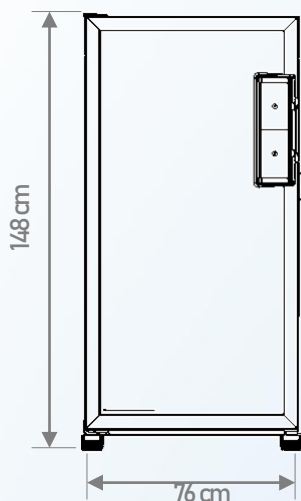

Vista lateral

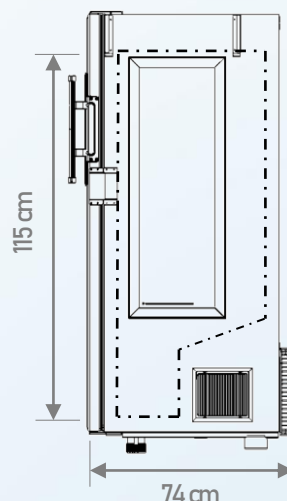

*Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

Servicio al cliente y garantía

Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el manual de usuario de IMBERA.

Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

12/06/2024