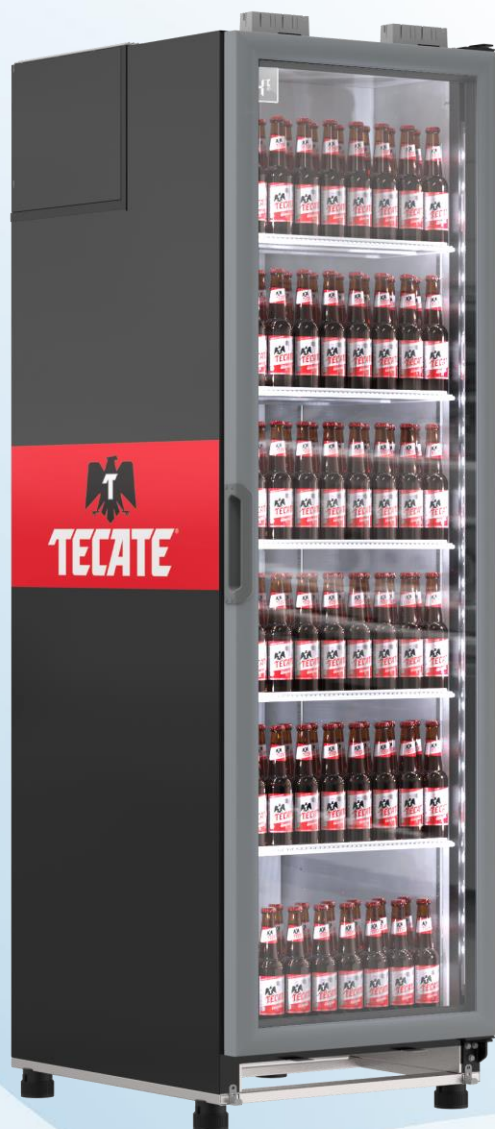


ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTANDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.

**CARACTERÍSTICAS****CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES IL2**

Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a través de su conectividad inalámbrica; obtén información del equipo en punto de venta, control de activos y control de rutas.

**REFRIGERANTE HC**

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

**CONDENSADOR DE BAJO
MANTENIMIENTO**


Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

**MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS**

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

**PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA**

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

**ILUMINACIÓN LEDS**

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

**ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO**

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones int. útiles
Alto: 201cm	A: 178cm	A: 174cm
Ancho: 60cm	A: 50cm	A: 48cm
Profundo: 78cm	P: 66 cm	P: 54cm

Volumen útil 448.35 lt

Puertas 1

Parrillas 5

Dimensión de parrillas Ancho: 49cm
Profundo: 56cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas vidrio 355ml

Total: 336
Frente: 8
Fondo: 8
Display: 48

Capacidad de latas (355ml)

Total: 588
Frente: 14
Fondo: 8
Display: 84

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.08kg
Consumo de energía	5.702 kwh / 24 h
Potencia de compresor	1/2 HP 239 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	Cerveza MF (-4°C a 1°C / 24.8°F a 33.8°F)

DATOS ELÉCTRICO


Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	4.6 A
Longitud del cable	177cm
Iluminación	2 módulos 80 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	IL2

DATOS LOGÍSTICOS


Cargas de remolque	20': 22 40': 50 53': 70
Peso embalaje	107 kg
Dimensiones embalaje	Alto: 201cm Ancho: 65cm Profunda: 82cm

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista frontal

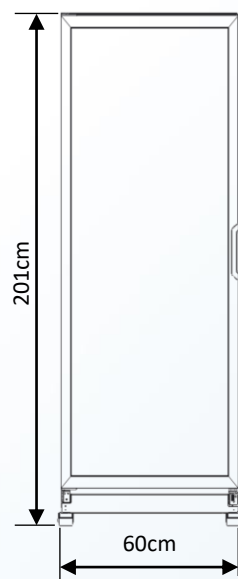

Vista lateral

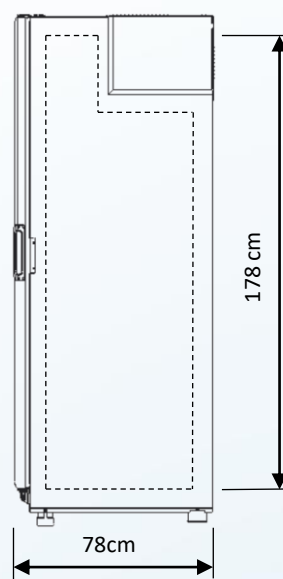

Vista superior



*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto rendimiento (BMAR)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

Servicio al cliente y garantía

Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el manual de usuario de IMBERA.

Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

05/01/2023