

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTANDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.

**CARACTERÍSTICAS****CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIL**

Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a través de su conectividad inalámbrica; obtén información del equipo en punto de venta, control de activos y control de rutas.

**REFRIGERANTE HC**

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

**CONDENSADOR DE BAJO
MANTENIMIENTO**

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

**MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS**

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

**PUERTA SÓLIDA**

Diseñada para disminuir la transferencia de calor y hacer el enfriador más eficiente.

**ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO**

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

**PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA**

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones int. útiles
Alto: 102cm	A: 53cm	A: 51cm
Ancho: 151cm	A: 144cm	A: 141cm
Profundo: 74cm	P: 60cm	P: 60cm

Volumen útil 427.2 lt

Puertas 2

Parrillas 5

Dimensión de parrillas
Ancho: 58cm
Profundo: 30cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas vidrio 355ml

Total: 380


Frente: 4

Fondo: 9


Display: 180

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista frontal

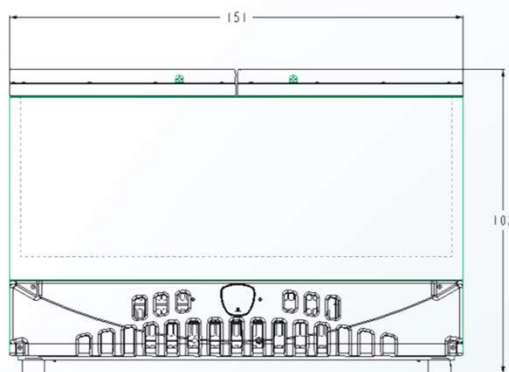

Vista lateral

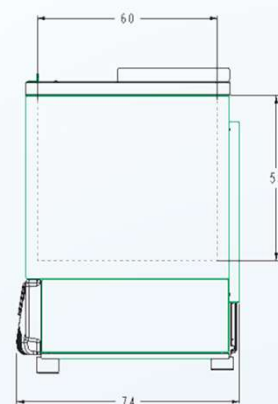

Vista superior

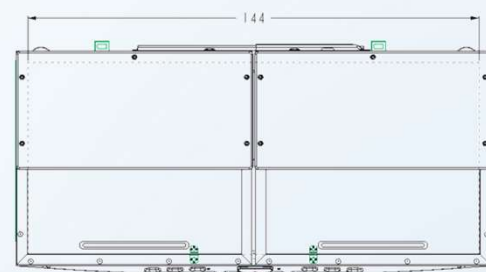

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.09kg
Consumo de energía	3.532 kwh / 24 h
Potencia de compresor	1/2+ HP 381 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-4°C a 1°C / 24.8°F a 33.8°F

DATOS ELÉCTRICO

Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	3.9 A
Longitud del cable	174cm
Iluminación	N/A
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIL

DATOS LOGÍSTICOS

Cargas de remolque	20': 18 40': 40 53': 60
Peso embalaje	104 kg
Dimensiones embalaje	Alto: 104cm Ancho: 157cm Profunda: 76cm

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto rendimiento (BMAR)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

Servicio al cliente y garantía

Los operadores deben seguir las instrucciones de instalación y operación de acuerdo con el manual de usuario de IMBERA.

Cada enfriador debe tener su propia fuente de alimentación, de lo contrario se anulará la garantía.

24/11/2022