

Kurzfassung

Ein mechatronisches System, wie ein Roboter, ist ein komplexes Zusammenspiel von Teilsystemen, die aus den verschiedenen Disziplinen Mechanik, Elektronik und Informatik stammen.

Dieser Umstand macht es schwierig die einzelnen Teilsystemen zu entwickeln und testen. Um die Entwicklung zu unterstützen und beschleunigen werden Simulations- und Visualisierungs-Werkzeuge eingesetzt. In dieser Arbeit sollen die Möglichkeiten vom *ROS*-Ökosystem als unterstützendes Entwickler-Werkzeug evaluiert werden. Im speziellen sollen Lösungen und Vorlagen für die Entwickler von *EEROS*-Applikationen erarbeitet werden.

Dafür werden zwei Fallbeispiele umgesetzt. Die Umsetzung besteht zum einen aus eine Simulation und zum anderen aus einer Visualisierungs-Lösung. Mit der Visualisierung sollen Daten und Zustände gleichermassen vom realen Roboter oder vom simulierten Roboter dargestellt werden.

Das erste Fallbeispiel ist eine einfachen Motor-Baugruppe. Mit diesem Beispiel konnte erfolgreich aufgezeigt werden, wie die Entwicklung eines Reglers in *EEROS* unterstützt werden kann. Ebenfalls wurde eine Entwicklungsumgebung mit Simulation und Visualisierung für den *EEDURO-Delta* Roboter erstellt. Diese kann dann eingesetzt werden bei dem Upgrade der bestehenden *EEROS*-Applikation für den Delta-Roboter auf die neuste *EEROS*-Version. Auch kann mit der Entwicklungsumgebung vom *EEDURO-Delta* Roboter das Framework *EEROS* kennen gelernt werden ohne zuerst Hardware anzuschaffen.

Mit den beider in dieser Arbeit gezeigten Fallbeispielen erhalten *ROS*- und *EEROS*-Entwickler eine Vorlage für das Erstellen von Simulationen und Visualisierungen von Robotern.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Anforderungen/Aufgabenstellung	1
1.2	ROS	1
1.2.1	ROS-Komponenten	1
1.2.1.1	Nodes	1
1.2.1.2	Messages	2
1.2.1.3	Topics	2
1.3	EEROS	2
2	Konzept	3
2.1	Gazebo	4
2.2	RViz	4
2.3	RQt	4
2.4	Roboter-Modell	4
2.4.1	URDF-Unified Robot Description Format	4
2.4.2	SDF-Simulation Description Format	5
2.4.2.1	Konvertierung	5
2.4.3	Modell	5
2.4.4	Vereinfachung	5
2.4.4.1	XACRO	6
2.5	Transformationen	6
2.5.1	robot_state_publisher	6
3	Motor	7
3.1	Motor-Baugruppe	7
3.2	URDF	8
3.2.1	Kinematische Kette schliessen	8
3.2.2	Gazebo Plugins	8
3.2.2.1	Joint Force Plugin	8
3.3	rviz	8
3.3.1	Joint State Publisher	8
3.4	rqt	8
4	Delta	9
5	Ergebnisse, Fazit und Ausblick	10
5.1	Ergebnisse	10
5.2	Fazit	10
5.3	Ausblick	10
	Quellenverzeichnis	11
A	Anhang	1

1 Einleitung

1.1 Anforderungen/Aufgabenstellung

- ros konzepte kurz vorstellen wie:
 - msg
 - topic
 - node
- ros-ökosystem: gazebo, rviz, rqt

In dieser Arbeit wird EEROS als externe Software verwendet. Jedoch soll hier angemerkt werden dass jede Software verwendet werden kann, insofern die ROS-Library in diese integriert werden kann. Ein Beispiele wie diese Integration aussehen kann ist in der Arbeit

1.2 ROS

ROS (Robot Operating System) ist ein Software-Framework für die Programmierung von Roboteranwendungen. Mit *ROS* werden vor allem übergeordnete Aufgaben in einer Roboteranwendung umgesetzt. Es besteht aus einem Set von Softwarebibliotheken und Werkzeugen. Die einzelnen Teile von *ROS* sind organisiert als Packages. Das *ROS*-Netzwerk besteht aus Knoten die über Peer-to-Peer miteinander kommunizieren.

Für das Verständnis dieser Arbeit ist ein Grundwissen über *ROS* essentiell. Im Abschnitt xx werden die Begriffe aus *ROS* nochmals kurz aufgefrischt. Darum wird für *ROS*-Neulinge empfohlen sich einen Überblick über *ROS* zu verschaffen. Gute Quellen für dies sind:

- Core Componets
- ROS Wiki
- Arbeit Andreas Kalberer

1.2.1 ROS-Komponenten

In diesem Kapitel werden die wichtigsten *ROS*-Komponenten aufgelistet. Es werden nur die Begriffe der Komponenten kurz vorgestellt. Die Begriffe werden bewusst nicht ins Deutsche übersetzt damit die Begriffe geläufig sind wenn man die offizielle *ROS*-Dokumentation konsultiert.

Master

Der Master ist die Kernkomponente vom *ROS*-Netzwerk. Er verwaltet die Kommunikation zwischen den Knoten (Nodes). Das Kommunikationsverfahren das verwendet wird ist das Publish & Subscribe Prinzip.

1.2.1.1 Nodes

Knoten sind Prozesse in denen Berechnungen oder Treiber ausgeführt werden. Somit kann ein Knoten eine Datenverarbeitung, ein Aktor oder ein Sensor darstellen.

1.2.1.2 Messages

Die Messages sind eine Konvention für den Austausch von Daten. Darum gibt es für die unterschiedlichen Anforderungen der Kommunikation, verschiedene Nachricht-Typen.

1.2.1.3 Topics

Der Nachrichtenaustausch mit dem Publish & Subscribe Mechanismus ist anonym. Darum werden die Nachrichten unter einem Thema (Topic) ausgetauscht.

1.3 EEROS

EEROS ist eine Roboter-Framework mit Fokus auf die Ausführung von Echtzeit-Aufgaben. Somit ist es geeignet für die Umsetzung von untergeordneten Aufgaben in einer Roboteranwendung, wie das Regeln von einem Motor.

2 Konzept

Stichworte

Eine Skizze des Konzeptes ist in der Abbildung zusehen. Die zwei Hauptkomponenten sind *EEROS* und *ROS*. *EEROS* übernimmt in diesem Szenario die Aufgabe des Reglers. Und *ROS* die Aufgaben der Simulation und der Visualisierung.

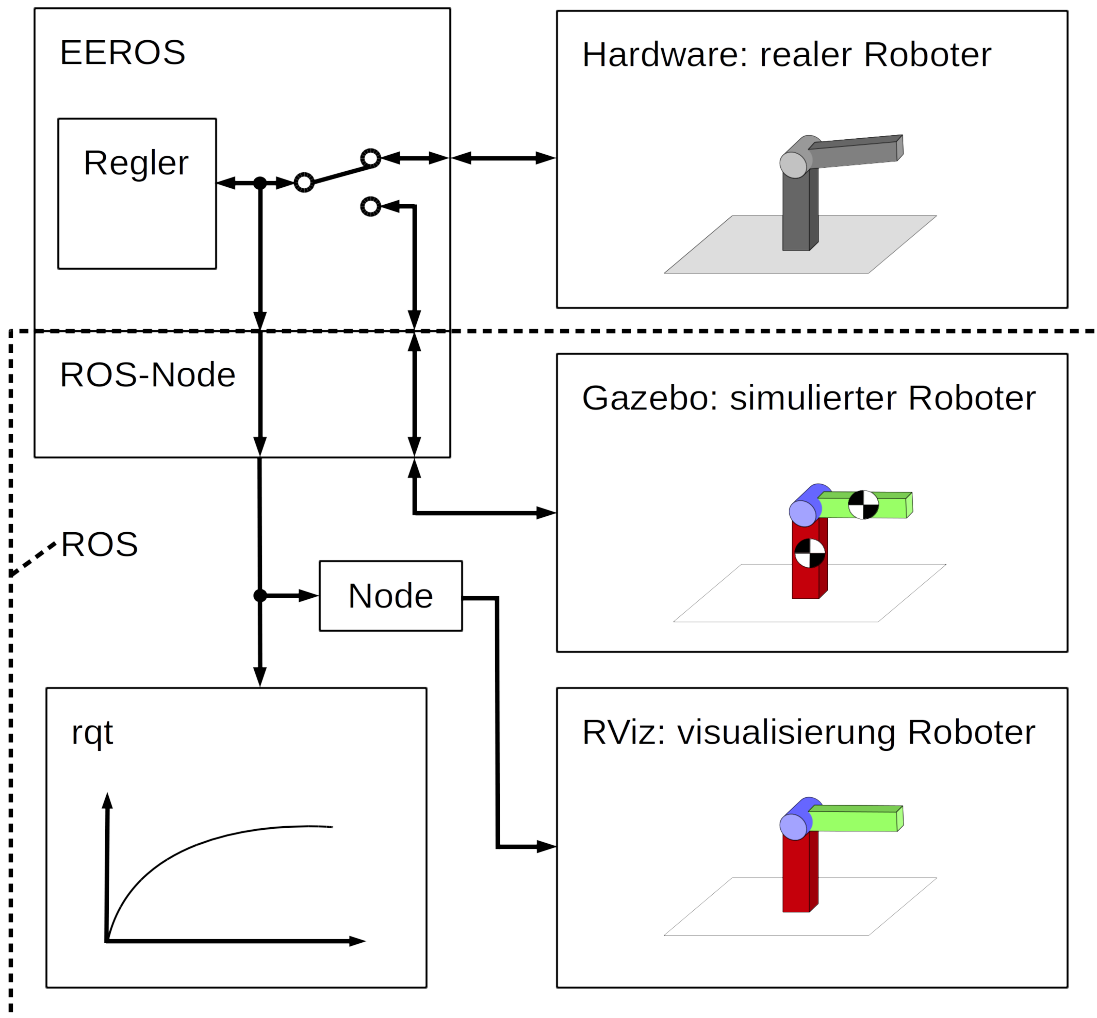


Abbildung 2.1: Konzept

Damit *EEROS* mit *ROS*-Komponenten kommunizieren kann, wurde ein *ROS*-Node ins *EEROS* integriert. Diese Integration wird in der Arbeit xx erklärt. Somit hat *EEROS* die Fähigkeit über das *ROS*-Kommunikationsprinzip *Publish & Subscribe* Daten auszutauschen. Das Konzept sieht vor, dass *EEROS* wahlweise einen echten oder simulierten Roboter steuert und regelt. Der Roboter in der Skizze ist aus zwei Gliedern und einem Gelenk aufgebaut. Die Stellgröße, die vom *EEROS* vorgegeben wird, ist das Drehmoment für das Gelenk. Und die Regelgröße ist die Winkelposition des Gelenks.

Die Visualisierung mit *RQt* und *RViz* erfolgt gleichermassen, ob ein echter oder simulierter Roboter betrieben wird. Mit *RQt* können die Größen in Plots dargestellt werden. Und der Zustand des Roboters kann mit *RViz* visualisiert werden. Da *RViz* nicht direkt die Winkelpositionen der Gelenke interpretieren kann, müssen sie von einem *ROS*-Knoten in Koordinatensystem-Transformationen umgerechnet werden.

2.1 Gazebo

Gazebo ist eine Starrkörper-Simulationsumgebung für Mehrkörper-Systeme. Vom System das man simuliert möchte muss eine System-Beschreibung in Form von einer *SDF*-Datei erstellt werden. *Gazebo* baut dann die Simulation anhand dieser Datei auf. In unserem Fall wird im *SDF* das Roboter-Modell beschrieben.

Um *Gazebo* mit Funktionen zu erweitern können Plugins verwendet werden. Dabei kann man schon fertige Plugins verwenden oder selber eines programmieren.

2.2 RViz

Mit dem Visualisierungs-Tool *RViz* kann der Zustand vom Roboter visualisiert werden. Der Zustand ist die momentane Stellung von den Gelenken des Roboters, oder einfacher ausgedrückt die Pose vom Roboter. Auch wird *RViz* eingesetzt für die Visualisierung von anderen Daten wie z.B. die Sensor-Daten von einer 3D-Kamera

Damit *RViz* den Zustand vom Roboter darstellen kann braucht es folgende Informationen:

- Aussehen jedes Glieds des Roboters, wie Form und Farbe
- laufend für jedes Glied: Position und Orientierung

Mit einer *URDF*-Datei müssen dem *RViz* die Information über das Aussehen zur Verfügung gestellt werden. *URDF* ist ein Format für die Modell-Beschreibung eines Roboters.

Und die Informationen über Position und Orientierung jedes Glieds kann *RViz* den Transformations-Daten die es laufend erhält interpretieren.

2.3 RQt

RQt ist Framework für die GUI Entwicklung in *ROS*. Diese GUI's werden als Plugins implementiert. Somit können mehrere GUI's in einem *RQt*-Fenster verwendet werden. Für fast jedes gängige *ROS*-Command-line-Tool gibt es schon Plugins. Es können aber auch selbst programmiert Plugins verwendet werden. Für die Visualisierung von zeitabhängigen Grössen wird das *RQt*-Plugin *multiplot* eingesetzt.

2.4 Roboter-Modell

Die Programme *Gazebo* und *rviz* verwenden für zwei unterschiedliche Datei-Formate für die Modell-Beschreibung. Beide sind im XML-Stil gehalten und repräsentieren kinematische Strukturen. Diese Strukturen sind aus Gliedern (Links) und Gelenken (Joints) aufgebaut.

2.4.1 URDF-Unified Robot Description Format

Das *URDF*-Format wird standardmässig in *ROS* verwendet, für die Beschreibung von Robotern. Es kann nur kinematische Strukturen abbilden die einen Baum-Form haben. Somit können keine geschlossenen kinematischen Ketten beschrieben werden. Im Kapitel xx wird beschrieben wie ein *URDF*-Modell aufgebaut werden kann.

2.4.2 SDF-Simulation Description Format

Das *SDF*-Format wird bis jetzt ausschliesslich im *Gazebo* verwendet. Es kann kinematische Graph-Strukturen abbilden. Deshalb könne auch geschlossenen kinematische Ketten beschrieben werden.

2.4.2.1 Konvertierung

Damit für ein Roboter nicht zwei Dateien erstellt und instand gehalten werden müssen gibt es eine Lösung. Die Lösung besteht darin die *URDF*-Datei in eine *SDF*-Datei zu konvertieren. Das *URDF*-Format ist jedoch nicht so mächtig wie das *SDF*-Format. Um jedoch den ganzen Umfang der Möglichkeiten vom *SDF*-Format zu nutzen kann die *URDF*-Datei mit speziellen XML-Elementen erweitert werden. In welchen Fällen es solche Spezial Elemente braucht und wie sie eingesetzt werden wird im Kapitel xx gezeigt.

2.4.3 Modell

Ein Modell besteht aus den zwei Teilen: Glied (Link) und Gelenk (Joint). Für jedes gibt es ein entsprechendes XML-Element. Die Beziehung zwischen den beiden Komponenten ist in der Abbildung xx zusehen. Speziell zu beachten ist das die Abstände zwischen den Gelenken nicht vom Link-Element sondern vom Joint-Element definiert wird. Somit wird die kinematische Struktur des Roboters nur über die Joint-Elemente beschrieben. Auch ist das Koordinatensystem vom Gelenk gleichzeitig der Ursprung des Koordinatensystems vom Kind-Glied des jeweiligen Gelenks.

Link

Das Link-Element beschreibt ein einzelnes Glied vom Roboter. Im XML-Element enthält in den Sub-Elementen folgende Informationen:

- Massenträgheit
- Geometrie und Material für Aussehen
- Geometrie für Kollisionsberechnung

Wie die verschiedenen Elemente der In der Auflistung xx ist zusehen wie ein Link-Element aufgebaut ist.

Joint

Mit dem Joint-Element können Gelenke unterschiedlichster Art beschrieben werden. Die Beschreibung besteht aus:

- Gelenk-Type
- Eltern Link-Element
- Kind Link-Element

Wie ein Joint-Element aufgebaut sieht man in der Auflistung xx.

2.4.4 Vereinfachung

Eine Vereinfachung für das erstellen und unterhalten von den Dateien für die System-Beschreibung wurde schon im Kapitel xx Konvertierung vorgestellt. Mit dem Programm *XACRO* kommt eine weitere hinzu.

2.4.4.1 XACRO

XACRO ist eine Makro Sprache für XML-Dateien. Mit *XACRO* können kürzere und einfacher zu unterhaltende XML-Dateien erstellt werden. Denn mit Hilfe der Makros können Wiederholungen vermieden werden. Auch kann Dank *XACRO* eine XML-Datei in mehrere Unterdateien aufgeteilt werden. Somit kann ein komplexes System logisch in Untersysteme aufgeteilt werden, die dann jeweils in einer eigenen XML-Datei beschrieben werden. Im Kapitel XX werden die Vorteile von *XACRO* in der *URDF* -Datei des Delta-Roboters gezeigt.

2.5 Transformationen

Eine Transformation beschreibt wie ein Koordinatensystem relative zu einem anderen steht. Koordinatensysteme beschreiben eine Position und Orientierung im Raum für zum Beispiel ein Glied. Aufbau einer Transformation:

- Eltern-Koordinatensystem
- Kind-Koordinatensystem
- Translation
- Rotation

Durch die Eltern/Kind Relation bilden die Transformationen eine Baumstruktur. Das Wurzel-Element dieses Baumes ist meistens das Welt-Koordinatensystem.

Zur Veranschaulichung ein Beispiel:

Man berechnet das Koordinatensystem des grünen Gliedes in Bezug zu der Welt folgend:

2.5.1 robot_state_publisher

Der *robot_state_publisher* berechnet für jedes Gelenk die Transformationen und gibt sie aus. Als Eingabe braucht er zum eine die System-Beschreibung als *URDF*-Datei und zum anderen laufend die Winkel-Positionen zu jedem Gelenk.

joint state publisher erklären für was robot state publisher

verweis rviz braucht tf daten

abklären ob absolute frames oder relative/tf

3 Motor

In diesem Kapitel wird anhand eines einfachen Fallbeispiels gezeigt, wie mit *ROS* die Entwicklung einer *EEROS* Applikation unterstützt werden kann. Das System ins diesem Fallbeispiel ist eine Motor-Baugruppe (Abbildung 3.1).

Für dieses System muss im *EEROS* ein Regler entwickelt werden. Um die Entwicklung zu unterstützen und den Regler zu testen, soll eine Simulation verwendet werden. Und um die Leistung des Reglers besser beurteilen zu können sollen Plots von den zeit-variablen Grössen erstellt werden.

Durch das einfache Beispiel können alle Grundlagen vorgestellt werden, die es braucht um eine Simulation und die Visualisierungen zu erstellen.

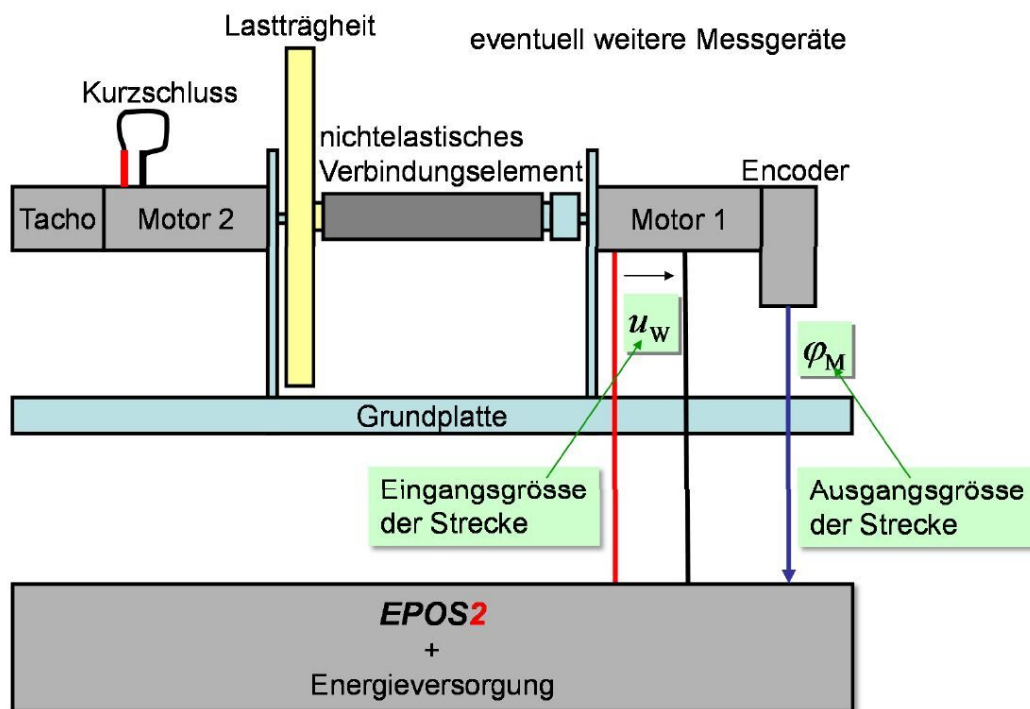


Abbildung 3.1: Motor-Baugruppe

3.1 Motor-Baugruppe

Die Baugruppe besteht aus einem Motor, Schwungrad und linearen Dämpfer. Diese drei Komponenten sind mit einander verbunden. Der lineare Dämpfer ist realisiert durch einen zweiten kurzgeschlossenen Motor.

Die Parameter für Simulations-Model konnten grössten teils aus den Datenblättern der jeweiligen Komponenten entnommen werden. Berechnung dämpfung Für Parameter die nicht im Datenblatt stehen oder nicht genügend Informationen für eine Berechnung vorhanden ist, wurden geschätzt. Jedoch haben die geschätzten Parameter in dieser Simulation keinen nennenswerten Einfluss.

Auflistung von Parametern

3.2 URDF

nur Beispiel hier vom Link Dämpfer und vom joint Dämpfer Achse

erwähnen es könnten Vereinfachungen vom Model gemacht werden jedoch hier bewusst nicht gemacht um Spezialfälle zu zeigen

bild tree structure

bild kin close

3.2.1 Kinematische Kette schliessen

3.2.2 Gazebo Plugins

beschreiben für was die Plugins sind, wie sie eingesetzt werden joint publisher

3.2.2.1 Joint Force Plugin

joint force vorstellen

auf tutorial verweisen

es wird vor jedem Simulations-Schritt aufgerufen

sync erklären

Fälle von Einsatz: 2 oder 3. auch noch

wie benutzen

3.3 rviz

system wird geladen mit robot description braucht auch tf

3.3.1 Joint State Publisher

erklären für was gebraucht wird für mimic tag achtung ist eine eigenständiger Knoten

3.4 rqt

keine speziellen anpassungen an urdf

4 Delta

5 Ergebnisse, Fazit und Ausblick

5.1 Ergebnisse

- zeigen von vollständigem Zusammenspiel eeros <-> ros
- zeigen erstellen Simulation komplexer Systeme
- Vorlagen und einzelnen Komponenten die wiederverwendet werden können

5.2 Fazit

- möglichkeit EEROS auszuprobieren
- ausprobieren ohne realtime kernel
- ausprobieren mit eeduro-Delta

5.3 Ausblick

- wiederverwenden von einzelnen Komponenten wie plugins
- EEROS-Applikation für Delta-roboter auf neuste EEROS-Version updaten
- erweitern von Delta-Model mit Rotation Werkzeug
-

Quellenverzeichnis

- [1] Web: ROS, <https://ros.org/>
Stand vom 20.08.2017

A Anhang

- Datenblätter Motor-Baugruppe
- Datenblätter Bauteile von EEDUO-Delta
- Source code