


Decking


Ficha Técnica Comercial

Disponemos de maderas duras que tienen una alta tolerancia para el uso en exteriores. Cada tabla de madera tropical seleccionada para decking es de primera calidad y naturalmente resistente a la putrefacción, la descomposición y los insectos. Con una larga vida útil podrá disfrutar de su estructura durante décadas.

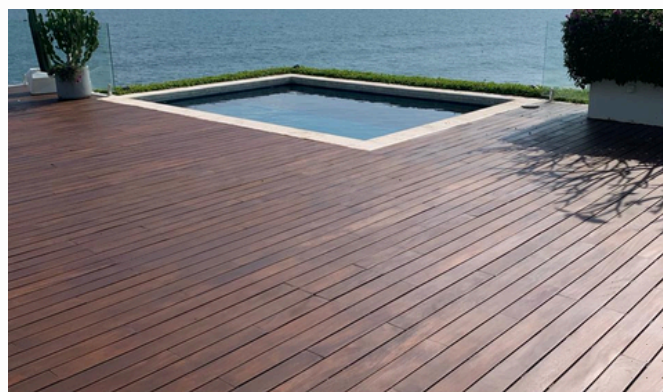

Especies

Cumarú (Almendro)

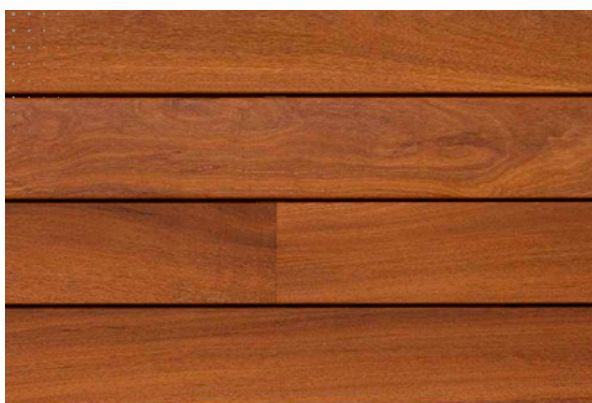

Especie: Dipterix Odorata

Color: Rojo Ambar / Miel Dorado

Densidad: 1.100 kg/m³

Contracción volumétrica: 15,40%

Densidad al 12%: 970 kg/m³

Ipé (Corteza)



Especie: Handroanthus Guayacan

Color: Marrón pardo

Densidad: 1.300 kg/m³

Contracción volumétrica: 14,60%

Densidad al 12%: 1050 kg/m³



Asesoría técnica



Representación
de fábrica



Pedidos para
grandes proyectos



Formatos

Ranurado

Sin Ranurar

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

Cumarú

Formato: Ranurado y sin ranurar

Espesor: 19 / 25 mm

Ancho: 90 / 140 mm

Largo: 3' - 8'

Acabado: Sin acabado

Ipé

Formato: Ranurado y sin ranurar

Espesor: 19 / 25 mm

Ancho: 90 / 140 mm

Largo: 3' - 8'

Acabado: Sin acabado

Sistemas de Fijación

DeckWise®

El sistema IPE CLIP de Deck Wise permite la expansión del ancho de las maderas duras secadas al horno. El método de tornillos de 45 grados sujeta la plataforma firmemente a la viga, mientras permite que un lado de la tarima de la terraza permanezca libre para expandirse o contraerse, sin deformaciones durante la vida útil del deck.



Acabado



La línea de revestimientos para exteriores de Ilva proporcionan una excelente protección contra la agresión de los agentes atmosféricos y biológicos, conservando la hidratación y color por mas tiempo (entre 6 y 10 meses para decks expuestos a intemperie) y los costos de re aplicación son contenidos ya que no es necesario lijar en profundidad la madera para renovar el deck.

ZF Wood SRL

Heredia. Ulloa. Barreal, Condominio Industrial San José Ulloa, Bodega 3.

San José. Costa Rica. e-mail: zfwoodsr@gmail.com Tlf. +(506) 2102-9918