ALLRING TECHNOLOGY | 萬潤科技

2026 FIRST-HALF RESULTS

2026 年上半年法人說明會

營運成果 | 核心技術 | 長期發展方向

2026.08.27

H1

2026

Allring

萬潤科技

全球佈局・在地服務・領先科技
Global Presence. Local Service. Leading Technology.



國際 Global

- 美國/ 鳳凰城 USA/Phoenix Arizona
- 美國/ 加州矽谷 USA/ Silicon Valley, CA
- 馬來西亞/ 檳城 Malaysia/Penang
- 日本/ 東京&熊本 Japan/Tokyo&Kumamoto
- 中國/ 昆山 China/Kunshan

台灣 Taiwan

- 高雄(路竹&楠梓) Kaohsiung(Luzhu&Nanzih)
- 新竹 Hsinchu
- 台中 Taichung
- 竹南 Zhunan

集團 Group

- 聯潤科技 Uniring
- 三雄精密 Sanhsiung

聯絡萬潤



路竹總公司 Kaohsiung Luzhu Headquarters

(+886)07-6071828

高雄市路竹區竹南里
路科十路 1 號



新竹工廠
Hsinchu Factory
新竹市東區科園里工業
東四路 24-2 號 2 樓

(+886)03-6686578



台中工廠
Taichung Factory
台中市西屯區協合里
工業區三十七路 18 號

(+886)04-36055990



楠梓辦公室
Nanzi Office
高雄市楠梓區加昌里
秀群路 499 巷 1 號

(+886)07-3660357




AOI 聯潤科技
Uniring Miaoli Factory
苗栗縣竹南鎮公義里
群義路 69 號

(+886)03-6109088



三雄精密
SAN HSIUNG INDUSTRY
高雄市前鎮區興化里新衙
路 286 號

(+886)07-8116104



馬來西亞辦公室
Allring Malaysia
1, Lorong Valdor Jaya
2, Golden Gateway
Perindustrian Valdor,
14200 Sungai Jawi,
Pulau Pinang

(+60)45829116



日本東京辦事處
Allring JAPAN
101-0021 東京都千代田
区外神田 6-7-5

(+81)3-5846-8837



萬潤崑山精機
Allring Kunshan
中國江蘇省蘇州市昆山市
山淞路

(+86)512-57708540



美國加州矽谷辦公室＆加州廠房
Allring USA CA Silicon Valley office& CA Factory

2290 Walsh Ave, Santa Clara, CA 95050



亞利桑那辦公室
Allring USA R&D Center AZ
21620 N 26th Ave STE 220,
Phoenix, AZ 85027

+1 (480) 428-5302

以 精 密 設 備 推 動 創 新　　智 造 未 來 美 好 生 活

研發人才、專利與長期經驗構成創新基礎

以客戶製程需求為導向的設備研發能力

R&D Staff | 研發人員

60%

研發人才占比

Patents | 專利

300+

製程設備及自動化

Experience | 研發經驗

25+

經驗傳承

Customer-driven | 客戶導向

R&D

Design to needs

從客戶需求出發，持續開發半導體自動化與先進封裝設備解決方案。

2026 H1 營收與獲利同步成長

單位：新台幣億元


Revenue｜營收	Gross Profit｜毛利	Operating Income｜營業利益	EPS｜每股盈餘
37.66	20.21	11.11	11.90 元
YoY +35.9%	YoY +30.8%	YoY +25.6%	2025 H1：7.74 元

上半年規模成長轉化為毛利與營業利益提升，EPS 年增 53.7%。

註：億元數值四捨五入至小數點後二位；EPS 單位為元。

營收成長帶動獲利，但 H1 毛利率較去年同期回落

2025 H1 與 2026 H1 比較 | 單位：新台幣億元

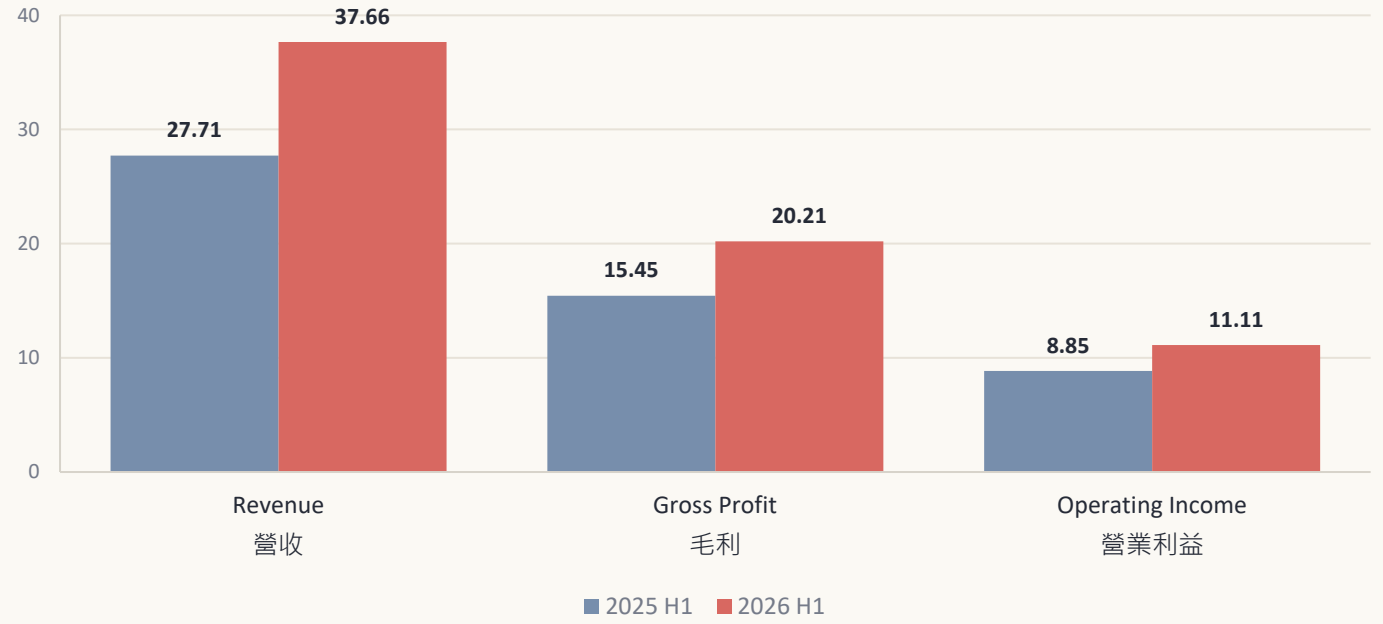

Gross Margin | 毛利率

53.6%


2025 H1 55.8%

YoY −2.1ppt

成長同時伴隨成本結構變化；H1 毛利率仍維持逾五成。

費用隨營運規模增加，Opex 率維持約 24%

Selling Expenses、G&A 與 R&D｜單位：新台幣億元

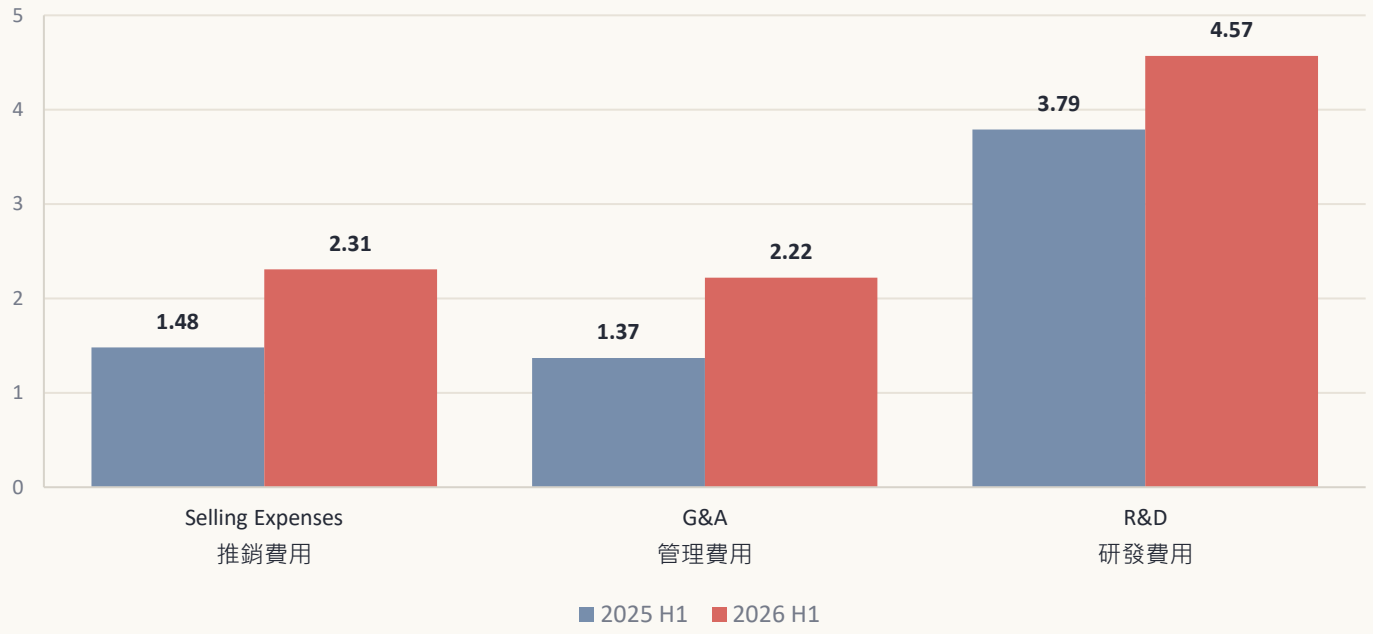

Total Opex｜營業費用

9.09

YoY +37.7%

Opex / Revenue

24.1%

2025 H1：23.8%

費用絕對金額增加，但整體費用率與去年同期大致相近。

持續投入研發與產能相關資本支出

研發費用與購置不動產、廠房及設備 | 單位：新台幣億元

R&D EXPENSE | 研發費用

4.57

YoY +20.6%

2025 H1 3.79 億



研發投入持續增加，支持既有與下一世代設備技術開發。

CAPEX | 購置 PPE

5.52

約 2.3× YoY

2025 H1 2.41 億



資本支出增加反映設備與營運能力投入；不直接等同未來單季營收。

在規模成長下維持研發與設備投入，同時持續管理費用效率。

五大核心技術支撐多元先進製程應用

Material handling、精密製程、檢測與光電整合

01 Automation | 自動化	Loader / Unloader · Carrier Transfer · Lane Change
02 Dispenser | 精密點膠	Underfill · Flux Jetting · Silver Paste · Heatsink
03 Attachment | 貼合	Flex · PSA · OCA · Film TIM · Metal TIM · PI Film
04 Optical Inspection | 光學檢測	Post-Die Bond · Post-Dispenser · Post-Bumping · AOI

CPO | 光電整合

CPO

Coupling · Protection

Cleaning · Inspection

核心能力由單站設備延伸至製程、檢測與自動化整合。

萬潤科技
高階封裝地圖 /

Allring

Wafer/ Panel

3D封裝製程
2.5D封裝製程
2.5D封裝製程(FoPLP)
耦光通訊封裝(CPO)




水平點膠機
Bevel Seal Dispensing

水平擦膠機
Bevel Seal Wiping Machine



面板級點膠機
Panel Level Dispensing



晶圓級點膠機
Wafer Dispensing



Wafer Frame 正背檢查機
2S Macro Inspection Machine



晶圓擦膠機
Wafer fluid Eraser Machine



Heatsink散熱片放置機
Heatsink



載板轉換機
Boat to Jig



Underfuill 點膠機
UnderFill Dispensing



六面 & CPO Lens 外觀檢查機
6 Side and CPO Lens Inspection Machine



Die Level 自動光耦合機
Automatic Optical Coupling Machine



CO_2清潔貼模 AOI檢測機
CO_2 Cleaning, Taping & AOI Inspection



PKG Level 自動光耦合機
Automatic Optical Coupling Machine



FA 2D自動量測機
Optical Component 2D Measuring Machine

IC Chip

Package

AI產品

點膠系列

Underfill 點膠機

點膠製程模擬系統

即時監控膠體流動

APC 系統連動回饋

協助建立製程參數

優化製程良率品質

穩定生產持續追蹤





Underfuill 點膠機

項目	規格
適用產品	Flip chip >Substrate L150xW50~ L280x95mm >BGA單顆產品 10x10~ 150x150mm >Boat L310xW160xt1.5mm
適用膠材	膠材 epoxy
適用黏度	300~ 80000 (cps)
膠量精度	2ug/ dot
塗膠精度	1mg±5%



面板級點膠機

項目	規格
適用產品	Panel 380 X 380 mm
適用膠材	膠材 epoxy
適用黏度	300~ 80000 (cps)
膠量精度	2ug/dot
塗膠精度	1mg±5%



水平點膠機


項目	規格
適用產品	12 吋 Wafer
適用膠材	透明常溫膠
適用黏度	300~ 80000 (cps)
膠量精度	2ug/dot
塗膠精度	1mg±5%



水平點膠擦膠機

項目	規格
適用產品	12 吋 Wafer (without Frame)
擦拭面域	Wafer 外緣向圓心 15mm Wafer 側邊 (全週長面域)
軸向移載	±0.02mm
兩軸精度	水平 / 垂直 ±0.02mm
塗膠精度	UPH=18 (stage = 1 RPM 計算)

自製膠閥
精準點膠

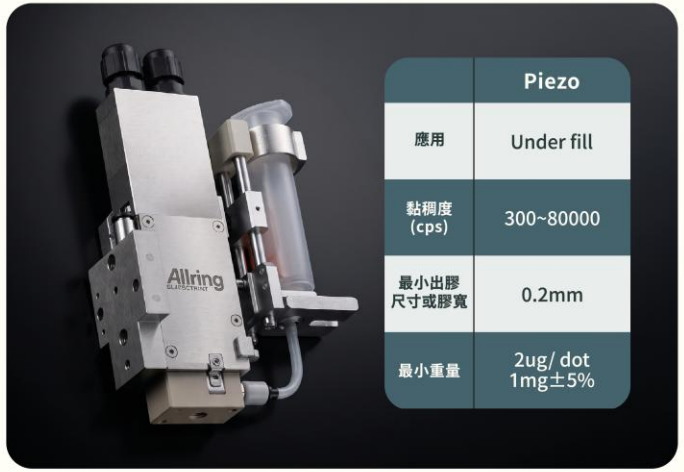

	Piezo
應用	Under fill
黏稠度 (cps)	300~80000
最小出膠尺寸或膠寬	0.2mm
最小重量	2ug/ dot 1mg±5%







	Spray	Screw	Syringe
應用	Flux Jetting Heatsink	Heatsink	CPO UV glue
黏稠度 (cps)	300~80000	1000~1000000	1~1000 (0.02mm needle ID)
最小出膠尺寸或膠寬	0.2mm	0.3mm	0.08mm
最小重量	2ug/ dot1mg±5%	2mg±5%	0.5mg±10%





貼合機

項目	規格
適用產品	Substrate Size : 50x50mm~ 290x150mm
貼合種類	Film Tim(石墨烯)、 Metal Tim(錮) 等片材
貼合壓力	140N~700N±10%
貼合精度	±50um (3σ/CPK1.33)
功能	1. 專利滾輪機構貼合 2. 即時滾貼壓力偵測

塗膠機

項目	規格
適用產品	Substrate Size : 8x8mm~ 290x150mm
適用膠材	銀膠 / 導電膠 / 非導電膠 /Epoxy/ 錫膏等
適用黏度	25,000 CPS~ 100,000 CPS
膠量精度	2mg±5%，CPK>1.33 ; 100mg±2%，CPK>1.33
塗膠精度	±50um (3σ/CPK1.33)
功能	1. 雙膠閥設計可同時在產品上塗不同膠種 2. 自製膠閥與控制器，增加作業參數彈性 3. 自動塗膠追高功能，克服產品形變問題

植片機

項目	規格
適用產品	Substrate Size: 50x50mm~290x150mm Lid or Ring Thickness : Max. 15mm
貼合壓力	10N~1000N±10%
貼合精度	±50um (3σ/CPK1.33)
功能	1. 植片時加熱功能，Max 160°C ± 2°C 2. 散熱片供料方式 : 料倉 (kit)、JEDEC Tray 3. 散熱片 AOI 檢查 : 髒污 、刮傷、尺寸

熱壓機

項目	規格
適用產品	Substrate Size : 50x50mm ~ 290x150mm Total Thickness : Max. 20mm
壓合力量	30N~1t±5%
壓合溫度	Max 200°C ±2°C
壓合精度	±100um(標準片)
功能	1. 作業溫度與力量可即時監控並圖表化， 每顆產品皆可程式控制變化參數 2. 模組化熱壓模具，可快速更換與安裝 3. 配置四組壓合模座，安裝不同尺寸模具 （由參數設定使用） 4. 可擴充上模加熱功能與快速降溫 （Max 8°C /min）

貼合檢查機

項目	規格
適用產品	Substrate Size : 8x8mm~ 290x150mm
檢測種類	Film Tim(石墨烯)、 Metal Tim(錮) 等片材
光學精度	8.33 um/pixel
功能	1. 貼合後材料缺漏檢知 : Not Allow 2. 貼合後偏移檢測 : > 50 um 3. 貼合後破損檢測 : > 50 um 4. 表面缺陷檢測 : 尺寸 > 150 um 及面積 > 40000 um

塗膠檢測機

項目	規格
適用產品	Substrate Size : 8x8mm~ 290x150mm
檢測種類	銀膠 / 導電膠 / 非導電膠 /Epoxy/ 錫膏等
光學精度	7.8 um/pixel
Z 解析度	1.3 um
功能	1. 膠材寬度量測 : 平均 / 最大 / 最小 2. 斷膠檢測 : 膠寬趨勢擬合斷膠 / 少膠區段 3. 剖面高度量測 : 縱向 / 橫向平均高度 4. 膠容積估算 5. 膠材半徑與曲率量測

植片檢查機

項目	規格
適用產品	Substrate Size: 8X8mm~ 290X150mm
檢測種類	散熱片
光學精度	8.33 um/pixel
功能	1. 植片後方向性檢知 : Not Allow 2. 植片後偏移檢測 : > 50 um 3. 表面髒汙檢測 : 尺寸 > 150 um 及面積 > 40000 um 4. 表面刮傷檢測 : 尺寸 > 150 um 及面積 > 40000 um"

熱壓檢查機

項目	規格
適用產品	Substrate Size: 8×8mm ~ 290×150mm
檢測種類	散熱片、基板
光學精度	正面檢測 : 8.33 um/pixel 背面檢測 : 10 um/pixel"
功能	1. 熱壓後偏移檢測 : > 50 um 2. 表面缺陷檢測 : 尺寸 > 150 um 及 面積 > 40000 um 3. 基板背面崩缺檢查 : 尺寸 > 200 um 及 面積 > 40000 um

CPO 系列

Allring



對準，是演算法的事　　鎖住，是膠的事

我　們　兩　件　都　做

快人一步，穩人一截



Die Level 自動光耦合機



PKG Level 自動光耦合機

項目	規格
適用產品	COUPE(Die Level or PKG Level)
貼合種類	RCP、FAU
耦光重複精度	<0.1db
功能	1. 演算法輔助自動對位耦光 (AA) 2. 點膠封裝



CO_2 清潔貼模 &AOI 檢測設備

項目	規格
適用產品	FAU、PIC、Package(50x50~240x150)、Wafer(6"~12")
清潔方式	Snow Jet
清潔目標	Particle、有機汙染物
清潔能力	汙染物≧ 5um, 99.5% Removal
貼合種類	PI Tape



自動化系列

製程串線產能提升　多工派料系統整合
多款載具樣式轉換　帳料比對整合上拋
製程產出智能配比　效率效益大幅提升

Allring


Allring