


前装线缆


版 本	内 容	审 定	日 期
V1.0	初版发行	PGM	2020.07.24

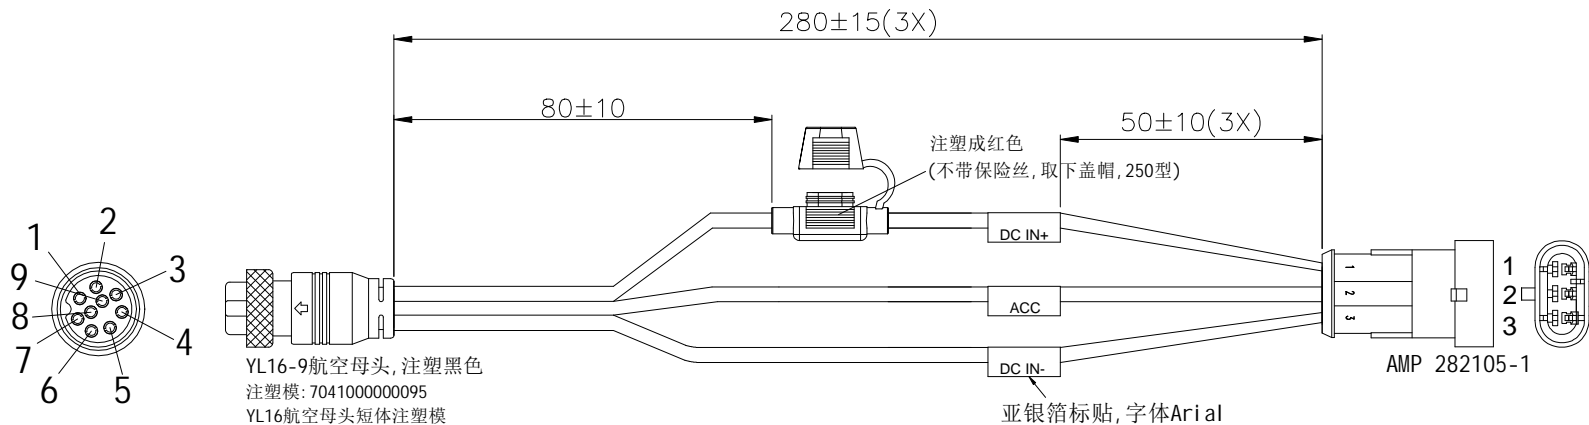

接线表

YL16-9航空母头 282105-1

1	1 红线 (DC IN+)	1.5平方
2	2 黄线 (ACC)	0.75平方
3	3 黑线 (DC IN-)	1.5平方



技术要求:

- 电线规格: 0.75/1.5平方毫米(带QB-B印字), 线束采用QB-B-Sn低压导线, 符合QC/T 730-2005《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求; 线束制作须符合QC/T29106-2004《汽车用低压电线束技术条件》;
- 整条线束耐温要求: -40℃~105℃; 线束(不含连接器, 胶带, 电线)中各原材料的水平燃烧特性和垂直燃烧分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级, 电线/线缆的燃烧特性测试方式按照GB/T 25085-2010的抗延燃性进行, 试验结果要求绝缘材料上所有燃烧火焰在15S内熄灭, 在试样末端最少50mm绝缘应保留未燃; 其他应符合前装车厂国标或行业标准相关要求;
- 标签用亚银箔标签对折样式, 不需外套热缩管, 注意确保对折整齐粘贴牢固, 标签尺寸25*40mm, 字体Arial, 字号16;
- 扎线要求: 扎线成长条形;
- 装箱要求:
 - 请使用标准外箱, 尺寸为: L480*W340*H220mm(K=K), 单箱总重必须小于20KG;
 - 单箱数量较少时(如订单数量少或者尾数箱), 可使用小尺寸外箱, 尺寸为: L320*W230*H200mm(K=K);
 - 标准装箱数量不同批次需保持一致, 不允许私自变更;
- 所有物料必须满足最新RoHS指令;

STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市锐明技术股份有限公司

PART NO(零件编号): 1260020100058	PART NAME(零件名称): 9芯航空母头电源输入线-4097	DRAWING NO(图号):
PRODUCT NAME(产品名称): 通用	SPEC(规格型号): 9芯航空母头电源输入线-4097 一端YL16-9航空母头, 一端282105-1, 带保险盒 中性英文标签 280mm 前装线缆 4097ML	
MATERIAL(材料): 线材	FINISH(表面处理):	DESIGN BY(设计): PGM 2020.07.24
TOLERANCE(未注公差):	ALL DIMENSIONS ARE IN MM (尺寸单位:毫米)	APPROVED BY(审批):
范 围 公差 范 围 公差 0-6mm ±0.05 50-100mm ±0.20 6-20mm ±0.10 100-150mm ±0.25 20-50mm ±0.15 150mm以上 ±0.30	SCALE(比例):	QUANTITY(数量): 1
		SHEET 1 OF 1