

METHACRYLAT-BODENFARBE

Seidenmatte, wasserverdünnbare Einkomponenten-Acryl-Bodenbe-schichtung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Wasserverdünnbarer Dispersionslack nach DIN 55 945 auf Methacrylatbasis zur Beschichtung von mineralischen Bodenflächen im Innen- und Außenbereich mit mittlerer Belastung wie Hobbyräume, Balkone o.ä., nicht geeignet für Flächen mit Standwasser oder hoher Abriebbelastung. Leichte Verarbeitung, umweltverträglich und schadstoffarm, alterungs- und farbstonstabil, hohes Deckvermögen, gute Haftungseigenschaften, kurzzeitige Beständigkeit gegen Wasser und Tausalzlösungen, ebenso gegen viele etwa 10 %-ige wässrige Säuren und Laugen, beständig gegen Schmierfette, Öle, Petroleum, Testbenzin sowie Heiz- und Diesöl.


Einsatzbereich

Einsetzbar auf grundierten mineralischen Untergründen wie Putz-, Beton- und Estrichflächen und tragfähigen Altbeschichtungen.



Profi-Lösungen mit Köpfchen

- für innen und außen
- diffusionsfähig und abriebfest
- geeignet für Böden mit normaler Gehbelastung

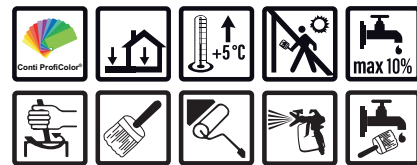

Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen und außen	Lagerung ²	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Lieferform	hellgrau, blaugrau, grau, beige, grün, weiß	Glanzgrad*	seidenmatt
Packungsgröße	5l, 12,5l	Produkt-Code F+L	BSW20
Spez. Gewicht	ca. 1,250 – 1,350 g/cm ³ je nach Farbton	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/j): 140 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 1 40 g/l.
Verbrauch ¹	100 - 200 ml/m ² auf glattem Untergrund	Abfallschlüssel ³	17 07 01 (trocken), 08 01 11 (flüssig)

* Kenndaten nach EN 1062. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich. ¹ Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Bindemittelbasis

Colymere Acrylat-Dispersion nach DIN 55947

METHACRYLAT-BODENFARBE

Seidenmatte, wasserverdünnbare Einkomponenten-Acryl-Bodenbe-schichtung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Die Untergründe müssen rissfrei, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblühungen, Pilzbefall, Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden Substanzen, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Zur Reinigung von verunreinigten Flächen, empfehlen wir zur Vorbehandlung die Verwendung von **Conti® Fassadenreiniger**. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden BFS-Merkblätter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten! Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

Gefahr rückseitiger Durchfeuchtung

Alle Reaktionsharze sind gegen rückseitige Durchfeuchtung mehr oder weniger empfindlich. Deshalb müssen gegen Erdreich - betonierte Wände oder Bodenplatten- durch eine rückseitige Feuchtigkeitsabdichtung (DIN 18195) ausreichend gesichert sein. Bei nicht unterkellerten Bodenflächen, die nicht oder nur schlecht nach unten abgedichtet sind, können- durch Feuchtigkeitsanreicherung unter der Beschichtung -Ablöschäden und Fleckenbildung auftreten.

Neue Putz-, Beton und Estrichflächen

Neue Putz-, Beton- und Estrichflächen müssen mind. 28 Tage alt und trocken sein (Restfeuchte max. 5 %). Nachputzstellen müssen gut abge bunden und ausgetrocknet sein.

Einen Grundanstrich mit **Conti® Puracryl Tiefgrund** aufbringen und einen Grund- und einen Deckanstrich mit **Conti® Methacrylat-Bodenfarbe** unverdünnt aufbringen

Bitte beachten Sie das gültige Techn. Merkblatt. Stark sandende oder mürbe Beton- und Estrichböden lassen sich auch durch eine Grundierung nicht optimal festigen. Gefahr von Ablösungen.

Glänzende Oberflächen

Glänzende Oberflächen anschleifen und einen Grund- und einen Deckanstrich mit **Conti® Methacrylat-Bodenfarbe** unverdünnt aufbringen.

Tragfähige Altbeschichtung

Matte, schwach saugende Beschichtungen sorgfältig reinigen. Probeanstrich anlegen und bei Verträglichkeit einen Grund- und einen Deckanstrich mit **Conti® Methacrylat-Bodenfarbe** unverdünnt aufbringen.

Nicht tragfähige Altbeschichtung

Nicht tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen. Einen Grundanstrich mit **Conti® Puracryl Tiefgrund** aufbringen und einen Grund- und einen Deckanstrich mit **Conti® Methacrylat-Bodenfarbe** unverdünnt aufbringen.

Verarbeitung

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Materialtönung

Über **Conti ProfiColor®** oder mit geeigneten Abtönfarben und Tönkonzentraten - vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Vorhandene Grundtöne können in jedem Verhältnis miteinander zur Farbtonfindung gemischt werden, oder ein max. 3 %-iger Zusatz von ungebundenen Farbkonzentraten ist möglich.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Grundbeschichtung

Bei entsprechenden Untergründen und Werkzeugen kann dem Grundanstrich ca. 15 - 25 % Wasser zugeben.

Endbeschichtung

Je nach Belastung 1 bis 3 satte, gleichmäßige Beschichtung unverdünnt auftragen.

Trockenzeit/Überarbeitung

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Stunde Staubbefreiung, nach Trocknung über Nacht begehbar und voll belastbar nach ca. 1 Woche. Nach ca. 3-4 Stunden überstreicherbar. Bei kühler, feuchter Witterung, hoher Schichtstärke und auf nicht saugenden Untergründen verlängert sich die Trockenzeit.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen (siehe Web-Links). In schwierigen Fällen Beratung einholen.

METHACRYLAT-BODENFARBE

Seidenmatte, wasserverdünnbare Einkomponenten-Acryl-Bodenbe-schichtung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich

Besondere Hinweise

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EUSicherheitsdatenblätter!

Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Sicherheit

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EGSicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 09 03 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können Sie über www.conticoatings.com aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Web-Links

Sicherheitsdatenblatt

https://files.conticoatings.com/SDB_MethacrylatBodenfarbe.pdf

Technische Merkblätter

https://files.conticoatings.com/TM_MethacrylatBodenfarbe.pdf

https://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf

Farbtöne

hellgrau

blaugrau

grau

braun

beige

grün