



**AHORRO  
ENERGÉTICO**



# Modelo C

CALDERA DE PIE A GAS  
CON CUERPO DE ACERO


- ✓ Alto rendimiento térmico
- ✓ Equipo robusto, de fácil instalación
- ✓ Bajo costo de mantenimiento



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Elementos de seguridad y control de origen italiano.
- ✓ Equipos fabricados bajo normas de seguridad y calidad vigentes (ENARGAS).
- ✓ Aislación térmica de alta eficiencia > menor consumo de gas.
- ✓ Quemador de acero inoxidable de tipo Polidoro, de bajo nivel de ruido y máxima eficiencia de consumo de combustible.
- ✓ Aptas para funcionar en instalaciones de radiadores, piso radiante, fan coil, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

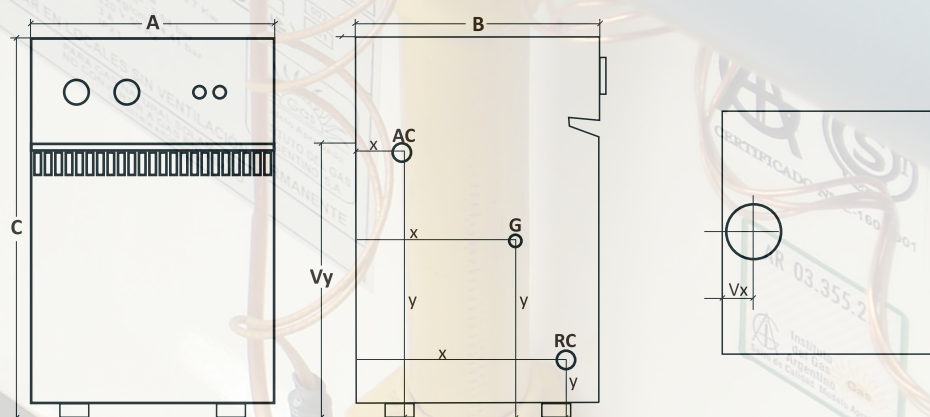

## OPCIONALES

- ✓ Con bomba circuladora y/o tanque de expansión hermético incorporados.
- ✓ Conexión para termostato de ambiente.

| MODELO | POTENCIA UTIL<br>EN KCAL /H | DIMENSIONES |     |     | GAS (G) |     |     | ALIMENTACIÓN<br>CALEFACCIÓN (AC) |     |     | RETORNO<br>CALEFACCIÓN (RC) |     |     | VENTILACIÓN |                 |                |
|--------|-----------------------------|-------------|-----|-----|---------|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-------------|-----------------|----------------|
|        |                             | A           | B   | C   | Ø       | X   | Y   | Ø                                | X   | Y   | Ø                           | X   | Y   | Ø           | POSTERIOR<br>Vy | VERTICAL<br>Vx |
| C 15   | 15.000                      | 330         | 550 | 830 | 13      | 435 | 425 | 25                               | 131 | 713 | 25                          | 487 | 210 | 100         | 727             | 75             |
| C 20   | 20.000                      | 430         | 550 | 830 | 13      | 435 | 425 | 25                               | 131 | 713 | 25                          | 487 | 210 | 125         | 715             | 88             |
| C 30   | 30.000                      | 530         | 550 | 830 | 13      | 435 | 425 | 32                               | 131 | 713 | 32                          | 487 | 210 | 150         | 703             | 100            |
| C 40   | 40.000                      | 630         | 550 | 830 | 13      | 435 | 425 | 32                               | 131 | 713 | 32                          | 487 | 210 | 150         | 703             | 100            |
| C 50   | 50.000                      | 730         | 550 | 830 | 19      | 435 | 425 | 50                               | 131 | 713 | 50                          | 487 | 210 | 175         | 715             | 113            |
| C 70*  | 70.000                      | 1130        | 550 | 830 | 19      | 435 | 425 | 50                               | 131 | 713 | 50                          | 487 | 210 | 200         | 703             | 125            |
| C 80*  | 80.000                      | 1130        | 550 | 830 | 19      | 435 | 425 | 50                               | 131 | 713 | 50                          | 487 | 210 | 200         | 703             | 125            |

\* Es obligatorio, para un correcto funcionamiento que las conexiones de calefacción se coloquen cruzadas.