

USA - TECHNOGEL AMERICA INC.
2106-C CHESHIRE WAY
GREENSBORO, NC
Tel. (+1) 336 375 8822
cfrench@technogel-usa.com

**BRASILE - TECHNOGEL INDUSTRIA
E COMERCIO DE MAQUINAS PARA
SORVETE LTDA**
AVENIDA CAUAXI 293 SALA 1119
ALPHAVILLE IND.BARUERI-SP
Tel. (+55) 11 4688 0682
cdedino@technogel.com.br
mheredia@technogel.com

**MESSICO - TECHNOGEL AZTECA
S.DE R.L. DE CV**
CALLE 11 SUR ESQ 95 AVENIDA, MZ 22
LT 1, EJIDO SUR, QUINTANA ROO
PLAYA DEL CARMEN
Tel. (+52) 1984 1163796
mluchini@technogel.com

**ARGENTINA - TECHNOGEL
AMERICA LATINA S.A.**
LUIS SAENZ PENA 1831 PISO 1°
CAP FEDERAL BUENOS AIRES
Tel. (+54) 11 4304 0353
atencion.technogel@gmail.com

**INDIA PL - TECHNOGEL
AND TECNOVAC**
PRAPULA, N.310, 1ST MAIN,
GANGANAGAR
BANGALORE NORTH
GM: Vineeth Balakrishnan
Mob: 8861 486 487

MIDDLE EAST - TECHNOGEL
Tel. (+961) 3253741
technogel@yahoo.com

 **technogel** S.p.A.
ice-cream equipment and machines since 1951




SCAN ME

TECHNOGEL S.p.A.
Via Boschetti, 51 - 24050
Grassobbio (Bergamo)
ITALY
Tel. (+39) 035 452 20 62
Fax (+39) 035 452 26 82
info@technogel.com
www.technogel.com

 **technogel** S.p.A.
ice-cream equipment and machines since 1951

**EQUIPO
INDUSTRIAL**
LINHA INDUSTRIAL

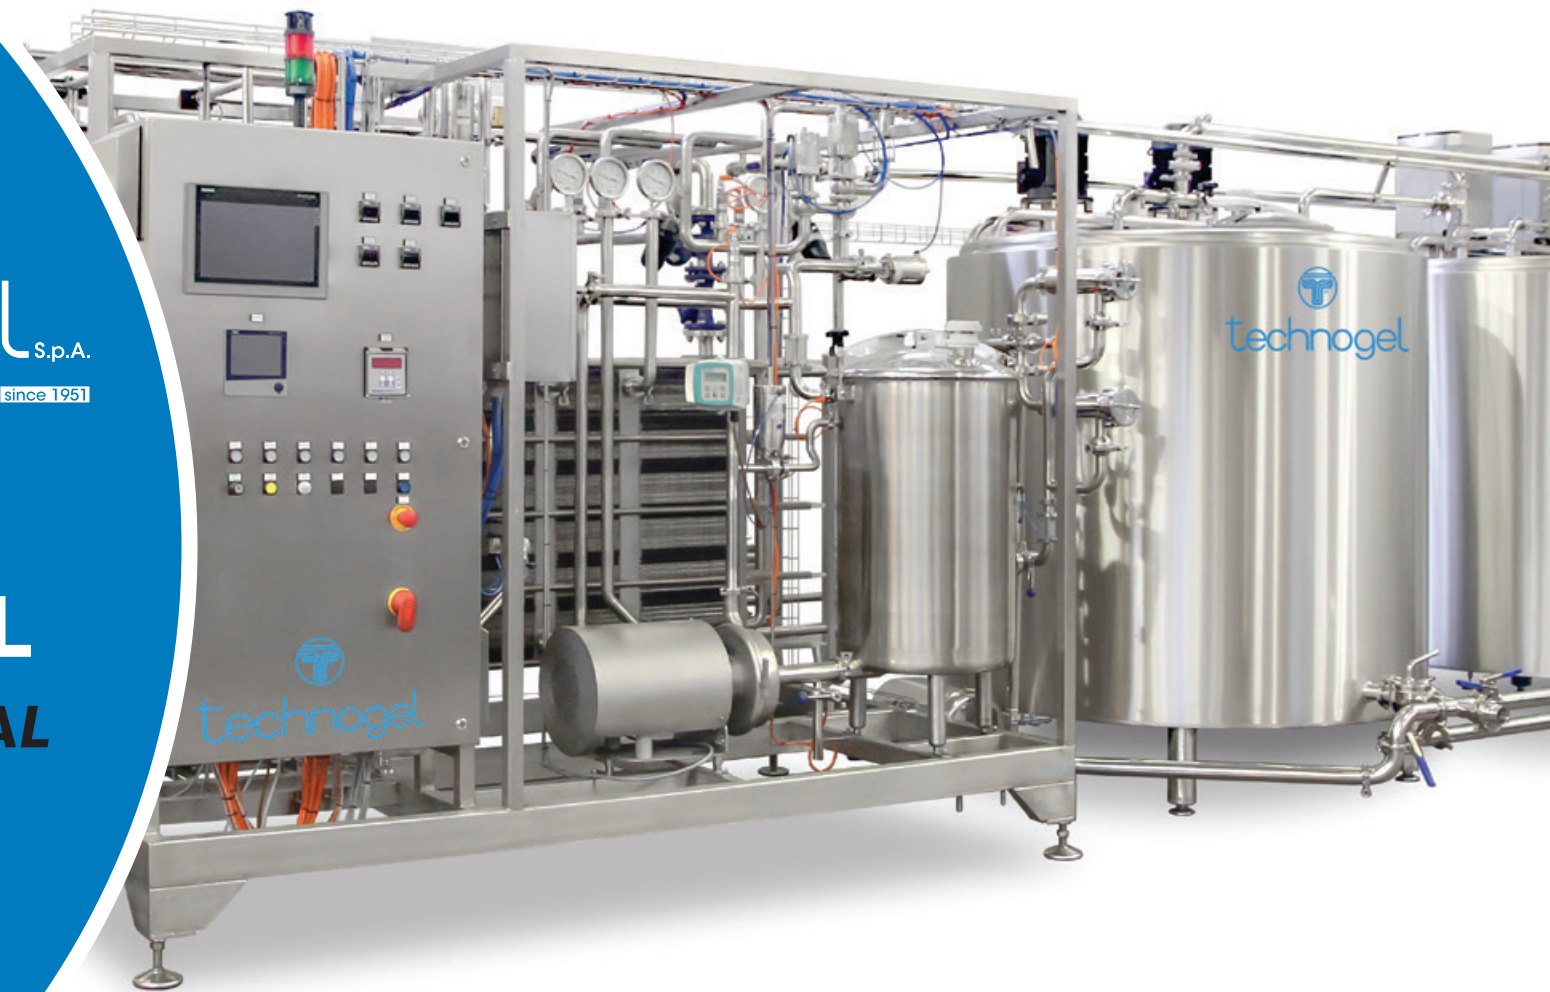

LÍNEA INDUSTRIAL TECHNOGEL

Una línea completa de equipos de helados industriales. Todo lo que necesita para crear una planta de producción de helado!

LINHA INDUSTRIAL TECNOGEL

Linha completa de máquinas e equipamento para sorvete industriais. Tudo o que você precisa para instalar um sistema de produção de sorvete!



MIXWORKING BATCH TS

Mixworking Batch y HTST TS Technogel son plantas continuas de circuito cerrado para la pasteurización, homogeneización y enfriamiento instantáneo de mezclas para helado con capacidades de producción de 150 a 6000 l/h.

A Mixworking Batch e a HTST TS Technogel são plantas de circuito fechado contínuo para pasteurização, homogeneização e resfriamento instantâneo de misturas para sorvetes com capacidades de produção de 150 a 6.000 l/h.



MIXWORKING HTST TS



CONGELADORES LÍNEA

Congeladores Space 700/1000/1500
Congeladores Explorer 750/1500 - bomba lóbulos
Congeladores Explorer 400/600/750 - bomba pistones.

*Congeladores Space 700/1000/1500
Congeladores Explorer 750/1500 - bomba de lóbulo
Congeladores Explorer 400/600/750 - bomba de pistão.*



FRUIT FEEDER TS

Dispensadores de frutas e ingredientes sólidos,
FF10/FF20/FF30/
FF20B/FF30B.

*Distribuidores de frutas e ingredientes sólidos,
FF10/FF20/FF30/
FF20B/FF30B.*



TINAS DE MADURACIÓN

Tinas realizado completamente en acero inoxidable.
Tinas em aço inox.



BANCO DE AGUA GLACIAL

Tanque y enfriador para La producción de agua fría.
Tanque e resfriador para a produção de água fria.



VARIEGADOR ELECTRICO Y NEUMATICO VARIEGADOR ELÉTRICO E PNEU

Bomba Varigator helado.
Bomba Varigator sorvete.



HOMOGENIZADORES

Máquina para homogeneizar los ingredientes del helado y el aire del helado.
Máquina para homogeneizar os ingredientes do sorvete e o ar do sorvete.



TORRE EVAPORADA

Maquina para el enfriamiento del agua.
Máquina para o resfriamento da água.



MIXWORKING BATCH TS


Planta de pasteurización
150/300/600/1200 LT.
Para la producción de helados
base de crema y fruta.
(OPT) pasteurización mezcla de
viscosidad H para helado.

Planta de pasteurização
150/300/600/1200
toneladas.

Para a produção
de sorvete base
de creme e frutas.
(OPT) pasteurização
Mistura de
viscosidade
H para sorvete.



Detalles homogenizador/
Detalhe do cabeçote de homogeneização

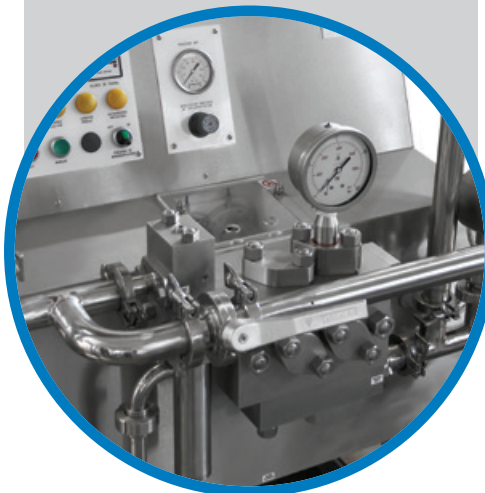

Detalle de la bomba de transferencia/
Detalhe da bomba de transferência



MIXWORKING BATCH TS

Technogel Mixworking es una planta para el ciclo de pasteurización, homogeneización y la refrigeración instantánea del mix de helado con capacidades de producción desde 150 a 1200 lts/hora.

La misma está compuesta de:


- 2 tinas de maduración y pasteurización
- Bomba de trasbaso y filtro
- Homogeneizador
- Placa de enfriamiento
- Cuadro eléctrico de comando
- Base.

MIXWORKING BATCH TS

Technogel Mixworking é uma planta contínua de ciclo fechado para pasteurização, homogeneização e esfriamento da calda do sorvete, com produção variável de 150 a 1200 lt/h.

Estão constituídos por:

- 2 tinas de maturação e pasteurização
- Bomba de transferência e filtro
- Homogeneizador
- Placa de resfriamento
- Painel de controle elétrico
- Base.

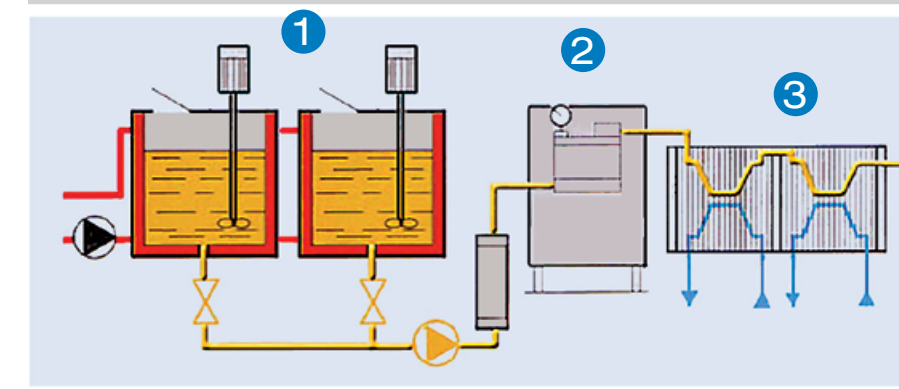

MIXWORKING BATCH	150	300	600	1200
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	3300x1800x 1300 mm	4000x1800x 1400 mm	4000*x1800x 1400 mm	5600*x1900x 1600 mm
Producción/ Produção	l/h 150	l/h 300	l/h 600	l/h 600
Potencia/ Poder	kW 4,5	kW 7,2	kW 9,9	kW 15,5

* Caldera de gas excluida - Caldeira a gás excluída

- 1 Pasteurizadores/Pasteurizadores
- 2 Homogenizador/Homogeneizador
- 3 Enfriador de placas/Refrigerador de placas


MIXWORKING HTST TS

Planta de pasteurización
600/1200/2400/3000/
5000/6000

Planta de pasteurização
600/1200/2400/3000/
5000/6000



- 1 Homogenizador/
Homogeneizador
- 2 Módulo HTST/
Módulo HTST
- 3 Tanques de precalentamiento/
Tanques de pré-aquecimento

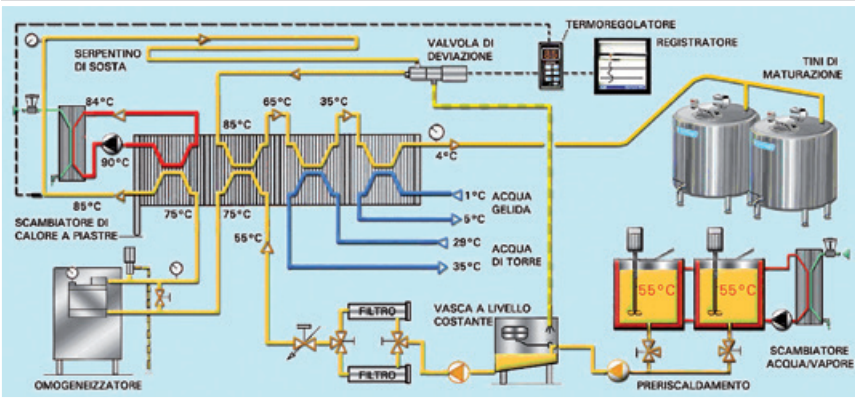

MIXWORKING HTST TS- Planta de pasteurización
Technogel ha realizado una planta para el tratamiento del mix de helado con pasteurización HTST (“High Temperature Short Time” – Alta temperatura en corto tiempo – La planta MIXWORKING HTST está compuesta de:

- Depósito de mezcla y precalentamiento a + 55°C
- Bomba centrífuga con doble filtro
- Depósito con nivel constante
- Bomba centrífuga para enviar el mix al intercambiador
- Intercambiador a placas de pasteurización
- Sección tubular de parada de la mezcla
- Encuadre comando de control
- Homogeneizador

El Mixworking HTST cuenta con capacidades desde 600 a 6000 litros/hora.

MIXWORKING HTST TS - Plantas de Pasteurização
A Technogel desenvolveu uma extensa gama de plantas para o tratamento de calda de sorvete com sistema de pasteurização HTST (High Temperature Short Time). A planta é equipada como segue:

- Tanque de preparação e pré-aquecimento da calda
- Bomba centrífuga de filtro duplo
- Tanque de equalização
- Bomba centrífuga para enviar a calda ao trocador
- Trocador de calor de placas para pasteurização
- Conjunto tubular por seção
- Válvula de derivação da calda
- Painel de controle
- Homogeneizador

As plantas de processo HTST estão disponíveis com capacidades de 600 até 6000 lt/h

MIXWORKING HTST TS	600	1200	2400*	3000*	5000*	6000*
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	6500x1800x 1800 mm	8000x1800x 1800 mm	8000*x2100x 2500 mm	11000*x2100x 2650 mm	12500*x2300x 3800 mm	13500*x2300x 4300 mm
Producción/ Produção	I/h 600	I/h 1200	I/h 2400	I/h 3000	I/h 5000	I/h 6000
Potencia/ Poder	kW 21,7	kW 33,5	kW 31,5*	kW 51,5*	kW 65*	kW 82*

* Con calentamiento por vapor - Com aquecimento a vapor.
Gas + electricidad bajo petición - Gás + eletricidade mediante solicitação.

TINAS DE MADURACIÓN

Tinas de Maturação

TINAS DE MADURACIÓN
Depósito realizado completamente en acero inoxidable con capacidades de 150 – 6.000 litros para la maduración y conservación a +4°C de mix de helado. La refrigeración es mediante la circulación de agua a +2°C. El agua helada fluye a través de una serpentina inoxidable en la superficie lateral de la tina, todos los aislamientos son inyectados mediante poliuretano expandido. La mezcla de helado es madurada para garantizar una perfecta homogeneización y cremosidad del producto.

TINAS DE MATURAÇÃO
Tinas em aço inox polido com capacidade de 150 e 6.000 litros, para maturar e armazenar leite e calda de sorvete à +4°C. Enfriando através de água à +2°C provida por uma caixa de água gelada, a água gelada flui por circuito estampado na superfície da tina, sendo a mesma isolada por meio de uma injeção de polyuretano. A calda de sorvete é maturada pelo menos 2 horas ou no limite por 60 horas para assegurar um produto homogêneo e cremoso.



TINAS DE MADURACIÓN	150	300	600	1200	2400	3000	5000	6000
Altura/Altura	1195 mm	1350 mm	1580 mm	1650 mm	2090 mm	2198 mm	3125 mm	3625 mm
Capacidad/Capacidade	l/h 150	l/h 300	l/h 600	l/h 1200	l/h 2400	l/h 3000	l/h 5000	l/h 6000
Ø Diámetro/Diâmetro	786 mm	923 mm	1040 mm	1390 mm	1600 mm	1600 mm	1838 mm	1838 mm

BANCO DE AGUA GLACIAL

Caixas de Água Gelada

BANCO DE AGUA GLACIAL
Produce y mantiene una cierta cantidad de agua glacial (+2°C) indispensable para enfriar hasta +4°C la mezcla líquida para helados en la placa de enfriamiento, y en las tinas de maduración.

CAIXAS DE ÁGUA GELADA
As caixas de água gelada, normalmente usadas junto as plantas de processo modelo Mixworking, levam a água gelada (+2°C) seja as tinas de maturação e armazenamento da calda à +4°C, seja ao trocador de calor pelo esfriamento imediato da calda do sorvete à +4°C.



BANCO DE AGUA GLACIAL	6,5	8,5	15	20	30
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	1900x1600x750 mm	1900x1600x750 mm	1900x1600x750 mm	1900x1600x1100 mm	1900x1600x1100 mm
Potencia/ Poder	kW 5,6	kW 7	kW 14	kW 19	kW 27

EXPLORER 400/600/750

Bomba
pistones

Bomba
de pistão



Detalle de la bomba/
Detalhe da bomba



EXPLORER 400/600/750 - modelo de bomba de pistones

Los freezer continuos TECHNOGEL fueron estudiados para producir helado con incorporación de aire variable del 30 al 120 % lo que permite poder hacer helados Artesanales y industriales. Hemos desarrollado una bomba especial para los Clientes que deseen usar algunas frutas con pequeña semillas es sus preparados. El equipo esta esencialmente compuesto por:

- Compresor frigorífico incluido en la máquina
- Batidor con cuchillas en acero inoxidable
- Display “touch-screen” para la programación y el control de las siguientes funciones:
 - Regulación de la capacidad productiva
 - Incorporación de aire
 - Presión cilindro
 - Viscosidad
 - Temperatura del helato (excepto el modelo 400)
 - Parcialización del compresor
 - Programas para memorizar las recetas de funcionamiento
 - Predisposición lavado CIP
 - Autodiagnóstico.

EXPLORER 400/600/750 - modelo de bomba de pistão

Os equipamentos são projetados para produzir qualquer tipo de sorvete, artesanal e/ou industrial, com overrun variável desde 30% até 120%. (É disponível bomba especial para sorvete de fruta com pequenas sementes). As máquinas são equipadas como segue:

- Compressor frigorífico incluído na máquina;
- Batedor com lâminas em aço inox;
- Tela “Touch-Screen” pela programação e controle das seguintes funções:
 - Produção horária
 - Overrun
 - Pressão do batedor
 - Viscosidade
 - Temperatura sorvete (excluído Explorer 400)
 - Parcialização compressor
 - Memorização das receitas
 - Predisposição para C.I.P
 - Auto-diagnostico.

EXPLORER Congeladores	400	600	750
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	720x1670x 1400(+350)mm	720x1670x 1400(+350) mm	720x1670x 1400(+350) mm
Producción/ Produção	l/h 400	l/h 600	l/h 750
Potencia/ Poder	kW 10	kW 15	kW 20

EXPLORER 100/200



EXPLORER Congeladores	100	200
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	700x1050x 1480 mm	700x1050x 1480 mm
Producción/ Produção	l/h 100	l/h 200
Potencia/ Poder	kW 5,2	kW 7

EXPLORER 750 LP

Bomba de
lóbulo

bomba
de lóbulo



Detalle de la bomba/
Detalhe da bomba



"Touch-screen" máscara para configurar
"Touch screen" máscara para configuração

EXPLORER 750 LP

Frabricadora continua para la producción de helado, con equipo de refrigeración incorporado y bombas a lobulo. En el interior del cilindro hay un mezclador de tipo hueco con excéntrico y cuchillas, todo en acero inoxidable. Cilindro y mezclador son estudiados para producir helado de una estructura incomparable. En la parte inferior de la máquina hay dos bombas a lóbulo:

- la primera, de alimentación, envia la mezcla en el cilindro de mantecación;
- la segunda, de extracción del helado de el cilindro de mantecación.

El aire, oportunamente filtrado y dosificado, debe ser inyectado directamente en el cilindro de mantecación. Las dos bombas tienen motoreductor independiente con inverter propio, comandados de PLC para la gestión de los parámetros de producción, caudal, overrun, viscosidad. El cuerpo de la bomba, así como su cabezal están construidos de massello compacto. Además la bomba está dotada de bypass neumático para un perfecto lavado CIP de toda la máquina. El sistema garantiza un control preciso del overrun y de la viscosidad. La presión del cilindro es manejada automáticamente min 30% max 140%.

EXPLORER 750 LP

Produtora continua para sorvete com bombas de lobos. No cilindro é posicionado um batedor "oco" com eixo excêntrico provido de laminas raspadoras, tudo em aço inox. Cilindro e batedor são desenhados para permitir a produção de um sorvete de textura inigualável. Na parte inferior do equipamento é colocado um sistema de duas bombas de lobos:

- a primeira, de alimentação, puxa a calda e a envia no cilindro, aonde recebe o ar comprimido filtrado e dosado;
- a segunda extrai o produto final.

Ambas são dotadas de moto-reductor independente comandado por conversor de frequência, gerido pelo PLC, para um correto controle dos parâmetros de produção, vazão, overrun e viscosidade. Corpo da bomba e cabeçote são maciços. As bombas são dotadas de by-pass pneumático para consentir um perfeito processo C.I.P. O conjunto permite um controle muito acurado do overrun. O sistema de bombas garante um overrun desde 30% até 140%.

EXPLORER Congeladores	750 LP
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	720x1670x1400 mm
Producción/ Produção	l/h 750
Potencia/ Poder	kW 20,5

SPACE 700/1000/ 1500

Frabricadora continua
Produtora continua

SPACE 700/1000/1500

Diseñados para servir a empresas pequeñas y grandes, los congeladores continuos de engranajes Space de 700/1000 o 1500 litros con sistema de bomba de engranajes.

Produce hasta 1500 litros/hora de congelados helado (100% excedente).

La máquina totalmente electrónica, controlada por el panel HMI, está equipada con las siguientes funciones:

- Pantalla táctil multilingüe para configuraciones y control de todas las funciones;
- Regulación de la velocidad de producción;
- Control de overrun;
- Presión del cilindro;
- Viscosidad;
- Temperatura del helado;
- Refrigeración parcial;
- Programas de almacenamiento de recetas;
- Suministro de lavado CIP;
- Autodiagnóstico;
- Comprobar las presiones del circuito refrigerante desde pantalla táctil;
- Función de pausa durante el procesamiento;
- Control de temperatura del condensador de gas y diagnóstico de condensadores.




SPACE 700/1000/1500

Projetados para atender pequenas e grandes empresas, os freezers de engrenagem contínua Space de 700/1000 ou 1500 litros com sistema de bomba de engrenagem produz até 1500 litros/hora de congelados sorvete (100% superado).

A máquina totalmente eletrônica, controlada pelo painel HMI, é equipada com as seguintes funções:

- Tela sensível ao toque multilíngue para configurações e controle de todas as funções;
- Regulação da velocidade de produção;
- Overrun;
- Pressão do cilindro;
- Viscosidade;
- Temperatura do sorvete;
- Refrigeração parcial;
- Programas de armazenamento de receitas;
- Fornecimento de lavagem CIP;
- Autodiagnóstico;
- Verificar as pressões do circuito refrigerante de tela sensível ao toque;
- Função de pausa durante o processamento;
- Controle de temperatura do condensador de gás e diagnóstico do condensador.

SPACE Congeladores	700	1000	1500
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	1000x2100x H2000 mm	1000x2600x H2000 mm	1000x2600x H2000 mm
Producción/ Produção	l/h 700	l/h 1000	l/h 1500
Potencia/ Poder	kW 20,5	kW 32	kW 45



“Touch-screen” – máscara para la programación y la regulación de los valores de producción deseados, y función de auto-diagnosis.

“Touch screen” – máscara para impositação e ajuste da produção desejada e da função de autodiagnóstico.

FRUIT FEEDER
FF10E/FF20E/FF30E
FF20B/FF30B



Dispensadores de solidos
Incorporador de solidos

FRUIT FEEDER
Reconocido en todo el mundo por la tecnología y fiabilidad, el dispensador de fruta Technogel es realizados en grado de satisfacer la exigencia de producción hasta 5.000 litros/hora. En la máquina todas las partes en contacto con el helado y los ingredientes para dosificar están realizadas en acero inoxidable y materiales sanitarios. El motor de la cóclea y del rotor de la bomba son regulados y visualizados por el display pantalla luminosa para una inmediata lectura de los parámetros de producción. La introducción de los ingredientes en el helado es por medio de el rotor al interior del cual es situado un pistón que se mueve en modo alterno y que al mismo tiempo recoge los ingredientes a una extremidad y lo empuja del flujo del helado hasta la otra extremidad.

FRUIT FEEDER
Renomados mundialmente pela avançada tecnologia e absoluta confiabilidade, os dispensadores de fruta Technogel podem cumprir com exigências produtiva de até 5000 litros por ora. Todos os equipamentos estão construídos com materiais especiais para contato com alimentos. Todos os misturadores têm partes, que misturam ingredientes, como componentes rotor de bomba / braço de misturador etc., com transmissão direta por reguladores de velocidade independentes. O sem-fim e os motores do rotor da bomba são providos com contadores de exibição luminosos para uma instantânea e fácil leitura dos parâmetros escolhidos de produção. Os ingredientes são incluídos no sorvete por meio de um rotor que contém um pistão que dá movimento alternado e simultaneamente recolhe os ingredientes para uma extremidade e os empurra pelo fluxo do sorvete.



FF30E



FF20E



FRUIT FEEDER	FF10E	FF20E	FF30E	FF20B	FF30B
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	600x1600x 1100 mm	540x1700x 1020 mm	800x1700x 1150 mm	540x1700x 1020 mm	800x1700x 1150 mm
Producción/ Produção	l/h 300/1500	l/h 300/2000	l/h 1000/5000	l/h 300/2000	l/h 1000/4000
Potencia/ Poder	kW 2,8	kW 2	kW 3,9	kW 2	kW 3,9

DISPENSADOR DE SALSA

Incorporador de salsa



RIPPLE PUMP

El Ripple Pump Technogel es utilizado para inyectar al flujo del helado salsas. Está compuesta de una vazca, un grifo de salida, una bomba volumétrica neumática que dosifica el producto y de un tobera en forma de estrella para inyectar salsas, para aplicar directamente al tubo de salida del helado del freezer. La calidad de la salsa inyectada varía dependiendo la cantidad de aire comprendida provisto del pistón de la bomba. (El compresor de aire no está incluido) Capacidad horaria: hasta 60 litros/minuto del producto.



RIPPLE PUMP

Esta unidade é utilizada para injetar xarope e produtos viscosos no fluxo do sorvete. Consiste em um tanque completo de válvula de descarga, bomba volumétrica pneumática e dosador para injetar o xarope, decorado o produto, montado diretamente no tubo de saída da produtora continua. A quantidade de xarope injetado é ajustada de acordo com a quantidade de ar comprimido fornecido pela bomba. Este tipo de máquina é indicado particularmente pra trabalhar em pressão alta de linha de produção. Não é incluído o compressor de ar. Capacidade da bomba de 0 a 1 lt/minuto de produto com média densidade. Gama de densidade: de 1.000 a 20.000 centipoise.



RIPPLE PUMP	1L	7L
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	600x1500x 700 mm	550x1900x 600 mm
Caudal de jarabe mín-máx/ Taxa de fluxo de xarope mín-máx	L/H 1/60	L/H 60/420
Capacidad del tanque de producto/ Capacidade do tanque do produto	Lt. 25	Lt. 25



VARIEGADOR ELÉCTRICO

Bomba dosificadora para variegatos con y sin depósito calentado, construida íntegramente en acero inoxidable. La bomba se suministra completa con:

- Tolva de acero inoxidable con una capacidad de aproximadamente 20 lt,
- Tubo flexible para transferencia de producto y accesorios para inyectar el producto en el flujo de helado.
- Cuadro eléctrico con botonera y pantalla táctil opcional.



VARIEGADOR ELÉTRICO

Bomba dosadora para variegatos com e sem tanque aquecido, construída inteiramente em aço inoxidável. A bomba é fornecida completa com:

- Tremonha em aço inox com capacidade aproximada de 20 lt,
- Tubo flexível para transferência do produto e acessórios para injetar o produto no fluxo do sorvete.
- Quadro elétrico com painel de botões e tela sensível ao toque opcional.



OMO Homogenizador Homogenizadores



HOMOGENIZADOR

Fabricados para homogeneizar y hacer uniforme la estructura molecular de la mezcla helado mejorando la incorporación del aire. Están disponibles las versiones de una y dos fases.



HOMOGENIZADORES

Construídos para homogeneizar e uniformar a estrutura molecular da calda de sorvete, melhorando o overrun. Disponíveis nas versões mono e bi-estádio.

OMO	300	600	1200	UPTO 8000 LT
Dimensiones de la máquina/ Dimensões da máquina	700x810x 1300 mm	950x920x 1450 mm	950x920x 1450 mm	
Presión máxima/ Pressão máxima	250 bar	250 bar	250 bar	
Potencia/ Poder	kW 4,5	kW 6,1	kW 12	
Capacidad/Capacidade	300 lt/h	600 lt/h	1200 lt/h	



TORRE EVAPORADA Torres De Resfriamento



TORRE EVAPORADA

Máquina para en el enfriamiento del agua usada normalmente para la condensación de las instalaciones frigoríferas y para el intercambio térmico de intercambiadores de calor de placas. Este método permite una economía de casi 90% del agua.



TORRES DE RESFRIAMENTO

Usadas para esfriar a água que volta do condensador e a onde haja uma necessidade de esfriar água utilizada nos processos indústrias como nos trocadores de calor de placas. As torres permitem poupar aproximadamente o 90% da água.



DESDE/DE 70.000
HASTA/ATÉ 400.000 KCAL