
Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

FESTO

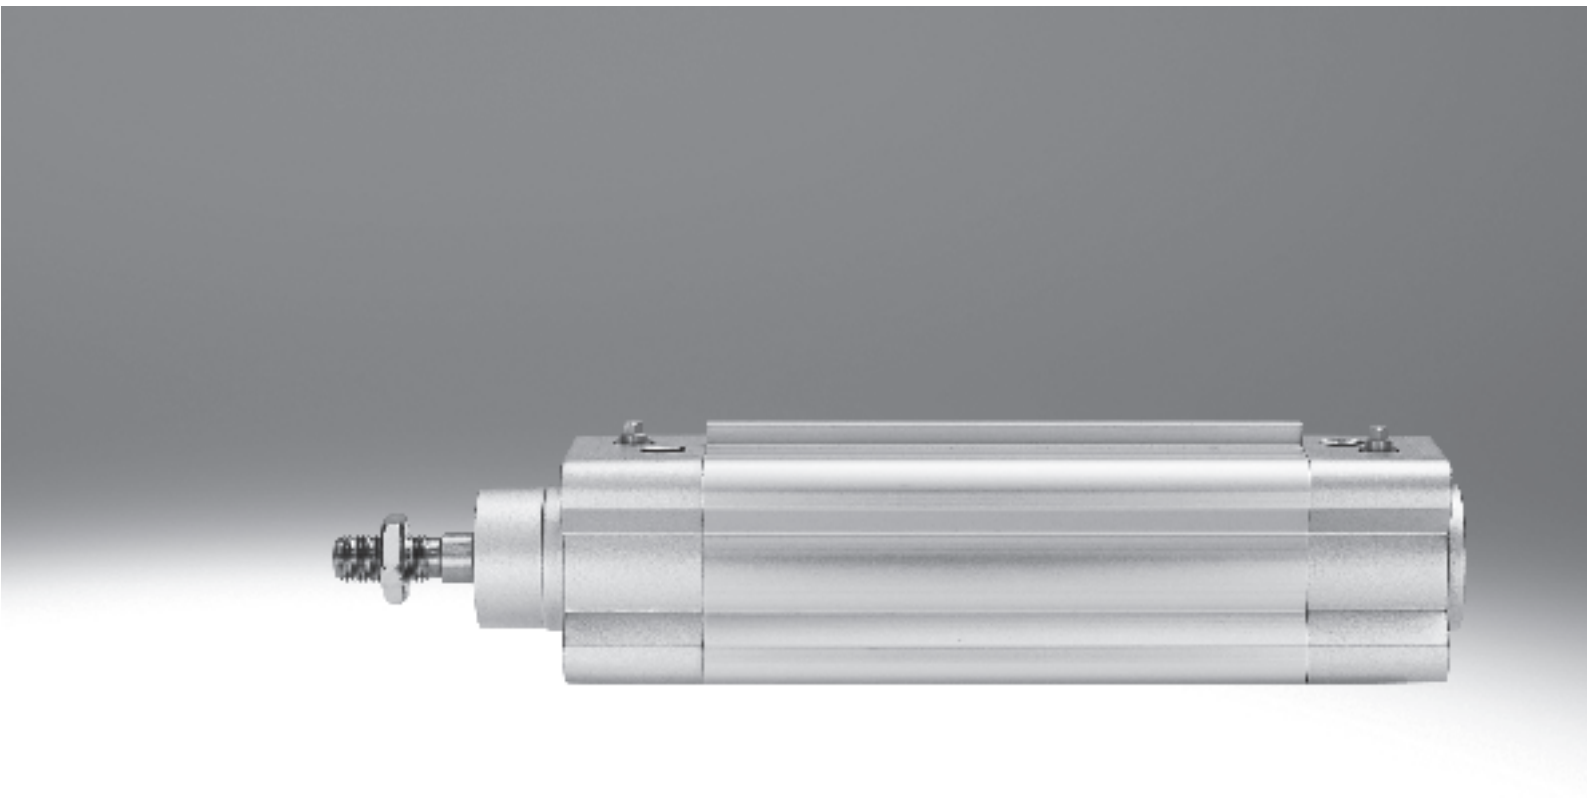

Nouveau

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Caractéristiques

Vue d'ensemble

Conception

- Vérins normalisés selon ISO 15552 (anciennes normes ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 et UNI 10290)

Nettoyage facile

- Clean Design est synonyme de surfaces lisses sans rainures ni rebords pour que la poussière se dépose difficilement.
- L'hygiène impose que les filetages des culasses de vérins soient obturés avec des vis de fermeture appropriées (vis disponibles en tant qu'accessoires ➔ 20).
- Résistant aux détergents du commerce.
- Protection anticorrosion renforcée.


Facilité de montage

- Nombreux accessoires de fixation pour presque toutes les situations de montage.
- Détection de position sans contact, par capteurs de proximité.


Flexibilité

- Les variantes peuvent être assemblées individuellement à partir d'éléments modulaires.
- Flexibilité élevée en raison de la multitude des variantes.

Variantes

Symbole	Caractéristiques	Description
	A3 Fonctionnement à sec	Des processus de nettoyage dégraissent la tige de piston. Grâce à un joint de tige de piston spécial, la durée de vie est prolongée par rapport à celle d'une exécution avec joint standard.
	T Tige de piston traversante	Pour un travail des deux côtés, les mêmes forces au niveau des courses aller et retour, la fixation de butées externes.
	L Prolongement de filetage de tige de piston	–
	F Taraudage de tige de piston	–
	E Prolongement de tige de piston	–
	T1 Joints pour hautes températures	Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C max. Compte tenu des joints utilisés et de la graisse, cette variante n'est pas adaptée au contact alimentaire direct.
	T3 Basses températures	Résistance aux basses températures jusqu'à –40 °C

Durée de vie plus longue grâce au kit de soufflet DADB




Le kit de soufflet est un système exempt de fuites. Pour éviter l'aspiration de substances parasites, l'air d'alimentation et d'échappement du kit est collecté via un orifice de ventilation dans l'élément de connexion 1.
Le kit protège la tige de piston, le joint et les paliers de diverses substances, par exemple :

- Poussière
- Copeaux
- Huile
- Graisse
- Essence

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Périphérie

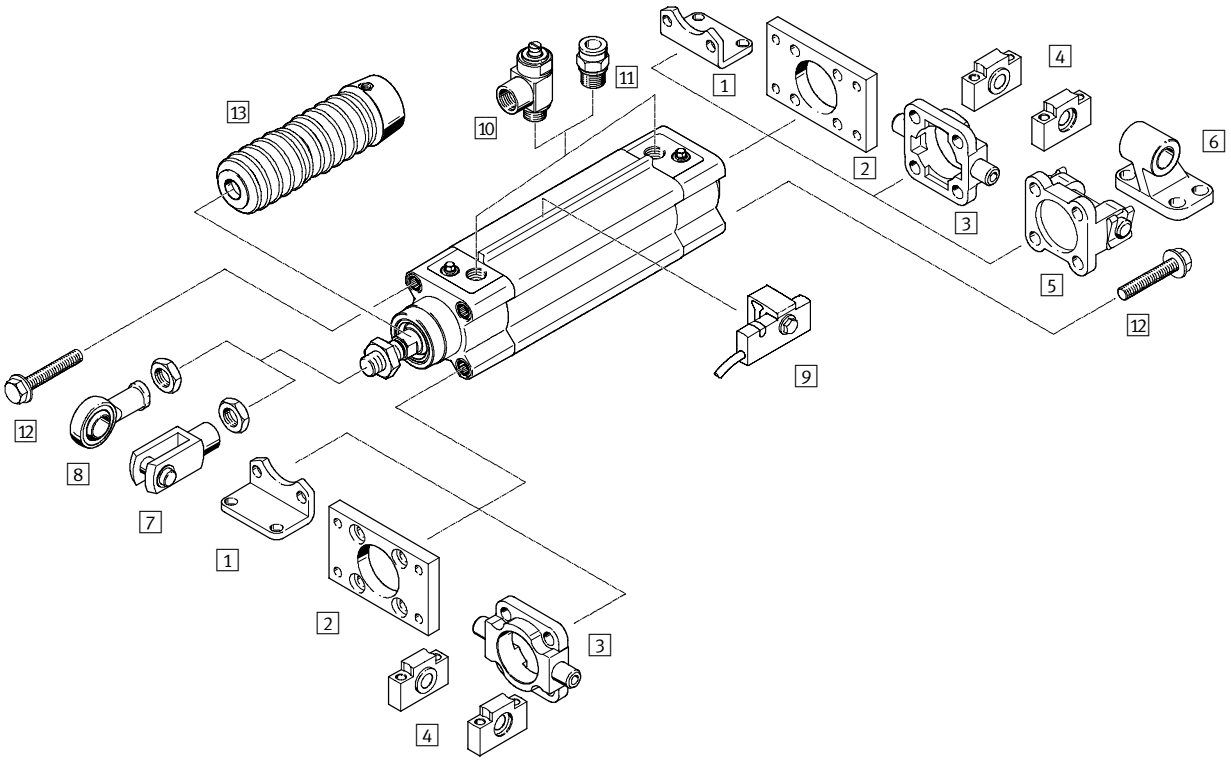


Eléments de fixation et accessoires			
		Description	**➔ Page/ Internet**
1	Fixation par pattes CRHNC	Pour culasses avant et arrière	11
2	Fixation par flasque CRFNG	– Pour culasse avant ou arrière – Incompatible avec le kit de soufflet DADB sur la culasse avant	11
3	Tourillon CRZNG	– Pour culasse avant ou arrière en liaison avec les paliers CRLNZG – Incompatible avec le kit de soufflet DADB sur la culasse avant	12
4	Palier CRLNZG	Pour fixation oscillante pour CRZNG	12
5	Flasque orientable SNCB- ... -R3	Pour culasse arrière	13
6	Chape de pied CRLNG	Pour flasque orientable SNCB...-R3	13
7	Chape de tige CRSG	Permet au vérin d'osciller dans un plan	20
8	Chape à rotule CRSGS	A rotule	20
9	Capteur de proximité SMT-C1	Pour la détection de la position de la tige de piston	18
10	Limiteur de débit unidirectionnel CRGRLA	Pour la régulation de vitesse	19
11	Raccord enfichable QS-F/QSL-F/CRQS/CRQSL	Pour le raccordement de tuyaux pneumatiques à diamètre extérieur calibré	18
12	Bouchon d'obturation DAMD	Pour la protection des taraudages de fixation inutilisés	20
13	Kit de soufflet DADB	– Protège le vérin (tige de piston, joint et culasse) de substances très diverses et en prévient ainsi l'usure prématurée – Ne peut être utilisé qu'avec un prolongement de tige de piston (caractéristique E)	14

Nouveau


Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Désignations

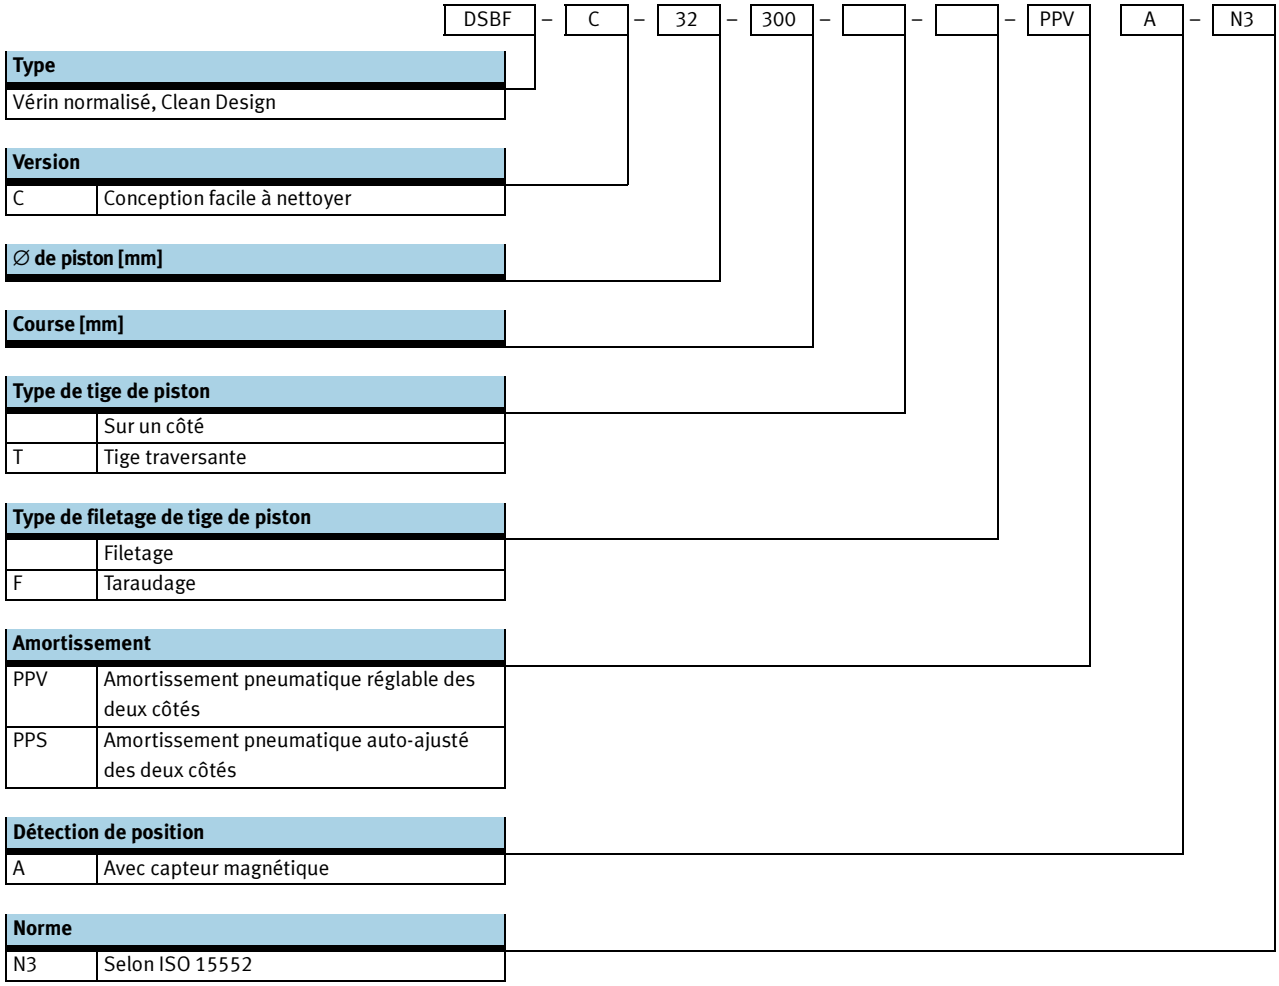

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Désignations

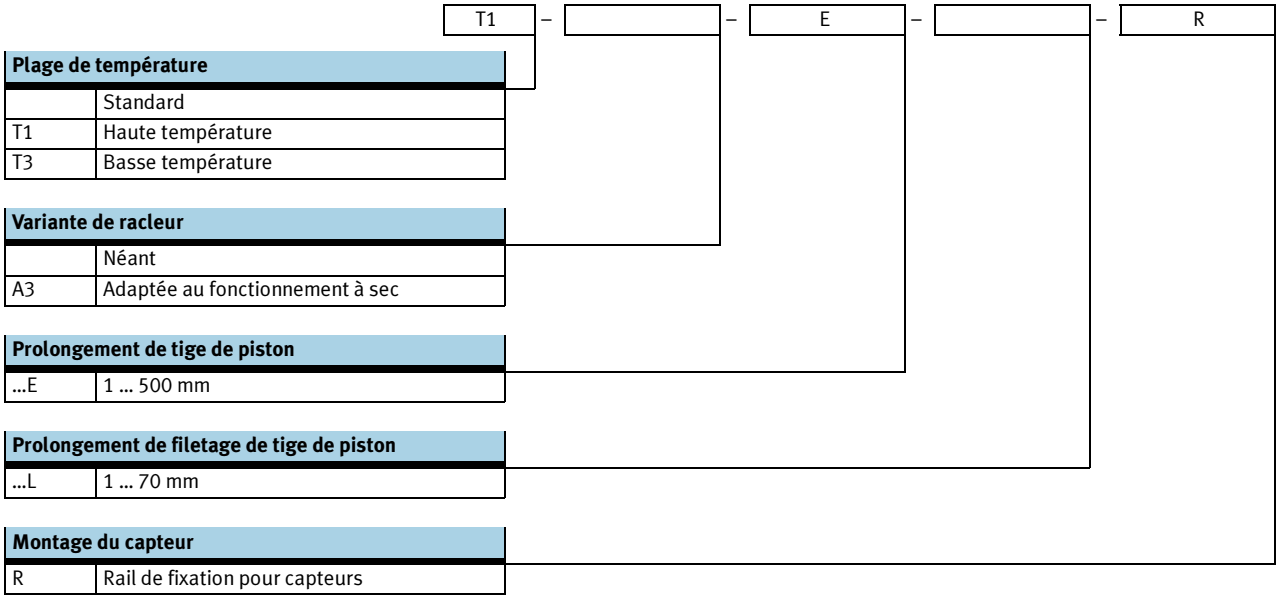

Plage de température	
	Standard
T1	Haute température
T3	Basse température

Variante de racleur	
	Néant
A3	Adaptée au fonctionnement à sec

Prolongement de tige de piston	
...E	1 ... 500 mm

Prolongement de filetage de tige de piston	
...L	1 ... 70 mm

Montage du capteur	
R	Rail de fixation pour capteurs

Nouveau


Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

FESTO


Fiche de données techniques

Fonction

PPV




PPS



Diamètre
32 ... 100 mm

Course
1 ... 2 000 mm

- Vérins normalisés selon ISO 15552 (anciennes normes ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 et UNI 10290)

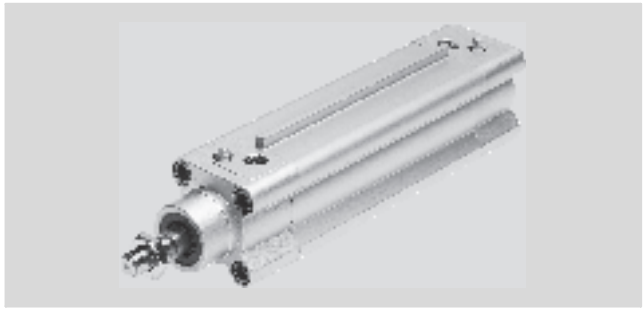

Caractéristiques techniques générales								
∅ de piston			32	40	50	63	80	100
Raccord pneumatique			G1⁄8	G1⁄4	G1⁄4	G3⁄8	G3⁄8	G1⁄2
Filetage de la tige de piston			M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5
Conception			Piston					
			Tige de piston					
			Tube profilé					
Fonctionnement			Double effet					
Amortissement	PPV		Amortissement pneumatique réglable des deux côtés					
	PPS		Amortissement pneumatique auto-ajusté des deux côtés				–	
Longueur d'amortissement		[mm]	20	20	22	22	32	32
Détection de position			Avec capteur magnétique					
Type de fixation			Par taraudage					
			Par accessoires					
Position de montage			Indifférente					

Conditions de fonctionnement et d'environnement			
Fluide de service			Air sec, lubrifié ou non
Pression de service		[bar]	0,6 ... 12
	T3	[bar]	1 ... 12
Température ambiante[1]		[°C]	–20 ... +80
	T1	[°C]	0 ... +120
	T3	[°C]	–40 ... +80
Résistance à la corrosion CRC[2]			3

1) Tenir compte de la plage d'utilisation des capteurs de proximité
2) Classe de protection anticorrosion 3 selon la norme Festo 940 070
Pièces fortement soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères fonctionnels, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des solvants et des produits de nettoyage

Force [N] et énergie d'impact [J]								
∅ de piston			32	40	50	63	80	100
Poussée théorique sous 6 bar, avance			483	754	1 178	1 870	3 016	4 712
Poussée théorique sous 6 bar, recul			415	633	990	1 682	2 721	4 418
Energie d'impact max.			0,4	0,7	1,0	1,3	1,8	2,5
en fin de course	T1		0,2	0,35	0,5	0,65	0,9	1,25
	T3		0,2	0,35	0,5	0,65	0,9	1,25

Vitesse d'impact admissible :

$$v_{adm.} = \sqrt{\frac{2 \times E_{adm.}}{m_{propre} + m_{charge}}}$$

Masse admissible max. :

$$m_{charge} = \frac{2 \times E_{adm.}}{v^2} - m_{propre}$$

$v_{adm.}$ Vitesse d'impact admissible
$E_{adm.}$ Energie d'impact max.
m_{propre} Masse déplacée (actionneur)
m_{charge} Charge utile déplacée


Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Fiche de données techniques


FESTO

Effort radial maximal Fq en fonction de la course l

Montage horizontal

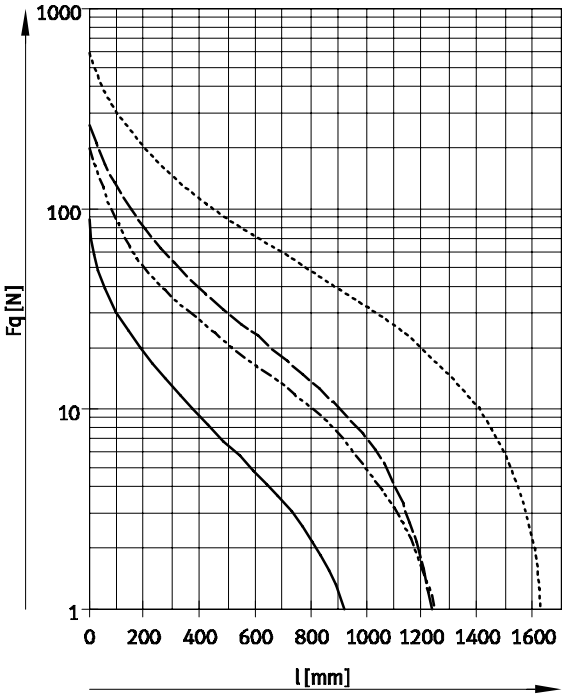

Montage vertical

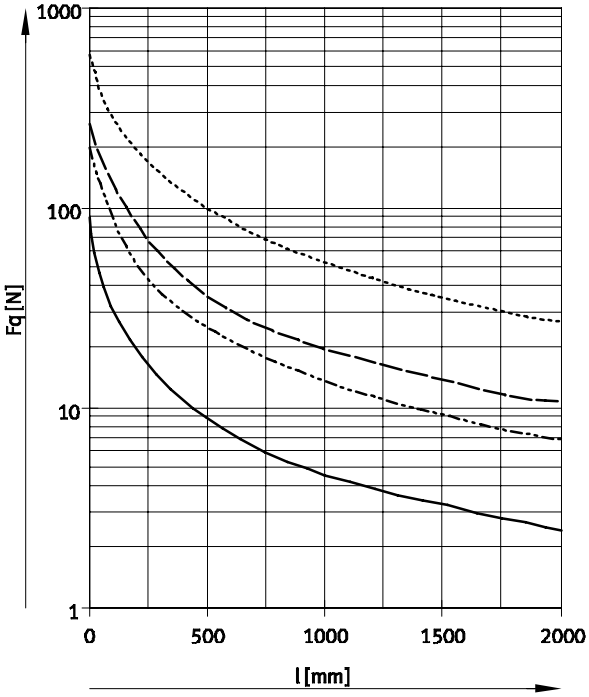


∅ 32 ∅ 50, 63
∅ 40 ∅ 80, 100

Poids [g]

∅ de piston	32	40	50	63	80	100
Poids du produit pour 0 mm de course	472	778	1 241	1 803	3 131	4 551
Supplément de poids pour 10 mm de course	28	40	58	65	95	106
Masse déplacée pour 0 mm de course	108	204	363	460	800	1 045
Supplément de masse pour 10 mm de course	9	16	25	25	39	39

Matériaux

Coupe fonctionnelle

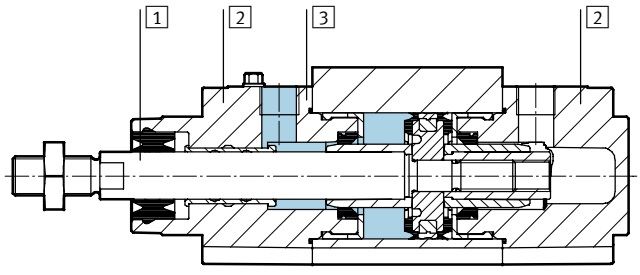

Vérin normalisé		Type de base, variantes	A3
1	Tige de piston	Acier inoxydable fortement allié	
2	Culasse	Aluminium moulé sous pression, traité	
3	Tube profilé	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé	
–	Joints	Polyuréthane	
		Caoutchouc fluoré	
		Polyéthylène	
	Note relative aux matériaux	Conforme RoHS	
		Sans silicone	Les matériaux contiennent du silicone


Nouveau

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Fiche de données techniques

Dimensions Téléchargement des données de CAO ➔ **www.festo.com**

Type de base et A3 – modèle à fonctionnement à sec

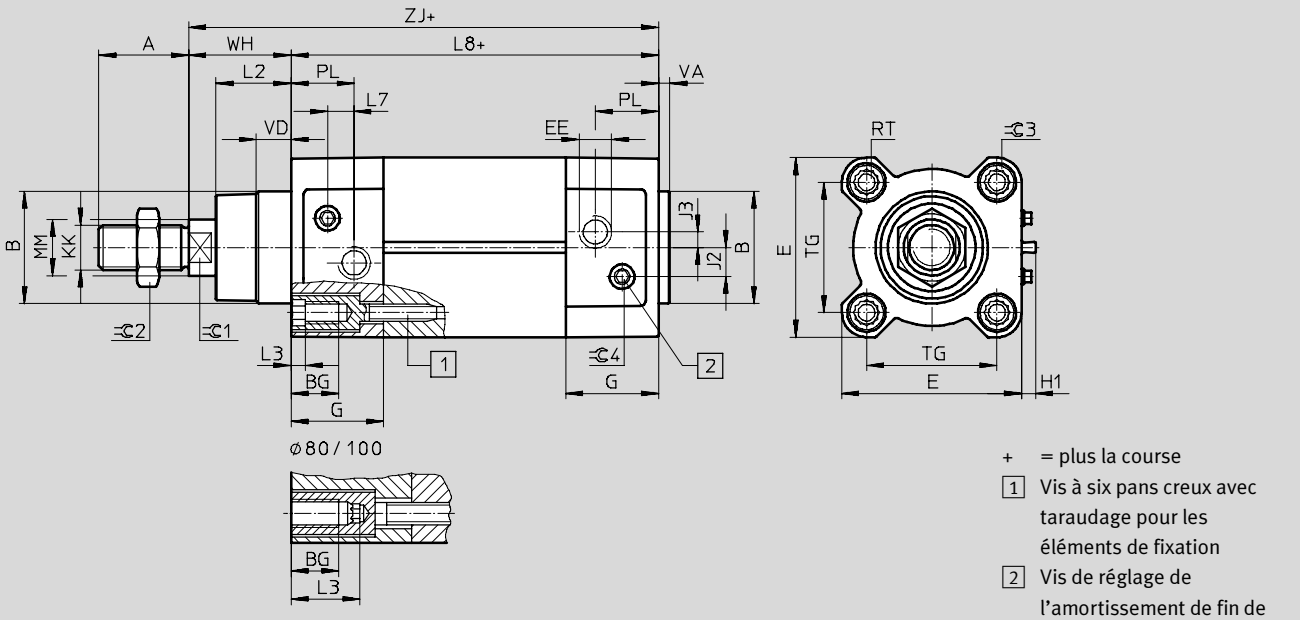

\+ = plus la course

1 Vis à six pans creux avec taraudage pour les éléments de fixation

2 Vis de réglage de l'amortissement de fin de course

∅ [mm]	A –0,5	B ∅ d11	BG min.	E +0,5	EE	G –0,2	H1 ±0,2	J2 ±0,1	J3 ±0,1
32	22	30	16	45	G⅛	28	5	5,7	5,25
40	24	35	16	54	G¼	33	5	8	4
50	32	40	17	64	G¼	33	5	10,4	5,5
63	32	45	17	75	G⅜	40,5	5	12,75	6,25
80	40	45	17	93	G⅜	43	5	12,5	8
100	40	55	17	110	G½	48	5	13,5	10

∅ [mm]	KK	L2 –0,2	L3	L7	L8 ±0,4	MM ∅	PL ±0,1	RT	TG ±0,3
32	M10x1,25	18	4	6,5	94	12	19,5	M6	32,5
40	M12x1,25	21,3	4	7,5	105	16	22,5	M6	38
50	M16x1,5	26,8	5	9,5	106	20	22,5	M8	46,5
63	M16x1,5	27	5	9	121	20	27,5	M8	56,5
80	M20x1,5	34,2	24,5	11	128	25	30	M10	72
100	M20x1,5	38	24,5	7,5	138	25	31,5	M10	89


∅ [mm]	VA –0,2	VD +0,5	WH +2,2	ZJ +1,8	C1	C2	C3	C4
32	4	10	26	119,1	10	16	6	4
40	4	10,5	28,7	133,9	13	18	6	4
50	4	11,5	35,6	141,8	17	24	8	4
63	4	15	35,9	157,1	17	24	8	4
80	4	15,7	45,4	173,6	22	30	6	4
100	4	19,2	49,3	187,5	22	30	6	5

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design


Fiche de données techniques

Dimensions - Variantes Téléchargement des données de CAO ➔ **www.festo.com**


L – Prolongement de filetage de tige de piston

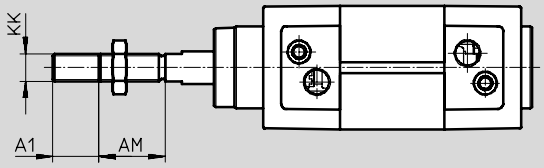

F – Tige de piston taraudée

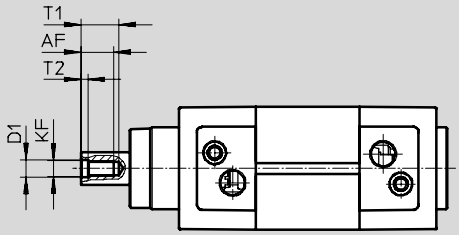


E – Prolongement de tige de piston

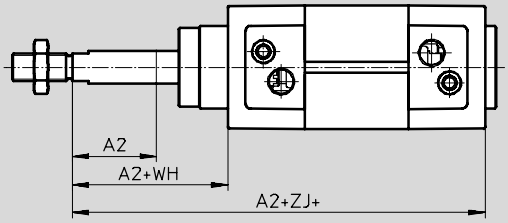

\+ = plus la course

T – Tige de piston traversante (type de tige)

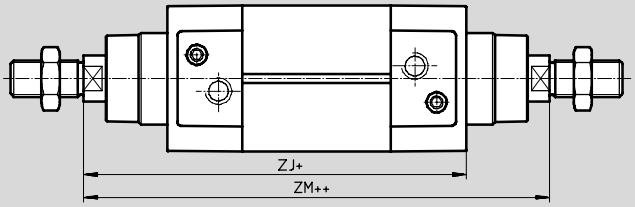

\+ = plus la course
++ = plus 2 x la course

∅ [mm]	A1 max.	A2 max.	AM	AF	D1	KF
32	35	500	22	12	6,4	M6
40			24	12	8,4	M8
50	70		32	16	10,5	M10
63			32	16	10,5	M10
80			40	20	13	M12
100			40	20	13	M12

∅ [mm]	KK	T1	T2	WH	ZJ +1,8	ZM +1
32	M10x1,25	16	2,6	26	119,1	146,1
40	M12x1,25	16	3,3	28,7	133,9	164,8
50	M16x1,5	21	4,7	35,6	141,8	179,8
63	M16x1,5	21	4,7	35,9	157,1	195,4
80	M20x1,5	26,5	6,1	45,4	173,6	221
100	M20x1,5	26,5	6,1	49,3	187,5	238,8

Nouveau

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Références – Eléments modulaires

Tableau des références

	Taille	32	40	50	63	80	100	Conditions	Code		Entrée du code
M	Code du système modulaire	**570077**	**570078**	**570079**	**570080**	**570081**	**570082**				
	Fonction	Vérin normalisé Clean Design							**DSBF**		DSBF
	Version du produit	Conception facile à nettoyer							**-C**		-C
	Diamètre de piston [mm]	32	40	50	63	80	100		**-...**		
	Course [mm]	1 ... 2 000							**-...**		
O	Type de tige de piston	Sur un côté									
		Tige de piston traversante							**-T**		
	Type de filetage de tige de piston	Filetage extérieur									
		Taraudage						1	**F**		
M	Amortissement	Amortissement pneumatique réglable des deux côtés							**-PPV**		
		Amortissement pneumatique auto-ajusté des deux côtés				–		2	**-PPS**		
	Détection de position	Pour capteurs de proximité							**A**		A
	Norme	Selon ISO 15552							**-N3**		-N3
O	Plage de température	Version standard –20 ... +80 °C									
		Version hautes températures 0 ... +120 °C						3	**-T1**		
		Version basses températures –40 ... +80 °C						3	**-T3**		
	Variante de racleur	Néant									
		Pour fonctionnement à sec							**A3**		
	Prolongement de tige de piston [mm]	1 ... 500							**-...E**		
	Prolongement de filetage de tige de piston [mm]	1 ... 35		1 ... 70					**-...L**		
M	Montage du capteur	Rail de fixation pour capteurs							**-R**		-R

1 **F** Incompatible avec le prolongement de filetage de tige de piston ...L
2 **PPS** Incompatible avec les plages de température T1, T3
3 **T1, T3** Incompatibles avec la variante de racleur A3

Nota

Dans le cas des vérins à détection de position, une course minimale de 10 mm est nécessaire pour une détection sûre.

Report des références

	DSBF	–	C	–		–		–		–		–		–		–	A	–	N3	–		–		–		–	-R

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design


Accessoires

FESTO

Fixation par pattes CRHNC

Matériau :
Acier fortement allié
Sans cuivre, ni téflon, ni silicone



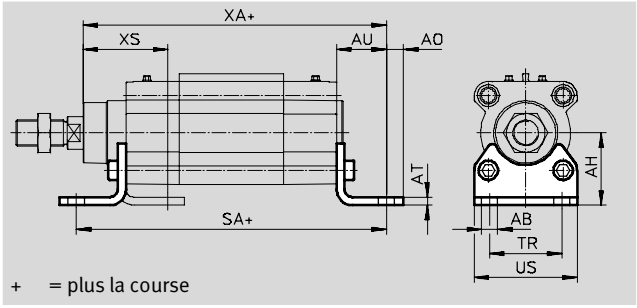

Dimensions et références


Pour ∅ [mm]	AB ∅	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	XS	CRC[1]	Poids [g]	N° pièce	Type
32	7	32	6,5	4	24	142	32	45	143,1	46	4	135	**176937**	**CRHNC-32**
40	10	36	9	4	28	161	36	54	161,9	52,7	4	180	**176938**	**CRHNC-40**
50	10	45	9,5	5	32	170	45	64	173,8	62,6	4	325	**176939**	**CRHNC-50**
63	10	50	12,5	5	32	185	50	75	189,1	62,9	4	405	**176940**	**CRHNC-63**
80	12	63	15	6	41	210	63	93	214,6	80,4	4	820	**176941**	**CRHNC-80**
100	14,5	71	17,5	6	41	220	75	110	228,5	84,3	4	1 000	**176942**	**CRHNC-100**


1) Classe de protection anticorrosion 4 selon la norme Festo 940 070
Pièces extrêmement soumises à la corrosion. Pièces au contact de fluides agressifs, dans l'industrie agroalimentaire ou chimique, par exemple. Ces applications sont à confirmer, le cas échéant, par des essais particuliers

Fixation par flasque CRFNG

Matériau :
Acier fortement allié
Sans cuivre, ni téflon, ni silicone

Incompatible avec le kit de soufflet DADB sur la culasse avant.



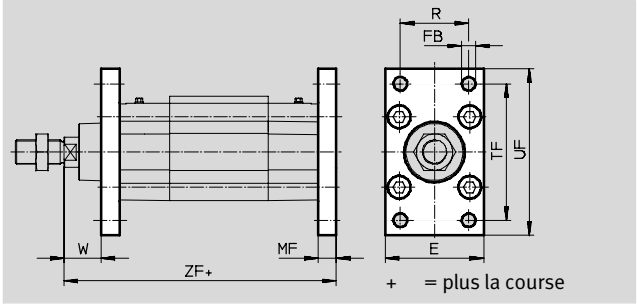

Dimensions et références

Pour ∅ [mm]	E	FB ∅	MF	R	TF	UF	W	ZF	CRC[1]	Poids [g]	N° pièce	Type
32	45	7	10	32	64	80	16	129,1	4	240	**161846**	**CRFNG-32**
40	54	9	10	36	72	90	18,7	143,9	4	300	**161847**	**CRFNG-40**
50	64	9	12	45	90	110	23,6	153,8	4	550	**161848**	**CRFNG-50**
63	75	9	12	50	100	120	23,9	169,1	4	710	**161849**	**CRFNG-63**
80	93	12	16	63	126	150	29,4	189,6	4	1 680	**161850**	**CRFNG-80**
100	110	14	16	75	150	175	33,3	203,5	4	2 450	**161851**	**CRFNG-100**

1) Classe de protection anticorrosion 4 selon la norme Festo 940 070
Pièces extrêmement soumises à la corrosion. Pièces au contact de fluides agressifs, dans l'industrie agroalimentaire ou chimique, par exemple. Ces applications sont à confirmer, le cas échéant, par des essais particuliers

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Accessoires


FESTO

Tourillon CRZNG

Matériau :
Acier fortement allié
Sans cuivre, ni téflon, ni silicone

Incompatible avec le kit de soufflet DADB sur la culasse avant.



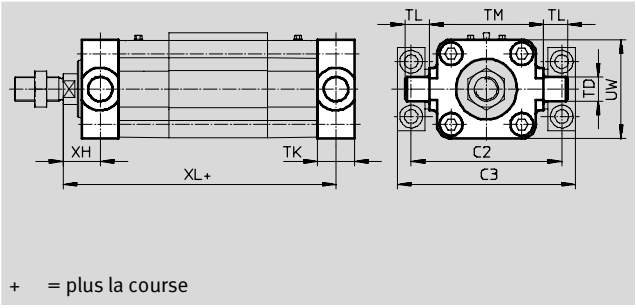

\+ = plus la course


Dimensions et références


Pour ∅ [mm]	C2	C3	TD ∅ e9	TK	TL	TM	UW	XH	XL	CRC[1]	Poids [g]	N° pièce	Type
32	71	86	12	16	12	50	50	18	127,1	4	150	**161852**	**CRZNG-32**
40	87	105	16	20	16	63	55	18,7	143,9	4	260	**161853**	**CRZNG-40**
50	99	117	16	24	16	75	65	23,6	153,8	4	430	**161854**	**CRZNG-50**
63	116	136	20	24	20	90	75	23,9	169,1	4	640	**161855**	**CRZNG-63**
80	136	156	20	28	20	110	100	31,4	187,6	4	1 300	**161856**	**CRZNG-80**
100	164	189	25	38	25	132	120	30,3	206,5	4	2 400	**161857**	**CRZNG-100**

1) Classe de protection anticorrosion 4 selon la norme Festo 940 070
Pièces extrêmement soumises à la corrosion. Pièces au contact de fluides agressifs, dans l'industrie agroalimentaire ou chimique, par exemple. Ces applications sont à confirmer, le cas échéant, par des essais particuliers

Paliers CRLNZG

Matériau :
Acier fortement allié
Sans cuivre, ni téflon, ni silicone



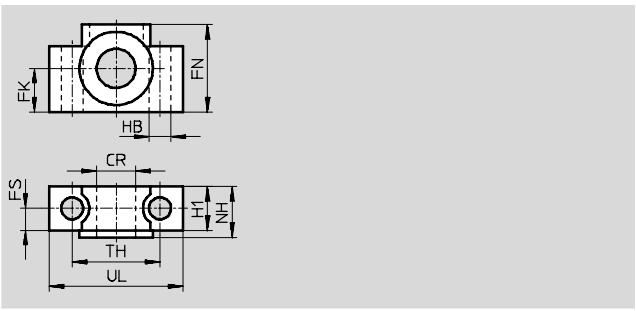

Dimensions et références

Pour ∅ [mm]	CR ∅ D11	FK ∅ ±0,1	FN	FS	H1	HB ∅ H13	NH	TH ±0,2	UL	CRC[1]	Poids [g]	N° de pièce	Type
32	12	15	30	10,5	15	6,6	18	32	46	4	200	**161874**	**CRLNZG-32**
40, 50	16	18	36	12	18	9	21	36	55	4	330	**161875**	**CRLNZG-40/50**
63, 80	20	20	40	13	20	11	23	42	65	4	440	**161876**	**CRLNZG-63/80**
100	25	25	50	16	24,5	14	28,5	50	75	4	740	**161877**	**CRLNZG-100**

1) Classe de protection anticorrosion 4 selon la norme Festo 940 070
Pièces extrêmement soumises à la corrosion. Pièces au contact de fluides agressifs, dans l'industrie agroalimentaire ou chimique, par exemple. Ces applications sont à confirmer, le cas échéant, par des essais particuliers

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design


Accessoires

FESTO

Flasque orientable SNCB- ... R3

Matériau :
Aluminium moulé sous pression
avec revêtement de protection
Sans cuivre, ni téflon, ni silicone



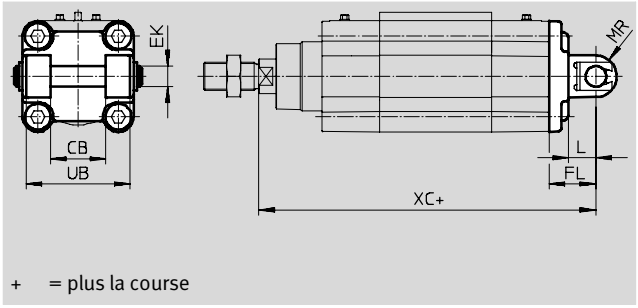

\+ = plus la course

Dimensions et références


Pour ∅ [mm]	CB H14	EK ∅ e8	FL ±0,2	L	MR	UB h14	XC	CRC[1]	Poids [g]	N° pièce	Type
32	26	10	22	13	8,5	45	141,1	3	100	**176944**	**SNCB-32-R3**
40	28	12	25	16	12	52	158,9	3	150	**176945**	**SNCB-40-R3**
50	32	12	27	16	12	60	168,8	3	225	**176946**	**SNCB-50-R3**
63	40	16	32	21	16	70	189,1	3	365	**176947**	**SNCB-63-R3**
80	50	16	36	22	16	90	209,6	3	610	**176948**	**SNCB-80-R3**
100	60	20	41	27	20	110	228,5	3	925	**176949**	**SNCB-100-R3**

1) Classe de protection anticorrosion 3 selon la norme Festo 940 070
Pièces fortement soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères fonctionnels, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des solvants et des produits de nettoyage

Chape de pied CRLNG

Matériau :
Acier fortement allié
Sans cuivre, ni téflon, ni silicone



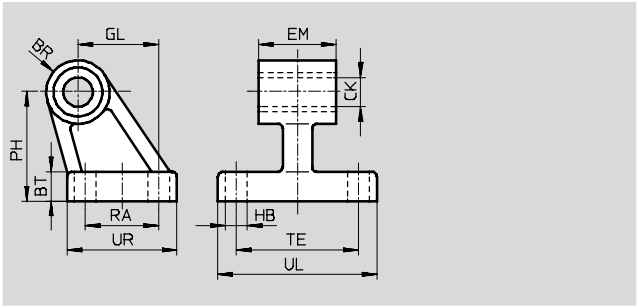

Dimensions et références

Pour ∅ [mm]	BR	BT	CK ∅ D11	EM –0,4	GL	HB ∅ H13	PH	RA	TE	UL	UR	CRC[1]	Poids [g]	N° pièce	Type
32	10	8	10	25,8	21	6,6	32	18	38	51	31	4	120	**161840**	**CRLNG-32**
40	11	10	12	27,8	24	6,6	36	22	41	54	35	4	160	**161841**	**CRLNG-40**
50	12	12	12	31,8	33	9	45	30	50	65	45	4	280	**161842**	**CRLNG-50**
63	15	12	16	39,8	37	9	50	35	52	67	50	4	375	**161843**	**CRLNG-63**
80	15	14	16	49,8	47	11	63	40	66	86	60	4	580	**161844**	**CRLNG-80**
100	19	15	20	59,8	55	11	71	50	76	96	70	4	935	**161845**	**CRLNG-100**

1) Classe de protection anticorrosion 4 selon la norme Festo 940 070
Pièces extrêmement soumises à la corrosion. Pièces au contact de fluides agressifs, dans l'industrie agroalimentaire ou chimique, par exemple. Ces applications sont à confirmer, le cas échéant, par des essais particuliers

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Accessoires

Kit de soufflet DADB




Caractéristiques techniques générales							
Type DADB-V6-		32	40	50	63	80	100
Course max. du vérin[1)]	[mm]	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500	10 ... 500
Type de fixation		Avec vis sans tête					
Position de montage		Indifférente					
Résistance aux fluides		Poussière, copeaux, huile, graisse, essence (➔ Internet : résistance aux fluides)					
Température ambiante[2)]	[°C]	–10 ... +80					
Protection		IP54					
Résistance à la corrosion CRC[3)]		3					

1) Associé au kit de soufflet DADB
2) Respecter la plage d'utilisation du capteur de proximité et du vérin
3) Classe de protection anticorrosion 3 selon la norme Festo 940 070
Pièces fortement soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères fonctionnels, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des solvants et produits de nettoyage

Matériaux

Coupe fonctionnelle

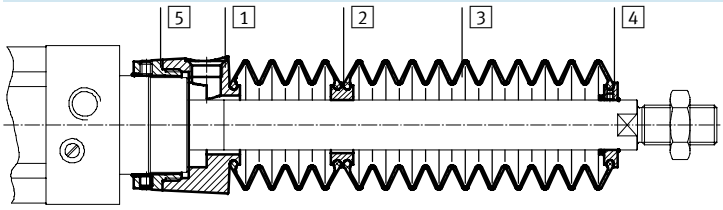


Soufflet		
1	Raccordement	Polyamide
2	Pièce intermédiaire	Polyamide
3	Soufflet	Caoutchouc nitrile
4	Embout	Polyamide
5	Pièce filetée	Polyamide
–	Joint torique	Caoutchouc nitrile
	Note relative aux matériaux	Sans cuivre ni PTFE
		Conforme RoHS

Poids [g]						
Type DADB-V6- Course [mm]	32	40	50	63	80	100
10 ... 50	29	42	71	69	99	124
51 ... 125	41	56	91	89	127	152
126 ... 175	52	68	105	103	140	165
176 ... 250	66	85	129	127	193	218
251 ... 300	79	100	147	145	231	255
301 ... 350	92	115	166	164	268	293
351 ... 375	92	115	167	165	259	284
376 ... 425	104	129	185	183	296	321
426 ... 475	117	144	204	202	334	359
476 ... 500	117	144	205	203	324	349

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design


Accessoires

Vitesse de déplacement v en fonction de la longueur du tuyau l




Le kit de soufflet est un système exempt de fuites.
Pour éviter l'aspiration de substances parasites, l'air d'alimentation et d'échappement du kit est collecté via un orifice de ventilation dans l'élément de connexion 1.
La pression créée par le mouvement de translation dans le kit de soufflet est définie par la vitesse de déplacement et la longueur du tuyau. Le diagramme permet de lire la longueur de tuyau recommandée en fonction de la vitesse de déplacement de l'actionneur.

Avance

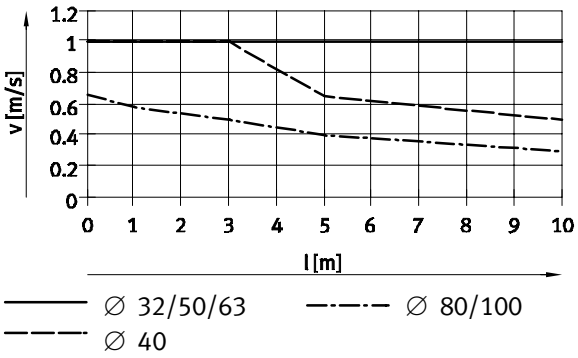

Recul

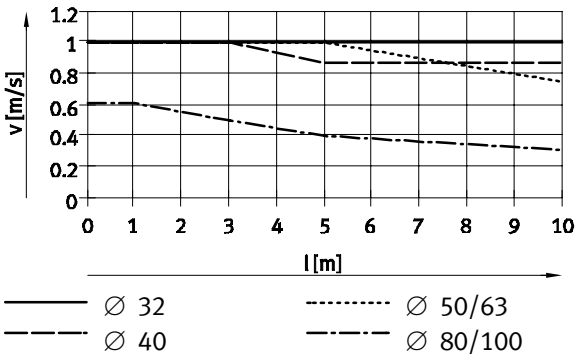

Nota

Pour les trous de ventilation, utilisez les raccords enfichables ci-contre.
Vous pouvez également utiliser des silencieux. Cela réduit légèrement la vitesse de déplacement.


Section de tuyau et raccord enfichable pour orifice de ventilation

∅ [mm]	∅ extérieur de tuyau [mm]	Raccord enfichable N° pièce	Type
32, 40	8	**186109**	**QS-G⅛-8-I**
		533929	**QS-F-G⅛-8-I**
		533880	**QS-F-G⅛-8H**
50, 63, 80, 100	12	**186350**	**QS-G¼-12**
		533848	**QS-F-G¼-12**
		533884	**QS-F-G¼-12H**

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Accessoires

Dimensions Téléchargement des données de CAO ➔ **www.festo.com**

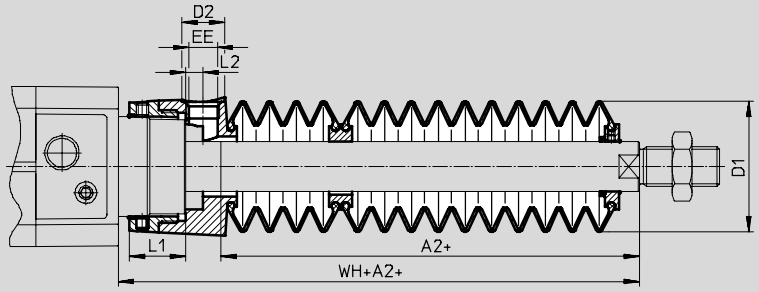

\+ = plus la course

∅ Course [mm]	32							40						
	A2[1)]	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2[1)]	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 … 50	29	38	14	G⅛	12,9	5,4	55	28	46	14	G⅛	16,3	5,4	56,7
51 … 125	47						73	43						71,7
126 … 175	61						87	56						84,7
176 … 250	80						106	72						100,7
251 … 300	96						122	86						114,7
301 … 350	112						138	100						128,7
351 … 375	114						140	101						129,7
376 … 425	130						156	115						143,7
426 … 475	145						171	130						158,7
476 … 500	147						173	131						159,7

∅ Course [mm]	50							63						
	A2[1)]	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2[1)]	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 … 50	28	57	17	G¼	22,35	7	63,6	28	57	17	G¼	22,4	7	63,9
51 … 125	46						81,6	46						81,9
126 … 175	56						91,6	56						91,9
176 … 250	73						108,6	73						108,9
251 … 300	86						121,6	86						121,9
301 … 350	97						132,6	97						132,9
351 … 375	105						140,6	105						140,9
376 … 425	116						151,6	116						151,9
426 … 475	126						161,6	126						161,9
476 … 500	134						169,6	134						169,9

∅ Course [mm]	80							100						
	A2[1)]	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2	A2[1)]	D1 max.	D2	EE	L1	L2	WH+A2
10 … 50	25	93	17	G¼	28	4	70,4	25	93	17	G¼	28	4	74,3
51 … 125	37						82,4	37						86,3
126 … 175	49						94,4	49						98,3
176 … 250	62						107,4	62						111,3
251 … 300	74						119,4	74						123,3
301 … 350	86						131,4	86						135,3
351 … 375	87						132,4	87						136,3
376 … 425	98						143,4	98						147,3
426 … 475	110						155,4	110						159,3
476 … 500	111						156,4	111						160,3

1) La cote correspond à la valeur E (tige de piston prolongée) du vérin

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Accessoires

Références – Kit de soufflet

Une tige de piston prolongée (code de commande E) ➔ 10 est indispensable pour l'utilisation d'un kit de soufflet.

Le tableau suivant indique la cote requise pour le code E, en fonction du diamètre de piston et de la course du vérin, ainsi que le kit de soufflet correspondant :

Exemple de commande :
Vérin normalisé choisi :
DSBF-C-32-320-PPV-A-N3-...E-R
Cote pour le code E correspondant (voir tableau) :
112 mm
Désignation complète du type de vérin normalisé :
DSBF-C-32-320-PPV-A-N3-112E-R
Kit de soufflet approprié :
DADB-V6-32-S301-350


Informations sur le vérin			Kit de soufflet		Informations sur le vérin			Kit de soufflet	
∅ [mm]	Course [mm]	Cote pour E [mm]	N° pièce	Type	∅ [mm]	Course [mm]	Cote pour E [mm]	N° pièce	Type
32	10 ... 50	29	**553271**	**DADB-V6-32-S10-50**	40	10 ... 50	28	**553291**	**DADB-V6-40-S10-50**
	51 ... 125	47	**553273**	**DADB-V6-32-S51-125**		51 ... 125	43	**553293**	**DADB-V6-40-S51-125**
	126 ... 175	61	**553275**	**DADB-V6-32-S126-175**		126 ... 175	56	**553295**	**DADB-V6-40-S126-175**
	176 ... 250	80	**553277**	**DADB-V6-32-S176-250**		176 ... 250	72	**553297**	**DADB-V6-40-S176-250**
	251 ... 300	96	**553279**	**DADB-V6-32-S251-300**		251 ... 300	86	**553299**	**DADB-V6-40-S251-300**
	301 ... 350	112	**553281**	**DADB-V6-32-S301-350**		301 ... 350	100	**553301**	**DADB-V6-40-S301-350**
	351 ... 375	114	**553283**	**DADB-V6-32-S351-375**		351 ... 375	101	**553303**	**DADB-V6-40-S351-375**
	376 ... 425	130	**553285**	**DADB-V6-32-S376-425**		376 ... 425	115	**553305**	**DADB-V6-40-S376-425**
	426 ... 475	145	**553287**	**DADB-V6-32-S426-475**		426 ... 475	130	**553307**	**DADB-V6-40-S426-475**
	476 ... 500	147	**553289**	**DADB-V6-32-S476-500**		476 ... 500	131	**553309**	**DADB-V6-40-S476-500**
50	10 ... 50	28	**553311**	**DADB-V6-50-S10-50**	63	10 ... 50	28	**553331**	**DADB-V6-63-S10-50**
	51 ... 125	46	**553313**	**DADB-V6-50-S51-125**		51 ... 125	46	**553333**	**DADB-V6-63-S51-125**
	126 ... 175	56	**553315**	**DADB-V6-50-S126-175**		126 ... 175	56	**553335**	**DADB-V6-63-S126-175**
	176 ... 250	73	**553317**	**DADB-V6-50-S176-250**		176 ... 250	73	**553337**	**DADB-V6-63-S176-250**
	251 ... 300	86	**553319**	**DADB-V6-50-S251-300**		251 ... 300	86	**553339**	**DADB-V6-63-S251-300**
	301 ... 350	97	**553321**	**DADB-V6-50-S301-350**		301 ... 350	97	**553341**	**DADB-V6-63-S301-350**
	351 ... 375	105	**553323**	**DADB-V6-50-S351-375**		351 ... 375	105	**553343**	**DADB-V6-63-S351-375**
	376 ... 425	116	**553325**	**DADB-V6-50-S376-425**		376 ... 425	116	**553345**	**DADB-V6-63-S376-425**
	426 ... 475	126	**553327**	**DADB-V6-50-S426-475**		426 ... 475	126	**553347**	**DADB-V6-63-S426-475**
	476 ... 500	134	**553329**	**DADB-V6-50-S476-500**		476 ... 500	134	**553349**	**DADB-V6-63-S476-500**
80	10 ... 50	25	**553351**	**DADB-V6-80-S10-50**	100	10 ... 50	25	**553371**	**DADB-V6-100-S10-50**
	51 ... 125	37	**553353**	**DADB-V6-80-S51-125**		51 ... 125	37	**553373**	**DADB-V6-100-S51-125**
	126 ... 175	49	**553355**	**DADB-V6-80-S126-175**		126 ... 175	49	**553375**	**DADB-V6-100-S126-175**
	176 ... 250	62	**553357**	**DADB-V6-80-S176-250**		176 ... 250	62	**553377**	**DADB-V6-100-S176-250**
	251 ... 300	74	**553359**	**DADB-V6-80-S251-300**		251 ... 300	74	**553379**	**DADB-V6-100-S251-300**
	301 ... 350	86	**553361**	**DADB-V6-80-S301-350**		301 ... 350	86	**553381**	**DADB-V6-100-S301-350**
	351 ... 375	87	**553363**	**DADB-V6-80-S351-375**		351 ... 375	87	**553383**	**DADB-V6-100-S351-375**
	376 ... 425	98	**553365**	**DADB-V6-80-S376-425**		376 ... 425	98	**553385**	**DADB-V6-100-S376-425**
	426 ... 475	110	**553367**	**DADB-V6-80-S426-475**		426 ... 475	110	**553387**	**DADB-V6-100-S426-475**
	476 ... 500	111	**553369**	**DADB-V6-80-S476-500**		476 ... 500	111	**553389**	**DADB-V6-100-S476-500**

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

FESTO

Accessoires

Références – Capteurs de proximité pour rainure en T, magnétorésistifs — Fiches techniques ➔ Internet: smt

	Type de fixation	Sortie de commande	Connexion électrique	Longueur de câble [m]	N° pièce	Type
Contact à fermeture						
	A monter sur le rail de fixation	PNP	Câble à 3 fils	5,0	**571339**	**SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE**
			Connecteur mâle M8x1, 3 pôles	0,3	**571342**	**SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D**
			Connecteur mâle M12x1, 3 pôles	0,3	**571341**	**SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12**

Références – Câbles de liaison — Fiches techniques ➔ Internet: nebu

	Connexion électrique à gauche	Connexion électrique à droite	Longueur de câble [m]	N° pièce	Type
	Connecteur femelle droit, M8x1, 3 pôles	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	**541333**	**NEBU-M8G3-K-2.5-LE3**
			5	**541334**	**NEBU-M8G3-K-5-LE3**
	Connecteur femelle droit, M12x1, 5 pôles	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	**541363**	**NEBU-M12G5-K-2.5-LE3**
			5	**541364**	**NEBU-M12G5-K-5-LE3**
	Connecteur femelle M8x1, 3 pôles, coudé	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	**541338**	**NEBU-M8W3-K-2.5-LE3**
			5	**541341**	**NEBU-M8W3-K-5-LE3**
	Connecteur femelle M12x1, 5 pôles, coudé	Câble, extrémité ouverte, 3 fils	2,5	**541367**	**NEBU-M12W5-K-2.5-LE3**
			5	**541370**	**NEBU-M12W5-K-5-LE3**

Références – Raccords enfichables — Fiches techniques ➔ Internet: quick star

	Raccord		Matériau	Poids [g]	N° pièce	Type	PE[3]
	Filetage	∅ extérieur de tuyau					
Avec six-pans extérieur							
	G⅛	4	Laiton nickelé et chromé	8	**193408**	**QS-F-G⅛-4**[1]	10
		6		12	**193409**	**QS-F-G⅛-6**[1]	
		8		14	**193410**	**QS-F-G⅛-8**[1]	
	G¼	6		16	**193411**	**QS-F-G¼-6**[1]	
		8		16	**193412**	**QS-F-G¼-8**[1]	
		10		22	**193413**	**QS-F-G¼-10**[1]	
	G⅜	8		20	**193414**	**QS-F-G⅜-8**[1]	
		10		30	**193415**	**QS-F-G⅜-10**[1]	
		12		38	**193487**	**QS-F-G⅜-12**[1]	
	G½	10		42	**193416**	**QS-F-G½-10**[1]	
		12		46	**193417**	**QS-F-G½-12**[1]	
	R⅛	6	Acier inoxydable	9,9	**162862**	**CRQS-⅛-6**[2]	1
		8		13	**162863**	**CRQS-⅛-8**[2]	
	R¼	8		18	**162864**	**CRQS-¼-8**[2]	
		10		22	**162865**	**CRQS-¼-10**[2]	
	R⅜	10		29	**162866**	**CRQS-⅜-10**[2]	
		12		38	**162867**	**CRQS-⅜-12**[2]	
	R½	12		55	**162868**	**CRQS-½-12**[2]	
		16		59	**162869**	**CRQS-½-16**[2]	
Avec six-pans intérieur							
	G⅛	4	Laiton nickelé et chromé	8,6	**533927**	**QS-F-G⅛-4-I**[1]	10
		6		13,4	**533928**	**QS-F-G⅛-6-I**[1]	
		8		13,1	**533929**	**QS-F-G⅛-8-I**[1]	
	G¼	8		14,6	**533930**	**QS-F-G¼-8-I**[1]	
		10		21	**533931**	**QS-F-G¼-10-I**[1]	
	G⅜	12		34,3	**533932**	**QS-F-G⅜-12-I**[1]	

1) Avec bague d'étanchéité
2) Avec couche PTFE
3) Quantité par paquet

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Accessoires

Références – Raccords coudés — Fiches techniques ➔ Internet: quick star

	Raccord		Matériau	Poids [g]	N° pièce	Type	PE[3]
	Filetage	∅ extérieur de tuyau					
Avec six-pans extérieur							
	G⅛	4	Laiton nickelé et chromé	17,6	**193418**	**QSL-F-G⅛-4**[1]	10
		6		16	**193419**	**QSL-F-G⅛-6**[1]	
		8		20	**193420**	**QSL-F-G⅛-8**[1]	
	G¼	6		24,5	**193421**	**QSL-F-G¼-6**[1]	
		8		24	**193422**	**QSL-F-G¼-8**[1]	
		10		34,6	**193423**	**QSL-F-G¼-10**[1]	
	G⅜	8		34,2	**193424**	**QSL-F-G⅜-8**[1]	
		10		36,6	**193425**	**QSL-F-G⅜-10**[1]	
	G½	10		66	**193426**	**QSL-F-G½-10**[1]	
		12		70	**193427**	**QSL-F-G½-12**[1]	
	R⅛	6	Acier inoxydable	20	**162872**	**CRQSL-⅛-6**[2]	1
		8		27	**162873**	**CRQSL-⅛-8**[2]	
	R¼	8		31	**162874**	**CRQSL-¼-8**[2]	
		10		46	**162875**	**CRQSL-¼-10**[2]	
	R⅜	10		52	**162876**	**CRQSL-⅜-10**[2]	
		12		69	**162877**	**CRQSL-⅜-12**[2]	
	R½	12		89	**162878**	**CRQSL-½-12**[2]	
		16		105	**162879**	**CRQSL-½-16**[2]	

1) Avec bague d'étanchéité
2) Avec couche PTFE
3) Quantité par paquet

Références – Tuyaux plastiques, à diamètre extérieur calibré — Fiches techniques ➔ Internet: Tuyau

		Type
	Excellente résistance aux produits chimiques et à l'hydrolyse	**PLN**
	Tuyau pneumatique résistant à la chaleur et aux produits chimiques	**PFAN**
	Agréé pour l'agroalimentaire et résistant à l'hydrolyse	**PUN-H**


Références – Limiteurs de débit unidirectionnels — Fiches techniques ➔ Internet: crgrla

	Raccord		Matériau	Poids [g]	N° pièce	Type
	Filetage	Pour raccord enfichable				
	G⅛	CRQS/CRQSL/CRQST, Quick Star	Acier inoxydable spécial à polissage électrique	44	**161404**	**CRGRLA-⅛-B**
	G¼			83	**161405**	**CRGRLA-¼-B**
	G⅜			150	**161406**	**CRGRLA-⅜-B**
	G½			315	**161407**	**CRGRLA-½-B**

Vérins normalisés DSBF-C, ISO 15552, Clean Design


Accessoires


Références – Vis de fermeture, anticorrosion

	Pour ∅	Matériau	CRC[1]	Poids [g]	N° pièce	Type	PE[2]
	32, 40	Acier fortement allié	3	3	**1355016**	**DAMD-PS-M6-12-R1**	4
	50, 63		3	6	**650121**	**DAMD-PS-M8-16-R1**	
	80, 100		3	13	**1355026**	**DAMD-PS-M10-16-R1**	

1) Classe de protection anticorrosion 3 selon la norme Festo 940 070
Pièces fortement soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères fonctionnels, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des solvants et des produits de nettoyage
2) Quantité par paquet

Références – Eléments de tige de piston résistant à la corrosion et aux acides Fiches techniques ➔ Internet: crsg

	Pour ∅	N° pièce	Type
Chape à rotule CRSGS			
	32	**195582**	**CRSGS-M10x1,25**
	40	**195583**	**CRSGS-M12x1,25**
	50, 63	**195584**	**CRSGS-M16x1,5**
	80, 100	**195585**	**CRSGS-M20x1,5**

	Pour ∅	N° pièce	Type
Chape de tige CRSG			
	32	**13569**	**CRSG-M10x1,25**
	40	**13570**	**CRSG-M12x1,25**
	50, 63	**13571**	**CRSG-M16x1,5**
	80, 100	**13572**	**CRSG-M20x1,5**