




Procédure d’assemblage d’une raquette

Action	Illustration
I : Sous assemblage : Le plateau	
I.1. Positionner et visser I.1.1 Rassembler - Vis cruciforme tête plate noire x6 - Crampon x6 - Bouchon x6 - la chaussure (objet bleu) I.1.2 positionner les crampons dans les 6 trous sous la chaussure I.1.3 retourner la chaussure I.1.4 Placer les vis dans les trous prévus à cet effet et les visser dans le crampon respectif I.1.5 Mettre les bouchons sur les six crampons	  x6  
I.2.1. Languette I.2.1 Rassembler - vis cruciforme tête ronde noire x6 - semelle x1 - plateau (étape I.1) x1 I.2.2 Positionner la languette comme sur l’illustration et visser des vis dans chaques orifices de la semelle	  

II : Sous assemblage : La semelle avant	
II.3 La base II.3.1 Rassembler - semelle x1 - sangles droite - sangles gauche II.3.2 placer les languettes comme sur la photo (convergence vers la pointe du pied)	 
II.4. Dessus-pied II.4.1 Rassembler: - la base (II.3.1) - le dessus-pied . II.4.2 - Positionner le dessus-pied comme sur la photo (avec le logo sur le dessus) - Le fixer grâce aux pions au-dessous de la pointe de pied (entourés sur l'image) II.4.3 Fixer les languettes dans le deuxième crans en les passants biens dans tous les trous **(entrée, milieu et sortie)**	 

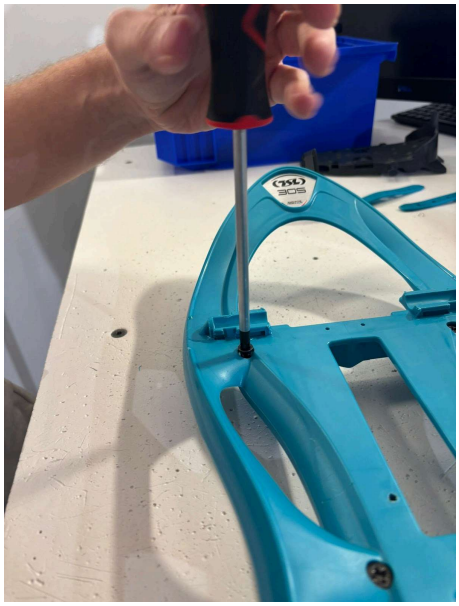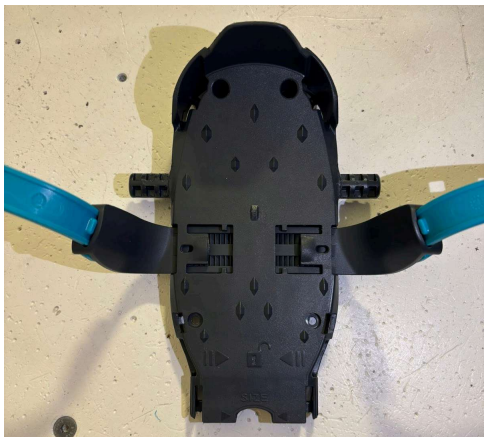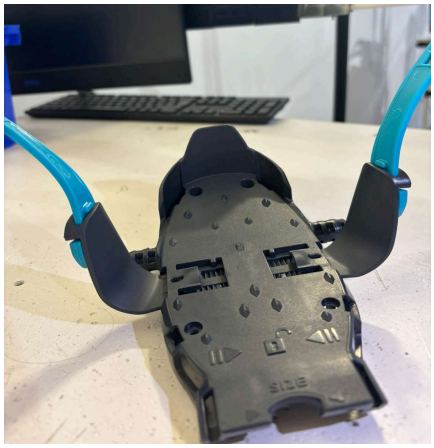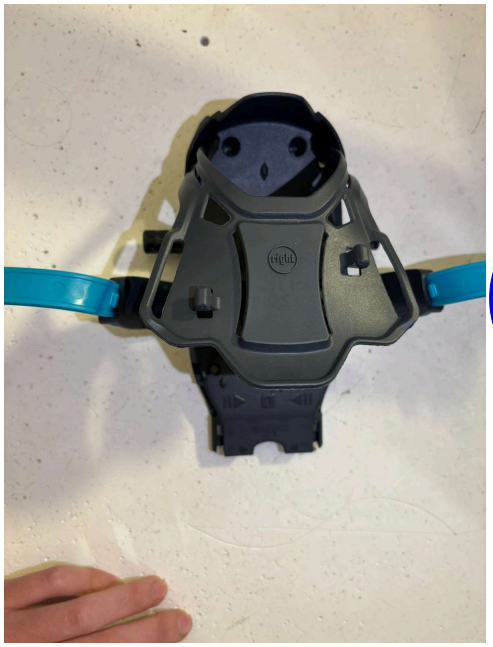



III : Sous assemblage : La semelle arrière


III.5 La base de la semelle arrière

III.5.1 réunir:

- Semelle arrière
- Fixations chausse pied x2
- Chausse pied arrière x1
- Vis cruciforme non peintes x2

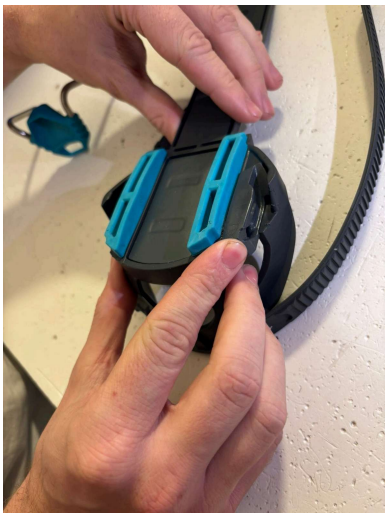


III.5.2 Fixer une première fixation du chausse-pied sur la semelle arrière

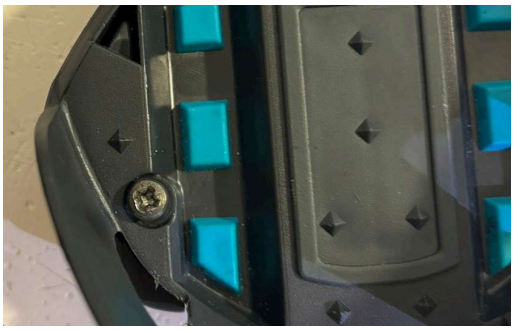

III.5.3 Comme sur les illustrations :

- pré-insérer la deuxième fixation du chausse pied sur ce dernier (vérifier le sens de ce dernier grâce à la dernière image de l'étape)
- Insérer la deuxième fixation et son chausse pied de force dans la semelle
- Une fois bien positionnée, visser la deuxième fixation

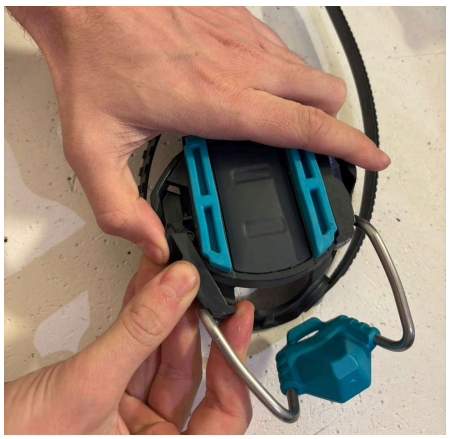



III.6. Languette

III.6.1 Rassembler :

- La languette de la semelle arrière
- La base de la semelle arrière






III.6.2 Faire attention à bien faire correspondre les bon côtés de la semelle et de la languette comme ci-contre :

III.6.3 Pour insérer les ce côté de la languette ouvrir le crochet puis le refermer une fois la languette positionnée





III.6.4 Serre la languette au maximum des deux côtés comme montré ci-contre :

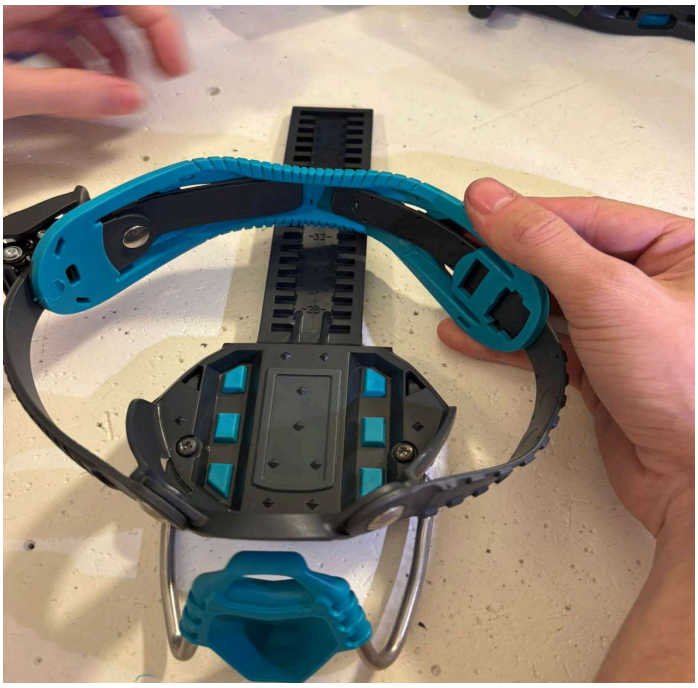

IV : Assemblage semelle avant et semelle arrière

IV.7 Assemblage


III.7.1 Rassembler :

- Pièce avec ressort en bleu sur la photo
- Semelle arrière (III)
- Semelle avant (II)
- Capot de fixation

III.7.2 Positionner la pièce avec ressort comme sur la photo dans la semelle avant (II)



III.7.2 Positionner la semelle arrière sous la semelle avant comme sur la photo

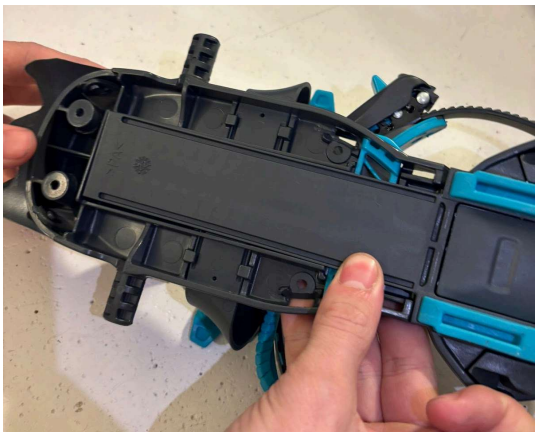

III.7.3 Fixer l'assemblage grâce au capot :

- l'insérer d'un côté comme sur la photo
- Clipser les quatres points (situés au bout des doigts sur les photos)





CLIC CLAC




CLIC CLAC


IV.8 Griffe

IV.8.1 Rassembler :

- Griffe
- Assemblage (IV.7)
- vis étoile x2

IV.8.2 Mettre la griffe comme sur la première photo attention aux détails

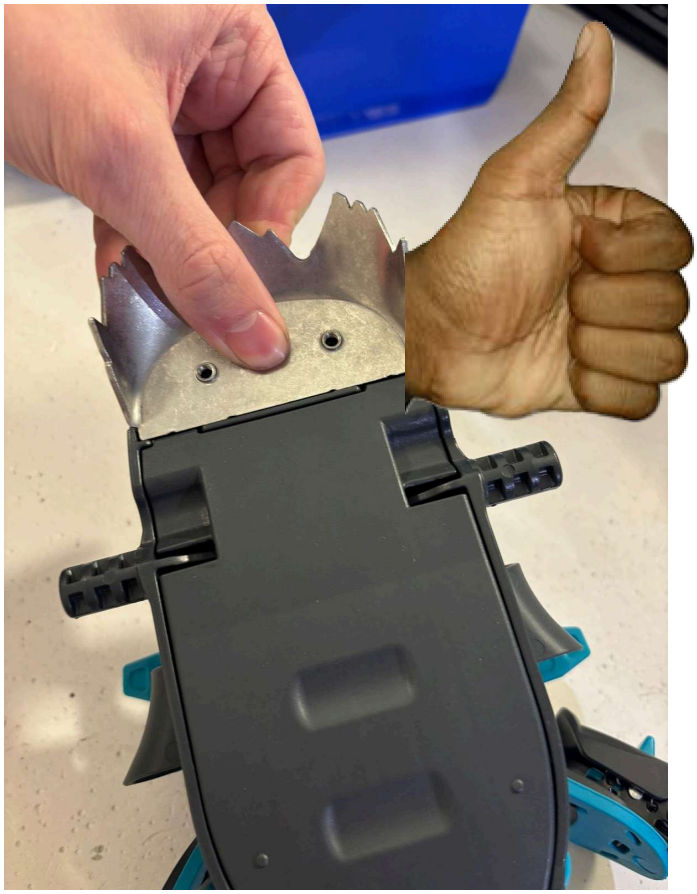

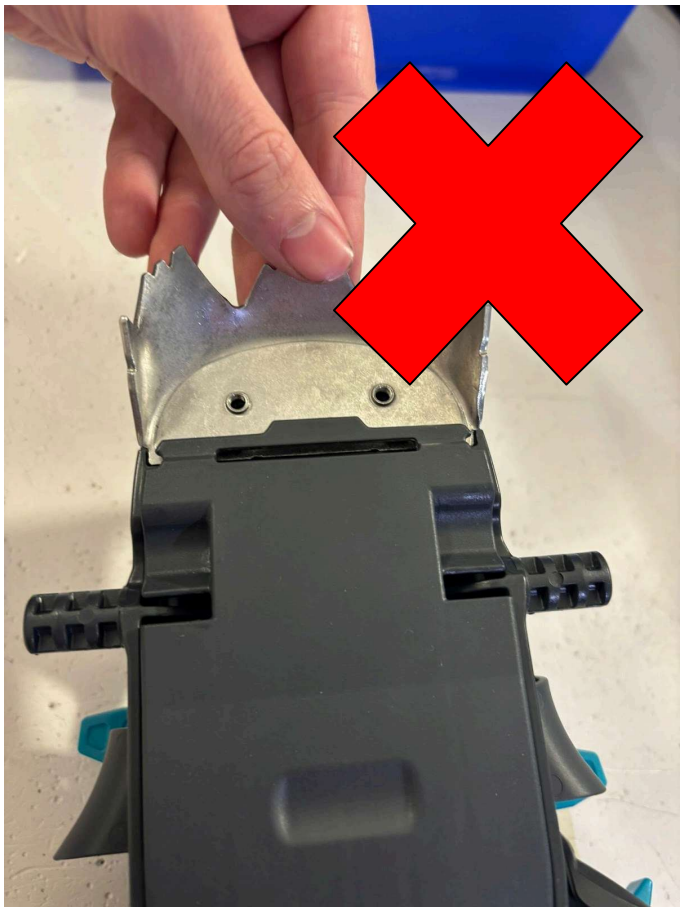	
IV.8.2 Visser la griffe par le dessus	  

V : Assemblage final	
V.9 Griffe V.9.1 Rassembler : - Assemblage semelle (IV) - Sous ensemble Plateau (I) - Fixation conique x2 V.9.2 Placer l'assemblage semelle sur le plateau comme sur la photo	
V.9.2 Insérer les deux fixation coniques comme sur la photo, faire attention de bien les enfoncer jusqu'au bout	 



ET VOILA C'EST FINI BRAVO !!!!!!