



PELLICOLE PER FINESTRE

STATICO

TIPI E TRUCCHI

MOLTI GRAZIE

per il vostro acquisto!



(scansionare o cliccare qui)



Per qualsiasi domanda sui nostri prodotti, si prega di contattare il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo support@marapon.com



IL MONDO DELLE LAMINE




Ogni persona ha capacità diverse. Questo vale anche per le pellicole per finestre e le loro proprietà.

PREPARAZIONE

La giusta pianificazione e visione d'insieme è metà della battaglia. Pertanto, è necessario sapere in anticipo cosa è necessario e organizzarsi di conseguenza.


P. 05

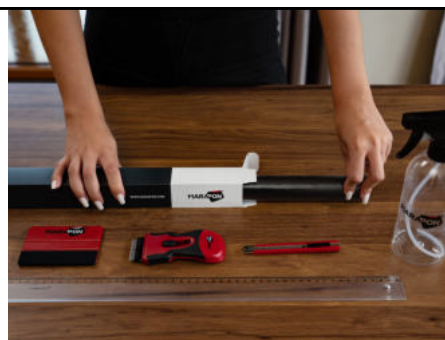

MONTAGGIO

Ordinati per difficoltà, vi mostriamo i modi migliori per applicare la vostra pellicola per finestre con un effetto ottimale. Non importa se avete due mani sinistre, se siete casalinghe o artigiani professionisti.


P. 07

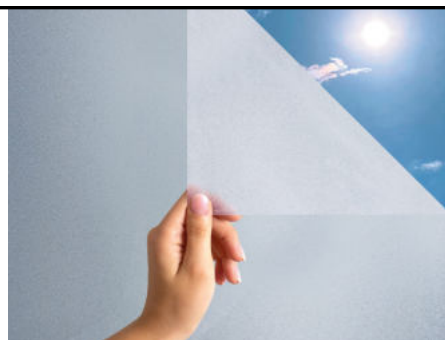

TIPI E TRUCCHI

Non è disponibile una spatola? La pellicola non aderisce? Possiamo aiutarvi con i nostri anni di esperienza e molti altri trucchi!

P. 13

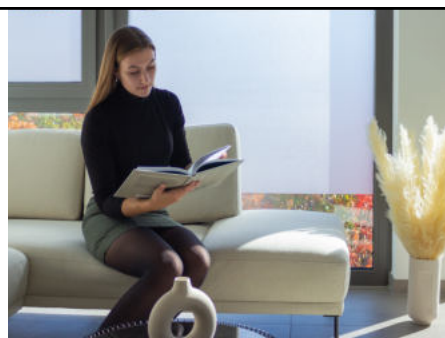

PREPARAZIONE



Cosa serve per applicare la mia pellicola per finestre?

A seconda del metodo di applicazione, sono necessari i seguenti ausili:



COLTELLO DA TAGLIO



DETERGENTE PER FINESTRE




SPATOLA



PANNO IN MICROFIBRA



BOTTIGLIA SPRAY



NASTRO DI MISURAZIONE



NASTRO ADESIVO



INSTALLAZIONE SEMPLICE

Le pellicole per finestre aderiscono solo a temperatura ambiente. È meglio riscaldare la pellicola per alcuni secondi con un asciugacapelli. In questo modo si evita che la pellicola si contragga e si garantisce l'adesione statica. In questo modo la pellicola diventa più elastica. In alternativa, si può mettere la pellicola sul riscaldamento per qualche minuto.



**PELLICOLA PER FINESTRE PER
10 MINUTI SUL CALORE**

06

PER I PRINCIPIAI




Questo metodo è adatto ai principianti e ha un livello di difficoltà da facile a medio.

PULIZIA

Pulire accuratamente la superficie da coprire con un normale detergente per vetri e un panno (in microfibra). Pulire anche i telai delle finestre e le labbra di gomma. Un raschietto per piani di cottura in ceramica può essere utile anche per lo sporco più grossolano.


1

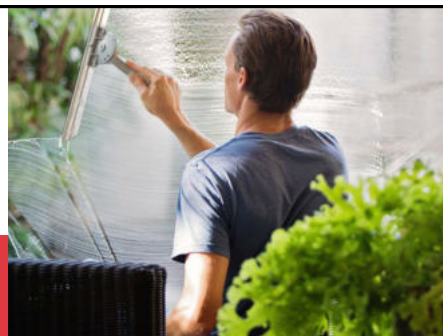

MISURE

Ora misurate la superficie. Per le finestre, misurate solo la superficie del vetro, non le guarnizioni di gomma. Un metro a nastro è l'ideale per questo scopo.


2

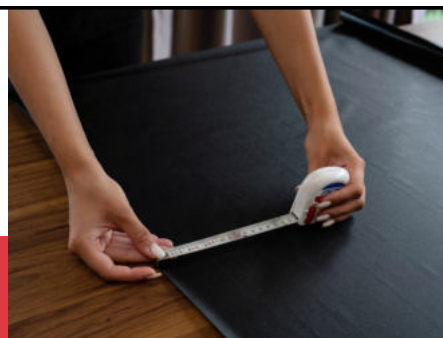

TAGLIO

Disegnare le misure sul foglio di supporto e tagliare il foglio nella misura desiderata. In questo caso, un coltello da taglio è più preciso delle forbici.


3

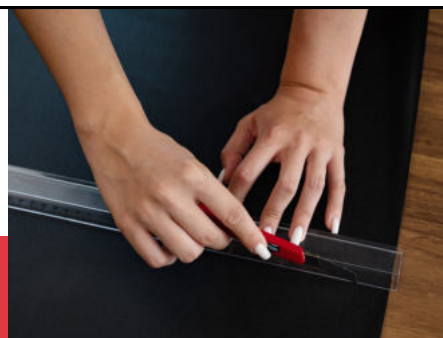

ISPEZIONE

Riempire un flacone spray con acqua (acqua tiepida in inverno) e aggiungere un po' di detersivo per piatti. Spruzzare la superficie bagnata a goccia con la miscela fino a quando non si nota una completa bagnatura. Meglio più che troppo poco, anche negli angoli!

4

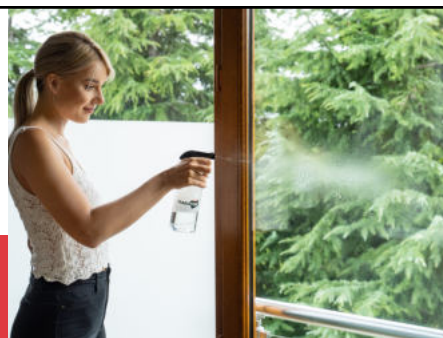

STACCARE LA PELLICOLA DI SUPPORTO

Posizionare la pellicola sul tavolo con la pellicola di supporto rivolta verso l'alto. Spruzzare le dita con la miscela di risciacquo e staccare con cura la pellicola di supporto, lasciando che una seconda persona spruzzi la pellicola con la miscela mentre è bagnata.


5



APPLICAZIONE DEL FOGLIO

Spruzzare la pellicola su entrambi i lati con la miscela di risciacquo. Di risciacquo fino a quando non è bagnata. Applicare con cautela la pellicola sulla superficie del vetro e spingerla come desiderato.

6

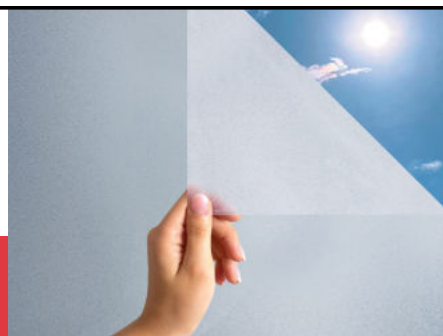


**TENERE LE DITA DOPO AVER
RIMUOVERE LA PELLICOLA DI SUPPORTO
TENERE SEMPRE LE DITA BAGNATE DOPO LA
RIMOZIONE . DANNEGGIARE LA PELLICOLA!**

RIMUOVERE LE BOLLE

Spruzzare nuovamente la pellicola. Con la spatola una volta dall'alto verso il centro, dall'alto al centro verso il basso, verso il basso. Ora procedere dal centro verso destra e poi verso sinistra. A destra e poi a sinistra. Ripetere questo procedimento più volte.

7

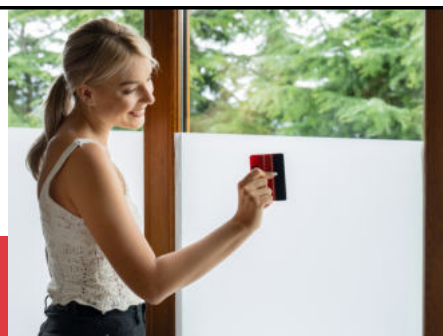

L'IDRATAZIONE

Con un panno si può ora rimuovere con cura la con attenzione l'umidità residua i bordi della pellicola. Se compaiono altre bolle Se dovessero comparire altre bolle sui bordi, premerle premere un po' più forte.


8



ISTRUZIONI PER LA CURA

Lasciare asciugare la pellicola per 1-2 giorni. Dopo una settimana è possibile pulire la finestra come di consueto. Evitare prodotti chimici aggressivi. La pellicola può essere nuovamente rimossa senza lasciare residui.

9

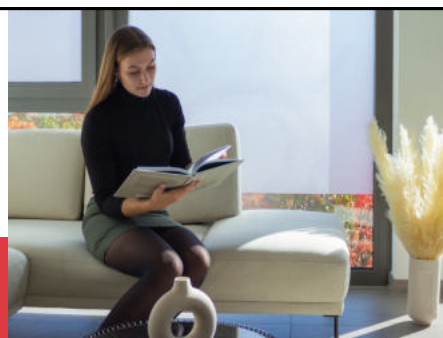



PER GLI ESPERT




Questo metodo è adatto a studenti di livello avanzato e ha un livello di difficoltà da medio a difficile

PULIZIA

Pulire accuratamente la superficie da coprire con un normale detergente per vetri e un panno (in microfibra). Pulire anche i telai delle finestre e le labbra di gomma. Un raschietto per piani di cottura in ceramica può essere utile anche per lo sporco più grossolano.

1

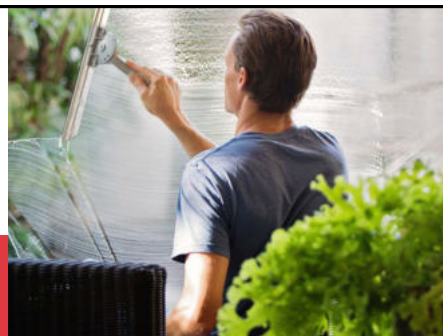

SPRUZZO

Riempire un flacone spray con acqua e aggiungere un po' di detersivo per piatti. Spruzzare la superficie bagnata a goccia con la miscela fino a quando non si nota una completa bagnatura. Meglio più che troppo poco. Anche negli angoli!

2



STACCARE LA PELLICOLA DI SUPPORTO

Posizionare la pellicola sul tavolo con il supporto rivolto verso l'alto sul tavolo. Spruzzare le dita con la miscela di risciacquo e con attenzione la pellicola di supporto. Una seconda persona deve spruzzare la pellicola la pellicola bagnata dalla miscela.


3



APPLICAZIONE DEL FOGLIO

Spruzzare entrambi i lati della pellicola, bagnata a goccia, con la miscela di risciacquo. Bagnato con la miscela di risciacquo fino a quando non è completamente bagnato. Applicare con cura la con attenzione sulla superficie del vetro e superficie del vetro e spingerla in posizione come desiderato.


4

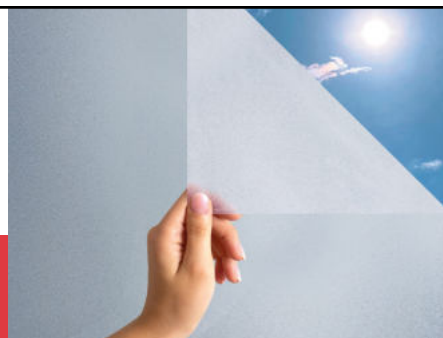

RIMUOVERE LE BOLLE

Spruzzare nuovamente la pellicola. Con la o con una spatola, tirare una striscia dall'alto verso il basso dall'alto al centro verso il basso. Ora procedete dal centro verso destra e poi verso sinistra. destra e poi a sinistra. Ripetere questo procedimento più volte.


5

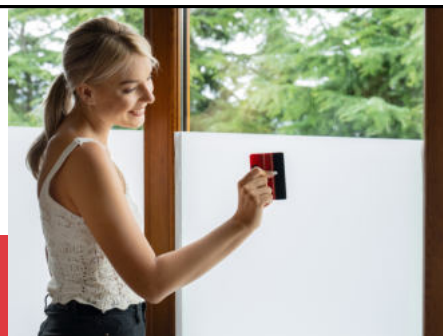

TAGLIO

Tagliare la pellicola in eccesso sui lati i lati con un coltello da taglio. Accertarsi della presenza di guarnizioni in gomma. Per aiutarvi, potete usare un righello o la spatola.

6

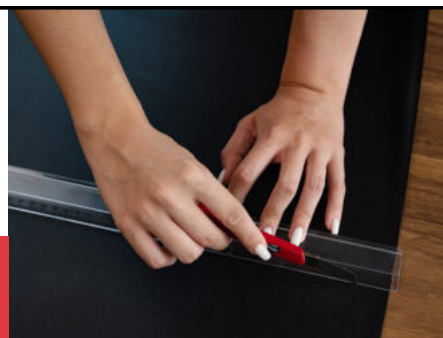


**TENERE LE DITA DOPO AVER
RIMUOVERE LA PELLICOLA DI SUPPORTO
TENERE SEMPRE LE DITA BAGNATE DOPO LA
RIMOZIONE DANNEGGIARE LA PELLICOLA!**

ANCORA UNA VOLTA IL RAGGING

Ora che la pellicola ha raggiunto la larghezza/lunghezza desiderata larghezza/lunghezza desiderata, si deve spruzzare la spruzzare nuovamente la superficie e l'umidità residua con la spatola.

7

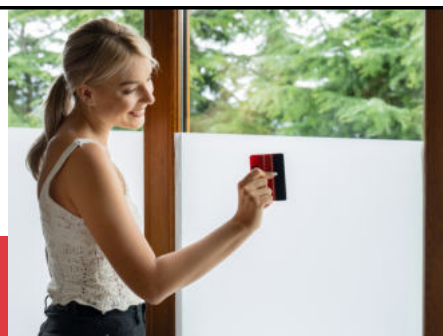

L'IDRATAZIONE

Con un panno si può ora rimuovere con cura la con attenzione l'umidità residua i bordi della pellicola. Se compaiono altre bolle Se dovessero comparire altre bolle sui bordi, premerle premere un po' più forte.


8




ISTRUZIONI PER LA CURA

Lasciare asciugare la pellicola per 1-2 giorni. Dopo una settimana è possibile pulire la finestra come di consueto. Evitare prodotti chimici aggressivi. La pellicola può essere nuovamente rimossa senza lasciare residui.

9

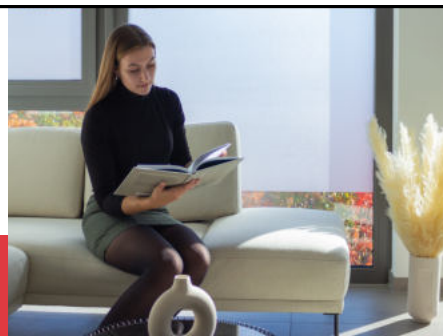

SUGGERIMENTI E TRUCCHI



6 consigli utili frutto di anni di esperienza nel settore cinematografico.

21° C

È la temperatura ambiente consigliata per l'applicazione di una pellicola per finestre.


1



TAGLIO

tagliare la pellicola direttamente sulla finestra. In questo modo si ottiene il risultato migliore.

2

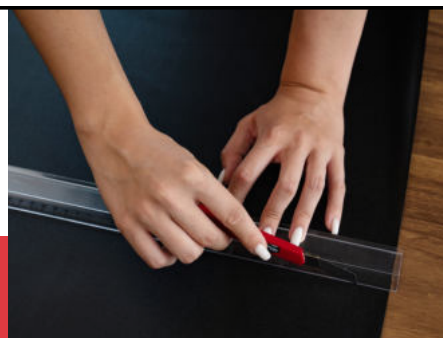


NASTRO ADESIVO

aiuta a separare facilmente la pellicola di supporto dalla pellicola per finestre.

3



SUGGERIMENTI E TRUCCHI



6 consigli utili frutto di anni di esperienza nel settore cinematografico.

CARTE DI CREDITO

sono adatti anche come spatole in caso di emergenza. Tuttavia, è necessario spruzzare entrambi i lati della pellicola con un panno umido.


4



RITIRO

è possibile allentare facilmente un angolo della pellicola con un raschietto e staccarla senza lasciare residui.

5

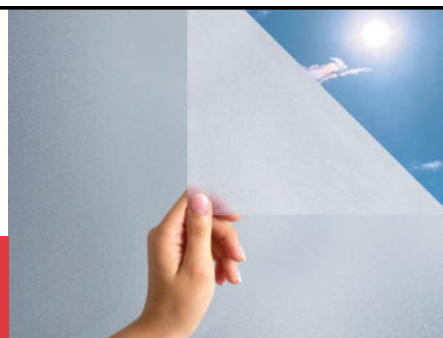

PROTEGGI

non solo protegge la pelle dai raggi pericolosi, ma è anche facile per il portafoglio.

6







MARAPON GmbH
Altrottstraße 31
D-69190 Walldorf
www.marapon.com
support@marapon.com

FOLLOW US ON

